

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-A - Energetické aktivity

Úroveň 3:

01-12 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov

JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 5. 2023

IČO:

00330353

IČ DPH:

2020784249

IČO:

47144190

IČ DPH:

SK2023755712

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			3 970,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 970,63	23,00%	913,24
Cena s DPH			4 883,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

IČO 47 144 190

(2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-A - Energetické aktivity

Úroveň 3:

01-12 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 970,63

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

870,53

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 100,10

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce
Objekt: SO 01 - Základná škola
Časť: SO 01-A - Energetické aktivity
Úroveň 3:

01-12 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov

Miesto: Bukovce Dátum: 11. 5. 2023
Objednávateľ: Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce Projektant: ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 970,63

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 870,53

461	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej	ks	8,000	5,75	46,00
451	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	11,30	90,40
452	M	551450003800.S	Batéria umývadlová pákov, usporná	ks	8,000	91,06	728,48
453	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,905	0,38	2,62
454	K	998725293.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	6,905	0,38	2,62
455	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	6,905	0,06	0,41

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 100,10

459	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	20,000	37,58	751,60
460	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	25,000	93,94	2 348,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-A - Energetické aktivity

Úroveň 3:

01-13 - Inštalácia alebo výmena núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 5. 2023

IČO:

00330353

IČ DPH:

2020784249

IČO:

47144190

IČ DPH:

SK2023755712

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	112 096,95
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	112 096,95	23,00%	25 782,30

Cena s DPH	v EUR	137 879,25
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-A - Energetické aktivity

Úroveň 3:

01-13 - Inštalácia alebo výmena núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto: Bukovce

Dátum: 11. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant: ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

112 096,95

HSV - Práce a dodávky HSV

2 531,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 531,58

PSV - Práce a dodávky PSV

103 920,57

713 - Izolácie tepelné

671,52

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

292,14

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

102 956,91

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 866,24

M - Práce a dodávky M

1 778,56

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

1 778,56

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-A - Energetické aktivity

Úroveň 3:

01-13 - Inštalácia alebo výmena núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 096,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 531,58

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 531,58

1	K	971036022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	240,000	3,17	760,80
21	K	972056022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0,00175t	cm	120,000	14,15	1 698,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,491	21,00	10,31
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,491	14,50	7,12
4	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,491	112,73	55,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

103 920,57

D 713

Izolácie tepelné

671,52

5	M	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou	m2	16,000	36,37	581,92
6	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	16,000	5,60	89,60

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

292,14

28	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	6,000	26,30	157,80
30	M	UNR700100823	DFLK 315 vonjší kryt s odvedom kondenzátu	ks	6,000	22,39	134,34

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

102 956,91

7	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	18,000	7,77	139,86
8	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	18,000	22,72	408,96
35	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	6,000	12,89	77,34
36	M	429850008700.S	Koleno 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	26,15	156,90
22	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	6,000	9,37	56,22
23	M	429850025300.S	Nadstavec kruhový DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	12,35	74,10
37	K	769021478.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 225-315	ks	6,000	12,73	76,38
38	M	429720014100.S	Výfukový kus priamy DN 315	ks	6,000	7,98	47,88
26	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	4,000	8,49	33,96
27	M	429720045900.S	Žalúzia protidažďová, priemer 315 mm	ks	4,000	110,36	441,44
24	K	769036045.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	4,000	6,01	24,04
25	M	429720105600.S	Žalúzia pretlaková, výfuková, priemer 315 mm	ks	4,000	46,49	185,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	769052021.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 1200 m ³ /h	ks	7,000	1 064,64	7 452,48
14	M	429530016500.S	Vzduchotechnická jednotka, Area Duplex 1000 Inter-H + príslušenstvo	ks	7,000	13 151,40	92 059,80
16	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	808,256	2,13	1 721,59

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 866,24

17	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	88,000	31,31	2 755,28
18	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	350,70	350,70
19	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	626,26	626,26
20	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	20,000	6,70	134,00

D M Práce a dodávky M 1 778,56

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 1 778,56

31	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	7,000	125,25	876,75
33	K	HZS000213	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	kpl	0,300	2 505,03	751,51
34	K	HZS000215	Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	1,000	150,30	150,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 3:

B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 5. 2023

IČO: 00330353

IČ DPH: 2020784249

IČO: 47144190

IČ DPH: SK2023755712

IČO: 52436039

IČ DPH: SK2121019571

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			236 852,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	236 852,71	23,00%	51 605,36
Cena s DPH v EUR			288 458,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

IČO 47 144 190

(2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 3:

**B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na
ebergetickú hospodárnosť budovy**

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

236 852,71

HSV - Práce a dodávky HSV	107 601,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	98 191,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 832,12
99 - Presun hmôt HSV	2 578,55
PSV - Práce a dodávky PSV	129 250,86
763 - Konštrukcie - drevostavby	60 854,08
766 - Konštrukcie stolárske	1 554,14
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 691,70
776 - Podlahy povlakové	12 374,35
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 757,13
783 - Nátery	4 112,87
784 - Dokončovacie práce - maľby	24 425,01

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 3:

B1 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 852,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 601,85

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

98 191,18

1	K	611460303.S	Vnútrotná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	1 168,143	15,73	18 374,89
2	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	2 085,070	9,98	20 809,00
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 085,070	2,49	5 191,82
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 085,070	2,30	4 795,66
28	K	612460242.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	388,750	20,22	7 860,53
5	K	612460383.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2 085,070	10,02	20 892,40
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 085,070	9,72	20 266,88

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 832,12

7	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 002,623	3,76	3 769,86
8	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,75	0,75
29	K	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	237,820	0,56	133,18
9	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	24,34	38,94
30	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	150,930	4,32	652,02
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,161	21,00	255,38
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	243,220	1,38	335,64
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,161	14,50	176,33
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,805	1,63	99,11
14	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	12,161	112,73	1 370,91

D 99

Presun hmôt HSV

2 578,55

15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,926	35,85	2 578,55
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

129 250,86

D 763

Konštrukcie - drevostavby

60 854,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna 2x DF 15 mm, Požiarná odolnosť min. 30 minút	m2	1 168,143	49,85	58 231,93
17	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	464,921	5,64	2 622,15

D 766 Konštrukcie stolárske 1 554,14

18	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,840	20,34	118,79
19	M	766909	Plastové dvere 900x2020mm - D05	ks	1,000	1 426,84	1 426,84
20	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	12,340	0,69	8,51

D 775 Podlahy vlysové a parketové 6 691,70

47	K	775511952.S	Doplnenie podláh vlysových lepených všetkých druhov, v ploche od 0,25 do 1 m2	ks	25,000	129,00	3 225,00
48	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	271,260	12,78	3 466,70

D 776 Podlahy povlakové 12 374,35

44	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	128,200	2,53	324,35
45	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	13,076	29,82	389,93
46	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	175,600	4,66	818,30
42	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	175,600	8,81	1 547,04
43	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	180,868	29,82	5 393,48
39	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	175,600	1,65	289,74
40	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	175,600	7,74	1 359,14
41	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	175,600	12,58	2 209,05
49	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,445	0,44	43,32

D 781 Dokončovacie práce a obklady 6 757,13

34	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vr. doplnkov	m2	150,930	22,04	3 326,50
35	M	5976559000	Obkladačky keramické	m2	158,477	18,66	2 957,18
36	M	5856111950.1	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	75,465	1,38	104,14
37	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	467,883	0,50	233,94
38	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	52,878	2,56	135,37

D 783 Nátery 4 112,87

21	K	783180162.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarme - odhad, Požiarná odolnosť min. 30 minút	m2	1 500,000	0,00	0,00
22	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	10,800	1,93	20,84
23	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	10,800	13,18	142,34
24	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	10,800	5,51	59,51
25	K	783894612.S	Nátery farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	1 002,623	3,88	3 890,18

D 784 Dokončovacie práce - maľby 24 425,01

31	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	2 085,070	1,88	3 919,93
26	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 085,070	1,64	3 419,51

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 279,310	4,97	6 358,17
32	K	784464221.S	Sokel s latexovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky 1,5m	m2	805,760	12,44	10 023,65
33	K	784492100.S	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m	563,000	1,25	703,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 4:

B2.1 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 5. 2023

IČO: 00330353

IČ DPH: 2020784249

IČO: 47144190

IČ DPH: SK2023755712

IČO: 52436039

IČ DPH: SK2121019571

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 920,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	40 920,83	23,00%	9 411,79

Cena s DPH

v EUR

50 332,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 4:

B2.1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 920,83

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

1 852,05

D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN

6 932,06

210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble

1 055,04

D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo

1 805,14

D5 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje

38,16

D6 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

6 716,19

D7 - 210 22 Vedenia uzemňovacie

46,56

D8 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

12 328,00

D9 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové

348,00

D10 - 213 2 PPV a HZS

10 854,67

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

1 210,71

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt: SO 01 - Základná škola

Časť: SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 4: B2.1 - Elektroinštalácia

Miesto: Bukovce

Dátum: 11. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant: ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 40 920,83

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 1 852,05

1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	115,000	2,12	243,80
2	M	345650I492	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP Turbo® 20, čierna	m	115,000	0,50	57,50
3	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	115,000	2,12	243,80
4	M	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	115,000	3,51	403,65
5	K	210010107	Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	m	15,000	7,41	111,15
6	M	345711L002	Kanál el-inšt plastový : 010423 DLP 105x65 (šxv) bez krytu (0 oddelenia) biely	m	15,000	13,24	198,60
7	M	345718L184	- kryt kanálu ohybný š.85 : 010522, pre celý kanál DLP105x65, biely	m	15,000	4,71	70,65
8	M	345718L195	- zálepka koncová : 010704, pre kanál DLP 105x65, biela	kus	4,000	2,07	8,28
9	K	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	m	15,000	3,57	53,55
10	M	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	15,000	1,16	17,40
11	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	114,000	2,40	273,60
12	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	33,000	1,18	38,94
13	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	81,000	0,53	42,93
14	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muríva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	42,000	1,97	82,74
15	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	42,000	0,13	5,46

D D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 6 932,06

16	K	210040711-R	Vysekanie otvoru pre šporákovú prípojku	kus	2,000	4,99	9,98
17	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	114,000	8,79	1 002,06
18	K	210040723	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	kus	3,000	15,66	46,98
19	K	210040731	Vyrežanie rýh frézovaním, v pínom pálenom tehlovom muríve hl.2,5 cm š.4 cm	m	1 100,000	4,38	4 818,00

D 210 10 Ukončér súbory pre káble 1 055,04

20	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	140,000	2,61	365,40
----	---	-----------	--	-----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	25,000	2,13	53,25
22	K	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	kus	8,000	6,02	48,16
23	K	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	kus	8,000	6,85	54,80
24	K	210100141	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 50 mm2	kus	2,000	26,88	53,76
25	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	45,000	7,88	354,60
26	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	5,000	10,97	54,85
27	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 70 mm2	kus	2,000	35,11	70,22

D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 1 805,14

28	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	20,000	3,85	77,00
29	M	345300L261	Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely	kus	20,000	2,02	40,40
30	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	20,000	0,70	14,00
31	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	13,000	4,40	57,20
32	M	345313L261	Prepínač rad.5 s krytom, bez rámika, biely	kus	13,000	3,38	43,94
33	M	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	kus	13,000	0,70	9,10
34	K	210110076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	kus	2,000	15,16	30,32
35	M	345131873.1	Pohybový snímač stropný 360°	kus	2,000	36,12	72,24
36	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	2,000	10,42	20,84
37	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S: kompletná, so signálkou, zapustená, biela	kus	2,000	20,54	41,08
38	K	210111011-1	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	24,000	7,18	172,32
39	M	345401L601-01	Zásuvka 1-nás. do DLP žlabu bez rámika (oc) biela	kus	24,000	4,22	101,28
40	M	345531L862	Rámik montážny pre 2MD™: pre kanály DLP, na kryt š.85, biely	kus	24,000	1,60	38,40
41	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	81,000	8,52	690,12
42	M	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	81,000	4,90	396,90

D D5 210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje 38,16

43	K	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	10,15	10,15
44	M	3581300C18	Tlačidlo CENTRAL STOP	kus	1,000	28,01	28,01

D D6 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 6 716,19

45	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	3,000	23,87	71,61
46	M	357000264874	Rozvádzač RP	ks	1,000	2 442,40	2 442,40
47	M	357000056	Rozvádzač RH	kus	1,000	1 640,79	1 640,79
48	M	357000066	Rozvádzač RD	kus	1,000	1 603,22	1 603,22
49	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	3,000	100,20	300,60
50	K	210191541	Montáž RE	kus	1,000	93,94	93,94
51	M	3575356H09	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1	kus	1,000	563,63	563,63

D D7 210 22 Vedenia uzemňovacie 46,56

52	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	18,79	18,79
53	M	3549090001	Prípojnicia potenciálového vyrovnaní 5015650: 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	27,77	27,77

D D8 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 12 328,00

54	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	450,000	1,52	684,00
55	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA): H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý	m	450,000	0,64	288,00
56	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	60,000	1,52	91,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	60,000	1,67	100,20
58	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	30,000	1,52	45,60
59	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	30,000	3,85	115,50
60	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 400,000	2,40	3 360,00
61	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 400,000	0,69	966,00
62	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	950,000	1,58	1 501,00
63	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	950,000	1,13	1 073,50
64	K	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	60,000	1,58	94,80
65	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	60,000	1,88	112,80
66	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	70,000	6,26	438,20
67	M	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	70,000	7,23	506,10
68	K	210810091	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x50, 3x50+25 (+35)	m	60,000	2,62	157,20
69	M	341303M120	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50	m	60,000	30,24	1 814,40
70	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	30,000	1,52	45,60
71	M	341229E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	30,000	1,43	42,90
72	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	270,000	1,52	410,40
73	M	341229E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1	m	270,000	1,78	480,60

D D9 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové 348,00

74	K	210900604	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x70	m	30,000	4,65	139,50
75	M	341410M430	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x70	m	30,000	6,95	208,50

D D10 213 2 PPV a HZS 10 854,67

76	K	213290015,	Drobné stavebné úpravy a sádrovanie	hod	100,000	25,05	2 505,00
77	M	5854000E04	Sadra biela, balenie 1kg	balenie	50,000	1,24	62,00
78	K	213290040	Demontážne práce	hod	80,000	21,92	1 753,60
79	K	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	105,000	25,05	2 630,25
80	K	213291001.6	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	45,000	37,58	1 691,10
81	K	213291051.6	Realizačný projekt a projekt skutkového stavu	ks	1,000	1 002,01	1 002,01

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 1 210,71

82	K	460070343	Výkop jamy pre RE	kus	1,000	90,31	90,31
83	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	40,000	12,07	482,80
84	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	40,000	5,71	228,40
85	K	460490011	Zakrytie káblov	m	40,000	0,90	36,00
86	M	345658P406	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD250, s klípom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	40,000	3,52	140,80
87	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	40,000	0,90	36,00
88	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	40,000	4,91	196,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 4:

B2.2 - Rozvody studenej vody

JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 5. 2023

IČO: 00330353

IČ DPH: 2020784249

IČO: 47144190

IČ DPH: SK2023755712

IČO: 52436039

IČ DPH: SK2121019571

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			28 037,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 037,90	23,00%	6 448,72
Cena s DPH			34 486,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

IČO 47 144 190

(2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce
Objekt: SO 01 - Základná škola
Časť: SO 01-B - Iné aktivity
Úroveň 4:

B2.2 - Rozvody studenej vody

Miesto: Bukovce
Objednávateľ: Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Dátum: 11. 5. 2023
Projektant: ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov
Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	28 037,90
HSV - Práce a dodávky HSV	10 813,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 813,15
PSV - Práce a dodávky PSV	12 705,05
713 - Izolácie tepelné	1 106,37
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11 241,55
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	4 673,10
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	326,71
783 - Nátery	30,42
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 261,70

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 4:

B2.2 - Rozvody studenej vody

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 037,90

D 2

Zakladanie

258,00

580	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubiá dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	1,000	96,19	96,19
581	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubié D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystreďiť cez dištančné objímky)	ks	1,000	161,81	161,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 813,15

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 813,15

576	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	110,000	3,76	413,60
573	K	974031387.S	Výsek rýh v murive teh. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t	m	65,000	33,45	2 174,25
574	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	380,000	0,31	117,80
575	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	148,000	0,39	57,72
577	K	974042534.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, -0,01600t	m	150,000	13,33	1 999,50
493	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	14,496	39,79	576,80
494	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	14,496	12,49	181,06
495	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,496	14,50	210,19
496	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,496	1,63	23,63
497	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,496	21,00	304,42
498	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,496	1,38	20,00
499	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	14,496	112,73	1 634,13
500	K	973022361.S	Stavebné vysrávky	hod	45,000	68,89	3 100,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 705,05

D 713

Izolácie tepelné

1 106,37

100	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	101,000	5,46	551,46
443	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	46,000	4,63	212,98
442	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,000	4,52	180,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
560	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,000	5,39	80,85
561	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	5,99	29,95
562	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000	6,16	30,80
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,680	1,63	14,15
439	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,680	0,56	4,86
440	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,680	0,06	0,52

D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11 241,55			
553	K	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm + (T-kusy, Koelná,Spojky...) alebo ekvivalent	m	46,000	25,34	1 165,64
554	K	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Koelná,Spojky...) alebo ekvivalent	m	40,000	34,42	1 376,80
557	K	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Koelná,Spojky...) alebo ekvivalent	m	5,000	41,43	207,15
556	K	722171116	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Koelná,Spojky...) alebo ekvivalent	m	5,000	72,33	361,65
566	K	722150204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	10,000	27,25	272,50
509	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	21,000	7,77	163,17
510	M	286220050000.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x3/4" mm	ks	21,000	12,05	253,05
567	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	21,000	7,13	149,73
568	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	21,000	30,12	632,52
583	K	230203563.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	1,000	23,05	23,05
584	M	286220031100.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	1,000	67,21	67,21
593	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	2,000	11,99	23,98
594	M	551190001200.S	Spätňá klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	49,11	98,22
585	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	9,26	9,26
586	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	34,66	34,66
587	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	11,99	11,99
588	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	45,34	45,34
597	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	5,95	5,95
598	M	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,03	11,03
572	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	3,000	5,30	15,90
571	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	27,00	81,00
569	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	7,88	7,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
570	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	25,19	25,19
589	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	6,11	12,22
590	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2,000	32,65	65,30
591	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000	7,04	21,12
592	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	3,000	47,72	143,16
595	K	891365321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí zábrna proti spätnému toku DN 32	ks	1,000	103,81	103,81
596	M	551190002700.S	Zábrana proti spätnému toku BA 295 5/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	40,77	40,77
564	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	28,64	28,64
565	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	536,78	536,78
558	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	91,000	0,84	76,44
559	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	5,000	1,04	5,20
524	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	10,000	2,69	26,90
525	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	106,000	1,70	180,20
526	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	18,79	187,90
527	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	51,668	0,88	45,47
528	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	51,668	0,94	48,57
529	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	51,668	0,06	3,10

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

4 673,10

530	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	17,000	18,25	310,25
531	K	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	20,000	20,78	415,60
532	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	25,000	22,58	564,50
582	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	15,000	30,21	453,15
533	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek vrátane tvaroviek	m	30,000	41,71	1 251,30
579	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	60,000	9,53	571,80
552	K	721174051.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	3,000	19,64	58,92
551	M	286530263800.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	3,000	27,59	82,77
549	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	2,000	21,76	43,52
550	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	2,000	42,05	84,10
547	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,89	5,78
548	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	71,46	142,92
534	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	18,79	187,90
535	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	6,000	4,53	27,18
536	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	11,000	4,83	53,13
578	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	6,45	6,45
537	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	10,000	7,90	79,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
538	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	163,000	1,48	241,24
539	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,561	1,25	45,70
540	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	36,561	1,25	45,70
541	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	36,561	0,06	2,19

326,71

D 723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod					
453	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25	m	7,000	2,37	16,59
459	K	723150366.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička DN 40	m	1,000	22,81	22,81
470	K	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,000	21,53	21,53
471	K	723120205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	4,000	27,47	109,88
506	K	723190252.S	Prípojka k strojmi a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	30,04	30,04
504	K	733126065.S	Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením	ks	1,000	14,99	14,99
461	M	316170005800.S	Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	2,71	2,71
505	K	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	1,000	18,76	18,76
460	M	316170009300.S	Redukcia varná DN 32/20, d 42,4/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	6,71	6,71
463	K	723190252.S	Prípojka k strojmi a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	30,04	30,04
462	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho DN 20	ks	1,000	7,13	7,13
464	M	551110005000.S	Plynový guľový kohút DN 20	ks	1,000	16,66	16,66
472	K	950506301.S	Tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 20 m	úsek	1,000	10,31	10,31
465	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	5,000	1,88	9,40
450	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,535	1,63	4,13
451	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,535	1,80	4,56
452	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,535	0,09	0,23
503	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,535	0,09	0,23

30,42

D 783		Nátery					
467	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	6,000	5,07	30,42

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					
468	K	HZS000311.S	Tlaková skúška - plyn	hod	25,000	37,58	939,50
99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	31,31	1 252,40
436	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	30,000	35,28	1 058,40
473	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	26,000	38,90	1 011,40

4 261,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 3:

B3 - Prípojky inžinierských sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy

JKSO:

Miesto: Bukovce

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S. Chalupku 20, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 5. 2023

IČO:

00330353

IČ DPH:

2020784249

IČO:

47144190

IČ DPH:

SK2023755712

IČO:

52436039

IČ DPH:

SK2121019571

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			25 668,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 668,65	23,00%	5 903,79
Cena s DPH v EUR			31 572,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(2)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 3:

B3 - Prípojky inžinierských sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 668,65

HSV - Práce a dodávky HSV

17 810,90

1 - Zemné práce

13 251,11

99 - Presun hmôt HSV

1 971,23

PSV - Práce a dodávky PSV

2 521,98

723 - Prípojovací plynovod

1 504,92

783 - Nátery

15,21

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 895,38

OST - Ostatné

1 440,39

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

SO 01-B - Iné aktivity

Úroveň 3:

B3 - Prípojky inžinierských sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy

Miesto:

Bukovce

Dátum:

11. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Bukovce, Bukovce 79, 090 22 Bukovce

Projektant:

ConsilEcon s.r.o., S.
Chalupku 20, 085 01
Bardejov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Michal Dzugas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 668,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 810,90

D 1

Zemné práce

13 251,11

410	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	162,000	33,67	5 454,54
411	K	132201209.S.1	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	162,000	1,84	298,08
412	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	26,205	2,49	65,25
413	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,205	6,28	164,57
414	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za výkopku z horniny tr.1-4, do 100 m3	m3	26,205	0,63	16,51
415	K	174101001.S.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	135,795	5,99	813,41
416	K	175101102.S.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,840	46,47	1 154,31
417	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,308	112,73	4 431,19
418	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	37,260	22,90	853,25

D 8

Kanalizačná prípojka

2 588,56

421	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 160	m	5,000	1,45	7,25
422	M	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m	ks	5,000	35,55	177,75
434	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 200	m	30,000	1,64	49,20
435	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m	ks	5,000	204,99	1 024,95
436	M	286140001700.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dl. 1 m	ks	5,000	87,61	438,05
430	K	877313121r.1	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	18,79	187,90
438	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	46,12	46,12
439	M	286610032300	Šachtové dno prietochné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	261,22	261,22
440	M	286610035100	Dno k uličnej vpusti plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PVC, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	47,03	47,03
441	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	170,09	170,09
442	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	24,64	24,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
443	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	19,13	38,26
431	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	30,000	2,49	74,70
433	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	30,000	1,38	41,40

D 99 Presun hmôt HSV 1 971,23

327	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	37,533	52,52	1 971,23
-----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 521,98

D 722 Vodovodná prípojka 1 001,85

451	K	871181058.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 40x2,4 mm	m	5,000	0,89	4,45
452	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	5,000	2,54	12,70
453	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	13,000	1,09	14,17
454	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	13,000	5,97	77,61
457	K	230204011.S	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 63/40 mm	ks	1,000	2,18	2,18
458	M	286530095000.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 63/40 mm	ks	1,000	13,16	13,16
460	K	230204012.S	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 63/50 mm	ks	1,000	2,18	2,18
459	M	286530095100.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 63/50 mm	ks	1,000	9,16	9,16
450	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,000	5,96	107,28
448	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000	1,30	23,40
447	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	355,36	710,72
449	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	18,000	1,38	24,84

D 723 Prípojovací plynovod 1 504,92

393	K	230201184.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	98,000	2,81	275,38
371	M	286130026800.S	Rúra dvojvrstvomá na plyn SDR11, 40x3,7 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	98,000	4,23	414,54
408	K	723120205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	3,000	27,47	82,41
409	K	733126075.S	Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením	ks	3,000	18,76	56,28
402	M	316170006000.S	Koleno varné DN 32, d 42,4 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	1,92	3,84
394	K	230203563.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	2,000	23,05	46,10
395	M	286220031100.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	2,000	78,68	157,36
353	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	25,05	25,05
288	K	723190909.S	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	sub	1,000	25,05	25,05
287	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	101,000	1,88	189,88
407	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	18,79	187,90
220	K	998723201.S	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,685	1,63	19,05
221	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	11,685	1,80	21,03
222	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	11,685	0,09	1,05

D 783 Nátery 15,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
403	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 300 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m	3,000	5,07	15,21

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 895,38

398	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	31,31	939,30
107	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	50,10	1 603,20
384	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	37,58	1 352,88

D OST Ostatné 1 440,39

11	K	HZS-0010	Revízie	sub	1,000	501,01	501,01
13	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	sub	1,000	438,38	438,38
12	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	20,000	25,05	501,00

D	Režim účelu	Název účelu	Doba tvárni	Zahájenie	Dokončenie	Priechádzajúci
1	SO 01 - A	Základná škola	208 dny	1.4.25	31.1.26	
2	SO 01 - A	Energetické aktivity	203 dny	2.4.25	27.1.26	
3	01 - 1	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových	149 dny	30.4.25	1.12.25	8
4		Zvířel a kompletné konstrukcie	10 dny	1.7.25	14.7.25	8
5		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 dny	1.7.25	11.8.25	
6		Ostatné konstrukcie a práce - búranie	2 dny	30.4.25	2.5.25	38FS-11 dny
7		Konstrukcie klampiarske	20 dny	21.7.25	15.8.25	6
8		Konstrukcie stolárske	40 dny	5.5.25	30.6.25	7
9		Konstrukcie doplnkové kovové	5 dny	18.8.25	22.8.25	9FS-3 dny
10		Nátery	8 dny	20.8.25	1.9.25	18
11		Malby	30 dny	20.10.25	1.12.25	15
12		01 - 2 Zlepšenie tepelnej ochrany v styku s terénom	198 dny	2.4.25	21.1.26	17
13		Zakladanie	25 dny	20.5.25	23.6.25	13
14		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 dny	12.8.25	16.9.25	16
15		Ostatné konstrukcie a práce - búranie	30 dny	2.4.25	19.5.25	18
16		Isolácie proti vode a vlhkosti	12 dny	24.6.25	9.7.25	19
17		Isolácie tepelné	23 dny	10.7.25	17.10.25	20
18		Podlahy z dlaždíc	25 dny	15.9.25	11.8.25	29
19		Podlahy výškové a parketové	20 dny	20.10.25	14.11.25	28
20		Podlahy povlakové	20 dny	18.11.25	15.12.25	24
21		Podlahy syntetické	22 dny	16.12.25	21.1.26	24FS-3 dny
22		01 - 3 Zlepšenie tepelnej ochrany střešního pláště	70 dny	2.4.25	14.7.25	30
23		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 dny	24.6.25	14.7.25	
24		Ostatné konstrukcie a práce - búranie	5 dny	2.4.25	8.4.25	
25		Isolácia stiech, povlakové krytiny	5 dny	24.6.25	30.6.25	
26		Isolácie tepelné	5 dny	13.5.25	19.5.25	
27		Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia	3 dny	27.5.25	29.5.25	
28		Konstrukcie tesarské	20 dny	9.4.25	12.5.25	
29		Konstrukcie - drevozstavby	25 dny	20.5.25	23.6.25	
30		Konstrukcie klampiarske	10 dny	13.5.25	26.5.25	
31		Konstrukcie doplnkové kovové	7 dny	9.4.25	17.4.25	
32		Nátery	5 dny	4.4.25	10.4.25	
33		Rúrové vedenie, krabice, svorkovnice	15 dny	27.5.25	16.6.25	
34		01 - 4 Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a	88 dny	9.4.25	14.8.25	
35		Zemné práce	20 dny	9.4.25	12.5.25	
36		Zakladanie	2 dny	5.8.25	6.8.25	
37		Komunikácie	8 dny	5.8.25	14.8.25	
38		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	60 dny	13.5.25	4.8.25	
39		Ostatné konstrukcie a práce - búranie	30 dny	1.7.25	11.8.25	
40		Isolácie proti vode a vlhkosti	10 dny	31.7.25	13.8.25	
41		Isolácie tepelné	15 dny	20.5.25	9.6.25	
42		01 - 5 Instalacia tieniacej techniky	7 dny	5.8.25	13.8.25	
43		Konstrukcie doplnkové kovové	66 dny	15.6.25	17.9.25	
44		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 dny	15.6.25	26.6.25	
45		Konstrukcie doplnkové kovové	30 dny	5.8.25	17.9.25	
46		01 - 06 Sanácia vlhkosti stien	30 dny	5.5.25	16.6.25	
47		Zvířel a kompletné konstrukcie	30 dny	5.5.25	16.6.25	
48		01 - 7 Instalácia fotovoltických systémov za účelom	50 dny	14.7.25	23.9.25	
49		Rúrové vedenie, krabice, svorkovnice	15 dny	14.7.25	1.8.25	
50		Oc.konš.př.vn.rozvod.přístroje,rozvodne	15 dny	25.8.25	16.9.25	
51		Rozvádzače, rozvodné skřine, dosky,svork	8 dny	13.8.25	22.8.25	
52		Světelná a osvětlovací zařízení	5 dny	17.9.25	23.9.25	
53		Vodiče šňůry a kable medené	7 dny	4.8.25	12.8.25	
54		PPV a HZS	35 dny	14.7.25	1.9.25	
55		01 - 8 Modernizácia systému umelého osvetlenia	13 dny	2.9.25	19.9.25	
56		Rúrové vedenie, krabice, svorkovnice	3 dny	2.9.25	4.9.25	
57		Světelná a osvětlovací zařízení	10 dny	5.9.25	19.9.25	
58		01 - 9 Výmena instalácia zdroja tepla	103 dny	28.8.25	27.1.26	
59		Úpravy povrchov	3 dny	16.1.26	20.1.26	

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Souhrn projektu

Nástin účelu

Nástin min

Nástin souhrn

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Účel

Režim účelu

Malina

Souhrnný

Úč

ID	Režim účelu	Název účelu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	25	17.V.25	14.V.25	23.V.25	28.V.25	5.V.25	12.V.25	19
60	★	Isolácie tepelné	8 dny	14.10.25	23.10.25	63								
61	★	Ústredné kúrenie - Kotolne	20 dny	26.8.25	24.9.25	104								
62	★	Ústredné kúrenie - stroje	25 dny	18.9.25	22.10.25	61FS-5 dny								
63	★	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	18 dny	18.9.25	13.10.25	61FS-5 dny								
64	★	Ústredné kúrenie, armatúry	20 dny	14.10.25	10.11.25	63								
65	★	Ostatné	50 dny	22.10.25	7.1.26									
66	★	Rúrové vedenie, krabice, svorkovnice	5 dny	7.1.26	13.1.26	70								
67	★	Vonkajšie vedenie NN	3 dny	7.1.26	9.1.26	70								
68	★	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	4 dny	12.1.26	15.1.26	69								
69	★	Vedenia uzemňovacie	3 dny	7.1.26	9.1.26	70								
70	★	Vodiče, šnúry a kable medené	15 dny	10.12.25	5.1.26	78								
71	★	PPV a HZS	5 dny	21.1.26	27.1.26	59								
72	★	01 - 10 Výmena vykurovacieho systému	158 dny	25.4.25	9.12.25									
73	★	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	5 dny	25.4.25	2.5.25									
74	★	Isolácie tepelné	5 dny	16.5.25	22.5.25									
75	★	Zdravotnícká - vnútorný rozvod teplej vody	5 dny	10.5.25	15.5.25									
76	★	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	15 dny	14.10.25	3.11.25	63								
77	★	Ústredné kúrenie, armatúry	10 dny	4.11.25	18.11.25	76								
78	★	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	15 dny	19.11.25	9.12.25	77								
79	★	01 - 11 Výmena inštalácia zdvoja teplej vody	14 dny	25.9.25	14.10.25									
80	★	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 dny	13.10.25	14.10.25	81								
81	★	Isolácie tepelné	3 dny	8.10.25	10.10.25	84								
82	★	Ústredné kúrenie - kotolne	5 dny	25.9.25	1.10.25	61								
83	★	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 dny	2.10.25	3.10.25	82								
84	★	Ústredné kúrenie, armatúry	2 dny	6.10.25	7.10.25	83								
85	★	Ostatné	8 dny	25.9.25	6.10.25									
86	★	01 - 12 Výmena batérií za pískové batérie vrátane	5 dny	22.9.25	26.9.25									
87	★	Zdravotnícká - zariadenia predmety	5 dny	22.9.25	26.9.25	57								
88	★	01 - 13 Inštalácia alebo výmena núteného vetrania so	49 dny	1.8.25	10.10.25									
89	★	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	5 dny	1.8.25	7.8.25									
90	★	Isolácie tepelné	2 dny	2.10.25	3.10.25	92								
91	★	Zdravotnícká - vnútorná kanalizácia	2 dny	8.8.25	1.18.25	89								
92	★	Montáž vzduchotechnických zariadení	35 dny	12.8.25	1.10.25	91								
93	★	Montáž prev.mera a regul.zariadení	5 dny	6.10.25	10.10.25	90								
94	★	SO 01 B Iné aktivity	187 dny	2.5.25	30.1.26									
95	★	B1 Ohnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá	176 dny	20.5.25	30.1.26									
96	★	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40 dny	27.5.25	21.7.25	97								
97	★	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	5 dny	20.5.25	26.5.25	15								
98	★	Konštrukcie - drevostavby	35 dny	27.5.25	14.7.25	97								
99	★	Konštrukcie stoliárske	2 dny	1.7.25	2.7.25	8								
100	★	Podlahy výškové a parketové a povlakové	15 dny	18.11.25	8.12.25	19								
101	★	Obklady	20 dny	1.9.25	29.9.25									
102	★	Nátery	22 dny	22.7.25	20.8.25	96								
103	★	Výčistenie budovy	16 dny	10.1.26	30.1.26									
104	★	Dokračovacie práce - maľby	25 dny	22.7.25	25.8.25	96								
105	★	B2 Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem	126 dny	2.5.25	29.10.25									
106	★	B2.1 Elektroinštalácia	126 dny	2.5.25	29.10.25									
107	★	Rúrové vedenie, krabice, svorkovnice	10 dny	12.5.25	23.5.25	108								
108	★	Vonkajšie vedenie NN	5 dny	2.5.25	9.5.25									
109	★	Ukončenie vo - súbory pre káble	10 dny	20.6.25	3.7.25	113								
110	★	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	15 dny	26.8.25	17.9.25	104								
111	★	Ovládacie spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	5 dny	18.9.25	24.9.25	110								
112	★	Ovládacie návestné a signálne prístroje	10 dny	25.9.25	8.10.25	111								
113	★	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork	12 dny	4.6.25	19.6.25	116								
114	★	Vedenia uzemňovacie	1 den	12.5.25	12.5.25	108								
115	★	Vodiče, šnúry a kable medené	15 dny	12.5.25	30.5.25	108								
116	★	Vodiče, šnúry a kable hliníkové	2 dny	2.6.25	3.6.25	115								
117	★	PPV a HZS	15 dny	9.10.25	29.10.25	112								
118	★	Zemné práce pri ext.montážach	20 dny	4.6.25	1.7.25	116								

Projekt: ZS Bukovce
Datum: 12.6.25

Účel
Rozdelení
Mínus
Súčinný

Súčinný projekt
Neaktívny účel
Neaktívny mínus
Neaktívny súčinný


Ruční účel
Pouze s dobou trvaním
Ruční účel zahŕňajúci v rozsahu účelu
Ruční súčinný


Pouze zahŕňa
Pouze s ďalším dokončením
Vážení účely
Vážení mínus


Končiaci termín
Prázdny
Prázdny ručne zadávaného účelu

ID	Režim úlohu	Název úlohu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	125	7.7.25	14.7.25	21.7.25	28.7.25	5.8.25	12.8.25	19.8.25	26.8.25	2.9.25	9.9.25	16.9.25	23.9.25	30.9.25	7.10.25	14.10.25	21.10.25	28.10.25	4.11.25	11.11.25	18.11.25
119	🔵	B2.2 Rozvody studenéj vody	23 dny	2.5.25	4.6.25																						
120	🟢	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	3 dny	2.5.25	6.5.25																						
121	🟢	Izolácie tepelné	5 dny	29.5.25	4.6.25	122																					
122	🟢	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15 dny	7.5.25	28.5.25	120																					
123	🟢	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	7 dny	7.5.25	16.5.25	120																					
124	🟢	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	15 dny	7.5.25	28.5.25	120																					
125	🟢	Nátery	1 den	29.5.25	29.5.25	124																					
126	🔵	B3 Pripojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so	12 dny	29.5.25	13.6.25																						
127	🟢	Zemné práce	5 dny	29.5.25	4.6.25	124																					
128	🔵	Pripojovací plynovod	5 dny	5.6.25	11.6.25	127																					
129	🔵	Nátery	2 dny	12.6.25	13.6.25	128																					
130	🟢	Ostatné	10 dny	29.5.25	11.6.25																						


Projekt: ZS Bukovce Datum: 12.6.25	Úlohu	Souhrn projektu	Ruční úlohu	Pozice zahájení	Konečný termín
	Rozdělení	Neaktívni dle	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Příběh
	Mínus	Neaktívni mínus	Ruční úlohy zahrnuté v souhrnném dle	Vnější úlohy	Příběh ručně zadáných úloh
	Souhrnný	Neaktívni souhrn	Ruční souhrn	Vnější mínus	

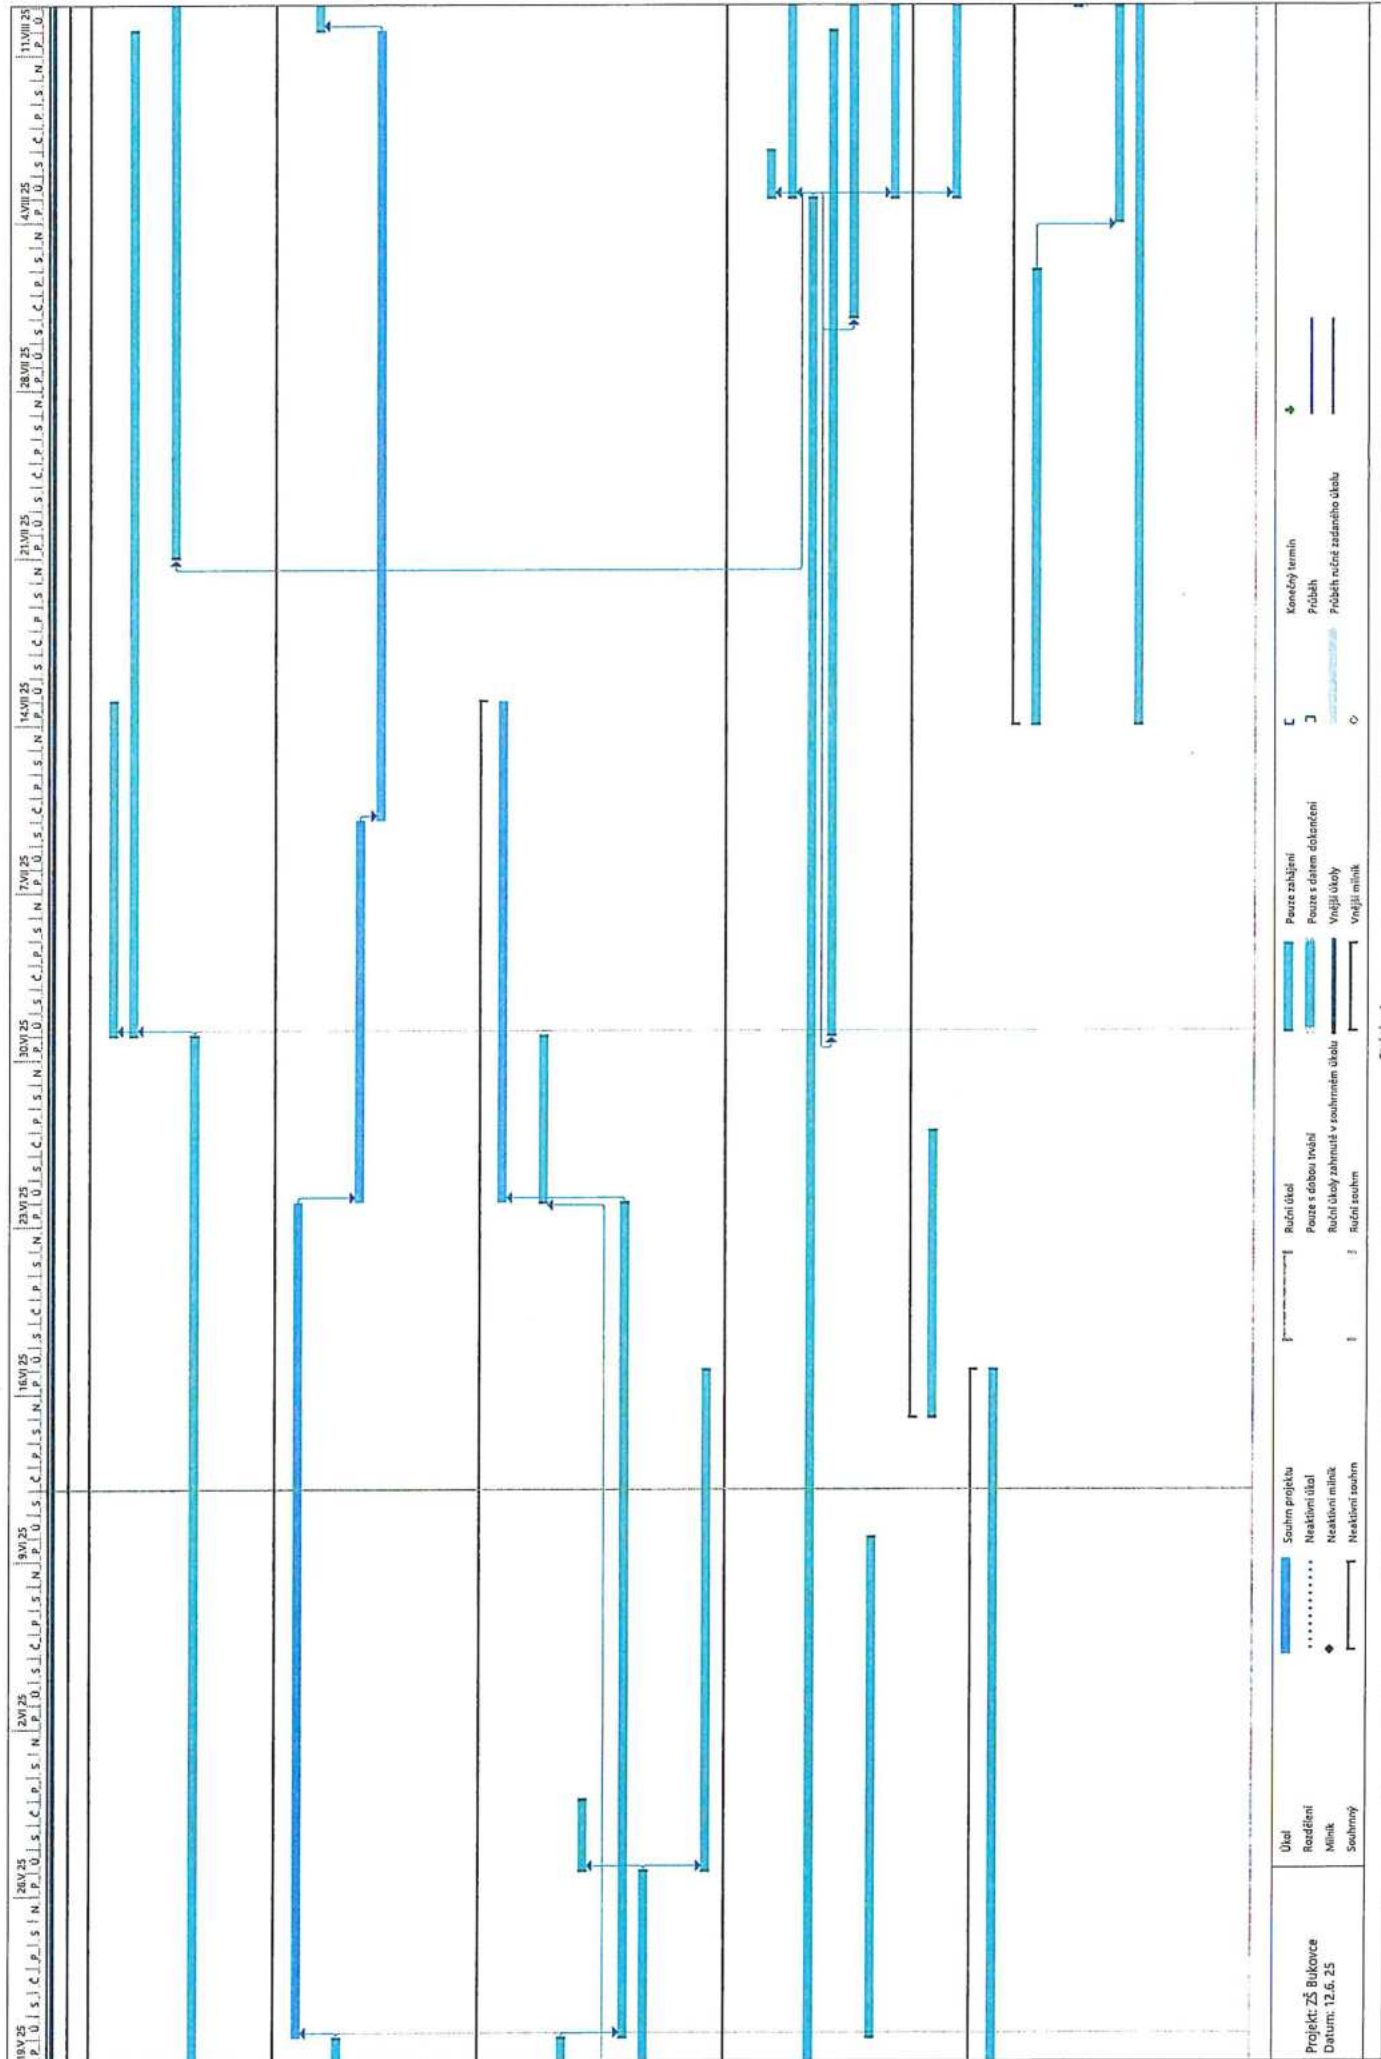

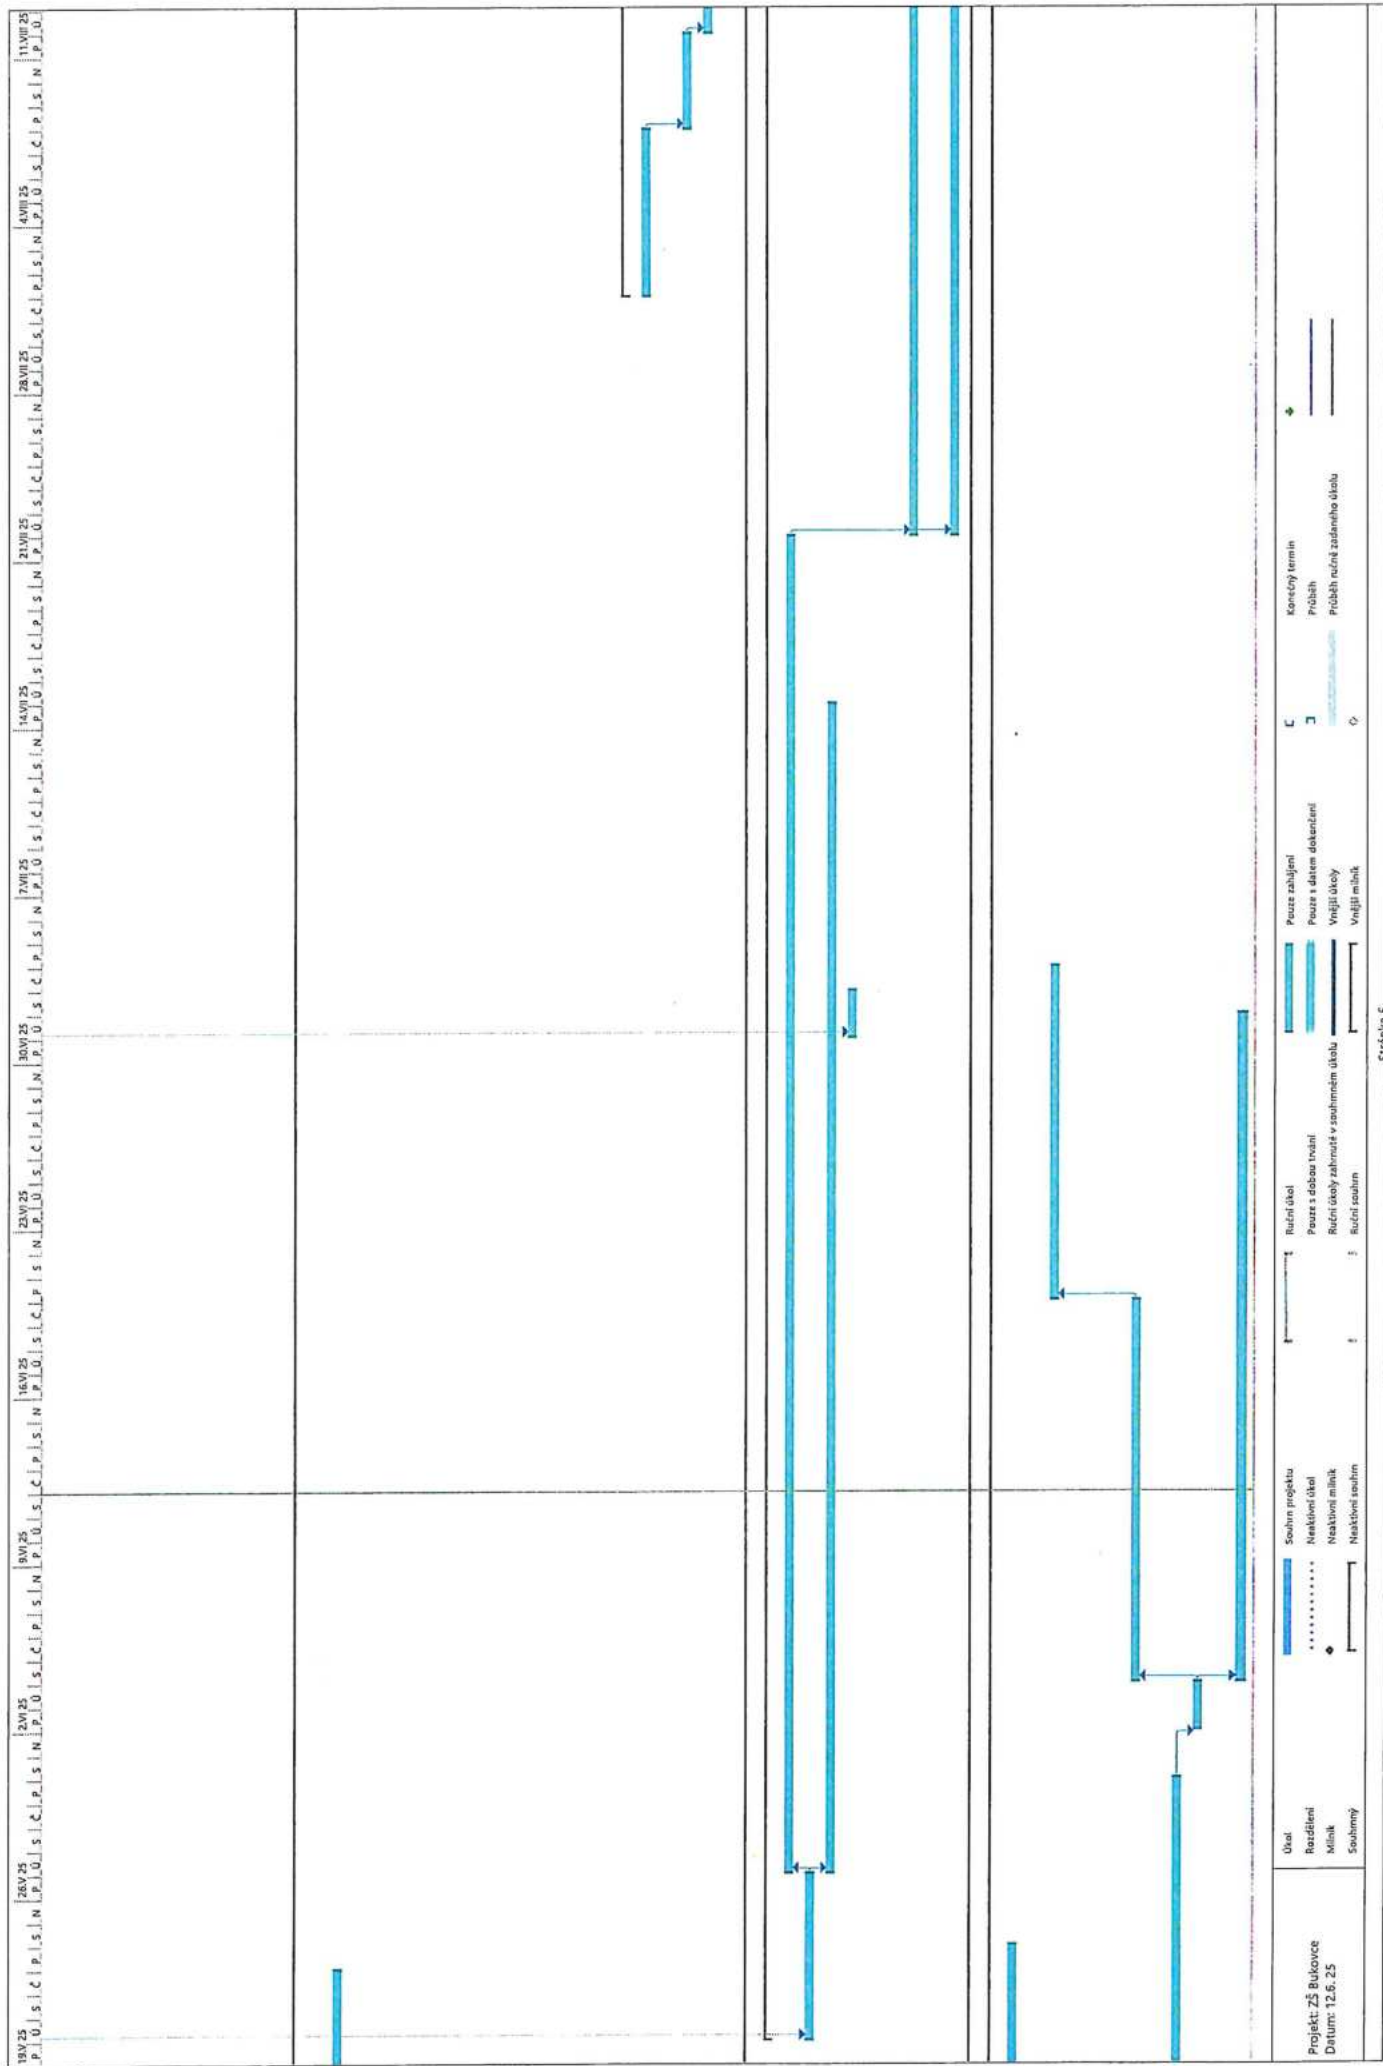

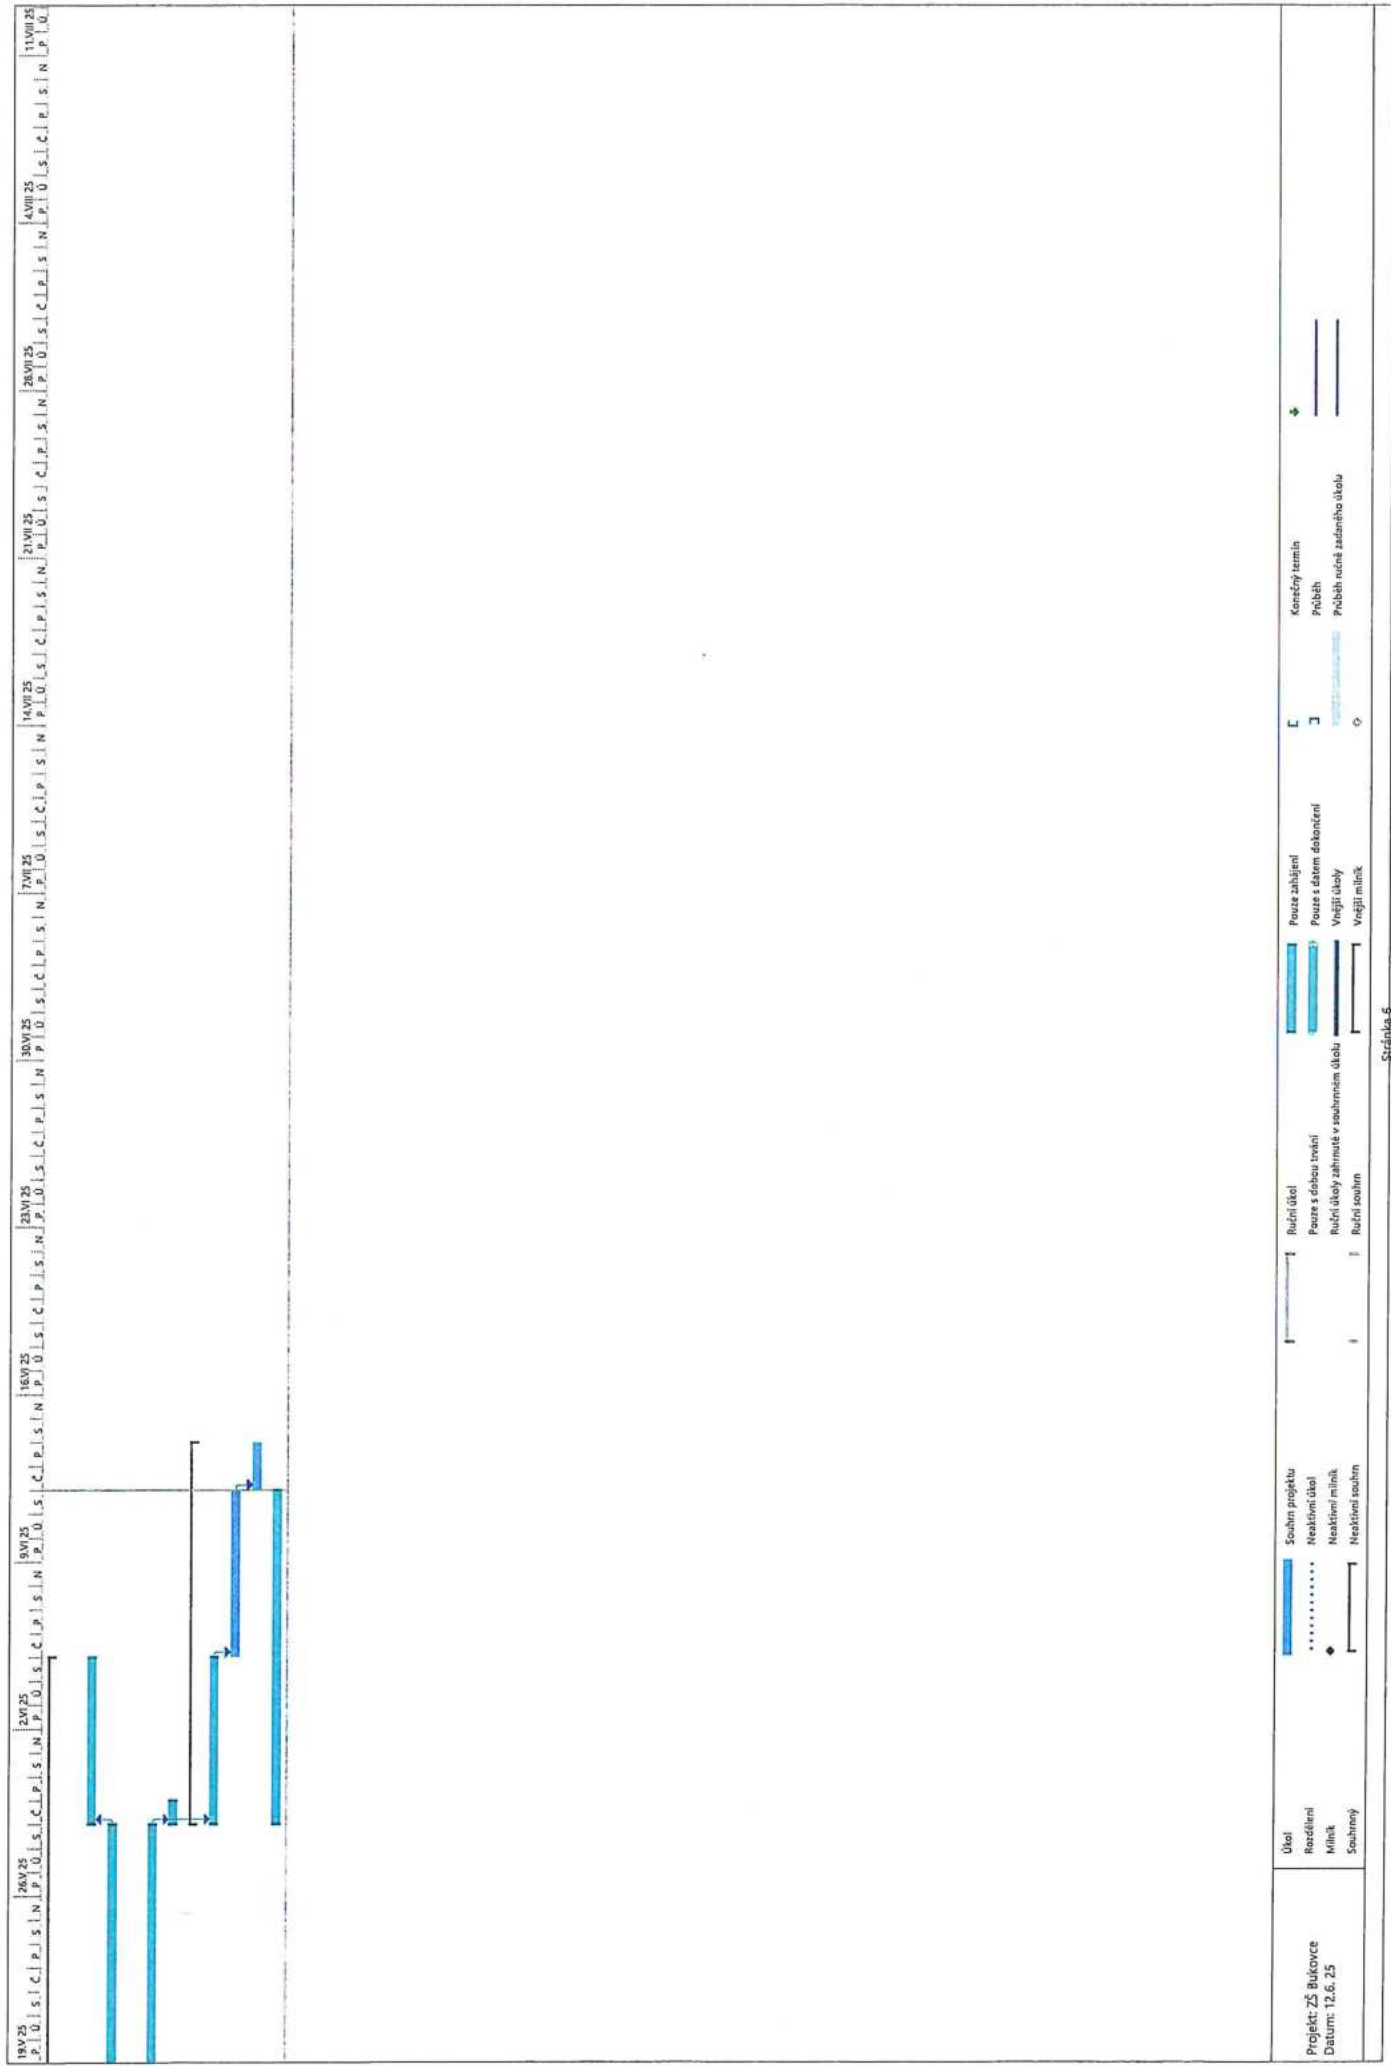

[illegible]

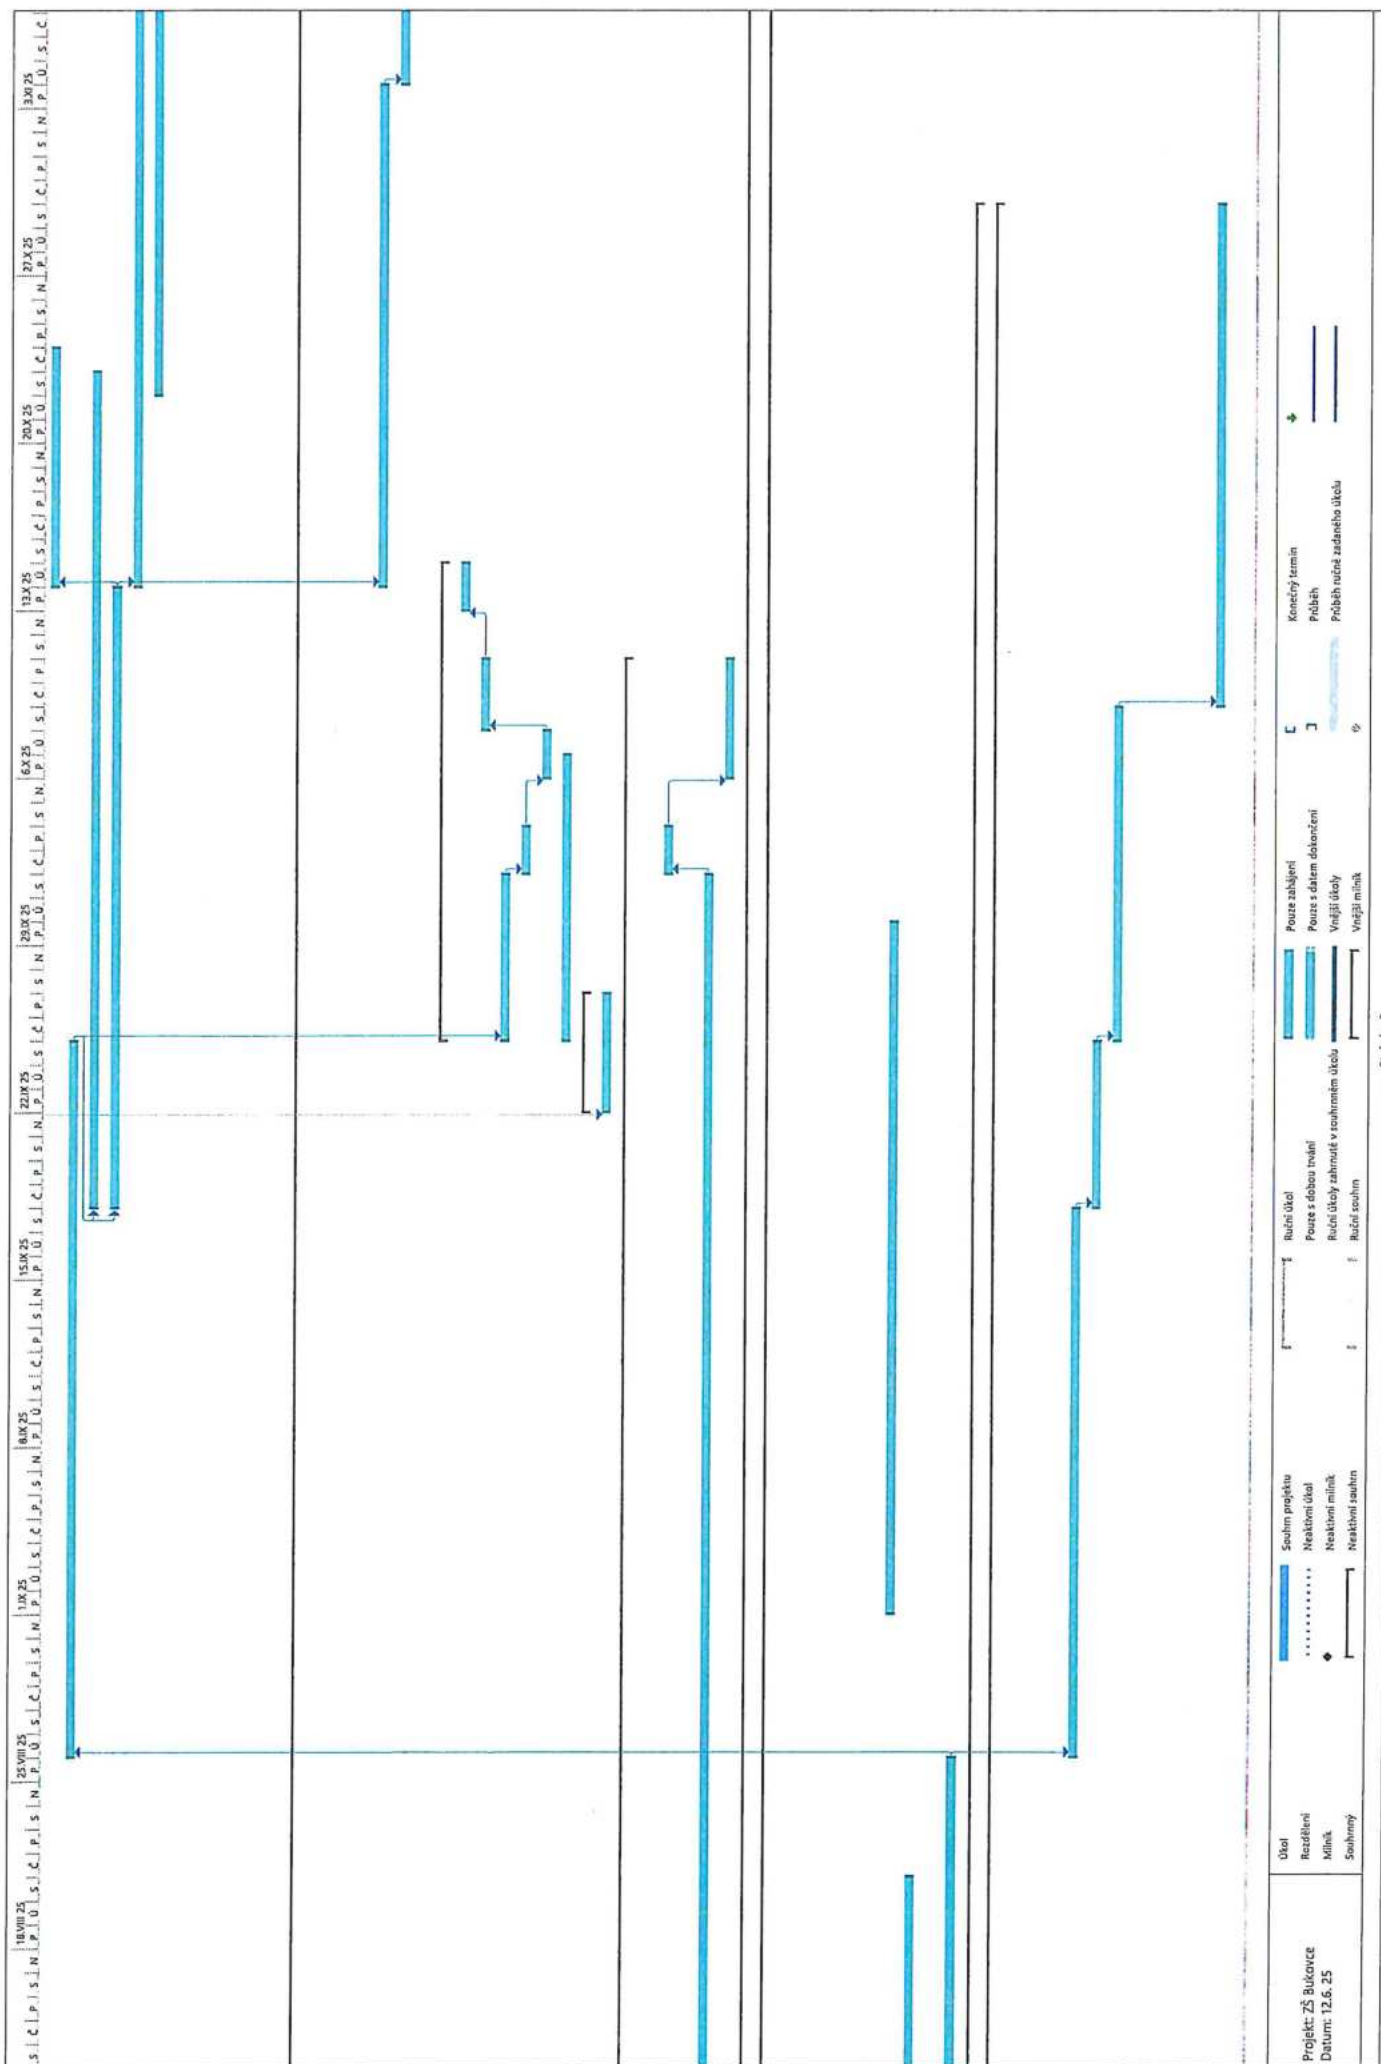

[illegible]

Úkol	Realizace	Mínus	Souhrny
Úkol	Realizace	Mínus	Souhrny

Informácie o subdodávateľoch


Názov zákazky: **Obnova budov ZŠ a MŠ v obci Bukovce**

Názov časti: **SO01 Základná škola - Bukovce**

Názov uchádzača: **Združenie „ZŠ MŠ Bukovce“**

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
PRO TP 06 s.r.o.	10%	Stavebné práce	Ing. Tomáš Klepetko, Nar.:16.09.1970 Košická 56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	7%	ELI	Ing. Miroslav Mularčík, Nar.: 04.09.1953 Železničiarska 3809/4, 08001 Prešov, Slovenská republika



Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda
predstavenstva



Ing. Dávid Barčák, člen
predstavenstva

