

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1 Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo organizácie:	Komenského 44, 040 01 Košice
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutár:	Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Milan Schvarzbacher, MBA, LL.M.
IČO:	00161756
DIČ:	2020762414
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	SK31 8180 0000 0070 0068 1389
e-mail:	spse@spseke.sk
Telefón:	+421 55 796 81 51

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	AQUA ENERGY. s.r.o.
Sídlo(miesto podnikania):	HLAVNÁ 84, 040 01 KOŠICE
IČO:	36589420
DIČ:	2021953978
IČ DPH:	SK2021953978
Štatutárny orgán:	Ing. Lukáš Šulkovský
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK65 0200 0000 0044 1574 3357
Zapísaný v:	súdu Košice
Číslo zápisu:	oddiel Sro, vložka č.16148/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom postupu zadávania zákazky podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom obstarania zákazky s názvom „**Stavebné úpravy SPŠe Košice, Časť č. 1: Stavebné úpravy priestorov SPŠe Košice**“ (ďalej len „Zákazka“ a postup zadávania zákazky len ako „Súťaž“).

2. Predmet zákazky má byť z časti 92 % financovaný z prostriedkov: Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) poskytnutého Verejnému obstarávateľovi v rámci Programu Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR v rámci projektu „Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie“, kód projektu v ITMS2014+: 401402A003.
3. Ponuka zhotoviteľa predložená do Súťaže bola vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky zhotoviteľom objednávateľovi.

Čl. 2

Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Stavebné úpravy SPŠe Košice, Časť č. 1: Stavebné úpravy priestorov SPŠe Košice**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie Diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, Záväzného návrhu realizácie Diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie Diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa Čl. 2 bodu 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3

Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie Diela v zmysle Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávatel'om na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.2. Doba realizácie Diela podľa Čl. 2 bodu 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, Záväzného návrhu realizácie Diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie Diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **180 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávatel' odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.3. Ak zhotoviteľ zrealizuje Dielo pred dohodnutou dobou realizácie Diela, zaväzuje sa objednávatel' Dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej dobe resp. lehote.
- 3.4. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4

Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Diela v rozsahu podľa Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.05.2015 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého Diela podľa Čl. 2 tejto zmluvy je 2 066 695,89 EUR s DPH (slovomdvamilióňšesdesiatšesťtisícšesťdesiatpäťeur,89cent), pričom výška DPH je 386 455,33 EUR a cena bez DPH je 1 680 240,56 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel'ovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5

Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie Diela uhradí objednávatel' na základe čiastočných faktúr po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávatel'ovi, a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom, ktoré budú vystavené za vykonané a dokončené práce za nasledujúce logické celky podľa rekapitulácie rozpočtu:
1. SO A - Budova A
 2. SO B - Budova B
 3. SO D – G1 - Budova D + G1
 4. SO E – G2 - Budova E + G2
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávatel'.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávatel'ovi doručená vrátane všetkých príloh v dvoch originálnych vyhotoveniach a zaväzuje sa na požiadanie Objednávatel'a vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH,
 - ITMS kód projektu, názov projektu,
 - názov fakturovaného logického celku.
- 5.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel'

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade financovania Diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).

- 5.9. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.10. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry Zhotoviteľovi v prípade, ak príde k oneskoreniu platby zo strany platobnej jednotky Poskytovateľa NFP (MIRRI SR), ak túto skutočnosť bezodkladne Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi v lehote splatnosti faktúry.
- 5.11. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.13. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania celého Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí Diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle Čl 6 bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých väd, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7

Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak Dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie Diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností Zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre Zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 367/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestroje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak Dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa Čl. 3 bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa Čl. 7 bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že Dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia Diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní Diela objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní Diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania

preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie Diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie Diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou Diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ a dodržiavať environmentálne požiadavky, ktoré sú uvedené v Prílohe 8 tejto Zmluvy.
- 7.38. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s:
- zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
 - vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti,

- všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí o nakladaní s komunálnym a iným odpadom.
- 7.39. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z. Za správne zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.40. Zhotoviteľ zabezpečí, aby jednotlivé druhy odpadu boli zhromažďované oddelene na určených miestach a následne odvážané oprávnenými osobami.
- 7.41. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad. Prebytočný materiál a nerecyklovateľný odpad sa musí uložiť mimo staveniska len na autorizovaných skládkach v súlade s platnou legislatívou.
- 7.42. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Cena za odvoz a uskladnenie odpadu je pevná a nemenná, bez ohľadu na vzdialenosť skládky od staveniska.
- 7.43. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 7.44. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 7.45. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.46. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
- 7.47. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
- 7.48. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

Čl. 8

Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle Čl. 7 bodu 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu Čl. 3 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4, a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie Diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie Diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie Diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie Diela nebudú nasadené sily

a prostriedky v zmysle Závazného návrhu realizácie Diela – pracovníci a Závazného návrhu realizácie Diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávatel' právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.

- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávatel' právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9

Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávatel' i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávatel' nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti s ohľadom na uplatnenie článku 5.10.
- 9.5. Objednávatel' môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávatel', najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávatel' a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu,

alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
 - a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej

objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11

Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé Dielo bez DPH t.j. vo výške 168 024,056 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou či poistením bankovej záruky. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- 11.5. Banková záruka či poistenie bankovej záruky slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou Diela uvedeného v tejto zmluve.
- 11.6. Banková záruka či poistenie bankovej záruky je neodvolateľná a banka z nej poskytne

plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2025 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia Diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie Diela.

- 11.7. Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky či z poistenia bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- a) ide o úpravu ceny uvedenej v článku 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - b) ide o doplňujúce časti Diela bližšie špecifikované v Čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim Dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa článku 4.2 tejto zmluvy,
 - c) ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - d) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o Dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítat akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre

bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie Diela

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 22.05.2025

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie Diela

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii Diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

Príloha č. 8 – Podmienky DNSH

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v CRZ v zmysle zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude ukončená kontrola VO, ak neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

12.11. Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

V Košiciach, dňa 7.7.2025

.....
za objednávateľa:

Ing. Štefan Krištín, riaditeľ

V Košiciach dňa 7.7.2025

.....
za zhotoviteľa:

Ing. Lukáš Šulkovský, konateľ

Technický návrh riešenia realizácie Diela časť.1

Hlavným cieľom stavebných úprav laboratórií, dielní, učební a chodieb je ich obnova a modernizácia. Je potrebné navrhnuť stavebné úpravy a zmenu v dispozícií miestnosti tak, aby bolo možné ich plnohodnotne a moderne využívať pre účely modernej výučby študentov školy. Strojové, laboratórne a počítačové vybavenie laboratórií a dielní je už zastaralé a nezodpovedá požiadavkám dnešnej modernej doby. Je preto potrebné tieto miestnosti vybaviť novými, modernými laboratórnymi, počítačovými a pracovnými stolmi pre študentov a učiteľov. Steny, podlahy a stropy obnoviť a zmodernizovať stavebnými úpravami tak, aby sa vytvorilo príjemné prostredie pre inovatívny prístup k výučbe a miestnosti učební sa stali príjemným prostredím pre študentov i učiteľov. Obnova učební sa bude týkať aj výmeny zdravo-technických zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, výmena vnútorných silnopráúdových a slabopráúdových rozvodov elektroinštalácie, výmena starých vykurovacích telies, vzduchotechniky a riešenie bezbariérovosti – rekonštrukcia výťahu, nové bezbariérové WC, vnútorná rampa, zdvíhacia plošina a vstup pre imobilných. Na jednotlivých budovách bude realizovaná aj oprava vonkajších fasád a ich striech s klampiarskymi prvkami.

Objekt SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach je existujúci, situovaný v meste Košice – Sever na Komenského ulici č.44. Objekt bol postavený a daný do užívania v roku 1957. Objekt školy tvorí hlavná budova „A“ s bočnými krídlami - budova „B“ – jedáleň a spoločenská miestnosť, budova „C“ – telocvičňa (nie je predmetom riešenia tejto PD), budova „D“ – IT a odborné učebne, budova „E“ – IT a odborné učebne a zadným krídlom budovy „G“ - dielne a laboratória (v zadaní aj funkčne v prevádzke, je táto časť rozdelená podchodom, v projekte je rozdelená na časť „G1“ pripojená k budove „D“ a časť „G2“ pripojená k budove „E“). Budovy sú od seba navzájom od dilatované a prepojené chodbami, resp. dverami.

Hlavná budova „A“ je 6 podlažná s 5-timi nadzemnými podlažiami, jedným čiastočne zapusteným podzemným podlažím a druhým podzemným podlažím. Pod 1.PP sa nachádza výmenníková stanica a kryt CO. Jednotlivé poschodia sú horizontálne prepojené dvoma železobetónovými jednoramennými schodiskami s medzi-podestami po oboch stranách chodby a osobným výťahom. Podkrovný priestor je neobytný, tvorený nosnými prvkami betónového skeletu a drevenej strešnej konštrukcie (krokvy, pomúrnice, klieštiny). V tomto priestore sa nachádza aj strojovňa výťahu. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s postrannými valbami so sklonom strešných rovín cca 30°. Krytina je z betónových škridiel. Odvod dažďovej vody je riešený na všetkých stranách budovy strešným odkvapovým žľabom a strešnými zvodmi. Objekt od postavenia plnil funkciu hlavnej budovy školy, kde sa nachádzajú priestory šatní pre žiakov, hlavný vstup do budovy z Komenského ulici, vrátnica, kabinety, riaditeľňa, zborovňa, sociálne zariadenia pre žiakov, učiteľov a učebne.

Budova „B“ je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená, zastrešená sedlovou strechou s miernym sklonom strešných rovín cca 5°. Krytina je tvorená hydroizolačnými SBS asfaltovými pásmi s bridlicovým posypom, bez zateplenia. Odvod dažďovej vody je riešený na oboch

stranách budovy strešným odkvapovým žľabom a strešnými zvodmi. V tomto objekte sa nachádza kuchyňa s jedálňou na 1.NP a spoločenská miestnosť na 2.NP.

Budovy „D“ a „E“ sú dvojpodlažné, nepodpivničené, zastrešená sedlovou strechou s valbami s miernym sklonom strešných rovín cca 5°. Krytina je tvorená hydroizolačnými SBS asfaltovými pásmi s bridlicovým posypom, bez zateplenia. Odvod dažďovej vody je riešený na obidvoch stranách budov strešným odkvapovým žľabom a strešnými zvodmi. V objektoch sa nachádzajú odborné učebne, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov, bufet, kabinety, archív a sklady. Objekty sú vzájomne prepojené s budovou „G“ prechodovými chodbami.

Budova „G“ je jednopodlažná, nepodpivničená, zastrešená sedlovou strechou s miernym sklonom strešných rovín cca 5°. Krytina je tvorená z 2/3 PVC fóliou a z 1/3 hydroizolačnými SBS asfaltovými pásmi s bridlicovým posypom, bez zateplenia. Odvod dažďovej vody je riešený na obidvoch stranách budovy strešným odkvapovým žľabom a strešnými zvodmi. Objekt od postavenia plnil funkciu dielni a laboratórií pre žiakov školy. Všetky objekty školy sú napojené na inžinierske siete týmito prípojkami:

- Vodovodná prípojka
- Kanalizačná prípojka
- Teplovodná prípojka
- Elektrická NN prípojka
- Telekomunikačná prípojka
- Plynovodná prípojka

V rámci rekonštrukcie objektu sa trasovanie prípojok a inžinierskych sietí nezisťovalo samostatným prieskumom.

Stavebnými úpravami vnútorných miestností, opravou fasád a striech nevzniká požiadavka na výrub jestvujúcich drevitých porastov.

Pri oprave fasád zeleň chrániť pred jej poškodením. Realizáciou navrhovaných úprav v objekte nebudú dotknuté žiadne ochranné pásma, chránené časti územia, kultúrne pamiatky, cenné lokality a chránené porasty.

Stavba nemá požiadavky na demolácie jestvujúcich stavieb ani na záber poľnohospodárskeho a lesného fondu.

V Košiciach dňa 07.07.2025



Ing. Lukáš Šulkovský, konateľ

PRÍLOHA Č. 11 SP _ČASŤ Č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Adresa sídla: Komenského 44, 040 01 Košice

Názov predmetu zákazky: " Stavebné úpravy SPŠe Košice_ Stavebné úpravy priestorov SPŠe Košice

Údaje: Obchodné meno uchádzača AQUA ENERGY, s.r.o.
 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Hlavná 84, 040 01 Košice
 (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	<u>2 066 695,89</u>
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	<u>180 dní</u>

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
1 680 240,56	386 455,33	2 066 695,89

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miestaIdentifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Lukáš Šulkovský
 telefónne číslo: 0915 918 517
 e-mail: aquaenergy84@gmail.com

V Košiciach, dňa 22.05.2025

Ing. Lukáš Šulkovský
 konateľ

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
 (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 3

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena
			0	1		0
1.		Celkové hodnotenie				
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1680240,56	1,23		206695,89
1.1.1.		Časť 1 - Stavebné úpravy priestorov SPŠe Košice	1680240,56	1		1680240,56
1.1.1.1.		Budova A	154601,99	1		154601,99
1.1.1.1.1.		Búracie práce A	3843,76	1		3843,76
1.1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	3352,07	1		3352,07
1.1.1.1.1.1.1.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3352,07	1		3352,07
1.1.1.1.1.1.1.1.		Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic. hr. do 150 mm. - 0.08200t	9,9	72,235	m2	715,13
1.1.1.1.1.1.1.2.		Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	2,87	96,84	m2	277,93
1.1.1.1.1.1.1.3.		Vyvesenie dreveného dverného krídla a spätná montáž do 2 m2. - 0.02400t	11,63	6	ks	69,78
1.1.1.1.1.1.1.4.		Demontáž kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	22,7	6	ks	136,2
1.1.1.1.1.1.1.5.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. - 0.07600t	30,74	7	m2	215,18
1.1.1.1.1.1.1.6.		Vybúranie kovových dverových zárubní výfahu	31,43	8,4	m2	264,01
1.1.1.1.1.1.1.7.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	9,474	t	135,38
1.1.1.1.1.1.1.8.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	47,37	t	474,17
1.1.1.1.1.1.1.9.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	9,474	t	159,73
1.1.1.1.1.1.1.10.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	132,636	t	66,32
1.1.1.1.1.1.1.11.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	9,474	t	136,62
1.1.1.1.1.1.1.12.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1,62	18,948	t	30,7
1.1.1.1.1.1.1.13.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01). ostatné	65,59	9,474	t	621,4
1.1.1.1.1.1.1.14.		Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné	80,22	0,324	t	25,99
1.1.1.1.1.1.1.15.		Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz atď.) (17 04). ostatné	20,11	1,17	t	23,53
1.1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	491,69	1		491,69
1.1.1.1.1.2.1.		766 Konštrukcie stolárske	17,64	1		17,64
1.1.1.1.1.2.1.1.		Demontáž dverného krídla. dokovanie prahu dverí jednokrídlových. -0.00100t	2,52	7	ks	17,64
1.1.1.1.1.2.2.		784 Maľby	474,05	1		474,05
1.1.1.1.1.2.2.1.		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením. výšky nad 3.80 m. - 0.0003 t	0,61	187,38	m2	114,3
1.1.1.1.1.2.2.2.		Odstránenie malieb oškrábaním. výšky nad 3.80 m. -0.0003 t	1,43	187,38	m2	267,95
1.1.1.1.1.2.2.3.		Zakryvanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1,26	18,72	m2	23,59
1.1.1.1.1.2.2.4.		Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,53	44,58	m2	68,21
1.1.1.1.2.		Stavebné úpravy A	43360,26	1		43360,26
1.1.1.1.2.1.		Stavebné úpravy 1PP	3470,62	1		3470,62
1.1.1.1.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2004,7	1		2004,7
1.1.1.1.2.1.1.1.		3 Zvislé a kompletne konštrukcie	95,54	1		95,54
1.1.1.1.2.1.1.1.1.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	2	m2	95,54
1.1.1.1.2.1.1.2.		6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	1534,74	1		1534,74
1.1.1.1.2.1.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	16,38	m2	164,95
1.1.1.1.2.1.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z lateľo asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	9,91	m2	24,97
1.1.1.1.2.1.1.2.3.		Vnútna omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	27,58	m2	250,98
1.1.1.1.2.1.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	9,89	27,58	m2	272,77
1.1.1.1.2.1.1.2.5.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	0,32	10,8	m	3,46
1.1.1.1.2.1.1.2.6.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	10,908	m	4,25
1.1.1.1.2.1.1.2.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	1	m2	50,13
1.1.1.1.2.1.1.2.8.		Cementový poter spádový. pevnosti v tlaku 25 MPa. hr. 0-300 mm	85,66	8,91	m2	763,23
1.1.1.1.2.1.1.3.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	308,22	1		308,22
1.1.1.1.2.1.1.3.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	28,35	m	110,85
1.1.1.1.2.1.1.3.2.		Lešenie tahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	8,65	m2	79,41
1.1.1.1.2.1.1.3.3.		Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	22,86	m2	117,96
1.1.1.1.2.1.1.4.		99 Presun hmôt HSV	66,2	1		66,2

1.1.1.1.2.1.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárníc. z kovu výšky do 6 m	18,85	3,512	t	66,2
1.1.1.1.2.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1035,36	1		1035,36
1.1.1.1.2.1.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	8,56	1		8,56
1.1.1.1.2.1.2.1.1.		Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	2,14	4	m	8,56
1.1.1.1.2.1.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	759,17	1		759,17
1.1.1.1.2.1.2.2.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	16,65	m	60,61
1.1.1.1.2.1.2.2.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	9,91	m2	186,9
1.1.1.1.2.1.2.2.3.		Dlaždice keramické. kvxh 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	12,566	m2	423,47
1.1.1.1.2.1.2.2.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	63,663	kg	36,92
1.1.1.1.2.1.2.2.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	6,945	kg	21,11
1.1.1.1.2.1.2.2.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.1.2.1.2.3.	783	Nátery	179,35	1		179,35
1.1.1.1.2.1.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	15,76	m2	179,35
1.1.1.1.2.1.2.4.	784	Maľby	88,28	1		88,28
1.1.1.1.2.1.2.4.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	34,75	m	14,6
1.1.1.1.2.1.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	27,58	m2	35,03
1.1.1.1.2.1.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	11,82	m2	38,65
1.1.1.1.2.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	430,56	1		430,56
1.1.1.1.2.1.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	24	hod	430,56
1.1.1.1.2.2.		Stavebné úpravy INP	11332,03	1		11332,03
1.1.1.1.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	7651,31	1		7651,31
1.1.1.1.2.2.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1039,52	1		1039,52
1.1.1.1.2.2.1.1.1.		Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD. na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	293,1	3,09	m3	905,68
1.1.1.1.2.2.1.1.2.		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	15,08	1	ks	15,08
1.1.1.1.2.2.1.1.3.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5. šírky 145 mm. výšky 71 mm. dĺžky 1250 mm	23,22	1	ks	23,22
1.1.1.1.2.2.1.1.4.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	2	m2	95,54
1.1.1.1.2.2.1.2.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	3671,94	1		3671,94
1.1.1.1.2.2.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnícových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	83,3	m2	838,83
1.1.1.1.2.2.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	16,5	m2	41,58
1.1.1.1.2.2.1.2.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	83,3	m2	758,03
1.1.1.1.2.2.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	9,89	83,3	m2	823,84
1.1.1.1.2.2.1.2.5.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	15	m	4,8
1.1.1.1.2.2.1.2.6.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	15,15	m	5,91
1.1.1.1.2.2.1.2.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	16,5	m2	827,15
1.1.1.1.2.2.1.2.8.		Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2	84,69	1	ks	84,69
1.1.1.1.2.2.1.2.9.		Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	287,11	1	ks	287,11
1.1.1.1.2.2.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2835,76	1		2835,76
1.1.1.1.2.2.1.3.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	88,1	m	344,47
1.1.1.1.2.2.1.3.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou tešenej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	38,3	m2	351,59
1.1.1.1.2.2.1.3.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	414,67	m2	2139,7
1.1.1.1.2.2.1.4.	99	Presun hmôt HSV	104,09	1		104,09
1.1.1.1.2.2.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárníc. z kovu výšky do 6 m	18,85	5,522	t	104,09
1.1.1.1.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3250,16	1		3250,16
1.1.1.1.2.2.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	8,56	1		8,56
1.1.1.1.2.2.2.1.1.		Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	2,14	4	m	8,56
1.1.1.1.2.2.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	274,94	1		274,94
1.1.1.1.2.2.2.2.1.		Montáž dverového kídla otočného jednokridlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	26,53	1	ks	26,53
1.1.1.1.2.2.2.2.2.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	23,7	1	ks	23,7

1.1.1.1.2.2.2.3.		Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 800 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanický odolné plné	199,68	1	ks	199,68
1.1.1.1.2.2.2.4.		Montáž prahu dverí. jednokrídlových	10,3	1	ks	10,3
1.1.1.1.2.2.2.5.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	0,8	m	11,71
1.1.1.1.2.2.2.6.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.1.2.2.2.3.	771	Podlahy z dlaždíc	1560,59	1		1560,59
1.1.1.1.2.2.2.3.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmeľu veľ. 600 x 95 mm	3,64	38,8	m	141,23
1.1.1.1.2.2.2.3.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 600 x 600 mm	18,86	20,33	m2	383,42
1.1.1.1.2.2.2.3.3.		Dlaždice keramické. ľvxhr 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	26,243	m2	884,39
1.1.1.1.2.2.2.3.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	133,155	kg	77,23
1.1.1.1.2.2.2.3.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	14,526	kg	44,16
1.1.1.1.2.2.2.3.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.1.2.2.2.4.	783	Nátery	1122,42	1		1122,42
1.1.1.1.2.2.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	2	m2	16,28
1.1.1.1.2.2.2.4.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	97,2	m2	1106,14
1.1.1.1.2.2.2.5.	784	Maľby	283,65	1		283,65
1.1.1.1.2.2.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	71,4	m	29,99
1.1.1.1.2.2.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	83,3	m2	105,79
1.1.1.1.2.2.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	45,22	m2	147,87
1.1.1.1.2.2.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	430,56	1		430,56
1.1.1.1.2.2.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	24	hod	430,56
1.1.1.1.2.3.		Stavebné úpravy 2NP	21784,16	1		21784,16
1.1.1.1.2.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	10201,94	1		10201,94
1.1.1.1.2.3.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2019,64	1		2019,64
1.1.1.1.2.3.1.1.1.		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	15,08	2	ks	30,16
1.1.1.1.2.3.1.1.2.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5. šírky 145 mm. výšky 71 mm. dĺžky 1250 mm	23,22	2	ks	46,44
1.1.1.1.2.3.1.1.3.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	40,675	m2	1943,04
1.1.1.1.2.3.1.2.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	6637,71	1		6637,71
1.1.1.1.2.3.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	79,26	m2	798,15
1.1.1.1.2.3.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	48,46	m2	122,12
1.1.1.1.2.3.1.2.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivalInterior. hr. 3 mm	9,1	97,625	m2	888,39
1.1.1.1.2.3.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien skiotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	165,025	m2	1632,1
1.1.1.1.2.3.1.2.5.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	33,7	m	10,78
1.1.1.1.2.3.1.2.6.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	34,037	m	13,27
1.1.1.1.2.3.1.2.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	48,46	m2	2429,3
1.1.1.1.2.3.1.2.8.		Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2	84,69	2	ks	169,38
1.1.1.1.2.3.1.2.9.		Zárubňa kovová šxv 800x1970 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	287,11	2	ks	574,22
1.1.1.1.2.3.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1372,28	1		1372,28
1.1.1.1.2.3.1.3.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmeľom do pl. 1.5 cm2	3,91	143,15	m	559,72
1.1.1.1.2.3.1.3.2.		Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	48,46	m2	444,86
1.1.1.1.2.3.1.3.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	71,26	m2	367,7
1.1.1.1.2.3.1.4.	99	Presun hmôt HSV	172,31	1		172,31
1.1.1.1.2.3.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	9,141	t	172,31
1.1.1.1.2.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	11151,66	1		11151,66
1.1.1.1.2.3.2.1.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	2778,25	1		2778,25
1.1.1.1.2.3.2.1.1.		D+M sanit. prieč. CL10 COMPACT. farba základná. HPL Dosky o hr. 10mm. nerezový kotviaci a spojovací mat.. panty a kľučky. výška 2000mm. vrátane 150mm nožičiek. dosky kotvené k stene pomocou nerezových „L“ úchyto. vo vrchnej časti nerezová spojovacia tyč	276,9	10	m2	2769

1.1.1.1.2.3.2.1.2.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	9,25	1 KPL	9,25
1.1.1.1.2.3.2.2.	763	Konštrukcie - drevostavby	8,56	1	8,56
1.1.1.1.2.3.2.2.1.		Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	2,14	4 m	8,56
1.1.1.1.2.3.2.3.	766	Konštrukcie stolárske	546,86	1	546,86
1.1.1.1.2.3.2.3.1.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	26,53	2 ks	53,06
1.1.1.1.2.3.2.3.2.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	23,7	2 ks	47,4
1.1.1.1.2.3.2.3.3.		Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 800 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné	199,68	2 ks	399,36
1.1.1.1.2.3.2.3.4.		Montáž prahu dverí. jednokridlových	10,3	2 ks	20,6
1.1.1.1.2.3.2.3.5.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	1,6 m	23,42
1.1.1.1.2.3.2.3.6.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1 KPL	3,02
1.1.1.1.2.3.2.4.	771	Podlahy z dlaždíc	1478,46	1	1478,46
1.1.1.1.2.3.2.4.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	8,8 m	32,03
1.1.1.1.2.3.2.4.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	22,68 m2	427,74
1.1.1.1.2.3.2.4.3.		Dlaždice keramické. ľvxhr 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	25,828 m2	870,4
1.1.1.1.2.3.2.4.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	129,58 kg	75,16
1.1.1.1.2.3.2.4.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	14,136 kg	42,97
1.1.1.1.2.3.2.4.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1 KPL	30,16
1.1.1.1.2.3.2.5.	781	Obklady	5231,21	1	5231,21
1.1.1.1.2.3.2.5.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	42,83	69,65 m2	2983,11
1.1.1.1.2.3.2.5.2.		Dlaždice keramické. ľvxhr 300x300x8 mm	18,75	76,615 m2	1436,53
1.1.1.1.2.3.2.5.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	383,075 kg	222,18
1.1.1.1.2.3.2.5.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	41,79 kg	127,04
1.1.1.1.2.3.2.5.5.		Montáž listy kladenej do tmelu flexibilného šírky do 30 mm	3,25	28 m	91
1.1.1.1.2.3.2.5.6.		- Listeta lesklá nerez 2.5m	8,79	35 bm	307,65
1.1.1.1.2.3.2.5.7.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	2,098 t	63,7
1.1.1.1.2.3.2.6.	783	Nátery	278,37	1	278,37
1.1.1.1.2.3.2.6.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	4 m2	32,56
1.1.1.1.2.3.2.6.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	21,6 m2	245,81
1.1.1.1.2.3.2.7.	784	Maľby	829,95	1	829,95
1.1.1.1.2.3.2.7.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	141,45 m	59,41
1.1.1.1.2.3.2.7.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	213,485 m2	271,13
1.1.1.1.2.3.2.7.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	152,725 m2	499,41
1.1.1.1.2.3.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	430,56	1	430,56
1.1.1.1.2.3.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	24 hod	430,56
1.1.1.1.2.4.		Stavebné úpravy 3NP	1978,69	1	1978,69
1.1.1.1.2.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1260,77	1	1260,77
1.1.1.1.2.4.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	945,18	1	945,18
1.1.1.1.2.4.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	30,8 m2	310,16
1.1.1.1.2.4.1.1.2.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	30,8 m2	280,28
1.1.1.1.2.4.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	30,8 m2	304,61
1.1.1.1.2.4.1.1.4.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	1 m2	50,13
1.1.1.1.2.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	297,29	1	297,29
1.1.1.1.2.4.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	28,1 m	109,87
1.1.1.1.2.4.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	7,6 m2	69,77
1.1.1.1.2.4.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	22,8 m2	117,65
1.1.1.1.2.4.1.3.	99	Presun hmôt HSV	18,3	1	18,3
1.1.1.1.2.4.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	0,971 t	18,3
1.1.1.1.2.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	430,88	1	430,88
1.1.1.1.2.4.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	8,56	1	8,56

1.1.1.1.2.4.2.1.1.		Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	2,14	4	m	8,56
1.1.1.1.2.4.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	157,21	1		157,21
1.1.1.1.2.4.2.2.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	8,8	m	32,03
1.1.1.1.2.4.2.2.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	1	m2	18,86
1.1.1.1.2.4.2.2.3.		Dlaždice keramické. lxxvhr 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	1,98	m2	66,73
1.1.1.1.2.4.2.2.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	10,34	kg	6
1.1.1.1.2.4.2.2.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,128	kg	3,43
1.1.1.1.2.4.2.2.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.1.2.4.2.3.	783	Nátery	160,23	1		160,23
1.1.1.1.2.4.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	14,08	m2	160,23
1.1.1.1.2.4.2.4.	784	Maľby	104,88	1		104,88
1.1.1.1.2.4.2.4.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	26,4	m	11,09
1.1.1.1.2.4.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	30,8	m2	39,12
1.1.1.1.2.4.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	16,72	m2	54,67
1.1.1.1.2.4.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	287,04	1		287,04
1.1.1.1.2.4.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	16	hod	287,04
1.1.1.1.2.5.		Stavebné úpravy 4NP	1978,69	1		1978,69
1.1.1.1.2.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1260,77	1		1260,77
1.1.1.1.2.5.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	945,18	1		945,18
1.1.1.1.2.5.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	30,8	m2	310,16
1.1.1.1.2.5.1.1.2.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	9,1	30,8	m2	280,28
1.1.1.1.2.5.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	30,8	m2	304,61
1.1.1.1.2.5.1.1.4.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	1	m2	50,13
1.1.1.1.2.5.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	297,29	1		297,29
1.1.1.1.2.5.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	28,1	m	109,87
1.1.1.1.2.5.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	7,6	m2	69,77
1.1.1.1.2.5.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	22,8	m2	117,65
1.1.1.1.2.5.1.3.	99	Presun hmôt HSV	18,3	1		18,3
1.1.1.1.2.5.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	0,971	t	18,3
1.1.1.1.2.5.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	430,88	1		430,88
1.1.1.1.2.5.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	8,56	1		8,56
1.1.1.1.2.5.2.1.1.		Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	2,14	4	m	8,56
1.1.1.1.2.5.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	157,21	1		157,21
1.1.1.1.2.5.2.2.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	8,8	m	32,03
1.1.1.1.2.5.2.2.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	1	m2	18,86
1.1.1.1.2.5.2.2.3.		Dlaždice keramické. lxxvhr 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	1,98	m2	66,73
1.1.1.1.2.5.2.2.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	10,34	kg	6
1.1.1.1.2.5.2.2.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,128	kg	3,43
1.1.1.1.2.5.2.2.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.1.2.5.2.3.	783	Nátery	160,23	1		160,23
1.1.1.1.2.5.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	14,08	m2	160,23
1.1.1.1.2.5.2.4.	784	Maľby	104,88	1		104,88
1.1.1.1.2.5.2.4.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	26,4	m	11,09
1.1.1.1.2.5.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	30,8	m2	39,12
1.1.1.1.2.5.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	16,72	m2	54,67
1.1.1.1.2.5.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	287,04	1		287,04
1.1.1.1.2.5.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	16	hod	287,04
1.1.1.1.2.6.		Stavebné úpravy 5NP	1978,69	1		1978,69
1.1.1.1.2.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1260,77	1		1260,77
1.1.1.1.2.6.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	945,18	1		945,18

1.1.1.1.2.6.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	30,8	m2	310,16
1.1.1.1.2.6.1.1.2.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	30,8	m2	280,28
1.1.1.1.2.6.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	30,8	m2	304,61
1.1.1.1.2.6.1.1.4.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	1	m2	50,13
1.1.1.1.2.6.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	297,29	1		297,29
1.1.1.1.2.6.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	28,1	m	109,87
1.1.1.1.2.6.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	7,6	m2	69,77
1.1.1.1.2.6.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	22,8	m2	117,65
1.1.1.1.2.6.1.3.	99	Presun hmôt HSV	18,3	1		18,3
1.1.1.1.2.6.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	0,971	t	18,3
1.1.1.1.2.6.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	430,88	1		430,88
1.1.1.1.2.6.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	8,56	1		8,56
1.1.1.1.2.6.2.1.1.		Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 25x25 mm	2,14	4	m	8,56
1.1.1.1.2.6.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	157,21	1		157,21
1.1.1.1.2.6.2.2.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	8,8	m	32,03
1.1.1.1.2.6.2.2.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	1	m2	18,86
1.1.1.1.2.6.2.2.3.		Dlaždice keramické. bvxhr 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	1,98	m2	66,73
1.1.1.1.2.6.2.2.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	10,34	kg	6
1.1.1.1.2.6.2.2.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,128	kg	3,43
1.1.1.1.2.6.2.2.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.1.2.6.2.3.	783	Nátery	160,23	1		160,23
1.1.1.1.2.6.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	14,08	m2	160,23
1.1.1.1.2.6.2.4.	784	Maľby	104,88	1		104,88
1.1.1.1.2.6.2.4.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	26,4	m	11,09
1.1.1.1.2.6.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	30,8	m2	39,12
1.1.1.1.2.6.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	16,72	m2	54,67
1.1.1.1.2.6.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	287,04	1		287,04
1.1.1.1.2.6.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	16	hod	287,04
1.1.1.1.2.7.		Stavebné úpravy 6NP	837,38	1		837,38
1.1.1.1.2.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	362,8	1		362,8
1.1.1.1.2.7.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	228,39	1		228,39
1.1.1.1.2.7.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	22,68	m2	228,39
1.1.1.1.2.7.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	125,72	1		125,72
1.1.1.1.2.7.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	17,3	m	67,64
1.1.1.1.2.7.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	4,05	m2	37,18
1.1.1.1.2.7.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	4,05	m2	20,9
1.1.1.1.2.7.1.3.	99	Presun hmôt HSV	8,69	1		8,69
1.1.1.1.2.7.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	0,461	t	8,69
1.1.1.1.2.7.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	187,54	1		187,54
1.1.1.1.2.7.2.1.	784	Maľby	187,54	1		187,54
1.1.1.1.2.7.2.1.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	41,31	m2	52,46
1.1.1.1.2.7.2.1.2.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	41,31	m2	135,08
1.1.1.1.2.7.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	287,04	1		287,04
1.1.1.1.2.7.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	16	hod	287,04
1.1.1.1.3.		Výmena výfahu	66668,37	1		66668,37
1.1.1.1.3.1.	M	Práce a dodávky M	66668,37	1		66668,37
1.1.1.1.3.1.1.	33-M	Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh	66668,37	1		66668,37

1.1.1.1.3.1.1.1.		Dodávka a montáž - Osobný výťah. nosnosť 400kg/1.0 m/sec. s frekvenčným meničom 6 staníc - 6 nástupísk. vrátane demontáže pôvodného výťahu - kompletná špecifikácia vid' projektovú dokumentáciu	66668,37	1	ks	66668,37
1.1.1.1.4.		Bezbariérový prístup	31220,62	1		31220,62
1.1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2873,62	1		2873,62
1.1.1.1.4.1.1.		1 Zemné práce	1094,49	1		1094,49
1.1.1.1.4.1.1.1.		Priplatok k cenám za sfaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	24,23	6,96	m3	168,64
1.1.1.1.4.1.1.2.		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	58,82	6,96	m3	409,39
1.1.1.1.4.1.1.3.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	101,32	1,625	m3	164,65
1.1.1.1.4.1.1.4.		Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	20,26	1,625	m3	32,92
1.1.1.1.4.1.1.5.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	29,76	10,302	t	306,59
1.1.1.1.4.1.1.6.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,53	23,2	m2	12,3
1.1.1.1.4.1.2.		2 Zakladanie	480,8	1		480,8
1.1.1.1.4.1.2.1.		Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu. z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	0,48	23,2	m2	11,14
1.1.1.1.4.1.2.2.		Betón základových dosiek. prostý tr. C 20/25	134,96	3,48	m3	469,66
1.1.1.1.4.1.3.		5 Komunikácie	520,14	1		520,14
1.1.1.1.4.1.3.1.		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vlhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	6,17	23,2	m2	143,14
1.1.1.1.4.1.3.2.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.40 kg/m2	0,28	23,2	m2	6,5
1.1.1.1.4.1.3.3.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	15,97	23,2	m2	370,5
1.1.1.1.4.1.4.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	556,37	1		556,37
1.1.1.1.4.1.4.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	9,19	26	m	238,94
1.1.1.1.4.1.4.2.		Premac obrubník parkový rovná hrana 100x5x25 cm sivý	2,91	26,26	ks	76,42
1.1.1.1.4.1.4.3.		Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a mazanín.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm. plochy do 1 m2 -2.20000t	186,18	0,5	m3	93,09
1.1.1.1.4.1.4.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	1,1	t	18,55
1.1.1.1.4.1.4.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	25,3	t	12,65
1.1.1.1.4.1.4.6.		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	1,1	t	15,86
1.1.1.1.4.1.4.7.		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1,62	1,1	t	1,78
1.1.1.1.4.1.4.8.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	90,07	1,1	t	99,08
1.1.1.1.4.1.5.		99 Presun hmôt HSV	221,82	1		221,82
1.1.1.1.4.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 24 m	10,91	20,332	t	221,82
1.1.1.1.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	13423,1	1		13423,1
1.1.1.1.4.2.1.		711 Izolácie proti vode a vlhkosti	68,38	1		68,38
1.1.1.1.4.2.1.1.		Izolácia proti zemnej vlhkosti. protiradónová. stierka hydroizolačná bitúmenová. betón. podklad. zvislá	17,59	2,95	m2	51,89
1.1.1.1.4.2.1.2.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	4,14	2,95	m2	12,21
1.1.1.1.4.2.1.3.		Nopová HDPE fólia hrúbky 0.5 mm. výška nopu 8 mm. proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu	1,26	3,393	m2	4,28
1.1.1.1.4.2.2.		767 Konštrukcie doplnkové kovové	13354,72	1		13354,72
1.1.1.1.4.2.2.1.		Montáž dverí kovových - hliníkových. vchodových. 1 m obvodu dverí	28,89	6,8	m	196,45
1.1.1.1.4.2.2.2.		Automatické dvere hliníkové požiarné presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI15 číre sklo - ozn. D2	5013,33	1	sub	5013,33
1.1.1.1.4.2.2.3.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - Rampa pre imobilných interier	1,26	259,2	kg	326,59
1.1.1.1.4.2.2.4.		Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20.01 do 300 kg stupňa zložitosti 5	4,12	259,2	kg	1067,9
1.1.1.1.4.2.2.5.		Montážny materiál	6604,68	1	sub	6604,68
1.1.1.1.4.2.2.6.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	145,77	1	KPL	145,77
1.1.1.1.4.3.	M	Práce a dodávky M	14636,86	1		14636,86
1.1.1.1.4.3.1.	33-M	Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh	14636,86	1		14636,86
1.1.1.1.4.3.1.1.		Dodávka a montáž doplnkových zariadení - Zvislá zdvíhacia plošina Flexstep	14636,86	1	ks	14636,86
1.1.1.1.4.4.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	287,04	1		287,04
1.1.1.1.4.4.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	16	hod	287,04

1.1.1.1.5.		Elektroinštalácia - blok A	6354,47	1		6354,47
1.1.1.1.5.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1430,94	1		1430,94
1.1.1.1.5.1.1.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	3,6	185	m	666
1.1.1.1.5.1.2.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	0,97	185	m	179,45
1.1.1.1.5.1.3.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	3,27	20	m	65,4
1.1.1.1.5.1.4.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	3,52	20	m	70,4
1.1.1.1.5.1.5.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	1,85	1	kus	1,85
1.1.1.1.5.1.6.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	1,09	1	kus	1,09
1.1.1.1.5.1.7.		Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	1,63	1	kus	1,63
1.1.1.1.5.1.8.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	3,54	1	kus	3,54
1.1.1.1.5.1.9.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	3,82	1	kus	3,82
1.1.1.1.5.1.10.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	256	kus	419,84
1.1.1.1.5.1.11.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	256	kus	17,92
1.1.1.1.5.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	57,79	1		57,79
1.1.1.1.5.2.1.		Vysekávanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	1	kus	7,29
1.1.1.1.5.2.2.		Vyrežanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,05	10	m	50,5
1.1.1.1.5.3.	D4	210 11 Spínacie, spúšťačie a regulač.ústrojenstvo	18,9	1		18,9
1.1.1.1.5.3.1.		Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	2,87	1	kus	2,87
1.1.1.1.5.3.2.		Spínač rad.1 s krytom, bez rámičky, biely	4,38	1	kus	4,38
1.1.1.1.5.3.3.		Rámik 1-násobný biely	0,87	1	kus	0,87
1.1.1.1.5.3.4.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,77	1	kus	5,77
1.1.1.1.5.3.5.		Zásuvka 1-nás, bez rámičky (bez oc) biela	4,14	1	kus	4,14
1.1.1.1.5.3.6.		Rámik 1-násobný biely	0,87	1	kus	0,87
1.1.1.1.5.4.	D5	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	63,12	1		63,12
1.1.1.1.5.4.1.		Montáž svietidiel	18,57	1	kus	18,57
1.1.1.1.5.4.2.		Svietidlo B	44,55	1	kus	44,55
1.1.1.1.5.5.	D6	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	1018,95	1		1018,95
1.1.1.1.5.5.1.		Montáž, kábel Cu uložený pod omietku	0,87	140	m	121,8
1.1.1.1.5.5.2.		Vodič pre napojenie videovrátnika	1,19	140	m	166,6
1.1.1.1.5.5.3.		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5	4,9	10	m	49
1.1.1.1.5.5.4.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	0,69	10	m	6,9
1.1.1.1.5.5.5.		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	8,25	35	m	288,75
1.1.1.1.5.5.6.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	35	m	36,4
1.1.1.1.5.5.7.		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	2,15	50	m	107,5
1.1.1.1.5.5.8.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1.d0.a1	4,84	50	m	242
1.1.1.1.5.6.	D7	213 2 PPV a HZS	3226,95	1		3226,95
1.1.1.1.5.6.1.		Drobné murárske vysprávky a sádkovanie	23,97	5	hod	119,85
1.1.1.1.5.6.2.		Sadra biela, balenie 1kg	1,08	5	balenie	5,4
1.1.1.1.5.6.3.		Úprava rozvádzača	23,98	100	hod	2398
1.1.1.1.5.6.4.		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	703,7	1	ks	703,7
1.1.1.1.5.7.	D8	220 32 Zariadenie zabezp., signalizač., časové	537,82	1		537,82
1.1.1.1.5.7.1.		Montáž vrátnika	15,08	1	kus	15,08
1.1.1.1.5.7.2.		Videovrátnik	522,74	1	kus	522,74
1.1.1.1.6.		Zdravotechnika - budova A, miestnosť 216, 222	3154,51	1		3154,51
1.1.1.1.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	2173,39	1		2173,39
1.1.1.1.6.1.1.	713	Izolácie tepelné	75,95	1		75,95
1.1.1.1.6.1.1.1.		Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotníckych, klimatizácie a chladenia	5,24	11	m	57,64
1.1.1.1.6.1.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr, 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	0,98	8	m	7,84
1.1.1.1.6.1.1.3.		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr, izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	3,49	3	m	10,47
1.1.1.1.6.1.2.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	92,84	1		92,84
1.1.1.1.6.1.2.1.		Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0.00982t	5,23	1	m	5,23
1.1.1.1.6.1.2.2.		Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	2,23	2	ks	4,46
1.1.1.1.6.1.2.3.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	10,85	1	m	10,85
1.1.1.1.6.1.2.4.		Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	2,31	1	ks	2,31
1.1.1.1.6.1.2.5.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	13,76	5	m	68,8
1.1.1.1.6.1.2.6.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,19	1	m	1,19
1.1.1.1.6.1.2.7.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	0,003	t	0
1.1.1.1.6.1.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	151,83	1		151,83
1.1.1.1.6.1.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0.00213t	3,12	11	m	34,32

1.1.1.1.6.1.3.2.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	3,43	5 ks	17,15
1.1.1.1.6.1.3.3.		Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FM. motýl. séria 59/1. niklovaná mosadz. IVAR.59/1	15,32	5 ks	76,6
1.1.1.1.6.1.3.4.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,16	11 m	23,76
1.1.1.1.6.1.3.5.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,7	0,003 t	0
1.1.1.1.6.1.4.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1852,77	1	1852,77
1.1.1.1.6.1.4.1.		Montáž splachovacej nádrčky keramickej s bočným napúšťaním	23,67	1 ks	23,67
1.1.1.1.6.1.4.2.		Nádržka kombi keramická pre WC misu handikepovaných	131,49	1 ks	131,49
1.1.1.1.6.1.4.3.		Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej pre hendikepovaných s príslušenstvom	30,36	1 ks	30,36
1.1.1.1.6.1.4.4.		Misa záchodová keramická stojaca vario odpad. hlboké splachovanie	247,1	1 ks	247,1
1.1.1.1.6.1.4.5.		Duroplastové sedátko s poklopom pre WC handikepovaných	53,9	1 ks	53,9
1.1.1.1.6.1.4.6.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t. bateria. zp. uz.	6,82	2 súb.	13,64
1.1.1.1.6.1.4.7.		Oprava umývadla. odmontovanie a spätná montáž konzoly	2,01	1 ks	2,01
1.1.1.1.6.1.4.8.		Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry	48,55	2 ks	97,1
1.1.1.1.6.1.4.9.		Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	156,62	1 ks	156,62
1.1.1.1.6.1.4.10.		Umývadlo keramické CUBITO. rozmer 600x450x170 mm. biela. JIKA	99,12	1 ks	99,12
1.1.1.1.6.1.4.11.		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry	40,51	1 ks	40,51
1.1.1.1.6.1.4.12.		Umývadlo pre telesne hendikepovaných	103,12	1 ks	103,12
1.1.1.1.6.1.4.13.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá	4,12	2 ks	8,24
1.1.1.1.6.1.4.14.		Madlo nerezové univerzálne pevné. dĺžka 600 mm. povrch lesklý. SANELA	42,8	1 ks	42,8
1.1.1.1.6.1.4.15.		Madlo nerezové univerzálne výklopné. dĺžka 600 mm. povrch lesklý. SANELA	73,18	1 ks	73,18
1.1.1.1.6.1.4.16.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	70,33	0,5 t	35,17
1.1.1.1.6.1.4.17.		Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej. -0.0026t	5,13	1 súb.	5,13
1.1.1.1.6.1.4.18.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	14,7	2 ks	29,4
1.1.1.1.6.1.4.19.		Výpusť umývadlová 5/4" celokovová. veľká zátk. pre umývadlá bez prepadu. čierna-mat	57,78	2 ks	115,56
1.1.1.1.6.1.4.20.		KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep. čierny plast	12,96	2 ks	25,92
1.1.1.1.6.1.4.21.		RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K. čierna matná. X01828	35,66	5 ks	178,3
1.1.1.1.6.1.4.22.		Umývadlová batéria jednopáková. čierna	106,36	1 ks	106,36
1.1.1.1.6.1.4.23.		Batéria umývadlová stojanková páková Lyra. s pop-up 5/4". vxšxl 50x200x280 mm. chróm. JIKA	53,48	1 ks	53,48
1.1.1.1.6.1.4.24.		Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií. -0.00086t	1,03	2 ks	2,06
1.1.1.1.6.1.4.25.		Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlá. drezy. práčky -0.00085t	1,75	2 ks	3,5
1.1.1.1.6.1.4.26.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 32	8,14	2 ks	16,28
1.1.1.1.6.1.4.27.		RAVAK Umývadlový sifón 5/4. čierny. X01747	89,79	1 ks	89,79
1.1.1.1.6.1.4.28.		Umývadlový sifón 5/4. čierny. priestorovo úsporný pre handikepovaných	68,66	1 ks	68,66
1.1.1.1.6.1.4.29.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,3	1 KPL	0,3
1.1.1.1.6.2.	OST	Ostatné	981,12	1	981,12
1.1.1.1.6.2.1.		Stavebná montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	20 hod	458,4
1.1.1.1.6.2.2.		Stavebná montážne práce náročne ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	10 hod	252,3
1.1.1.1.6.2.3.		Stavebná montážne práce náročne ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	7 hod	189,21
1.1.1.1.6.2.4.		Stavebná montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	3 hod	81,21
1.1.1.2.		Budova B	241568,67	1	241568,67
1.1.1.2.1.		Búracie práce B	13775,04	1	13775,04
1.1.1.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	5494,03	1	5494,03
1.1.1.2.1.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5494,03	1	5494,03

1.1.1.2.1.1.1.1.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0.19600t	4,88	15,41	m2	75,2
1.1.1.2.1.1.1.2.		Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm. -0.15000t	3,6	12,6	m2	45,36
1.1.1.2.1.1.1.3.		Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm. -1.60000t	108,87	1,665	m3	181,27
1.1.1.2.1.1.1.4.		Brúsenie existujúcich betónových podláh. zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0.00600t	7,24	232,1	m2	1680,4
1.1.1.2.1.1.1.5.		Prikresanie rovných ostení bez odstupu. po hrubom vybúraní otvorov. -0.06600t	40,46	3	m2	121,38
1.1.1.2.1.1.1.6.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. - 0.02400t	0,84	10	ks	8,4
1.1.1.2.1.1.1.7.		Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien. -0.00400t	0,71	223,2	m2	158,47
1.1.1.2.1.1.1.8.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. - 0.07600t	30,74	3,6	m2	110,66
1.1.1.2.1.1.1.9.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2. - 0.06300t	22,22	12,6	m2	279,97
1.1.1.2.1.1.1.10.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	15,887	t	227,03
1.1.1.2.1.1.1.11.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	47,661	t	477,09
1.1.1.2.1.1.1.12.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	15,887	t	267,85
1.1.1.2.1.1.1.13.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	222,418	t	111,21
1.1.1.2.1.1.1.14.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	15,887	t	229,09
1.1.1.2.1.1.1.15.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1,62	31,774	t	51,47
1.1.1.2.1.1.1.16.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01). ostatné	65,59	15,887	t	1042,03
1.1.1.2.1.1.1.17.		Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné	80,22	5,057	t	405,67
1.1.1.2.1.1.1.18.		Poplatok za skládku - kovy (meď. bronz. mosadz atď.) (17 04). ostatné	20,11	1,068	t	21,48
1.1.1.2.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	8281,01	1		8281,01
1.1.1.2.1.2.1.	762	Konštrukcie tesárske	326,78	1		326,78
1.1.1.2.1.2.1.1.		Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm. - 0.02400 t	3,23	2,52	m2	8,14
1.1.1.2.1.2.1.2.		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranej plochy do 120 cm2. -0.00600 t	210,74	1,512	m3	318,64
1.1.1.2.1.2.2.	775	Podlahy vlysové a parketové	6048,84	1		6048,84
1.1.1.2.1.2.2.1.		Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami. -0.00100t	1,86	136,22	m	253,37
1.1.1.2.1.2.2.2.		Demontáž lepených drevených podláh vlysových. mozaikových. parketových. vrátane líšt -0.0150t	21,47	266,89	m2	5730,13
1.1.1.2.1.2.2.3.		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 12 m	65,34	1	KPL	65,34
1.1.1.2.1.2.3.	776	Podlahy povlakové	122,78	1		122,78
1.1.1.2.1.2.3.1.		Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky. -0.00100t	3,5	34,79	m2	121,77
1.1.1.2.1.2.3.2.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,01	1	KPL	1,01
1.1.1.2.1.2.4.	784	Maľby	1782,61	1		1782,61
1.1.1.2.1.2.4.1.		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením. výšky nad 3.80 m. - 0.0003 t	0,61	463,2	m2	282,55
1.1.1.2.1.2.4.2.		Odstránenie malieb oškrábaním. výšky nad 3.80 m. -0.0003 t	1,43	463,2	m2	662,38
1.1.1.2.1.2.4.3.		Zakrývanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1,26	69,12	m2	87,09
1.1.1.2.1.2.4.4.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,53	490,58	m2	750,59
1.1.1.2.2.		Stavebné úpravy B	105530,83	1		105530,83
1.1.1.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	37287,1	1		37287,1
1.1.1.2.2.1.1.	2	Zakladanie	704,31	1		704,31
1.1.1.2.2.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	4,224	m3	640,74
1.1.1.2.2.1.1.2.		Debniecie základových páteiek mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	3	m2	43,38
1.1.1.2.2.1.1.3.		Debniecie základových páteiek mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	3	m2	20,19
1.1.1.2.2.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	625,12	1		625,12
1.1.1.2.2.1.2.1.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5. šírky 145 mm. výšky 71 mm. dĺžky 1250 mm	23,22	1	ks	23,22
1.1.1.2.2.1.2.2.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	12,6	m2	601,9
1.1.1.2.2.1.3.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	30703,85	1		30703,85

1.1.1.2.2.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	468,3	m2	4715,78
1.1.1.2.2.1.3.2.		Vnútorná omietka stropov a stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	10,95	468,3	m2	5127,89
1.1.1.2.2.1.3.3.		Potiahnutie vnútorných stropov a stien skiotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	11,91	468,3	m2	5577,45
1.1.1.2.2.1.3.4.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	232,1	m2	584,89
1.1.1.2.2.1.3.5.		Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	0,32	96,72	m	30,95
1.1.1.2.2.1.3.6.		Okrajová dilatlačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovalie poterov od stenových konštrukcií	0,39	97,687	m	38,1
1.1.1.2.2.1.3.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	232,1	m2	11635,17
1.1.1.2.2.1.3.8.		Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2	84,69	2	ks	169,38
1.1.1.2.2.1.3.9.		Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž	306,41	2	ks	612,82
1.1.1.2.2.1.3.10.		Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne. plochy otvoru 2.5 - 4.5 m2	108,17	2	ks	216,34
1.1.1.2.2.1.3.11.		Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž	342,6	2	ks	685,2
1.1.1.2.2.1.3.12.		Osadenie ocef. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkřídlové nad 2.5 do 6.5 m2	347,63	2	ks	695,26
1.1.1.2.2.1.3.13.		Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm. jednodielna zamurovacía	307,31	2	ks	614,62
1.1.1.2.2.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4612,98	1		4612,98
1.1.1.2.2.1.4.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	235	m	918,85
1.1.1.2.2.1.4.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	266,89	m2	2450,05
1.1.1.2.2.1.4.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	241,1	m2	1244,08
1.1.1.2.2.1.5.	99	Presun hmôt HSV	640,84	1		640,84
1.1.1.2.2.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	33,997	t	640,84
1.1.1.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	63336,85	1		63336,85
1.1.1.2.2.2.1.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1445,44	1		1445,44
1.1.1.2.2.2.1.1.		Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	7,54	24	ks	180,96
1.1.1.2.2.2.1.2.		Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	20,21	24	ks	485,04
1.1.1.2.2.2.1.3.		Spätná montáž vykurovacích telies oceľových článkových	19	24	ks	456
1.1.1.2.2.2.1.4.		Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	1,11	24	ks	26,64
1.1.1.2.2.2.1.5.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	70,7	4,198	t	296,8
1.1.1.2.2.2.2.	762	Konštrukcie tesárske	1226,22	1		1226,22
1.1.1.2.2.2.2.1.		Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami. šírka ramena do 1.50 m. stupňa z dosiek	8,14	8	m	65,12
1.1.1.2.2.2.2.2.		Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost I	353,56	1	m3	353,56
1.1.1.2.2.2.2.3.		Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince. glej	5,63	1	m3	5,63
1.1.1.2.2.2.2.4.		Obloženie podláh z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	22,92	34,79	m2	797,39
1.1.1.2.2.2.2.5.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	4,52	1	KPL	4,52
1.1.1.2.2.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	1545,01	1		1545,01
1.1.1.2.2.2.3.1.		Podtľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD. doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	42,09	36,6	m2	1540,49
1.1.1.2.2.2.3.2.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,52	1	KPL	4,52
1.1.1.2.2.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	3772,01	1		3772,01
1.1.1.2.2.2.4.1.		Montáž oblož. stien. slpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva. veť. do 0.6 m2	25,92	4,8	m2	124,42
1.1.1.2.2.2.4.2.		Drevený obklad tatranský profil. hrúbka 15 mm. šírka 96 mm. smrek. II. trieda	10,3	5,76	m2	59,33
1.1.1.2.2.2.4.3.		Montáž dverového křídla otočného jednokřídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	26,53	2	ks	53,06
1.1.1.2.2.2.4.4.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch mosadz	24,23	2	ks	48,46
1.1.1.2.2.2.4.5.		Dvere vnútorné jednokřídlové. šírka 600-900 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné	206,53	2	ks	413,06

1.1.1.2.2.2.4.6.		Montáž dverového krídla otočného dvojkřídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	52,75	4 ks	211
1.1.1.2.2.2.4.7.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch mosadz	24,23	6 ks	145,38
1.1.1.2.2.2.4.8.		Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 900x2100 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné	202,64	2 ks	405,28
1.1.1.2.2.2.4.9.		Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 550x2100 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné	202,64	2 ks	405,28
1.1.1.2.2.2.4.10.		Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x2100 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0.2 mm	257,04	2 ks	514,08
1.1.1.2.2.2.4.11.		Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 650x2100 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0.2 mm	292,13	1 ks	292,13
1.1.1.2.2.2.4.12.		Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 500x2100 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0.2 mm	292,13	1 ks	292,13
1.1.1.2.2.2.4.13.		Samozatvárač dverí do 80 kg. rozmer 123x259x47 mm. pre dvere šírky max. 900 mm	153,2	4 ks	612,8
1.1.1.2.2.2.4.14.		Montáž prahu dverí. jednokrídlových	10,3	2 ks	20,6
1.1.1.2.2.2.4.15.		Montáž prahu dverí. dvojkřídlových	15,18	4 ks	60,72
1.1.1.2.2.2.4.16.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	7,6 m	111,26
1.1.1.2.2.2.4.17.		Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1 KPL	3,02
1.1.1.2.2.2.5.	775	Podlahy vlysové a parketové	49688,69	1	49688,69
1.1.1.2.2.2.5.1.		Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	47,58	8 m2	380,64
1.1.1.2.2.2.5.2.		Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	3,86	136,22 m	525,81
1.1.1.2.2.2.5.3.		Lišta soklová drevená. vxš 30x10 mm	5,13	143,031 m	733,75
1.1.1.2.2.2.5.4.		Montáž schodovej lišty priskrutkovaním	7,45	9,9 m	73,76
1.1.1.2.2.2.5.5.		Lišta schodová skrutkovacia. 41x26.6 mm	12,65	10,395 m	131,5
1.1.1.2.2.2.5.6.		Montáž podláh z vlysov šírky nad 60 mm. lepením s pretmelením. vzor rybina	20,56	266,89 m2	5487,26
1.1.1.2.2.2.5.7.		Vlysy podlahové šxixhr 80x600x21 mm. dub	126,53	293,579 m2	37146,55
1.1.1.2.2.2.5.8.		Ostatné úpravy na náštapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	14,33	266,89 m2	3824,53
1.1.1.2.2.2.5.9.		Vysávanie podkladu pred kladením podláh	1,86	533,78 m2	992,83
1.1.1.2.2.2.5.10.		Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 12 m	392,06	1 KPL	392,06
1.1.1.2.2.2.6.	783	Nátery	3734,37	1	3734,37
1.1.1.2.2.2.6.1.		Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	16 m2	130,24
1.1.1.2.2.2.6.2.		Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 2x s emailovaním - 140µm	13,74	115,2 m2	1582,85
1.1.1.2.2.2.6.3.		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	3,24	4,8 m2	15,55
1.1.1.2.2.2.6.4.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	176,25 m2	2005,73
1.1.1.2.2.2.7.	784	Maľby	1925,11	1	1925,11
1.1.1.2.2.2.7.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	352,5 m	148,05
1.1.1.2.2.2.7.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	520,28 m2	660,76
1.1.1.2.2.2.7.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmat. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	341,375 m2	1116,3
1.1.1.2.2.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4906,88	1	4906,88
1.1.1.2.2.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	24 hod	430,56
1.1.1.2.2.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž osvetlenia	26,01	32 hod	832,32
1.1.1.2.2.3.3.		Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - doplnenie reliéfu stropu s dodaním materiálu	36,44	100 hod	3644
1.1.1.2.3.		Elektroinštalácia - blok B	7961,72	1	7961,72
1.1.1.2.3.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	1015,58	1	1015,58
1.1.1.2.3.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. uložená pevne D40 (d36)mm	2,55	5 m	12,75
1.1.1.2.3.1.2.		Chránička kábelová 2-plášťová HDPE. ohybná KOPOFLEX* 40 : KF 09040 BA. bezhalogén. so zaťah. drôtom. spojku. červená	0,85	5 m	4,25
1.1.1.2.3.1.3.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok. ohybov. rohov. bez krabíc. do š.20mm	3,6	60 m	216
1.1.1.2.3.1.4.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	0,97	60 m	58,2

1.1.1.2.3.1.5.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	3,59	12	m	43,08
1.1.1.2.3.1.6.		Kanáľ el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	10,3	12	m	123,6
1.1.1.2.3.1.7.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	3,54	9	kus	31,86
1.1.1.2.3.1.8.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	3,82	9	kus	34,38
1.1.1.2.3.1.9.		Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	36,99	1	kus	36,99
1.1.1.2.3.1.10.		Krabica podlahová vrátane náplne	148,38	1	kus	148,38
1.1.1.2.3.1.11.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	179	kus	293,56
1.1.1.2.3.1.12.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	179	kus	12,53
1.1.1.2.3.2.	D3	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	100,32	1		100,32
1.1.1.2.3.2.1.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,77	9	kus	51,93
1.1.1.2.3.2.2.		Zásuvka 1-nás, bez rámičky (bez oc) biela	4,14	9	kus	37,26
1.1.1.2.3.2.3.		Rámik 1-násobný biely	0,87	1	kus	0,87
1.1.1.2.3.2.4.		Rámik 4-násobný, univerzálny, biely	5,13	2	kus	10,26
1.1.1.2.3.3.	D4	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	1435,17	1		1435,17
1.1.1.2.3.3.1.		Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	37,15	1	kus	37,15
1.1.1.2.3.3.2.		Úprava rozvádzača RPC	1398,02	1	kus	1398,02
1.1.1.2.3.4.	D5	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	3398,9	1		3398,9
1.1.1.2.3.4.1.		Demontáž svietidla	19,78	41	kus	810,98
1.1.1.2.3.4.2.		Montáž svietidiel	18,57	41	kus	761,37
1.1.1.2.3.4.3.		Svietidlo B	44,55	41	kus	1826,55
1.1.1.2.3.5.	D6	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	948,35	1		948,35
1.1.1.2.3.5.1.		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	1,59	70	m	111,3
1.1.1.2.3.5.2.		Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zeľužltý	2,7	70	m	189
1.1.1.2.3.5.3.		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 3x2,5	0,69	170	m	117,3
1.1.1.2.3.5.4.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1.d0.a1	2,41	170	m	409,7
1.1.1.2.3.5.5.		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 5x4-6	1,07	15	m	16,05
1.1.1.2.3.5.6.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1.d0.a1	7	15	m	105
1.1.1.2.3.6.	D7	213 2 PPV a HZS	1063,4	1		1063,4
1.1.1.2.3.6.1.		Úprava rozvádzača	23,98	15	hod	359,7
1.1.1.2.3.6.2.		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	703,7	1	ks	703,7
1.1.1.2.4.		Slaboprúdová inštalácia - blok B	66952,76	1		66952,76
1.1.1.2.4.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1991,88	1		1991,88
1.1.1.2.4.1.1.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	3,6	100	m	360
1.1.1.2.4.1.2.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	0,97	100	m	97
1.1.1.2.4.1.3.		Montáž plastovej podlahovej krabice do zdvojenej podlahy, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	31,01	2	kus	62,02
1.1.1.2.4.1.4.		Krabica podlahová	633,83	2	kus	1267,66
1.1.1.2.4.1.5.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	120	kus	196,8
1.1.1.2.4.1.6.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	120	kus	8,4
1.1.1.2.4.2.	D3	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	47720,24	1		47720,24
1.1.1.2.4.2.1.		Montáž rozvodnice do 20kg	19,7	1	kus	19,7
1.1.1.2.4.2.2.		Nástenný 26U dátový rozvádzač	1920,08	1	kus	1920,08
1.1.1.2.4.2.3.		Projektor, vrátane plátna a konzoly	8987,19	2	kus	17974,38
1.1.1.2.4.2.4.		Prípojné miesto a príslušenstvo	944,96	2	kus	1889,92
1.1.1.2.4.2.5.		Videokamera	1357,13	2	kus	2714,26
1.1.1.2.4.2.6.		PC+dotykový monitor+klávesnica	2498,12	1	kus	2498,12
1.1.1.2.4.2.7.		Riadenie - WEB control+router+switch	5750,19	1	kus	5750,19
1.1.1.2.4.2.8.		Reproduktor ATEO6D/W	197,34	8	kus	1578,72
1.1.1.2.4.2.9.		4 kanálový zosilňovač SMQ350	1688,87	1	kus	1688,87
1.1.1.2.4.2.10.		Príslušenstvo k AUDIO	4915,81	1	kus	4915,81
1.1.1.2.4.2.11.		HDMI prijímač video extender 4k	501,33	7	kus	3509,31
1.1.1.2.4.2.12.		HDMI vysielač video extender 4K	543,48	6	kus	3260,88
1.1.1.2.4.3.	D4	213 2 PPV a HZS	11763,58	1		11763,58
1.1.1.2.4.3.1.		Prenájom lešenia	25,94	5	ks	129,7
1.1.1.2.4.3.2.		Montážne práce	44,87	140	ks	6281,8
1.1.1.2.4.3.3.		Konfiguračné práce	69,95	20	ks	1399
1.1.1.2.4.3.4.		Programátorské práce	81,08	40	ks	3243,2
1.1.1.2.4.3.5.		Dokumentácia konečného stavu	58,71	8	ks	469,68
1.1.1.2.4.3.6.		Demontážne práce	24,02	10	hod	240,2
1.1.1.2.4.4.	D5	220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	5477,06	1		5477,06
1.1.1.2.4.4.1.		Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	3,96	710	m	2811,6
1.1.1.2.4.4.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	2,66	100	m	266
1.1.1.2.4.4.3.		Kábel dátový STP - CAT 6A (LSOH) s1, d1, a1 (305m)	259,83	2	ks	519,66

1.1.1.2.4.4.4.		Montáž kábel do 2.5 do 2 žíl	1,97	180	m	354,6
1.1.1.2.4.4.5.		Kábel reproduktorový 2x2.5 mm2 - 13AWG. B2ca-s1b. d0. a1	4,99	180	m	898,2
1.1.1.2.4.4.6.		Montáž. mikrofonový kábel	1,26	200	m	252
1.1.1.2.4.4.7.		Kábel mikrofonový Procab PMC224/1	1,64	100	m	164
1.1.1.2.4.4.8.		Kábel symetrický mikrofonový Ilex 2x0.22 mm2. čierny	2,11	100	m	211
1.1.1.2.5.		Vzduchotechnika - rekuperácia/klimatizácia - blok B	45023,6	1		45023,6
1.1.1.2.5.1.	M	Práce a dodávky M	45023,6	1		45023,6
1.1.1.2.5.1.1.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	45023,6	1		45023,6
1.1.1.2.5.1.1.1.	D1	Klimatizácia / Chladienie vybraných priestorov - VRF systém	45023,6	1		45023,6
1.1.1.2.5.1.1.1.1.		Montáž vonkajšia kondenzačná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	4644,39	1	kpl	4644,39
1.1.1.2.5.1.1.1.2.		Asistencia autorizovaným technikom Hitachi- pre uvedenie do prevádzky	730,82	1	kpl	730,82
1.1.1.2.5.1.1.1.3.		Vonkajšia VRF kondenzačná jednotka Hitachi Set Free Sigma. typ Standart RAS-14 FSXNSE. chladiaci výkon Pchl=40.5kW	14817,81	1	ks	14817,81
1.1.1.2.5.1.1.1.4.		Montáž Split klimatizácie (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	915,39	8	kpl	7323,12
1.1.1.2.5.1.1.1.5.		Nástenná klimatizačná jednotka Hitachi RPK-2.0FSRM. chladiaci výkon Pchl=5.1kW. 1/50Hz/220-240V. hmotnosť 15kg	1186,23	8	ks	9489,84
1.1.1.2.5.1.1.1.6.		Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel	4,12	100	m	412
1.1.1.2.5.1.1.1.7.		Káblový ovládač na stenu - PC-ARFG-E	143,35	1	ks	143,35
1.1.1.2.5.1.1.1.8.		Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet. typ E-162SN4	103,12	1	ks	103,12
1.1.1.2.5.1.1.1.9.		Tvarovka Y - Rozbočovač RefNet. typ E-E-102SN4	79,38	6	ks	476,28
1.1.1.2.5.1.1.1.10.		Prídavné množstvo chladiva R410A. m=8.7kg	36,44	8,7	kg	317,03
1.1.1.2.5.1.1.1.11.		Prepájacie chladiarske medené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	6132,2	1	kpl	6132,2
1.1.1.2.5.1.1.1.12.		Jadrové vŕtanie otvoru do steny - pre VRF jednotku Hitachi. Priemer otvoru ?100mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	259,77	1	ks	259,77
1.1.1.2.5.1.1.1.13.		Presun hmôt	231,21	0,6	t	138,73
1.1.1.2.5.1.1.1.14.		Priplatok za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	58,56	0,6	t	35,14
1.1.1.2.6.		Zdravotechnika - budova B. miestnosť 2.01	2324,72	1		2324,72
1.1.1.2.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1643,89	1		1643,89
1.1.1.2.6.1.1.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	360,79	1		360,79
1.1.1.2.6.1.1.1.		Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu do D 50 mm	4,71	30	m	141,3
1.1.1.2.6.1.1.2.		Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 50x1.8 mm. dl. 1 m	4,87	10	ks	48,7
1.1.1.2.6.1.1.3.		Hadica PVC pre odvod kondenzátu. D 20 mm. dl. 30 m	1,25	30	m	37,5
1.1.1.2.6.1.1.4.		Hadica PVC pre odvod kondenzátu. D 25 mm. dl. 30 m	3,83	30	m	114,9
1.1.1.2.6.1.1.5.		Hadica PVC pre odvod kondenzátu. D 32 mm. dl. 30 m	6,13	3	m	18,39
1.1.1.2.6.1.2.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1283,1	1		1283,1
1.1.1.2.6.1.2.1.		Montáž závesného systému	11,08	30	ks	332,4
1.1.1.2.6.1.2.2.		Závesný systém pre potrubie do DN 50	31,69	30	ks	950,7
1.1.1.2.6.2.	OST	Ostatné	680,83	1		680,83
1.1.1.2.6.2.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	15	hod	343,8
1.1.1.2.6.2.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	8	hod	201,84
1.1.1.2.6.2.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	4	hod	108,12
1.1.1.2.6.2.4.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	1	hod	27,07
1.1.1.3.		Budova D+G1	11104,42	1		11104,42
1.1.1.3.1.		Búracie práce D+G1	798,83	1		798,83
1.1.1.3.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	542,42	1		542,42
1.1.1.3.1.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	542,42	1		542,42
1.1.1.3.1.1.1.1.		Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic. hr. do 150 mm. - 0.08200t	9,9	6,52	m2	64,55
1.1.1.3.1.1.1.2.		Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	2,87	25,01	m2	71,78
1.1.1.3.1.1.1.3.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. - 0.02400t	0,84	2	ks	1,68
1.1.1.3.1.1.1.4.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. - 0.07600t	30,74	2,8	m2	86,07
1.1.1.3.1.1.1.5.		Vybúranie kovových stien plyných. zasklených alebo výkladných. 0.02500t	6,88	9,3	m2	63,98
1.1.1.3.1.1.1.6.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	1,595	t	22,79
1.1.1.3.1.1.1.7.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	4,785	t	47,9
1.1.1.3.1.1.1.8.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	1,595	t	26,89
1.1.1.3.1.1.1.9.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	22,33	t	11,17

1.1.1.3.1.1.1.10.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	1,595	t	23
1.1.1.3.1.1.1.11.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1,62	3,19	t	5,17
1.1.1.3.1.1.1.12.		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	65,59	1,595	t	104,62
1.1.1.3.1.1.1.13.		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02). ostatné	80,22	0,048	t	3,85
1.1.1.3.1.1.1.14.		Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04). ostatné	20,11	0,446	t	8,97
1.1.1.3.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	256,41	1		256,41
1.1.1.3.1.2.1.	776	Podlahy povlakové	61,31	1		61,31
1.1.1.3.1.2.1.1.		Demontáž soklíkov alebo lišt	1,69	13,45	m	22,73
1.1.1.3.1.2.1.2.		Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky. -0.00100t	3,5	10,88	m2	38,08
1.1.1.3.1.2.1.3.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	0,5	1	KPL	0,5
1.1.1.3.1.2.2.	784	Maľby	195,1	1		195,1
1.1.1.3.1.2.2.1.		Odstránenie malieb obrúsením a oprášením. výšky nad 3.80 m. - 0.0003 t	0,61	71,225	m2	43,45
1.1.1.3.1.2.2.2.		Odstránenie malieb oškrábaním. výšky nad 3.80 m. -0.0003 t	1,43	71,225	m2	101,85
1.1.1.3.1.2.2.3.		Oblepenie vypínačov, zásuviek páskovo výšky do 3.80 m	0,49	10	ks	4,9
1.1.1.3.1.2.2.4.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1,26	17,79	m2	22,42
1.1.1.3.1.2.2.5.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,53	14,69	m2	22,48
1.1.1.3.2.		Stavebné úpravy D+G1	7269,11	1		7269,11
1.1.1.3.2.1.		Stavebné úpravy - miestnosť D.1.09	3322,85	1		3322,85
1.1.1.3.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1345,26	1		1345,26
1.1.1.3.2.1.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1134,57	1		1134,57
1.1.1.3.2.1.1.1.1.		Vnútrotná omietka stropov štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	12,08	15,15	m2	183,01
1.1.1.3.2.1.1.1.2.		Potiahnutie vnútorných stropov a stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	11,91	31,35	m2	373,38
1.1.1.3.2.1.1.1.3.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	3,81	m2	9,6
1.1.1.3.2.1.1.1.4.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	0,32	8,1	m	2,59
1.1.1.3.2.1.1.1.5.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	8,181	m	3,19
1.1.1.3.2.1.1.1.6.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	3,81	m2	191
1.1.1.3.2.1.1.1.7.		Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2.5 m2	84,69	1	ks	84,69
1.1.1.3.2.1.1.1.8.		Zárubňa kovová škv 800x1970 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	287,11	1	ks	287,11
1.1.1.3.2.1.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	202,83	1		202,83
1.1.1.3.2.1.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	37,9	m	148,19
1.1.1.3.2.1.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešenej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	3,81	m2	34,98
1.1.1.3.2.1.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	3,81	m2	19,66
1.1.1.3.2.1.1.3.	99	Presun hmôt HSV	7,86	1		7,86
1.1.1.3.2.1.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	0,417	t	7,86
1.1.1.3.2.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1834,07	1		1834,07
1.1.1.3.2.1.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	259,73	1		259,73
1.1.1.3.2.1.2.1.1.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	26,53	1	ks	26,53
1.1.1.3.2.1.2.1.2.		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	23,7	1	ks	23,7
1.1.1.3.2.1.2.1.3.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - ozn D1	206,48	1	ks	206,48
1.1.1.3.2.1.2.1.4.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.3.2.1.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	255,85	1		255,85
1.1.1.3.2.1.2.2.1.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	21,11	3,81	m2	80,43
1.1.1.3.2.1.2.2.2.		Dlaždice keramické, lxxhxr 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	4,191	m2	141,24
1.1.1.3.2.1.2.2.3.		Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	0,58	20,955	kg	12,15
1.1.1.3.2.1.2.2.4.		Škárovacia hmota cementová, flexibilná	3,04	2,286	kg	6,95
1.1.1.3.2.1.2.2.5.	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	15,08	1	KPL	15,08
1.1.1.3.2.1.2.3.	781	Obklady	1209,46	1		1209,46
1.1.1.3.2.1.2.3.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	42,83	16,2	m2	693,85

1.1.1.3.2.1.2.3.2.		Dlaždice keramické. lxxhxr 300x300x8 mm	18,75	17,82	m2	334,13
1.1.1.3.2.1.2.3.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	89,1	kg	51,68
1.1.1.3.2.1.2.3.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	9,72	kg	29,55
1.1.1.3.2.1.2.3.5.		Montáž listy kladené do tmelu flexibilného šírky do 30 mm	3,25	6	m	19,5
1.1.1.3.2.1.2.3.6.		- Listela tesklá nerez 2.5m	8,79	7,5	bm	65,93
1.1.1.3.2.1.2.3.7.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,488	t	14,82
1.1.1.3.2.1.2.4.	783	Nátery	16,28	1		16,28
1.1.1.3.2.1.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	2	m2	16,28
1.1.1.3.2.1.2.5.	784	Malby	92,75	1		92,75
1.1.1.3.2.1.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	8,1	m	3,4
1.1.1.3.2.1.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	31,35	m2	39,81
1.1.1.3.2.1.2.5.3.		Malby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	15,15	m2	49,54
1.1.1.3.2.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.3.2.1.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.3.2.2.		Stavebné úpravy - miestnosť D.2.06	3946,26	1		3946,26
1.1.1.3.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1289,72	1		1289,72
1.1.1.3.2.2.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	1002,3	1		1002,3
1.1.1.3.2.2.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	41,695	m2	419,87
1.1.1.3.2.2.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	10,88	m2	27,42
1.1.1.3.2.2.1.1.3.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	13,45	m	4,3
1.1.1.3.2.2.1.1.4.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	13,585	m	5,3
1.1.1.3.2.2.1.1.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	10,88	m2	545,41
1.1.1.3.2.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	261,2	1		261,2
1.1.1.3.2.2.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	26,9	m	105,18
1.1.1.3.2.2.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	10,88	m2	99,88
1.1.1.3.2.2.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	10,88	m2	56,14
1.1.1.3.2.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	26,22	1		26,22
1.1.1.3.2.2.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	1,391	t	26,22
1.1.1.3.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	2513,02	1		2513,02
1.1.1.3.2.2.2.1.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	60,23	1		60,23
1.1.1.3.2.2.2.1.1.		Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	7,54	1	ks	7,54
1.1.1.3.2.2.2.1.2.		Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	20,21	1	ks	20,21
1.1.1.3.2.2.2.1.3.		Spätná montáž vykurovacích telies oceľových článkových	19	1	ks	19
1.1.1.3.2.2.2.1.4.		Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	1,11	1	ks	1,11
1.1.1.3.2.2.2.1.5.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	70,7	0,175	t	12,37
1.1.1.3.2.2.2.2.	763	Konštrukcie - drevostavby	1034,04	1		1034,04
1.1.1.3.2.2.2.2.1.		Priečka SDK hr. 100 mm. kca CW+UW 75. jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12.5 mm	38,72	9,3	m2	360,1
1.1.1.3.2.2.2.2.2.		Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm. hrana E 24. konštrukcia poloskrytá. doska Decogips Capri biela	58,71	10,88	m2	638,76
1.1.1.3.2.2.2.2.3.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	35,18	1	KPL	35,18
1.1.1.3.2.2.2.3.	766	Konštrukcie stolárske	33,53	1		33,53
1.1.1.3.2.2.2.3.1.		Montáž prahu dverí. jednokrídlových	10,3	1	ks	10,3
1.1.1.3.2.2.2.3.2.		Prah dubový. dĺžka 810 mm. šírka 150 mm	20,21	1	ks	20,21
1.1.1.3.2.2.2.3.3.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.3.2.2.2.4.	776	Podlahy povlakové	531,58	1		531,58
1.1.1.3.2.2.2.4.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	13,45	m	40,75
1.1.1.3.2.2.2.4.2.		Soklová PVC lišta	1,53	14,123	m	21,61
1.1.1.3.2.2.2.4.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	10,88	m2	122,84
1.1.1.3.2.2.2.4.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záfaže 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	11,968	m2	303,87
1.1.1.3.2.2.2.4.5.		Zametanie podkladu	0,68	10,88	m2	7,4
1.1.1.3.2.2.2.4.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	10,88	m2	16,21

1.1.1.3.2.2.4.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	5,44	m	13,87
1.1.1.3.2.2.4.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	5,03	1	KPL	5,03
1.1.1.3.2.2.5.	783	Nátery	671,15	1		671,15
1.1.1.3.2.2.5.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	2	m2	16,28
1.1.1.3.2.2.5.2.		Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 2x s emailovaním - 140µm	13,74	4,8	m2	65,95
1.1.1.3.2.2.5.3.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	51,75	m2	588,92
1.1.1.3.2.2.6.	784	Maľby	182,49	1		182,49
1.1.1.3.2.2.6.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	40,35	m	16,95
1.1.1.3.2.2.6.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	50,995	m2	64,76
1.1.1.3.2.2.6.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	30,82	m2	100,78
1.1.1.3.2.2.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.3.2.2.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.3.3.		Elektroinštalácia D+G1	665,5	1		665,5
1.1.1.3.3.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	32,49	1		32,49
1.1.1.3.3.1.1.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	19	kus	31,16
1.1.1.3.3.1.2.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	19	kus	1,33
1.1.1.3.3.2.	D3	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	633,01	1		633,01
1.1.1.3.3.2.1.		Demontáž svetidla	19,78	5	kus	98,9
1.1.1.3.3.2.2.		Montáž svetidiel	18,57	5	kus	92,85
1.1.1.3.3.2.3.		Svetidlo A	71,94	1	kus	71,94
1.1.1.3.3.2.4.		Svetidlo C	92,33	4	kus	369,32
1.1.1.3.4.		Zdravotechnika D+G1 - miestnosť 1.09	2370,98	1		2370,98
1.1.1.3.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1389,86	1		1389,86
1.1.1.3.4.1.1.	713	Izolácie tepelné	61,56	1		61,56
1.1.1.3.4.1.1.1.		Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia. zdravotníckej. klimatizácie a chladenia	5,24	11	m	57,64
1.1.1.3.4.1.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm. nadrezaná. na izolovanie rozvodov vody. kúrenia. zdravotníckej	0,98	4	m	3,92
1.1.1.3.4.1.2.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	66,05	1		66,05
1.1.1.3.4.1.2.1.		Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100. -0.00982t	5,23	1	m	5,23
1.1.1.3.4.1.2.2.		Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	2,23	2	ks	4,46
1.1.1.3.4.1.2.3.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	10,85	1	m	10,85
1.1.1.3.4.1.2.4.		Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	2,31	1	ks	2,31
1.1.1.3.4.1.2.5.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	13,76	1	m	13,76
1.1.1.3.4.1.2.6.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	27,06	1	m	27,06
1.1.1.3.4.1.2.7.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,19	2	m	2,38
1.1.1.3.4.1.2.8.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	0,003	t	0
1.1.1.3.4.1.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	77,37	1		77,37
1.1.1.3.4.1.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25. - 0.00213t	3,12	4	m	12,48
1.1.1.3.4.1.3.2.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	3,43	3	ks	10,29
1.1.1.3.4.1.3.3.		Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FM. motýľ. séria 59/1. niklovaná mosadz. IVAR.59/1	15,32	3	ks	45,96
1.1.1.3.4.1.3.4.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,16	4	m	8,64
1.1.1.3.4.1.3.5.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,7	0,002	t	0
1.1.1.3.4.1.4.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1184,88	1		1184,88
1.1.1.3.4.1.4.1.		Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	23,67	1	ks	23,67
1.1.1.3.4.1.4.2.		Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej pre hendikepovaných s prístupnosťou	30,36	1	ks	30,36
1.1.1.3.4.1.4.3.		Misa záchodová keramická stojaca vario odpad. hlboké splachovanie	247,1	1	ks	247,1
1.1.1.3.4.1.4.4.		Duroplastové sedátko s poklopom pre WC hendikepovaných	53,9	1	ks	53,9
1.1.1.3.4.1.4.5.		Nádržka kombi keramická pre WC misu hendikepovaných	131,49	1	ks	131,49
1.1.1.3.4.1.4.6.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t. bateria. zp. uz.	6,82	1	súb.	6,82
1.1.1.3.4.1.4.7.		Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva. bez výtokovej armatúry	40,51	1	ks	40,51

1.1.1.3.4.1.4.8.		Umývadlo pre telesne hendikepovaných	103,12	1	ks	103,12
1.1.1.3.4.1.4.9.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá	4,12	2	ks	8,24
1.1.1.3.4.1.4.10.		Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm. povrch lesklý. SANELA	42,8	1	ks	42,8
1.1.1.3.4.1.4.11.		Madlo nerezové univerzálne výklopné. dĺžka 600 mm. povrch lesklý. SANELA	73,18	1	ks	73,18
1.1.1.3.4.1.4.12.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	70,33	0,5	t	35,17
1.1.1.3.4.1.4.13.		Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej. -0.0026t	5,13	1	súb.	5,13
1.1.1.3.4.1.4.14.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	14,7	1	ks	14,7
1.1.1.3.4.1.4.15.		Výpusť umývadlová 5/4" celokovová. veľká zátk. pre umývadlá bez prepadu. čierna-mat	57,78	1	ks	57,78
1.1.1.3.4.1.4.16.		KLIK-KLAK uzáver výpusť pre um.s prep. čierny plast	12,96	1	ks	12,96
1.1.1.3.4.1.4.17.		RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K. čierna matná. X01828	35,66	3	ks	106,98
1.1.1.3.4.1.4.18.		Umývadlová batéria s odpad. súpravou. čierna	105,76	1	ks	105,76
1.1.1.3.4.1.4.19.		Demontáž odpadového ventilu všetkých prípojovacích dimenzií. -0.00086t	1,03	1	ks	1,03
1.1.1.3.4.1.4.20.		Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlá. drezy. práčky -0.00085t	1,75	1	ks	1,75
1.1.1.3.4.1.4.21.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 32	8,14	1	ks	8,14
1.1.1.3.4.1.4.22.		Umývadlový sifón 5/4. čierny. priestorovo úsporný pre hendikepovaných	68,66	1	ks	68,66
1.1.1.3.4.1.4.23.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	5,63	1	KPL	5,63
1.1.1.3.4.2.	OST	Ostatné	981,12	1		981,12
1.1.1.3.4.2.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obťažné. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	20	hod	458,4
1.1.1.3.4.2.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	10	hod	252,3
1.1.1.3.4.2.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	7	hod	189,21
1.1.1.3.4.2.4.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obťažné. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	3	hod	81,21
1.1.1.4.		Budova E+G2	1272965,48	1		1272965,48
1.1.1.4.1.		Búracie práce E+G2	19559,23	1		19559,23
1.1.1.4.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	5550,43	1		5550,43
1.1.1.4.1.1.1.	1	Zemné práce	184,87	1		184,87
1.1.1.4.1.1.1.1.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	48,5	1,1	m2	53,35
1.1.1.4.1.1.1.2.		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2. hr.nad 50 do 100 mm. -0.25000t	7,88	2	m2	15,76
1.1.1.4.1.1.1.3.		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	58,82	1,968	m3	115,76
1.1.1.4.1.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5365,56	1		5365,56
1.1.1.4.1.1.2.1.		Rezanie dilatačných škár pre vytvor. komôrky pre zálievku. š. 10 mm. hl. 15 mm	4,12	42	m	173,04
1.1.1.4.1.1.2.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5,07	6,4	m	32,45
1.1.1.4.1.1.2.3.		Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic. hr. do 150 mm. -0.08200t	9,9	46,979	m2	465,09
1.1.1.4.1.1.2.4.		Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm. -0.15000t	3,6	5,524	m2	19,89
1.1.1.4.1.1.2.5.		Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xytolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	2,87	190,074	m2	545,51
1.1.1.4.1.1.2.6.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	0,84	15	ks	12,6
1.1.1.4.1.1.2.7.		Vyvesenie dreveného dverného krídla a spätná montáž plochy do 2 m2. -0.02400t	11,91	22	ks	262,02
1.1.1.4.1.1.2.8.		Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.08800t	22,81	1,8	m2	41,06
1.1.1.4.1.1.2.9.		Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2. -0.06700t	15,68	3,36	m2	52,68
1.1.1.4.1.1.2.10.		Vybúranie drevených stien plných. zasklených alebo výkladných. -0.02400t	3,04	98,555	m2	299,61
1.1.1.4.1.1.2.11.		Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov. ostenia a obkladov stien. -0.00400t	0,71	34,236	m2	24,31
1.1.1.4.1.1.2.12.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	30,74	5,4	m2	166
1.1.1.4.1.1.2.13.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	21,553	t	307,99
1.1.1.4.1.1.2.14.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	64,659	t	647,24
1.1.1.4.1.1.2.15.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	21,553	t	363,38

1.1.1.4.1.1.2.16.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	301,742	t	150,87
1.1.1.4.1.1.2.17.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	21,553	t	310,79
1.1.1.4.1.1.2.18.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01). ostatné	65,59	21,553	t	1413,66
1.1.1.4.1.1.2.19.		Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02). ostatné	80,22	0,541	t	43,4
1.1.1.4.1.1.2.20.		Poplatok za skládku - kovy (med'. bronz. mosadz atď.) (17 04). ostatné	20,11	1,689	t	33,97
1.1.1.4.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	14008,8	1		14008,8
1.1.1.4.1.2.1.	762	Konštrukcie tesárske	21,2	1		21,2
1.1.1.4.1.2.1.1.		Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek. -0.04500 t	2,63	7,07	m2	18,59
1.1.1.4.1.2.1.2.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 24 m	2,61	1	KPL	2,61
1.1.1.4.1.2.2.	763	Konštrukcie - drevostavby	477,11	1		477,11
1.1.1.4.1.2.2.1.		Demontáž sadrokartónovej priečky. jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie. -0.05447t	5,32	29,52	m2	157,05
1.1.1.4.1.2.2.2.		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	9,96	14,4	m2	143,42
1.1.1.4.1.2.2.3.		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	2,95	14,4	m2	42,48
1.1.1.4.1.2.2.4.		Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	2,55	14,4	m2	36,72
1.1.1.4.1.2.2.5.		Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	0,91	14,4	m2	13,1
1.1.1.4.1.2.2.6.		Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny. dvojité opláštenie. -0.02500t	2,37	29,52	m2	69,96
1.1.1.4.1.2.2.7.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	14,38	1	KPL	14,38
1.1.1.4.1.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	2431,18	1		2431,18
1.1.1.4.1.2.3.1.		Demontáž podhládov kaziet kovových. -0.00500t	11,12	182,74	m2	2032,07
1.1.1.4.1.2.3.2.		Demontáž podhládov roštov. -0.00200t	2,05	182,74	m2	374,62
1.1.1.4.1.2.3.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	24,49	1	KPL	24,49
1.1.1.4.1.2.4.	776	Podlahy povlakové	3552,21	1		3552,21
1.1.1.4.1.2.4.1.		Demontáž soklíkov alebo líšt	1,69	484,87	m	819,43
1.1.1.4.1.2.4.2.		Odstránenie povlakových podláh z nášťapnej plochy lepených bez podložky. -0.00100t	3,5	773,44	m2	2707,04
1.1.1.4.1.2.4.3.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	25,74	1	KPL	25,74
1.1.1.4.1.2.5.	784	Maľby	7222,14	1		7222,14
1.1.1.4.1.2.5.1.		Odstránenie maľieb obrúsením a oprášením. výšky nad 3.80 m. -0.0003 t	0,61	2562,44	m2	1563,09
1.1.1.4.1.2.5.2.		Odstránenie maľieb oškrábaním. výšky nad 3.80 m. -0.0003 t	1,43	2562,44	m2	3664,29
1.1.1.4.1.2.5.3.		Zakrývanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1,26	347,22	m2	437,5
1.1.1.4.1.2.5.4.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,53	1017,82	m2	1557,26
1.1.1.4.1.2.6.	787	Zasklievanie	304,96	1		304,96
1.1.1.4.1.2.6.1.		Vysklievanie stien a priečok. balkón. zábradlia. výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2. -0.01400t	3,89	78,395	m2	304,96
1.1.1.4.2.		Stavebné úpravy E+G2	247255,38	1		247255,38
1.1.1.4.2.1.		Stavebné úpravy E + G2 - zníženie energetickej náročnosti - miestnosť G.1.03	3047,97	1		3047,97
1.1.1.4.2.1.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	3047,97	1		3047,97
1.1.1.4.2.1.1.1.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	75,52	1		75,52
1.1.1.4.2.1.1.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	1,18	22,91	m2	27,03
1.1.1.4.2.1.1.1.2.		Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150. šxl 1.5x50 m. plošná hmotnosť 150 g/m2. s reflexnou hliníkovou vrstvou	1,59	28,981	m2	46,08
1.1.1.4.2.1.1.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky do 6 m	2,41	1	KPL	2,41
1.1.1.4.2.1.1.2.	713	Izolácie tepelné	836,9	1		836,9
1.1.1.4.2.1.1.2.1.		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou. spodkom s úpravou viazacím drôtom	5,67	45,82	m2	259,8
1.1.1.4.2.1.1.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PROFI 12. 120x1200x4000 mm. izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	10,91	51,662	m2	563,63
1.1.1.4.2.1.1.2.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	13,47	1	KPL	13,47
1.1.1.4.2.1.1.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	2135,55	1		2135,55
1.1.1.4.2.1.1.3.1.		Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhlád	15,7	22,91	m2	359,69
1.1.1.4.2.1.1.3.2.		Profil UD oceľový. šxv 28x27x mm. hr. plechu 0.6 mm pre stropy a predsadené steny	0,81	22	m	17,82

1.1.1.4.2.1.1.3.3.		Profil CD oceľový. šxv 60x27 mm. hr. plechu 0.6 mm pre stropy a predsadené steny	1,03	73,312	m	75,51
1.1.1.4.2.1.1.3.4.		Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm. hrana E 24. konštrukcia poloskrytá. doska Decogips Capri biela	58,71	22,91	m2	1345,05
1.1.1.4.2.1.1.3.5.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad do 2.50 m	10,41	22,91	m2	238,49
1.1.1.4.2.1.1.3.6.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	98,99	1	KPL	98,99
1.1.1.4.2.2.		Stavebné úpravy E + G2 - zníženie energetickej náročnosti - miestnosť G.1.12	10635,12	1		10635,12
1.1.1.4.2.2.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	10635,12	1		10635,12
1.1.1.4.2.2.1.1.	712	Izolácie striech. povlakové krytiny	274,1	1		274,1
1.1.1.4.2.2.1.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	1,18	83,24	m2	98,22
1.1.1.4.2.2.1.1.2.		Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150. šxl 1.5x50 m. plošná hmotnosť 150 g/m2. s reflexnou hliníkovou vrstvou	1,59	105,299	m2	167,43
1.1.1.4.2.2.1.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	8,45	1	KPL	8,45
1.1.1.4.2.2.1.2.	713	Izolácie tepelné	2993,12	1		2993,12
1.1.1.4.2.2.1.2.1.		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou. spodkom s úpravou viazacím drôtom	5,67	166,48	m2	943,94
1.1.1.4.2.2.1.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PROFI 12. 120x1200x4000 mm. izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	10,91	187,706	m2	2047,87
1.1.1.4.2.2.1.2.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,31	1	KPL	1,31
1.1.1.4.2.2.1.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	7367,9	1		7367,9
1.1.1.4.2.2.1.3.1.		Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	15,7	83,24	m2	1306,87
1.1.1.4.2.2.1.3.2.		Profil UD oceľový. šxv 28x27x mm. hr. plechu 0.6 mm pre stropy a predsadené steny	0,81	35,31	m	28,6
1.1.1.4.2.2.1.3.3.		Profil CD oceľový. šxv 60x27 mm. hr. plechu 0.6 mm pre stropy a predsadené steny	1,03	266,368	m	274,36
1.1.1.4.2.2.1.3.4.		Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm. hrana E 24. konštrukcia poloskrytá. doska Decogips Capri biela	58,71	83,24	m2	4887,02
1.1.1.4.2.2.1.3.5.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad do 2.50 m	10,41	83,24	m2	866,53
1.1.1.4.2.2.1.3.6.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,52	1	KPL	4,52
1.1.1.4.2.3.		Stavebné úpravy E + G2 - zníženie energetickej náročnosti - miestnosť G.1.14	13438,43	1		13438,43
1.1.1.4.2.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2938,96	1		2938,96
1.1.1.4.2.3.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2804,99	1		2804,99
1.1.1.4.2.3.1.1.1.		Tepelnoizolačný obklad stien hr. 180 mm YTONG Multipor 600x390 mm. lepený + kotvený vrátane výstužnej vrstvy	95,02	29,52	m2	2804,99
1.1.1.4.2.3.1.2.	99	Presun hmôt HSV	133,97	1		133,97
1.1.1.4.2.3.1.2.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	7,107	t	133,97
1.1.1.4.2.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	10499,47	1		10499,47
1.1.1.4.2.3.2.1.	712	Izolácie striech. povlakové krytiny	262,84	1		262,84
1.1.1.4.2.3.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	1,18	79,64	m2	93,98
1.1.1.4.2.3.2.1.2.		Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150. šxl 1.5x50 m. plošná hmotnosť 150 g/m2. s reflexnou hliníkovou vrstvou	1,59	100,745	m2	160,18
1.1.1.4.2.3.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	8,68	1	KPL	8,68
1.1.1.4.2.3.2.2.	713	Izolácie tepelné	2863,74	1		2863,74
1.1.1.4.2.3.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou. spodkom s úpravou viazacím drôtom	5,67	159,28	m2	903,12
1.1.1.4.2.3.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PROFI 12. 120x1200x4000 mm. izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	10,91	179,588	m2	1959,31
1.1.1.4.2.3.2.2.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,31	1	KPL	1,31
1.1.1.4.2.3.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	7372,89	1		7372,89
1.1.1.4.2.3.2.3.1.		Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	15,7	79,64	m2	1250,35
1.1.1.4.2.3.2.3.2.		Profil UD oceľový. šxv 28x27x mm. hr. plechu 0.6 mm pre stropy a predsadené steny	0,81	36,46	m	29,53
1.1.1.4.2.3.2.3.3.		Profil CD oceľový. šxv 60x27 mm. hr. plechu 0.6 mm pre stropy a predsadené steny	1,03	254,848	m	262,49
1.1.1.4.2.3.2.3.4.		Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm. hrana E 24. konštrukcia poloskrytá. doska Decogips Capri biela	58,71	79,64	m2	4675,66
1.1.1.4.2.3.2.3.5.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad do 2.50 m	10,41	79,64	m2	829,05
1.1.1.4.2.3.2.3.6.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	325,81	1	KPL	325,81
1.1.1.4.2.4.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť E 1.01	24720,74	1		24720,74
1.1.1.4.2.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	12869,63	1		12869,63
1.1.1.4.2.4.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	10110,53	1		10110,53

1.1.1.4.2.4.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	347,4	m2	3498,32
1.1.1.4.2.4.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	124,7	m2	314,24
1.1.1.4.2.4.1.1.3.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásiky z PE	0,32	65,5	m	20,96
1.1.1.4.2.4.1.1.4.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	66,155	m	25,8
1.1.1.4.2.4.1.1.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	124,7	m2	6251,21
1.1.1.4.2.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2556,52	1		2556,52
1.1.1.4.2.4.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	196,5	m	768,32
1.1.1.4.2.4.1.2.2.		Lešenie tahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	124,7	m2	1144,75
1.1.1.4.2.4.1.2.3.		Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	124,7	m2	643,45
1.1.1.4.2.4.1.3.	99	Presun hmôt HSV	202,58	1		202,58
1.1.1.4.2.4.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	10,747	t	202,58
1.1.1.4.2.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	11707,59	1		11707,59
1.1.1.4.2.4.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	167,54	1		167,54
1.1.1.4.2.4.2.1.1.		Montáž prahu dverí. jednokrídlových	10,3	4	ks	41,2
1.1.1.4.2.4.2.1.2.		Montáž prahu dverí. dvojkrídlových	15,18	2	ks	30,36
1.1.1.4.2.4.2.1.3.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	6,35	m	92,96
1.1.1.4.2.4.2.1.4.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.4.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	909,03	1		909,03
1.1.1.4.2.4.2.2.1.		Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva. s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - ozn. M	5,34	14,65	m	78,23
1.1.1.4.2.4.2.2.2.		Montážny materiál k zábradliam	46,76	14,65	m	685,03
1.1.1.4.2.4.2.2.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	145,77	1	KPL	145,77
1.1.1.4.2.4.2.3.	771	Podlahy z dlaždíc	7901,14	1		7901,14
1.1.1.4.2.4.2.3.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	65,5	m	238,42
1.1.1.4.2.4.2.3.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	124,7	m2	2351,84
1.1.1.4.2.4.2.3.3.		Dlaždice keramické. bvxhr 598x598x10 mm. gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	137,17	m2	4622,63
1.1.1.4.2.4.2.3.4.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	721,875	kg	418,69
1.1.1.4.2.4.2.3.5.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	78,75	kg	239,4
1.1.1.4.2.4.2.3.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.4.2.4.2.4.	783	Nátery	1391,43	1		1391,43
1.1.1.4.2.4.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	33,58	m2	273,34
1.1.1.4.2.4.2.4.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	98,25	m2	1118,09
1.1.1.4.2.4.2.5.	784	Maľby	1338,45	1		1338,45
1.1.1.4.2.4.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	196,5	m	82,53
1.1.1.4.2.4.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	347,4	m2	441,2
1.1.1.4.2.4.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	249,15	m2	814,72
1.1.1.4.2.4.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.4.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.5.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť E 1.05	21001,31	1		21001,31
1.1.1.4.2.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	12332,26	1		12332,26
1.1.1.4.2.5.1.1.	2	Zakladanie	304,5	1		304,5
1.1.1.4.2.5.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	1,728	m3	262,12
1.1.1.4.2.5.1.1.2.		Debnenie základových páteí mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	2	m2	28,92
1.1.1.4.2.5.1.1.3.		Debnenie základových páteí mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	2	m2	13,46
1.1.1.4.2.5.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1040,93	1		1040,93
1.1.1.4.2.5.1.2.1.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5. šírky 145 mm. výšky 71 mm. dĺžky 1500 mm	26,98	1	ks	26,98
1.1.1.4.2.5.1.2.2.		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	15,08	1	ks	15,08
1.1.1.4.2.5.1.2.3.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	20,91	m2	998,87
1.1.1.4.2.5.1.3.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	6225,64	1		6225,64

1.1.1.4.2.5.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	117,3	m2	1181,21
1.1.1.4.2.5.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	67,68	m2	170,55
1.1.1.4.2.5.1.3.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	9,1	53,97	m2	491,13
1.1.1.4.2.5.1.3.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	58,02	m2	573,82
1.1.1.4.2.5.1.3.5.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	34,5	m	11,04
1.1.1.4.2.5.1.3.6.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	34,845	m	13,59
1.1.1.4.2.5.1.3.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	67,68	m2	3392,8
1.1.1.4.2.5.1.3.8.		Dodatočná montáž oceťovej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2	84,69	1	ks	84,69
1.1.1.4.2.5.1.3.9.		Zárubňa kovová škv 900x1970 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	306,81	1	ks	306,81
1.1.1.4.2.5.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4542,04	1		4542,04
1.1.1.4.2.5.1.4.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	69	m	269,79
1.1.1.4.2.5.1.4.2.		Osadenie vitríny. informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L1	60,84	4	ks	243,36
1.1.1.4.2.5.1.4.3.		NOVÉ VSTAVANÉ. POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH UČEBNÍ. DVOJKRÍDLOVÉ DVERE CELÉ PLNÉ. FARBU A DEKOR URČÍ INVEŠTOR PRI REALIZÁCII - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI (ÚCHYTY. PÁNTY. ZÁMOK. POLICE...)	764,59	4	ks	3058,36
1.1.1.4.2.5.1.4.4.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	67,68	m2	621,3
1.1.1.4.2.5.1.4.5.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	67,68	m2	349,23
1.1.1.4.2.5.1.5.	99	Presun hmôt HSV	219,15	1		219,15
1.1.1.4.2.5.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárníc. z kovu výšky do 6 m	18,85	11,626	t	219,15
1.1.1.4.2.5.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	8525,53	1		8525,53
1.1.1.4.2.5.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	3978,01	1		3978,01
1.1.1.4.2.5.2.1.1.		Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm. hrana E 24. konštrukcia poloskrytá. doska Decogips Capri biela	58,71	67,68	m2	3973,49
1.1.1.4.2.5.2.1.2.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,52	1	KPL	4,52
1.1.1.4.2.5.2.2.	766	Konštrukcie stoliarske	293,73	1		293,73
1.1.1.4.2.5.2.2.1.		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	26,53	1	ks	26,53
1.1.1.4.2.5.2.2.2.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	23,7	1	ks	23,7
1.1.1.4.2.5.2.2.3.		Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 900 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné - ozn D1	206,48	1	ks	206,48
1.1.1.4.2.5.2.2.4.		Montáž prahu dverí. jednokrídlových	10,3	1	ks	10,3
1.1.1.4.2.5.2.2.5.		Prah dubový. dĺžka 910 mm. šírka 150 mm	23,7	1	ks	23,7
1.1.1.4.2.5.2.2.6.		Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.5.2.3.	776	Podlahy povlakové	3069,43	1		3069,43
1.1.1.4.2.5.2.3.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	36,5	m	110,6
1.1.1.4.2.5.2.3.2.		Soklová PVC lišta	1,53	38,325	m	58,64
1.1.1.4.2.5.2.3.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	67,68	m2	764,11
1.1.1.4.2.5.2.3.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaž 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	74,448	m2	1890,23
1.1.1.4.2.5.2.3.5.		Zametanie podkladu	0,68	67,68	m2	46,02
1.1.1.4.2.5.2.3.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	67,68	m2	100,84
1.1.1.4.2.5.2.3.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	33,84	m	86,29
1.1.1.4.2.5.2.3.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	12,7	1	KPL	12,7
1.1.1.4.2.5.2.4.	781	Obklady	156,09	1		156,09
1.1.1.4.2.5.2.4.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	42,83	2,25	m2	96,37
1.1.1.4.2.5.2.4.2.		Dlaždice keramické. bvxhr 300x300x8 mm	18,75	2,475	m2	46,41
1.1.1.4.2.5.2.4.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	12,375	kg	7,18
1.1.1.4.2.5.2.4.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,35	kg	4,1
1.1.1.4.2.5.2.4.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,067	t	2,03
1.1.1.4.2.5.2.5.	783	Nátery	621,48	1		621,48

1.1.1.4.2.5.2.5.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	4	m2	32,56
1.1.1.4.2.5.2.5.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	51,75	m2	588,92
1.1.1.4.2.5.2.6.	784	Maľby	406,79	1		406,79
1.1.1.4.2.5.2.6.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	103,5	m	43,47
1.1.1.4.2.5.2.6.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	117,3	m2	148,97
1.1.1.4.2.5.2.6.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	65,55	m2	214,35
1.1.1.4.2.5.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.5.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.6.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť E 1.06	5816,2	1		5816,2
1.1.1.4.2.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2445,51	1		2445,51
1.1.1.4.2.6.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	1918,08	1		1918,08
1.1.1.4.2.6.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	67,66	m2	681,34
1.1.1.4.2.6.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	23,22	m2	58,51
1.1.1.4.2.6.1.1.3.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	19,9	m	6,37
1.1.1.4.2.6.1.1.4.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddílatovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	20,099	m	7,84
1.1.1.4.2.6.1.1.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	23,22	m2	1164,02
1.1.1.4.2.6.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	488,6	1		488,6
1.1.1.4.2.6.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	39,8	m	155,62
1.1.1.4.2.6.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	23,22	m2	213,16
1.1.1.4.2.6.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	23,22	m2	119,82
1.1.1.4.2.6.1.3.	99	Presun hmôt HSV	38,83	1		38,83
1.1.1.4.2.6.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	2,06	t	38,83
1.1.1.4.2.6.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3227,17	1		3227,17
1.1.1.4.2.6.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	1367,77	1		1367,77
1.1.1.4.2.6.2.1.1.		Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm. hrana E 24. konštrukcia poloskrytá. doska Decogips Capri biela	58,71	23,22	m2	1363,25
1.1.1.4.2.6.2.1.2.		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,52	1	KPL	4,52
1.1.1.4.2.6.2.2.	776	Podlahy povlakové	1096,42	1		1096,42
1.1.1.4.2.6.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	21,9	m	66,36
1.1.1.4.2.6.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	22,995	m	35,18
1.1.1.4.2.6.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	23,22	m2	262,15
1.1.1.4.2.6.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záfaže 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	25,542	m2	648,51
1.1.1.4.2.6.2.2.5.		Zamietanie podkladu	0,68	23,22	m2	15,79
1.1.1.4.2.6.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	23,22	m2	34,6
1.1.1.4.2.6.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	11,61	m	29,61
1.1.1.4.2.6.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	4,22	1	KPL	4,22
1.1.1.4.2.6.2.3.	781	Obklady	156,09	1		156,09
1.1.1.4.2.6.2.3.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	42,83	2,25	m2	96,37
1.1.1.4.2.6.2.3.2.		Diaždice keramické. lxxvhr 300x300x8 mm	18,75	2,475	m2	46,41
1.1.1.4.2.6.2.3.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	12,375	kg	7,18
1.1.1.4.2.6.2.3.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,35	kg	4,1
1.1.1.4.2.6.2.3.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,067	t	2,03
1.1.1.4.2.6.2.4.	783	Nátery	372,25	1		372,25
1.1.1.4.2.6.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	4	m2	32,56
1.1.1.4.2.6.2.4.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	29,85	m2	339,69
1.1.1.4.2.6.2.5.	784	Maľby	234,64	1		234,64
1.1.1.4.2.6.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	59,7	m	25,07
1.1.1.4.2.6.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	67,66	m2	85,93

1.1.1.4.2.6.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	37,81	m2	123,64
1.1.1.4.2.6.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.6.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.7.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť E 2.01	6327,44	1		6327,44
1.1.1.4.2.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2762,21	1		2762,21
1.1.1.4.2.7.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2073,79	1		2073,79
1.1.1.4.2.7.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	96,618	m2	972,94
1.1.1.4.2.7.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	20,6	m2	51,91
1.1.1.4.2.7.1.1.3.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	22,78	m	7,29
1.1.1.4.2.7.1.1.4.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	23,008	m	8,97
1.1.1.4.2.7.1.1.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	50,13	20,6	m2	1032,68
1.1.1.4.2.7.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	640,05	1		640,05
1.1.1.4.2.7.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	68,34	m	267,21
1.1.1.4.2.7.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	26	m2	238,68
1.1.1.4.2.7.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	26	m2	134,16
1.1.1.4.2.7.1.3.	99	Presun hmôt HSV	48,37	1		48,37
1.1.1.4.2.7.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	18,85	2,566	t	48,37
1.1.1.4.2.7.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3421,71	1		3421,71
1.1.1.4.2.7.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	121,32	1		121,32
1.1.1.4.2.7.2.1.1.		Montáž prahu dverí, jednokrídlových	10,3	2	ks	20,6
1.1.1.4.2.7.2.1.2.		Montáž prahu dverí, dvojkridlových	15,18	2	ks	30,36
1.1.1.4.2.7.2.1.3.		Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm	14,64	4,6	m	67,34
1.1.1.4.2.7.2.1.4.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.7.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	909,03	1		909,03
1.1.1.4.2.7.2.2.1.		Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - ozn. M	5,34	14,65	m	78,23
1.1.1.4.2.7.2.2.2.		Montážny materiál k zábradliam	46,76	14,65	m	685,03
1.1.1.4.2.7.2.2.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	145,77	1	KPL	145,77
1.1.1.4.2.7.2.3.	771	Podlahy z dlaždíc	1549,23	1		1549,23
1.1.1.4.2.7.2.3.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	3,64	22,78	m	82,92
1.1.1.4.2.7.2.3.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	18,86	20,6	m2	388,52
1.1.1.4.2.7.2.3.3.		Dlaždice keramické, kvxh 598x598x10 mm, gresové glazované - pri realizácii upresní investor	33,7	27,683	m2	932,92
1.1.1.4.2.7.2.3.4.		Stavebné tepidlo, trieda C2TE S1	0,58	125,829	kg	72,98
1.1.1.4.2.7.2.3.5.		Škárovacia hmota cementová, flexibilná	3,04	13,727	kg	41,73
1.1.1.4.2.7.2.3.6.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	30,16	1	KPL	30,16
1.1.1.4.2.7.2.4.	783	Nátery	486,53	1		486,53
1.1.1.4.2.7.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 707m	8,14	12	m2	97,68
1.1.1.4.2.7.2.4.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	34,17	m2	388,85
1.1.1.4.2.7.2.5.	784	Maľby	355,6	1		355,6
1.1.1.4.2.7.2.5.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3.80 m	0,42	68,34	m	28,7
1.1.1.4.2.7.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	96,618	m2	122,7
1.1.1.4.2.7.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	62,448	m2	204,2
1.1.1.4.2.7.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.7.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.8.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.01	11597,93	1		11597,93
1.1.1.4.2.8.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	6915,74	1		6915,74
1.1.1.4.2.8.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5517,83	1		5517,83
1.1.1.4.2.8.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,81	199,219	m2	2153,56
1.1.1.4.2.8.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	63,24	m2	159,36
1.1.1.4.2.8.1.1.3.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	48,59	m	15,55

1.1.1.4.2.8.1.1.4.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	49,076	m	19,14
1.1.1.4.2.8.1.1.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	63,24	m2	3170,22
1.1.1.4.2.8.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1286,83	1		1286,83
1.1.1.4.2.8.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	97,18	m	379,97
1.1.1.4.2.8.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	63,24	m2	580,54
1.1.1.4.2.8.1.2.3.		Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	63,24	m2	326,32
1.1.1.4.2.8.1.3.	99	Presun hmôt HSV	111,08	1		111,08
1.1.1.4.2.8.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	5,893	t	111,08
1.1.1.4.2.8.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	4538,67	1		4538,67
1.1.1.4.2.8.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	37,96	1		37,96
1.1.1.4.2.8.2.1.1.		Montáž prahu dverí, dvojkriídových	15,18	1	ks	15,18
1.1.1.4.2.8.2.1.2.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	1,35	m	19,76
1.1.1.4.2.8.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.8.2.2.	776	Podlahy povlakové	2943,94	1		2943,94
1.1.1.4.2.8.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	50,59	m	153,29
1.1.1.4.2.8.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	53,12	m	81,27
1.1.1.4.2.8.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	63,24	m2	713,98
1.1.1.4.2.8.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaž 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	69,564	m2	1766,23
1.1.1.4.2.8.2.2.5.		Zamietanie podkladu	0,68	63,24	m2	43
1.1.1.4.2.8.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	63,24	m2	94,23
1.1.1.4.2.8.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	31,62	m	80,63
1.1.1.4.2.8.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	11,31	1	KPL	11,31
1.1.1.4.2.8.2.3.	783	Nátery	829,43	1		829,43
1.1.1.4.2.8.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	72,885	m2	829,43
1.1.1.4.2.8.2.4.	784	Maľby	727,34	1		727,34
1.1.1.4.2.8.2.4.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	145,77	m	61,22
1.1.1.4.2.8.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	199,219	m2	253,01
1.1.1.4.2.8.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmaľ. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	126,334	m2	413,11
1.1.1.4.2.8.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.8.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.9.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.03	6843,63	1		6843,63
1.1.1.4.2.9.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	3375,53	1		3375,53
1.1.1.4.2.9.1.1.	2	Zakladanie	242,61	1		242,61
1.1.1.4.2.9.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	1,32	m3	200,23
1.1.1.4.2.9.1.1.2.		Debnenie základových páteí mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	2	m2	28,92
1.1.1.4.2.9.1.1.3.		Debnenie základových páteí mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	2	m2	13,46
1.1.1.4.2.9.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	127,04	1		127,04
1.1.1.4.2.9.1.2.1.		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	16,2	1	ks	16,2
1.1.1.4.2.9.1.2.2.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5. šírky 145 mm. výšky 71 mm. dĺžky 2000 mm	33,76	1	ks	33,76
1.1.1.4.2.9.1.2.3.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	41,78	1,845	m2	77,08
1.1.1.4.2.9.1.3.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	2391,8	1		2391,8
1.1.1.4.2.9.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	99,58	m2	1002,77
1.1.1.4.2.9.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	22,91	m2	57,73
1.1.1.4.2.9.1.3.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	9,1	8,8	m2	80,08
1.1.1.4.2.9.1.3.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	8,8	m2	87,03
1.1.1.4.2.9.1.3.5.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	22	m	7,04
1.1.1.4.2.9.1.3.6.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	22,22	m	8,67
1.1.1.4.2.9.1.3.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	22,91	m2	1148,48

1.1.1.4.2.9.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	500,57	1		500,57
1.1.1.4.2.9.1.4.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	44	m	172,04
1.1.1.4.2.9.1.4.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	22,91	m2	210,31
1.1.1.4.2.9.1.4.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	22,91	m2	118,22
1.1.1.4.2.9.1.5.	99	Presun hmôt HSV	113,51	1		113,51
1.1.1.4.2.9.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	6,022	t	113,51
1.1.1.4.2.9.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3324,58	1		3324,58
1.1.1.4.2.9.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1298,74	1		1298,74
1.1.1.4.2.9.2.1.1.		Montáž dverí plastových. vchodových. 1 m obvodu dverí	12,59	7,56	m	95,18
1.1.1.4.2.9.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1550x2100 asymetrický delené. krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D2	1191,26	1	ks	1191,26
1.1.1.4.2.9.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	12,3	1	KPL	12,3
1.1.1.4.2.9.2.2.	776	Podlahy povlakové	1093,42	1		1093,42
1.1.1.4.2.9.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	24	m	72,72
1.1.1.4.2.9.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	25,2	m	38,56
1.1.1.4.2.9.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	22,91	m2	258,65
1.1.1.4.2.9.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaž 34/43. Btl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazivnosť. TARKETT	25,39	25,201	m2	639,85
1.1.1.4.2.9.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	22,91	m2	15,58
1.1.1.4.2.9.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	22,91	m2	34,14
1.1.1.4.2.9.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	11,455	m	29,21
1.1.1.4.2.9.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	4,71	1	KPL	4,71
1.1.1.4.2.9.2.3.	781	Obklady	156,09	1		156,09
1.1.1.4.2.9.2.3.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	42,83	2,25	m2	96,37
1.1.1.4.2.9.2.3.2.		Dlaždice keramické. lxxvhr 300x300x8 mm	18,75	2,475	m2	46,41
1.1.1.4.2.9.2.3.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	12,375	kg	7,18
1.1.1.4.2.9.2.3.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,35	kg	4,1
1.1.1.4.2.9.2.3.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,067	t	2,03
1.1.1.4.2.9.2.4.	783	Nátery	375,54	1		375,54
1.1.1.4.2.9.2.4.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	33	m2	375,54
1.1.1.4.2.9.2.5.	784	Maľby	400,79	1		400,79
1.1.1.4.2.9.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	66	m	27,72
1.1.1.4.2.9.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	90,2	m2	114,55
1.1.1.4.2.9.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3.80 m	3,12	22,91	m2	71,48
1.1.1.4.2.9.2.5.4.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	57,2	m2	187,04
1.1.1.4.2.9.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.9.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.10.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.04	3549,79	1		3549,79
1.1.1.4.2.10.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2085,01	1		2085,01
1.1.1.4.2.10.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	1554,11	1		1554,11
1.1.1.4.2.10.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	76,67	m2	772,07
1.1.1.4.2.10.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	14,6	m2	36,79
1.1.1.4.2.10.1.1.3.		Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	0,32	18,7	m	5,98
1.1.1.4.2.10.1.1.4.		Okrajová dilatlačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	18,887	m	7,37
1.1.1.4.2.10.1.1.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	14,6	m2	731,9
1.1.1.4.2.10.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	494,07	1		494,07
1.1.1.4.2.10.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	37,4	m	146,23
1.1.1.4.2.10.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	14,6	m2	134,03
1.1.1.4.2.10.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	14,6	m2	75,34

1.1.1.4.2.10.1.2.4.		Dilatačný profil priebežný	8,59	16,12	m	138,47
1.1.1.4.2.10.1.3.	99	Presun hmôt HSV	36,83	1		36,83
1.1.1.4.2.10.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	1,954	t	36,83
1.1.1.4.2.10.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1321,26	1		1321,26
1.1.1.4.2.10.2.1.	776	Podlahy povlakové	722,13	1		722,13
1.1.1.4.2.10.2.1.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	20,7	m	62,72
1.1.1.4.2.10.2.1.2.		Soklová PVC lišta	1,53	21,735	m	33,25
1.1.1.4.2.10.2.1.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	14,6	m2	164,83
1.1.1.4.2.10.2.1.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaže 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	16,06	m2	407,76
1.1.1.4.2.10.2.1.5.		Zametanie podkladu	0,68	14,6	m2	9,93
1.1.1.4.2.10.2.1.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	14,6	m2	21,75
1.1.1.4.2.10.2.1.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	7,3	m	18,62
1.1.1.4.2.10.2.1.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	3,27	1	KPL	3,27
1.1.1.4.2.10.2.2.	783	Nátory	319,21	1		319,21
1.1.1.4.2.10.2.2.1.		Nátory syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	28,05	m2	319,21
1.1.1.4.2.10.2.3.	784	Maľby	279,92	1		279,92
1.1.1.4.2.10.2.3.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3,80 m	0,42	56,1	m	23,56
1.1.1.4.2.10.2.3.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1,27	76,67	m2	97,37
1.1.1.4.2.10.2.3.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	3,27	48,62	m2	158,99
1.1.1.4.2.10.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.10.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.11.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.05 + E 1.08	9856,57	1		9856,57
1.1.1.4.2.11.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	6257,66	1		6257,66
1.1.1.4.2.11.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	5251,64	1		5251,64
1.1.1.4.2.11.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,81	173,43	m2	1874,78
1.1.1.4.2.11.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	40,14	m2	101,15
1.1.1.4.2.11.1.1.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	64,944	m2	590,99
1.1.1.4.2.11.1.1.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	64,944	m2	642,3
1.1.1.4.2.11.1.1.5.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	42,3	m	13,54
1.1.1.4.2.11.1.1.6.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	42,723	m	16,66
1.1.1.4.2.11.1.1.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	40,14	m2	2012,22
1.1.1.4.2.11.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	906,4	1		906,4
1.1.1.4.2.11.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	84,6	m	330,79
1.1.1.4.2.11.1.2.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	9,18	40,14	m2	368,49
1.1.1.4.2.11.1.2.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	40,14	m2	207,12
1.1.1.4.2.11.1.3.	99	Presun hmôt HSV	99,62	1		99,62
1.1.1.4.2.11.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	5,285	t	99,62
1.1.1.4.2.11.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3455,39	1		3455,39
1.1.1.4.2.11.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	175,06	1		175,06
1.1.1.4.2.11.2.1.1.		Montáž prahu dverí. jednokrídlových	10,3	1	ks	10,3
1.1.1.4.2.11.2.1.2.		Montáž prahu dverí. dvojkřídlových	15,18	4	ks	60,72
1.1.1.4.2.11.2.1.3.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	6,9	m	101,02
1.1.1.4.2.11.2.1.4.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.11.2.2.	776	Podlahy povlakové	1925,08	1		1925,08
1.1.1.4.2.11.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	44,3	m	134,23
1.1.1.4.2.11.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	46,515	m	71,17
1.1.1.4.2.11.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	40,14	m2	453,18
1.1.1.4.2.11.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaže 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	44,154	m2	1121,07
1.1.1.4.2.11.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	40,14	m2	27,3
1.1.1.4.2.11.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	40,14	m2	59,81

1.1.1.4.2.11.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	20,07	m	51,18
1.1.1.4.2.11.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	7,14	1	KPL	7,14
1.1.1.4.2.11.2.3.	783	Nátery	722,06	1		722,06
1.1.1.4.2.11.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	63,45	m2	722,06
1.1.1.4.2.11.2.4.	784	Malby	633,19	1		633,19
1.1.1.4.2.11.2.4.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	126,9	m	53,3
1.1.1.4.2.11.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	173,43	m2	220,26
1.1.1.4.2.11.2.4.3.		Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	109,98	m2	359,63
1.1.1.4.2.11.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.11.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.12.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.06	21781,73	1		21781,73
1.1.1.4.2.12.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	13620,35	1		13620,35
1.1.1.4.2.12.1.1.	2	Zakladanie	304,5	1		304,5
1.1.1.4.2.12.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	1,728	m3	262,12
1.1.1.4.2.12.1.1.2.		Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	2	m2	28,92
1.1.1.4.2.12.1.1.3.		Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	2	m2	13,46
1.1.1.4.2.12.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1810,76	1		1810,76
1.1.1.4.2.12.1.2.1.		Priečky z tvárnice YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	61,34	29,52	m2	1810,76
1.1.1.4.2.12.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9195,34	1		9195,34
1.1.1.4.2.12.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	188,6	m2	1899,2
1.1.1.4.2.12.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	114,53	m2	288,62
1.1.1.4.2.12.1.3.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie. Vivalinterior, hr. 3 mm	9,1	64,944	m2	590,99
1.1.1.4.2.12.1.3.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	9,89	64,944	m2	642,3
1.1.1.4.2.12.1.3.5.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	0,32	46	m	14,72
1.1.1.4.2.12.1.3.6.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	46,46	m	18,12
1.1.1.4.2.12.1.3.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	50,13	114,53	m2	5741,39
1.1.1.4.2.12.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2002,08	1		2002,08
1.1.1.4.2.12.1.4.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	92	m	359,72
1.1.1.4.2.12.1.4.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	114,53	m2	1051,39
1.1.1.4.2.12.1.4.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	114,53	m2	590,97
1.1.1.4.2.12.1.5.	99	Presun hmôt HSV	307,67	1		307,67
1.1.1.4.2.12.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	18,85	16,322	t	307,67
1.1.1.4.2.12.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	8017,86	1		8017,86
1.1.1.4.2.12.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1416,88	1		1416,88
1.1.1.4.2.12.2.1.1.		Montáž dverí plastových, vchodových. 1 m obvodu dverí	12,59	6,9	m	86,87
1.1.1.4.2.12.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkridlové 1320x2100 asymetrický delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	1317,92	1	ks	1317,92
1.1.1.4.2.12.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	12,09	1	KPL	12,09
1.1.1.4.2.12.2.2.	776	Podlahy povlakové	5127,19	1		5127,19
1.1.1.4.2.12.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	48	m	145,44
1.1.1.4.2.12.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	50,4	m	77,11
1.1.1.4.2.12.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	114,53	m2	1293,04
1.1.1.4.2.12.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záfaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	25,39	125,983	m2	3198,71
1.1.1.4.2.12.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	114,53	m2	77,88
1.1.1.4.2.12.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	114,53	m2	170,65
1.1.1.4.2.12.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	57,265	m	146,03
1.1.1.4.2.12.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	18,33	1	KPL	18,33
1.1.1.4.2.12.2.3.	783	Nátery	785,22	1		785,22

1.1.1.4.2.12.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	69	m2	785,22
1.1.1.4.2.12.2.4.	784	Maľby	688,57	1		688,57
1.1.1.4.2.12.2.4.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3.80 m	0,42	138	m	57,96
1.1.1.4.2.12.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	188,6	m2	239,52
1.1.1.4.2.12.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	119,6	m2	391,09
1.1.1.4.2.12.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.12.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.13.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.07	13165,36	1		13165,36
1.1.1.4.2.13.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	6990,37	1		6990,37
1.1.1.4.2.13.1.1.	2	Zakladanie	55,62	1		55,62
1.1.1.4.2.13.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	0,227	m3	34,43
1.1.1.4.2.13.1.1.2.		Debnenie základových páteľ mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	1	m2	14,46
1.1.1.4.2.13.1.1.3.		Debnenie základových páteľ mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	1	m2	6,73
1.1.1.4.2.13.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5478,03	1		5478,03
1.1.1.4.2.13.1.2.1.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	77,09	m2	194,27
1.1.1.4.2.13.1.2.2.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	9,1	73,39	m2	667,85
1.1.1.4.2.13.1.2.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	9,89	73,39	m2	725,83
1.1.1.4.2.13.1.2.4.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	35,8	m	11,46
1.1.1.4.2.13.1.2.5.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	36,158	m	14,1
1.1.1.4.2.13.1.2.6.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty asfalt, hr. 20 mm	50,13	77,09	m2	3864,52
1.1.1.4.2.13.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1385,43	1		1385,43
1.1.1.4.2.13.1.3.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	71,6	m	279,96
1.1.1.4.2.13.1.3.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	77,09	m2	707,69
1.1.1.4.2.13.1.3.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	77,09	m2	397,78
1.1.1.4.2.13.1.4.	99	Presun hmôt HSV	71,29	1		71,29
1.1.1.4.2.13.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	18,85	3,782	t	71,29
1.1.1.4.2.13.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6031,47	1		6031,47
1.1.1.4.2.13.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1407,81	1		1407,81
1.1.1.4.2.13.2.1.1.		Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	12,59	6,9	m	86,87
1.1.1.4.2.13.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetrický delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	1317,92	1	ks	1317,92
1.1.1.4.2.13.2.1.3.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.13.2.2.	776	Podlahy povlakové	3476,66	1		3476,66
1.1.1.4.2.13.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	37,8	m	114,53
1.1.1.4.2.13.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	39,69	m	60,73
1.1.1.4.2.13.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	77,09	m2	870,35
1.1.1.4.2.13.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	25,39	84,799	m2	2153,05
1.1.1.4.2.13.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	77,09	m2	52,42
1.1.1.4.2.13.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	77,09	m2	114,86
1.1.1.4.2.13.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	38,545	m	98,29
1.1.1.4.2.13.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	12,43	1	KPL	12,43
1.1.1.4.2.13.2.3.	783	Nátery	611,11	1		611,11
1.1.1.4.2.13.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	53,7	m2	611,11
1.1.1.4.2.13.2.4.	784	Maľby	535,89	1		535,89
1.1.1.4.2.13.2.4.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3.80 m	0,42	107,4	m	45,11
1.1.1.4.2.13.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	146,78	m2	186,41
1.1.1.4.2.13.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	93,08	m2	304,37
1.1.1.4.2.13.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52

1.1.1.4.2.13.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulácie (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.14.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.08	11880,27	1		11880,27
1.1.1.4.2.14.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	8155,61	1		8155,61
1.1.1.4.2.14.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4571,95	1		4571,95
1.1.1.4.2.14.1.1.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,81	151,536	m2	1638,1
1.1.1.4.2.14.1.1.2.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	9,1	12,15	m2	110,57
1.1.1.4.2.14.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	9,89	12,15	m2	120,16
1.1.1.4.2.14.1.1.4.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	50,84	m2	128,12
1.1.1.4.2.14.1.1.5.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	36,96	m	11,83
1.1.1.4.2.14.1.1.6.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	37,33	m	14,56
1.1.1.4.2.14.1.1.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	50,84	m2	2548,61
1.1.1.4.2.14.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3492,14	1		3492,14
1.1.1.4.2.14.1.2.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	73,92	m	289,03
1.1.1.4.2.14.1.2.2.		Osadenie vitríny. informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L2	60,68	3	ks	182,04
1.1.1.4.2.14.1.2.3.		NOVÉ VSTAVANÉ. POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH CHODIEB. DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z 1/2 PLNÉ V DOLNEJ ČASTI A PRESKLENÉ V HORNEJ ČASTI. FARBU A DEKOR URČÍ INVEŠTOR - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI	764,01	3	ks	2292,03
1.1.1.4.2.14.1.2.4.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	50,84	m2	466,71
1.1.1.4.2.14.1.2.5.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	50,84	m2	262,33
1.1.1.4.2.14.1.3.	99	Presun hmôt HSV	91,52	1		91,52
1.1.1.4.2.14.1.3.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	4,855	t	91,52
1.1.1.4.2.14.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3581,14	1		3581,14
1.1.1.4.2.14.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	37,96	1		37,96
1.1.1.4.2.14.2.1.1.		Montáž prahu dverí. dvojkridlových	15,18	1	ks	15,18
1.1.1.4.2.14.2.1.2.		Lišta prechodová skrutkovacia. šírka 50 mm	14,64	1,35	m	19,76
1.1.1.4.2.14.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.14.2.2.	776	Podlahy poviakové	2359,02	1		2359,02
1.1.1.4.2.14.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	38,96	m	118,05
1.1.1.4.2.14.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	40,908	m	62,59
1.1.1.4.2.14.2.2.3.		Lepenie poviakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	50,84	m2	573,98
1.1.1.4.2.14.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaž 34/43. Btl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	55,924	m2	1419,91
1.1.1.4.2.14.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	50,84	m2	34,57
1.1.1.4.2.14.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením poviakových podláh	1,49	50,84	m2	75,75
1.1.1.4.2.14.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie poviakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	25,42	m	64,82
1.1.1.4.2.14.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 24 m	9,35	1	KPL	9,35
1.1.1.4.2.14.2.3.	783	Nátery	630,91	1		630,91
1.1.1.4.2.14.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	55,44	m2	630,91
1.1.1.4.2.14.2.4.	784	Maľby	553,25	1		553,25
1.1.1.4.2.14.2.4.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	110,88	m	46,57
1.1.1.4.2.14.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	151,536	m2	192,45
1.1.1.4.2.14.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	96,096	m2	314,23
1.1.1.4.2.14.3.	HZS	Hodinové účtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.14.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulácie (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.15.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.08	15562,18	1		15562,18
1.1.1.4.2.15.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	9130,44	1		9130,44
1.1.1.4.2.15.1.1.	2	Zakladanie	55,62	1		55,62
1.1.1.4.2.15.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	0,227	m3	34,43

1.1.1.4.2.15.1.1.2.		Debenie základových pátiiek mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	1	m2	14,46
1.1.1.4.2.15.1.1.3.		Debenie základových pátiiek mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	1	m2	6,73
1.1.1.4.2.15.1.2.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	7562,66	1		7562,66
1.1.1.4.2.15.1.2.1.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	79,15	m2	199,46
1.1.1.4.2.15.1.2.2.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	146,78	m2	1335,7
1.1.1.4.2.15.1.2.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	9,89	146,78	m2	1451,65
1.1.1.4.2.15.1.2.4.		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	0,32	35,8	m	11,46
1.1.1.4.2.15.1.2.5.		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie pŕetorov od stenových konštrukcií	0,39	36,158	m	14,1
1.1.1.4.2.15.1.2.6.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	79,15	m2	3967,79
1.1.1.4.2.15.1.2.7.		Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravnou (reprofilacnou) maltou na betón hr. 70 mm	147,17	3,958	m2	582,5
1.1.1.4.2.15.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1414,97	1		1414,97
1.1.1.4.2.15.1.3.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	71,6	m	279,96
1.1.1.4.2.15.1.3.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	79,15	m2	726,6
1.1.1.4.2.15.1.3.3.		Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	79,15	m2	408,41
1.1.1.4.2.15.1.4.	99	Presun hmôt HSV	97,19	1		97,19
1.1.1.4.2.15.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	5,156	t	97,19
1.1.1.4.2.15.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6288,22	1		6288,22
1.1.1.4.2.15.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1407,81	1		1407,81
1.1.1.4.2.15.2.1.1.		Montáž dverí plastových. vchodových. 1 m obvodu dverí	12,59	6,9	m	86,87
1.1.1.4.2.15.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetrický delené. krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	1317,92	1	ks	1317,92
1.1.1.4.2.15.2.1.3.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.15.2.2.	776	Podlahy povlakové	3565,87	1		3565,87
1.1.1.4.2.15.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	37,8	m	114,53
1.1.1.4.2.15.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	39,69	m	60,73
1.1.1.4.2.15.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	79,15	m2	893,6
1.1.1.4.2.15.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaž 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	87,065	m2	2210,58
1.1.1.4.2.15.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	79,15	m2	53,82
1.1.1.4.2.15.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	79,15	m2	117,93
1.1.1.4.2.15.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	39,575	m	100,92
1.1.1.4.2.15.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	13,76	1	KPL	13,76
1.1.1.4.2.15.2.3.	781	Obklady	167,54	1		167,54
1.1.1.4.2.15.2.3.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	42,83	2,415	m2	103,43
1.1.1.4.2.15.2.3.2.		Dlaždice keramické. bxvhr 300x300x8 mm	18,75	2,657	m2	49,82
1.1.1.4.2.15.2.3.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	13,283	kg	7,7
1.1.1.4.2.15.2.3.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,449	kg	4,4
1.1.1.4.2.15.2.3.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,072	t	2,19
1.1.1.4.2.15.2.4.	783	Nátery	611,11	1		611,11
1.1.1.4.2.15.2.4.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	53,7	m2	611,11
1.1.1.4.2.15.2.5.	784	Maľby	535,89	1		535,89
1.1.1.4.2.15.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestností do 3.80 m	0,42	107,4	m	45,11
1.1.1.4.2.15.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	146,78	m2	186,41
1.1.1.4.2.15.2.5.3.		Maľby z matiarских zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	93,08	m2	304,37
1.1.1.4.2.15.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.15.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.16.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.10	13424,71	1		13424,71
1.1.1.4.2.16.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	7195,13	1		7195,13
1.1.1.4.2.16.1.1.	2	Zakladanie	55,62	1		55,62
1.1.1.4.2.16.1.1.1.		Základové pátky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	0,227	m3	34,43

1.1.1.4.2.16.1.1.2.		Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	1 m2	14,46
1.1.1.4.2.16.1.1.3.		Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	1 m2	6,73
1.1.1.4.2.16.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5626,79	1	5626,79
1.1.1.4.2.16.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	149,158 m2	1502,02
1.1.1.4.2.16.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu, penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	77,85 m2	196,18
1.1.1.4.2.16.1.2.3.		Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	0,32	36,38 m	11,64
1.1.1.4.2.16.1.2.4.		Okrajová dilatlačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	36,744 m	14,33
1.1.1.4.2.16.1.2.5.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt, hr. 20 mm	50,13	77,85 m2	3902,62
1.1.1.4.2.16.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1400,86	1	1400,86
1.1.1.4.2.16.1.3.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	72,76 m	284,49
1.1.1.4.2.16.1.3.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	77,85 m2	714,66
1.1.1.4.2.16.1.3.3.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	77,85 m2	401,71
1.1.1.4.2.16.1.4.	99	Presun hmôt HSV	111,86	1	111,86
1.1.1.4.2.16.1.4.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	18,85	5,934 t	111,86
1.1.1.4.2.16.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6086,06	1	6086,06
1.1.1.4.2.16.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1407,81	1	1407,81
1.1.1.4.2.16.2.1.1.		Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	12,59	6,9 m	86,87
1.1.1.4.2.16.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkrídlové 1320x2100 asymetrický delené, krídla z 2/3 presklené krídla otvárate - ozn D4	1317,92	1 ks	1317,92
1.1.1.4.2.16.2.1.3.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1 KPL	3,02
1.1.1.4.2.16.2.2.	776	Podlahy povlakové	3512,67	1	3512,67
1.1.1.4.2.16.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	38,38 m	116,29
1.1.1.4.2.16.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	40,299 m	61,66
1.1.1.4.2.16.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	77,85 m2	878,93
1.1.1.4.2.16.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	25,39	85,635 m2	2174,27
1.1.1.4.2.16.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	77,85 m2	52,94
1.1.1.4.2.16.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	77,85 m2	116
1.1.1.4.2.16.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	38,925 m	99,26
1.1.1.4.2.16.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	13,32	1 KPL	13,32
1.1.1.4.2.16.2.3.	783	Nátery	621,01	1	621,01
1.1.1.4.2.16.2.3.1.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	54,57 m2	621,01
1.1.1.4.2.16.2.4.	784	Maľby	544,57	1	544,57
1.1.1.4.2.16.2.4.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3.80 m	0,42	109,14 m	45,84
1.1.1.4.2.16.2.4.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	149,158 m2	189,43
1.1.1.4.2.16.2.4.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	94,588 m2	309,3
1.1.1.4.2.16.3.	HZS	Hodinové účtovacie sadzby	143,52	1	143,52
1.1.1.4.2.16.3.1.		Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8 hod	143,52
1.1.1.4.2.17.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.12	20046,96	1	20046,96
1.1.1.4.2.17.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	13033,35	1	13033,35
1.1.1.4.2.17.1.1.	2	Zakladanie	55,62	1	55,62
1.1.1.4.2.17.1.1.1.		Základové pátky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	0,227 m3	34,43
1.1.1.4.2.17.1.1.2.		Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	1 m2	14,46
1.1.1.4.2.17.1.1.3.		Debnenie základových pátiok mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	1 m2	6,73
1.1.1.4.2.17.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	634,06	1	634,06
1.1.1.4.2.17.1.2.1.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	31,41	1 ks	31,41
1.1.1.4.2.17.1.2.2.		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	15,08	1 ks	15,08
1.1.1.4.2.17.1.2.3.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	12,3 m2	587,57
1.1.1.4.2.17.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9044,39	1	9044,39

1.1.1.4.2.17.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	83,24	m2	838,23
1.1.1.4.2.17.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	83,24	m2	209,76
1.1.1.4.2.17.1.3.3.		Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. VivaInterior. hr. 3 mm	9,1	167,69	m2	1525,98
1.1.1.4.2.17.1.3.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	9,89	167,69	m2	1658,45
1.1.1.4.2.17.1.3.5.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	0,32	37,3	m	11,94
1.1.1.4.2.17.1.3.6.		Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	37,673	m	14,69
1.1.1.4.2.17.1.3.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	83,24	m2	4172,82
1.1.1.4.2.17.1.3.8.		Sanácia betónovej konštrukcie hrubou opravou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 70 mm	147,17	4,162	m2	612,52
1.1.1.4.2.17.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3136,21	1		3136,21
1.1.1.4.2.17.1.4.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	74,6	m	291,69
1.1.1.4.2.17.1.4.2.		Osadenie vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L1	60,84	2	ks	121,68
1.1.1.4.2.17.1.4.3.		NOVÉ VSTAVANÉ. POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH UČEBNÍ. DVOJKRÍDLOVÉ DVERE CELÉ. PLNÉ. FARBÚ A DEKOR URČÍ INVEŠTOR PRI REALIZÁCII - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI (ÚCHYTY. PÁNTY. ZÁMOK. POLICE...)	764,59	2	ks	1529,18
1.1.1.4.2.17.1.4.4.		Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	83,24	m2	764,14
1.1.1.4.2.17.1.4.5.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	83,24	m2	429,52
1.1.1.4.2.17.1.5.	99	Presun hmôt HSV	163,07	1		163,07
1.1.1.4.2.17.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	8,651	t	163,07
1.1.1.4.2.17.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6870,09	1		6870,09
1.1.1.4.2.17.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1285,02	1		1285,02
1.1.1.4.2.17.2.1.1.		Montáž dverí plastových. vchodových. 1 m obvodu dverí	12,59	6,84	m	86,12
1.1.1.4.2.17.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkridlové 1320x2100 asymetrický delené. kridla z 2/3 presklené kridla otvárate - ozn D3	1186,23	1	ks	1186,23
1.1.1.4.2.17.2.1.3.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	12,67	1	KPL	12,67
1.1.1.4.2.17.2.2.	776	Podlahy povlakové	3747,31	1		3747,31
1.1.1.4.2.17.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	39,3	m	119,08
1.1.1.4.2.17.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	41,265	m	63,14
1.1.1.4.2.17.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	83,24	m2	939,78
1.1.1.4.2.17.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záťaž 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	91,564	m2	2324,81
1.1.1.4.2.17.2.2.5.		Zamietanie podkladu	0,68	83,24	m2	56,6
1.1.1.4.2.17.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	83,24	m2	124,03
1.1.1.4.2.17.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	41,62	m	106,13
1.1.1.4.2.17.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	13,74	1	KPL	13,74
1.1.1.4.2.17.2.3.	781	Obklady	156,09	1		156,09
1.1.1.4.2.17.2.3.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	42,83	2,25	m2	96,37
1.1.1.4.2.17.2.3.2.		Diaždice keramické. kvxh 300x300x8 mm	18,75	2,475	m2	46,41
1.1.1.4.2.17.2.3.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	12,375	kg	7,18
1.1.1.4.2.17.2.3.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,35	kg	4,1
1.1.1.4.2.17.2.3.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,067	t	2,03
1.1.1.4.2.17.2.4.	783	Nátery	757,9	1		757,9
1.1.1.4.2.17.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	14,888	m2	121,19
1.1.1.4.2.17.2.4.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	55,95	m2	636,71
1.1.1.4.2.17.2.5.	784	Maľby	923,77	1		923,77
1.1.1.4.2.17.2.5.1.		Obľepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	111,9	m	47
1.1.1.4.2.17.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	236,17	m2	299,94

1.1.1.4.2.17.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmaľ. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3.80 m	3,12	83,24	m2	259,71
1.1.1.4.2.17.2.5.4.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmaľ. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	96,98	m2	317,12
1.1.1.4.2.17.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.17.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.18.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.14	19023,21	1		19023,21
1.1.1.4.2.18.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	11911,56	1		11911,56
1.1.1.4.2.18.1.1.	2	Zakladanie	55,62	1		55,62
1.1.1.4.2.18.1.1.1.		Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	151,69	0,227	m3	34,43
1.1.1.4.2.18.1.1.2.		Debnenie základových páteiek mostných konštrukcií - zhotovenie	14,46	1	m2	14,46
1.1.1.4.2.18.1.1.3.		Debnenie základových páteiek mostných konštrukcií - odstránenie	6,73	1	m2	6,73
1.1.1.4.2.18.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	262,35	1		262,35
1.1.1.4.2.18.1.2.1.		Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14.5. šírky 145 mm. výšky 71 mm. dĺžky 1500 mm	26,98	1	ks	26,98
1.1.1.4.2.18.1.2.2.		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	15,08	1	ks	15,08
1.1.1.4.2.18.1.2.3.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	41,78	2,7	m2	112,81
1.1.1.4.2.18.1.2.4.		Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	47,77	2,25	m2	107,48
1.1.1.4.2.18.1.3.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	8248,13	1		8248,13
1.1.1.4.2.18.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien železobetónových rovných tvárnicových a klenieb. opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	10,07	79,64	m2	801,97
1.1.1.4.2.18.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu podlahy z liateho asfaltu. penetračný náter Murexin Superzáklad D4	2,52	79,64	m2	200,69
1.1.1.4.2.18.1.3.3.		Vnútorňa omietka stien štuková BAUMIT. strojné miešanie. ručné nanášanie. Vivalinterior. hr. 3 mm	9,1	149,322	m2	1358,83
1.1.1.4.2.18.1.3.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	9,89	149,322	m2	1476,79
1.1.1.4.2.18.1.3.5.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	0,32	36,42	m	11,65
1.1.1.4.2.18.1.3.6.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,39	36,784	m	14,35
1.1.1.4.2.18.1.3.7.		Murexin samonivelizačná stierka CA 20 na liaty liaty asfalt. hr. 20 mm	50,13	79,64	m2	3992,35
1.1.1.4.2.18.1.3.8.		Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne. plochy otvoru do 2.5 m2	84,69	1	ks	84,69
1.1.1.4.2.18.1.3.9.		Zárubňa kovová 5xv 900x1970 mm. dvojdielna na dodatočnú montáž - ozn D1	306,81	1	ks	306,81
1.1.1.4.2.18.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3216,17	1		3216,17
1.1.1.4.2.18.1.4.1.		Tesnenie pracovnej škáry MS polymérovým tmelom do pl. 1.5 cm2	3,91	72,84	m	284,8
1.1.1.4.2.18.1.4.2.		Osadenie vitríny. informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad - ozn L1	60,84	2	ks	121,68
1.1.1.4.2.18.1.4.3.		NOVÉ VSTAVANÉ. POLICOVÉ SKRINE (VITRÍNY) S VNÚTORNÝMI STENAMI DO EXISTUJÚCICH NÍK V STENÁCH UČEBNÍ. DVOJKRÍDLOVÉ DVERE CELÉ. PLNÉ. FARBÚ A DEKOR URČÍ INVEŠTOR PRI REALIZÁCII - DODÁVKA SO VŠETKÝMI POTREBNÝMI KOMPONENTAMI (ÚCHYTÝ. PÁNTY. ZÁMOK. POLICE...)	764,59	2	ks	1529,18
1.1.1.4.2.18.1.4.4.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	79,64	m2	731,1
1.1.1.4.2.18.1.4.5.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	79,64	m2	410,94
1.1.1.4.2.18.1.4.6.		Dilatačný profil priebežný	8,59	16,12	m	138,47
1.1.1.4.2.18.1.5.	99	Presun hmôt HSV	129,29	1		129,29
1.1.1.4.2.18.1.5.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárnic. z kovu výšky do 6 m	18,85	6,859	t	129,29
1.1.1.4.2.18.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6968,13	1		6968,13
1.1.1.4.2.18.2.1.	766	Konštrukcie stolárske	1580,17	1		1580,17
1.1.1.4.2.18.2.1.1.		Montáž dverí plastových. vchodových. 1 m obvodu dverí	12,59	7,56	m	95,18
1.1.1.4.2.18.2.1.2.		Dvere vnútorné plastové dvojkřídlové 1550x2100 asymetrický delené. křídla z 2/3 presklené křídla otvárate - ozn D2	1191,26	1	ks	1191,26
1.1.1.4.2.18.2.1.3.		Montáž dverového křídla otočného jednokřídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	26,53	1	ks	26,53
1.1.1.4.2.18.2.1.4.		Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	23,7	1	ks	23,7

1.1.1.4.2.18.2.1.5.		Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 900 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné - ozn D1	206,48	1	ks	206,48
1.1.1.4.2.18.2.1.6.		Montáž prahu dverí. jednokridlových	10,3	1	ks	10,3
1.1.1.4.2.18.2.1.7.		Prah dubový. dĺžka 910 mm. šírka 150 mm	23,7	1	ks	23,7
1.1.1.4.2.18.2.1.8.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	3,02	1	KPL	3,02
1.1.1.4.2.18.2.2.	776	Podlahy povlakové	3591,68	1		3591,68
1.1.1.4.2.18.2.2.1.		Lepenie podlahových soklov z PVC	3,03	38,42	m	116,41
1.1.1.4.2.18.2.2.2.		Soklová PVC lišta	1,53	40,341	m	61,72
1.1.1.4.2.18.2.2.3.		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	11,29	79,64	m2	899,14
1.1.1.4.2.18.2.2.4.		Podlaha PVC homogénna Norma 43. hrúbka 2 mm. trieda záfaže 34/43. Bfl-s1. najvyššia trieda. nízka abrazívnosť. TARKETT	25,39	87,604	m2	2224,27
1.1.1.4.2.18.2.2.5.		Zametanie podkladu	0,68	79,64	m2	54,16
1.1.1.4.2.18.2.2.6.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,49	79,64	m2	118,66
1.1.1.4.2.18.2.2.7.		Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	2,55	39,82	m	101,54
1.1.1.4.2.18.2.2.8.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	15,78	1	KPL	15,78
1.1.1.4.2.18.2.3.	781	Obklady	156,09	1		156,09
1.1.1.4.2.18.2.3.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	42,83	2,25	m2	96,37
1.1.1.4.2.18.2.3.2.		Dlaždice keramické. kvxh 300x300x8 mm	18,75	2,475	m2	46,41
1.1.1.4.2.18.2.3.3.		Stavebné lepidlo. trieda C2TE S1	0,58	12,375	kg	7,18
1.1.1.4.2.18.2.3.4.		Škárovacia hmota cementová. flexibilná	3,04	1,35	kg	4,1
1.1.1.4.2.18.2.3.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	30,36	0,067	t	2,03
1.1.1.4.2.18.2.4.	783	Nátery	745,4	1		745,4
1.1.1.4.2.18.2.4.1.		Oprava náterov kov.stav.doplínk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70?m	8,14	18,888	m2	153,75
1.1.1.4.2.18.2.4.2.		Nátery syntetické farby povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	11,38	51,99	m2	591,65
1.1.1.4.2.18.2.5.	784	Maľby	894,79	1		894,79
1.1.1.4.2.18.2.5.1.		Oblepenie soklov. stykov. okrajov a iných zariadení. výšky miestnosti do 3.80 m	0,42	109,26	m	45,89
1.1.1.4.2.18.2.5.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	1,27	228,962	m2	290,78
1.1.1.4.2.18.2.5.3.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky nad 3.80 m	3,12	79,64	m2	248,48
1.1.1.4.2.18.2.5.4.		Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farma. ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	3,27	94,692	m2	309,64
1.1.1.4.2.18.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	143,52	1		143,52
1.1.1.4.2.18.3.1.		Stavebno montážne práce menej náročné. pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - dokončovacie práce	17,94	8	hod	143,52
1.1.1.4.2.19.		Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.15	6920,97	1		6920,97
1.1.1.4.2.19.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	433,72	1		433,72
1.1.1.4.2.19.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	430,2	1		430,2
1.1.1.4.2.19.1.1.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m	9,18	30	m2	275,4
1.1.1.4.2.19.1.1.2.		Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	5,16	30	m2	154,8
1.1.1.4.2.19.1.2.	99	Presun hmôt HSV	3,52	1		3,52
1.1.1.4.2.19.1.2.1.		Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z tehál. tvárníc. z kovu výšky do 6 m	18,85	0,187	t	3,52
1.1.1.4.2.19.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6487,25	1		6487,25
1.1.1.4.2.19.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	6487,25	1		6487,25
1.1.1.4.2.19.2.1.1.		Montáž sekcionalnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy do 6 m2	515,29	1	ks	515,29
1.1.1.4.2.19.2.1.2.		Brána sekcionalná zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom a integrovanými dverami. hrúbka panelu 40 mm. vxš 4000x3150 mm. ovládanie z vrátnice	5876,46	1	ks	5876,46
1.1.1.4.2.19.2.1.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	95,5	1	KPL	95,5
1.1.1.4.2.20.		Grafická úprava stien - Wall Wrap	8614,86	1		8614,86
1.1.1.4.2.20.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	7991,54	1		7991,54
1.1.1.4.2.20.1.1.	785	Tapetovanie	7991,54	1		7991,54
1.1.1.4.2.20.1.1.1.		Lepenie nálepiek Wall Wrap zložených z dvoch a viac kusov na hladký výšky do 3.80 m	14,93	200,239	m2	2989,57
1.1.1.4.2.20.1.1.2.		Wall Wrap	24,98	200,239	m2	5001,97
1.1.1.4.2.20.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	557,76	1		557,76

1.1.1.4.2.20.2.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - grafický návrh	26,56	21	hod	557,76
1.1.1.4.2.20.3.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	65,56	1		65,56
1.1.1.4.2.20.3.1.		Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	16,39	4	eur	65,56
1.1.1.4.3.		Oprava fasády E+G2	101809,59	1		101809,59
1.1.1.4.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	85482,47	1		85482,47
1.1.1.4.3.1.1.		1 Zemné práce	15522,01	1		15522,01
1.1.1.4.3.1.1.1.		Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	104,58	119,75	m3	12523,46
1.1.1.4.3.1.1.2.		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	20,26	119,75	m3	2426,14
1.1.1.4.3.1.1.3.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,78	119,75	m3	572,41
1.1.1.4.3.1.2.		2 Zakladanie	7583,36	1		7583,36
1.1.1.4.3.1.2.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou WAP	6,98	903,368	m2	6305,51
1.1.1.4.3.1.2.2.		Betón základových dosiek. prostý tr. C 20/25	134,96	6,586	m3	888,85
1.1.1.4.3.1.2.3.		Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-tradičné	22,46	13,173	m2	295,87
1.1.1.4.3.1.2.4.		Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-tradičné	7,07	13,173	m2	93,13
1.1.1.4.3.1.3.		5 Komunikácie	283,21	1		283,21
1.1.1.4.3.1.3.1.		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím. vŕhčením a zhutnením. po zhutnení hr. 100 mm	4,73	59,875	m2	283,21
1.1.1.4.3.1.4.		6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	30849,65	1		30849,65
1.1.1.4.3.1.4.1.		Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov. predmetov a konštrukcií	2,48	229,34	m2	568,76
1.1.1.4.3.1.4.2.		Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	1,36	903,368	m2	1228,58
1.1.1.4.3.1.4.3.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	3,21	903,368	m2	2899,81
1.1.1.4.3.1.4.4.		Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej. opravená plocha nad 40 do 50 %	20,85	903,368	m2	18835,22
1.1.1.4.3.1.4.5.		Fasádny náter silikónový. dvojnásobný	8,1	903,368	m2	7317,28
1.1.1.4.3.1.5.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26085,07	1		26085,07
1.1.1.4.3.1.5.1.		Tesnenie MS polymérovým tmelom do pl 1.5 cm2	2,75	972,25	m	2673,69
1.1.1.4.3.1.5.2.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.20 m do 1.50 m. výšky do 24 m s ochrannou sieťou na boku lešenia	3,7	903,368	m2	3342,46
1.1.1.4.3.1.5.3.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky do 1.50 m. výšky nad 10 do 24 m	2,17	4516,84	m2	9801,54
1.1.1.4.3.1.5.4.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.20 do 1.50 m. výšky do 24 m	2,37	903,368	m2	2140,98
1.1.1.4.3.1.5.5.		Vyčistenie po obvode budovy	6,05	256,2	m2	1550,01
1.1.1.4.3.1.5.6.		Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0.06 m2	2,15	4	ks	8,6
1.1.1.4.3.1.5.7.		Nerezová vetracia mriežka - krytka HACO NVM K 300x200 mm	13,91	4	ks	55,64
1.1.1.4.3.1.5.8.		Otlčenie omietok šľachtených a pod.. vonkajších brizolitových. v rozsahu do 50 %. -0.02900t	1,75	903,368	m2	1580,89
1.1.1.4.3.1.5.9.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	26,198	t	374,37
1.1.1.4.3.1.5.10.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	183,386	t	1835,69
1.1.1.4.3.1.5.11.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	26,198	t	441,7
1.1.1.4.3.1.5.12.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	366,772	t	183,39
1.1.1.4.3.1.5.13.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	26,198	t	377,78
1.1.1.4.3.1.5.14.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01). ostatné	65,59	26,198	t	1718,33
1.1.1.4.3.1.6.		99 Presun hmôt HSV	5159,17	1		5159,17
1.1.1.4.3.1.6.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	49,32	104,606	t	5159,17
1.1.1.4.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	13336,58	1		13336,58
1.1.1.4.3.2.1.		711 Izolácie proti vode a vlhkosti	5314,62	1		5314,62
1.1.1.4.3.2.1.1.		Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	20,96	179,625	m2	3764,94
1.1.1.4.3.2.1.2.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	4,14	179,625	m2	743,65
1.1.1.4.3.2.1.3.		Nopová HDPE fólia hrúbky 0.5 mm. výška nopy 8 mm. proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu	1,26	206,569	m2	260,28
1.1.1.4.3.2.1.4.		Krycia lišta Fondaline dĺ. 2 m na kotvenie nopovej fólie. ONDULINE	2,43	137,713	ks	334,64
1.1.1.4.3.2.1.5.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	211,11	1	KPL	211,11
1.1.1.4.3.2.2.		721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	465,03	1		465,03
1.1.1.4.3.2.2.1.		Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom	23,66	11	ks	260,26
1.1.1.4.3.2.2.2.		Kanalizačná vpust bočná HACO KVB DN 110 čierná	17,93	11	ks	197,23

1.1.1.4.3.2.2.3.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	7,54	1	KPL	7,54
1.1.1.4.3.2.3.	764	Konštrukcie klampiarske	4520,12	1		4520,12
1.1.1.4.3.2.3.1.		Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	8,06	22	ks	177,32
1.1.1.4.3.2.3.2.		Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 120 mm	15,44	22	ks	339,68
1.1.1.4.3.2.3.3.		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	49,62	62	m	3076,44
1.1.1.4.3.2.3.4.		Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	9,92	62	m	615,04
1.1.1.4.3.2.3.5.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	311,64	1	KPL	311,64
1.1.1.4.3.2.4.	783	Nátery	3036,81	1		3036,81
1.1.1.4.3.2.4.1.		Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70?m	15,82	191,96	m2	3036,81
1.1.1.4.3.3.	M	Práce a dodávky M	977,44	1		977,44
1.1.1.4.3.3.1.	21-M	Elektromontáže	977,44	1		977,44
1.1.1.4.3.3.1.1.		Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03	4,04	44	ks	177,76
1.1.1.4.3.3.1.2.		Podpera vedenia StSt do muriva na hmoždinky označenie PV 01 h A2	1,75	44	ks	77
1.1.1.4.3.3.1.3.		Podpera vedenia StSt do muriva označenie PV 01 A2	2,06	44	ks	90,64
1.1.1.4.3.3.1.4.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový ? 8-10 mm	2,79	44	m	122,76
1.1.1.4.3.3.1.5.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	7,25	6,16	kg	44,66
1.1.1.4.3.3.1.6.		Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	2,63	7	ks	18,41
1.1.1.4.3.3.1.7.		Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	1,75	7	ks	12,25
1.1.1.4.3.3.1.8.		Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	3,75	7	ks	26,25
1.1.1.4.3.3.1.9.		Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	4,12	7	ks	28,84
1.1.1.4.3.3.1.10.		Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	2,63	7	ks	18,41
1.1.1.4.3.3.1.11.		Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 03 E	1,97	7	ks	13,79
1.1.1.4.3.3.1.12.		Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	15,95	7	ks	111,65
1.1.1.4.3.3.1.13.		Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 2 m Al	15,1	7	ks	105,7
1.1.1.4.3.3.1.14.		Demontáž - podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03 -0.00019 t	0,85	44	ks	37,4
1.1.1.4.3.3.1.15.		Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi ? 8-10 - 0.00014 t	1,09	44	m	47,96
1.1.1.4.3.3.1.16.		Demontáž - ochranný uholník zliatina AlMgSi OU -0.00071 t	6,28	7	ks	43,96
1.1.1.4.3.4.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2013,1	1		2013,1
1.1.1.4.3.4.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž, oprava a sätá montáž prvku na fasáde	25,88	20	hod	517,6
1.1.1.4.3.4.2.		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízia bleskozvodu s revíznou správou	29,91	50	hod	1495,5
1.1.1.4.4.		Úprava strešného plášťa	75978,2	1		75978,2
1.1.1.4.4.1.		Úprava strešného plášťa - budova G2	57136,95	1		57136,95
1.1.1.4.4.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2730,66	1		2730,66
1.1.1.4.4.1.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2730,66	1		2730,66
1.1.1.4.4.1.1.1.1.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	14,507	t	207,31
1.1.1.4.4.1.1.1.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	101,549	t	1016,51
1.1.1.4.4.1.1.1.3.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	14,507	t	244,59
1.1.1.4.4.1.1.1.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	203,098	t	101,55
1.1.1.4.4.1.1.1.5.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	14,507	t	209,19
1.1.1.4.4.1.1.1.6.		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	65,59	14,507	t	951,51
1.1.1.4.4.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	53304,21	1		53304,21
1.1.1.4.4.1.2.1.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	34936,74	1		34936,74
1.1.1.4.4.1.2.1.1.		Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0.01000t	1,2	1057,17	m2	1268,6
1.1.1.4.4.1.2.1.2.		Očistenie strechy	0,62	1057,17	m2	655,45
1.1.1.4.4.1.2.1.3.		Oprava povlak, krytiny striech plochých do 10st. - úprava pôvodnej krytiny z asf. pásov	1,09	1057,17	m2	1152,32
1.1.1.4.4.1.2.1.4.		Vykonanie údržby povlak, krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	1,21	1057,17	m2	1279,18
1.1.1.4.4.1.2.1.5.		Burkolit V - penetračný náter	8,8	1110,029	m2	9768,26
1.1.1.4.4.1.2.1.6.		Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	6,74	1057,17	m2	7125,33
1.1.1.4.4.1.2.1.7.		Asfaltový pás BauderTHERM SL 500 S	9,25	1374,322	m2	12712,48
1.1.1.4.4.1.2.1.8.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 12 m	975,12	1	KPL	975,12
1.1.1.4.4.1.2.2.	713	Izolácie tepelné	322,41	1		322,41
1.1.1.4.4.1.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	1,76	54,2	m	95,39

1.1.1.4.4.1.2.2.2.		Atikový kĺn z minerálnej vlny 80x80x1000 mm. pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	3,87	56,91	m	220,24
1.1.1.4.4.1.2.2.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky do 12 m	6,78	1	KPL	6,78
1.1.1.4.4.1.2.3.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	18,15	1		18,15
1.1.1.4.4.1.2.3.1.		Oprava kanalizačný vetrák	16,94	1	ks	16,94
1.1.1.4.4.1.2.3.2.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	1,21	1	KPL	1,21
1.1.1.4.4.1.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	17870,52	1		17870,52
1.1.1.4.4.1.2.4.1.		Oplechovanie dilatácie z pozinkovaného PZ plechu r.š. 570 mm	33,92	20	m	678,4
1.1.1.4.4.1.2.4.2.		Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu. do 30° rš 660 mm. -0.00520t	1,4	20	m	28
1.1.1.4.4.1.2.4.3.		Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu. do 30° rš 750 mm. -0.00580t	1,64	110,9	m	181,88
1.1.1.4.4.1.2.4.4.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 290 mm	20,12	140,6	m	2828,87
1.1.1.4.4.1.2.4.5.		Demontáž odkvapov na strechách s krytinou rš 330 mm. -0.00320t	1,39	140,6	m	195,43
1.1.1.4.4.1.2.4.6.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 700 mm	40,46	90	m	3641,4
1.1.1.4.4.1.2.4.7.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 740 mm	42,8	20,9	m	894,52
1.1.1.4.4.1.2.4.8.		Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. múrov na plochých strechách r.š. 95 mm	22,7	45,5	m	1032,85
1.1.1.4.4.1.2.4.9.		Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 100 mm. -0.00320t	1,2	45,5	m	54,6
1.1.1.4.4.1.2.4.10.		Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných. oblúkových. do 30° rš 250 a 330 mm. -0.00347t	1,37	119,96	m	164,35
1.1.1.4.4.1.2.4.11.		Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu. pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm	40,53	119,96	m	4861,98
1.1.1.4.4.1.2.4.12.		Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele	2,83	814,5	ks	2305,04
1.1.1.4.4.1.2.4.13.		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 200 mm	14,33	12	m	171,96
1.1.1.4.4.1.2.4.14.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t	1,75	12	m	21
1.1.1.4.4.1.2.4.15.		Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 310 mm	23,17	20	m	463,4
1.1.1.4.4.1.2.4.16.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 500 mm. -0.00230t	1,76	20	m	35,2
1.1.1.4.4.1.2.4.17.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	311,64	1	KPL	311,64
1.1.1.4.4.1.2.5.	783	Nátery	156,39	1		156,39
1.1.1.4.4.1.2.5.1.		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	1,67	7,2	m2	12,02
1.1.1.4.4.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	8,08	7,2	m2	58,18
1.1.1.4.4.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	3,89	7,2	m2	28,01
1.1.1.4.4.1.2.5.4.		Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením. okien. portálov a výkladov	8,08	7,2	m2	58,18
1.1.1.4.4.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1102,08	1		1102,08
1.1.1.4.4.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucetené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prekládka bleskozvodu nad hydroizolačný systém	22,96	48	hod	1102,08
1.1.1.4.4.2.		Úprava strešného plášťa - budova E	18841,25	1		18841,25
1.1.1.4.4.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	268,41	1		268,41
1.1.1.4.4.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	268,41	1		268,41
1.1.1.4.4.2.1.1.1.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	14,29	1,426	t	20,38
1.1.1.4.4.2.1.1.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	10,01	9,982	t	99,92
1.1.1.4.4.2.1.1.3.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	1,426	t	24,04
1.1.1.4.4.2.1.1.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	19,964	t	9,98
1.1.1.4.4.2.1.1.5.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	1,426	t	20,56
1.1.1.4.4.2.1.1.6.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01), ostatné	65,59	1,426	t	93,53
1.1.1.4.4.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	18021,8	1		18021,8
1.1.1.4.4.2.2.1.	712	Izolácie striech. poviakové krytiny	9248,95	1		9248,95
1.1.1.4.4.2.2.1.1.		Očistenie strechy	0,62	290,625	m2	180,19

1.1.1.4.2.2.1.2.		Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10st. - úprava pôvodnej krytiny z asf. pásov	1,09	290,625	m2	316,78
1.1.1.4.2.2.1.3.		Výkonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	1,21	290,625	m2	351,66
1.1.1.4.2.2.1.4.		Burkolit V - penetračný náter	8,8	305,156	m2	2685,37
1.1.1.4.2.2.1.5.		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche. oxidované pásy	6,74	290,625	m2	1958,81
1.1.1.4.2.2.1.6.		Asfaltový pás BauderTHERM SL 500 S	9,25	377,813	m2	3494,77
1.1.1.4.2.2.1.7.		Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytiny v objektoch výšky do 12 m	261,37	1	KPL	261,37
1.1.1.4.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	42,02	1		42,02
1.1.1.4.2.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	1,76	6,3	m	11,09
1.1.1.4.2.2.2.2.		Atikový klín z minerálnej vlny 80x80x1000 mm. pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	3,87	6,615	m	25,6
1.1.1.4.2.2.2.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	5,33	1	KPL	5,33
1.1.1.4.2.2.3.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	18,31	1		18,31
1.1.1.4.2.2.3.1.		Oprava kanalizačný vetrák	16,94	1	ks	16,94
1.1.1.4.2.2.3.2.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	1,37	1	KPL	1,37
1.1.1.4.2.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	8712,52	1		8712,52
1.1.1.4.2.2.4.1.		Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu. do 30° rš 500 mm. -0.00420t	1,2	12,5	m	15
1.1.1.4.2.2.4.2.		Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu. do 30° rš 660 mm. -0.00520t	1,4	44	m	61,6
1.1.1.4.2.2.4.3.		Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu. do 30° rš 750 mm. -0.00580t	1,64	18,5	m	30,34
1.1.1.4.2.2.4.4.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 290 mm	20,12	58,5	m	1177,02
1.1.1.4.2.2.4.5.		Demontáž odkvapov na strechách s krytinou rš 330 mm. - 0.00320t	1,39	58,5	m	81,32
1.1.1.4.2.2.4.6.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 390 mm	28,62	12,5	m	357,75
1.1.1.4.2.2.4.7.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 590 mm	36,73	44	m	1616,12
1.1.1.4.2.2.4.8.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 740 mm	42,8	18,5	m	791,8
1.1.1.4.2.2.4.9.		Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu. múrov na plochých strechách r.š. 95 mm	22,7	12,6	m	286,02
1.1.1.4.2.2.4.10.		Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 100 mm. -0.00320t	1,2	12,6	m	15,12
1.1.1.4.2.2.4.11.		Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných. oblúkových. do 30° rš 250 a 330 mm. -0.00347t	1,37	57,62	m	78,94
1.1.1.4.2.2.4.12.		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu. pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	40,53	57,62	m	2335,34
1.1.1.4.2.2.4.13.		Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele	2,83	438,3	ks	1240,39
1.1.1.4.2.2.4.14.		Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu. vrátane rohov r.š. 310 mm	23,17	12,6	m	291,94
1.1.1.4.2.2.4.15.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš do 500 mm. - 0.00230t	1,76	12,6	m	22,18
1.1.1.4.2.2.4.16.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	311,64	1	KPL	311,64
1.1.1.4.2.3.	HZS	Hodinové účtovacie sadzby	551,04	1		551,04
1.1.1.4.2.3.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prekládka bleskozvodu nad hydroizolačný systém	22,96	24	hod	551,04
1.1.1.4.5.		Elektroinštalácia E+G2	673278,14	1		673278,14
1.1.1.4.5.1.		Blok E. výmena osvetlenia	3429,79	1		3429,79
1.1.1.4.5.1.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	3429,79	1		3429,79
1.1.1.4.5.1.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	34,2	1		34,2
1.1.1.4.5.1.1.1.1.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	20	kus	32,8
1.1.1.4.5.1.1.1.2.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	20	kus	1,4
1.1.1.4.5.1.1.2.	D3	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	882,39	1		882,39
1.1.1.4.5.1.1.2.1.		Demontáž svetidla	19,78	7	kus	138,46
1.1.1.4.5.1.1.2.2.		Montáž svetidiel	18,57	7	kus	129,99
1.1.1.4.5.1.1.2.3.		Svetidlo ozn. C	93,07	4	kus	372,28
1.1.1.4.5.1.1.2.4.		Svetidlo ozn. D	88,06	2	kus	176,12

1.1.1.4.5.1.1.2.5.		Svietidlo ozn.A	65,54	1	kus	65,54
1.1.1.4.5.1.1.3.	D4	213 2 PPV a HZS	2513,2	1		2513,2
1.1.1.4.5.1.1.3.1.		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy bloku E a G	2513,2	1	ks	2513,2
1.1.1.4.5.2.		Blok E a G. miestnosť č. 74A. 74B. 1.03	21131,97	1		21131,97
1.1.1.4.5.2.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	21131,97	1		21131,97
1.1.1.4.5.2.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	2917,29	1		2917,29
1.1.1.4.5.2.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	1,64	100	m	164
1.1.1.4.5.2.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo* 25, čierna	0,58	100	m	58
1.1.1.4.5.2.1.1.3.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do 5.20mm	3,6	50	m	180
1.1.1.4.5.2.1.1.4.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	0,97	50	m	48,5
1.1.1.4.5.2.1.1.5.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	3,27	180	m	588,6
1.1.1.4.5.2.1.1.6.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	3,52	180	m	633,6
1.1.1.4.5.2.1.1.7.		Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	1,86	20	m	37,2
1.1.1.4.5.2.1.1.8.		Kanáľ el-inšt plastový 150x50 (šxv) bez krytu (0-2 oddelenia) biely	16,94	20	m	338,8
1.1.1.4.5.2.1.1.9.		- kryt kanálu ohybný, biely	4,38	20	m	87,6
1.1.1.4.5.2.1.1.10.		- zášlepka koncová, biela	3,54	10	kus	35,4
1.1.1.4.5.2.1.1.11.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	1,85	22	kus	40,7
1.1.1.4.5.2.1.1.12.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	1,09	3	kus	3,27
1.1.1.4.5.2.1.1.13.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	0,27	19	kus	5,13
1.1.1.4.5.2.1.1.14.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	3,54	1	kus	3,54
1.1.1.4.5.2.1.1.15.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	3,82	1	kus	3,82
1.1.1.4.5.2.1.1.16.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	403	kus	660,92
1.1.1.4.5.2.1.1.17.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	403	kus	28,21
1.1.1.4.5.2.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	463,38	1		463,38
1.1.1.4.5.2.1.2.1.		Výsekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	22	kus	160,38
1.1.1.4.5.2.1.2.2.		Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm 5.4 cm	5,05	60	m	303
1.1.1.4.5.2.1.3.		súbory pre káble	451,81	1		451,81
1.1.1.4.5.2.1.3.1.		Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	2,02	112	kus	226,24
1.1.1.4.5.2.1.3.2.		Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	2,82	14	kus	39,48
1.1.1.4.5.2.1.3.3.		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	4,99	31	kus	154,69
1.1.1.4.5.2.1.3.4.		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	7,85	4	kus	31,4
1.1.1.4.5.2.1.4.	D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	1047,98	1		1047,98
1.1.1.4.5.2.1.4.1.		Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	4,17	3	kus	12,51
1.1.1.4.5.2.1.4.2.		Prepínač rad.5, s krytom, bez rámičky, biely	6,35	3	kus	19,05
1.1.1.4.5.2.1.4.3.		Rámik 1-násobný, biely	0,96	3	kus	2,88
1.1.1.4.5.2.1.4.4.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,77	14	kus	80,78
1.1.1.4.5.2.1.4.5.		Zásuvka 1-nás, bez rámičky (bez oc) biela	4,14	14	kus	57,96
1.1.1.4.5.2.1.4.6.		Rámik 1-násobný biely	0,87	14	kus	12,18
1.1.1.4.5.2.1.4.7.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,78	6	kus	40,68
1.1.1.4.5.2.1.4.8.		Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	6,13	6	kus	36,78
1.1.1.4.5.2.1.4.9.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,78	19	kus	128,82
1.1.1.4.5.2.1.4.10.		Zásuvka 4-nás. do žlabov DLP bez rámičky (oc) biela	20,43	19	kus	388,17
1.1.1.4.5.2.1.4.11.		Rámik montážny pre 8MD, pre kanály DLP, biely	7,05	19	kus	133,95
1.1.1.4.5.2.1.4.12.		Rámik 4-násobný horizontálny, biely	21,63	3	kus	64,89
1.1.1.4.5.2.1.4.13.		Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 2P+Z	7,67	3	kus	23,01
1.1.1.4.5.2.1.4.14.		Zásuvka priemyselná 32A/230V spojovacia (2P+PE) 3-pól : ISN 3232, IP54, modrá	15,44	3	kus	46,32
1.1.1.4.5.2.1.5.	D5	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	4200,99	1		4200,99
1.1.1.4.5.2.1.5.1.		Montáž rozvodnice do 20kg	19,7	3	kus	59,1
1.1.1.4.5.2.1.5.2.		Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	37,15	3	kus	111,45
1.1.1.4.5.2.1.5.3.		Rozvádzač RP74B	764,01	1	kus	764,01
1.1.1.4.5.2.1.5.4.		Rozvádzač RP II.1	934,91	1	kus	934,91
1.1.1.4.5.2.1.5.5.		Rozvádzač RP74A	1005,93	1	kus	1005,93
1.1.1.4.5.2.1.5.6.		Doplnenie rozvádzača RII	661,8	1	kus	661,8
1.1.1.4.5.2.1.5.7.		Doplnenie rozvádzača RH	663,79	1	kus	663,79
1.1.1.4.5.2.1.6.	D6	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	3884,57	1		3884,57
1.1.1.4.5.2.1.6.1.		Demontáž svetidla	19,78	19	kus	375,82
1.1.1.4.5.2.1.6.2.		Montáž svetidiel	18,57	35	kus	649,95
1.1.1.4.5.2.1.6.3.		Svietidlo, D	81,68	35	kus	2858,8
1.1.1.4.5.2.1.7.	D7	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	6600,1	1		6600,1

1.1.1.4.5.2.1.7.1.		Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5	4,9	320 m	1568
1.1.1.4.5.2.1.7.2.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	0,69	320 m	220,8
1.1.1.4.5.2.1.7.3.		Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	8,25	350 m	2887,5
1.1.1.4.5.2.1.7.4.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	350 m	364
1.1.1.4.5.2.1.7.5.		Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x6-16	3,56	30 m	106,8
1.1.1.4.5.2.1.7.6.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	5,24	30 m	157,2
1.1.1.4.5.2.1.7.7.		Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	4,87	20 m	97,4
1.1.1.4.5.2.1.7.8.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	3,12	20 m	62,4
1.1.1.4.5.2.1.7.9.		Montáž bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE. CHKE. N2XH. NHHX 5x10-16	3,04	80 m	243,2
1.1.1.4.5.2.1.7.10.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1.d0.a1	11,16	80 m	892,8
1.1.1.4.5.2.1.8.	D8	213 2 PPV a HZS	1565,85	1	1565,85
1.1.1.4.5.2.1.8.1.		Práce v rozvádzači RII	24,09	5 hod	120,45
1.1.1.4.5.2.1.8.2.		Práce v rozvádzači RH	24,09	10 hod	240,9
1.1.1.4.5.2.1.8.3.		Odpojenie a demontáž elektroinštalácie	24,09	50 hod	1204,5
1.1.1.4.5.3.		Blok E a G. miestnosť č. 74A. 74B. 1.03 - dátové rozvody	500145,32	1	500145,32
1.1.1.4.5.3.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	500145,32	1	500145,32
1.1.1.4.5.3.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	96,96	1	96,96
1.1.1.4.5.3.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omietku D20 (d16)mm	1,53	50 m	76,5
1.1.1.4.5.3.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20. svetlosivá	0,23	50 m	11,5
1.1.1.4.5.3.1.1.3.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia. prístrojová	1,85	1 kus	1,85
1.1.1.4.5.3.1.1.4.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice. sivá	0,27	1 kus	0,27
1.1.1.4.5.3.1.1.5.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	4 kus	6,56
1.1.1.4.5.3.1.1.6.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	4 kus	0,28
1.1.1.4.5.3.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	259,79	1	259,79
1.1.1.4.5.3.1.2.1.		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu. malú. začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	1 kus	7,29
1.1.1.4.5.3.1.2.2.		Vyrežanie rýh frézovaním. v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,05	50 m	252,5
1.1.1.4.5.3.1.3.	D4	210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	1532,2	1	1532,2
1.1.1.4.5.3.1.3.1.		Montáž dátového rozvádzača do 50kg. bez vybavenia	27,78	1 kus	27,78
1.1.1.4.5.3.1.3.2.		Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	36,71	1 kus	36,71
1.1.1.4.5.3.1.3.3.		.Dátový rozvádzač RACK 74A-32portov	1467,71	1 kus	1467,71
1.1.1.4.5.3.1.4.	D5	213 2 PPV a HZS	3218,51	1	3218,51
1.1.1.4.5.3.1.4.1.		Odpojenie a demontáž existujúcich dátových rozvodov	23,98	50 hod	1199
1.1.1.4.5.3.1.4.2.		Inštalácia a konfigurácia NAS Synology	300,18	1 KUS	300,18
1.1.1.4.5.3.1.4.3.		Inštalácia/konfigurácia serverov	300,18	3 kus	900,54
1.1.1.4.5.3.1.4.4.		Inštalácia/konfigurácia Diskového poľa	300,18	1 kus	300,18
1.1.1.4.5.3.1.4.5.		Príprava UPS	65,64	1 kus	65,64
1.1.1.4.5.3.1.4.6.		Inštalácia virtualizácie a HA	150,99	3 kus	452,97
1.1.1.4.5.3.1.5.	D6	220 06 Káble miestnej siete	104,64	1	104,64
1.1.1.4.5.3.1.5.1.		Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu	3,27	32 kus	104,64
1.1.1.4.5.3.1.6.	D7	220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu	1232	1	1232
1.1.1.4.5.3.1.6.1.		Montáž optického kábla	2,11	400 m	844
1.1.1.4.5.3.1.6.2.		Kábel optický full duplex 1G/s	0,97	400 m	388
1.1.1.4.5.3.1.7.	D8	220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	3773,4	1	3773,4
1.1.1.4.5.3.1.7.1.		Montáž. kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP. STP	3,96	570 m	2257,2
1.1.1.4.5.3.1.7.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN. tieneny : Belden 1668ENH. 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový. sivý	2,66	570 m	1516,2
1.1.1.4.5.3.1.8.	D9	220 30 Formy káblové a drôtové. doplnky vn. inštal	489927,82	1	489927,82
1.1.1.4.5.3.1.8.1.		Montáž. 1-nás zásuvka dátová RJ45. zapustená IP20	5,28	32 kus	168,96
1.1.1.4.5.3.1.8.2.		Rámik 1-násobný. biela	0,89	32 kus	28,48
1.1.1.4.5.3.1.8.3.		Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika. biela	9,91	32 kus	317,12
1.1.1.4.5.3.1.8.4.		Montáž. 2-nás zásuvka dátová RJ45. zapustená IP20	10,71	1 kus	10,71
1.1.1.4.5.3.1.8.5.		Rámik 1-násobný. biela	0,89	1 kus	0,89
1.1.1.4.5.3.1.8.6.		Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP). bez rámika. biela	18,14	1 kus	18,14
1.1.1.4.5.3.1.8.7.		Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	5,65	64 kus	361,6
1.1.1.4.5.3.1.8.8.		Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	0,36	64 kus	23,04
1.1.1.4.5.3.1.8.9.		Rozvádzač Rack 42U	5514,96	3 kus	16544,88
1.1.1.4.5.3.1.8.10.		Konfigurácia 1: pre študentov. Server System SR250 V3	4151,8	30 kus	124554
1.1.1.4.5.3.1.8.11.		Konfigurácia 1: pre študentov - Storage System DE2000H. Hybrid Flash Array SFF Gen2	9294,57	15 kus	139418,55
1.1.1.4.5.3.1.8.12.		Konfigurácia 1: pre študentov - UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base G2	4475,5	15 kus	67132,5
1.1.1.4.5.3.1.8.13.		1 Phase PDU	417,79	3 kus	1253,37
1.1.1.4.5.3.1.8.14.		VMware v Sphere Standard	2090,98	1 kus	2090,98
1.1.1.4.5.3.1.8.15.		Networking CBS250 - 16ports	347,42	15 kus	5211,3
1.1.1.4.5.3.1.8.16.		Príslušenstvo	211,11	1 kus	211,11
1.1.1.4.5.3.1.8.17.		Rozvádzač Rack 25U	4141,75	1 kus	4141,75
1.1.1.4.5.3.1.8.18.		Konfigurácia 2: pre školu - Server System SR630 V2	14576,54	3 kus	43729,62

1.1.1.4.5.3.1.8.19.		Konfigurácia 2: pre školu - Storage System DE4000H Hybrid Flash Array SFF Gen2	25087,74	1 kus	25087,74
1.1.1.4.5.3.1.8.20.		Konfigurácia 2: pre školu - UPS 3000 2U Rack and Tower/EBM Base-G2	4785,13	1 kus	4785,13
1.1.1.4.5.3.1.8.21.		Synology NAS FS3410	21683,86	1 kus	21683,86
1.1.1.4.5.3.1.8.22.		Server licencie - EDUCATION	5237,5	1 kus	5237,5
1.1.1.4.5.3.1.8.23.		Networkong: Firewall	23372,73	1 kus	23372,73
1.1.1.4.5.3.1.8.24.		Networkong: switch	4543,86	1 kus	4543,86
1.1.1.4.5.4.		Blok E a G, miestnosť č. 95A	22069,4	1	22069,4
1.1.1.4.5.4.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	22069,4	1	22069,4
1.1.1.4.5.4.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	3189,42	1	3189,42
1.1.1.4.5.4.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	1,64	60 m	98,4
1.1.1.4.5.4.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo* 25, čierna	0,58	60 m	34,8
1.1.1.4.5.4.1.1.3.		Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	1,86	40 m	74,4
1.1.1.4.5.4.1.1.4.		Kanál el-inšt plastový : 010453 DLP 195x65 (šxv) bez krytu (0-3 oddelenia) biely	18,78	40 m	751,2
1.1.1.4.5.4.1.1.5.		- priehradka vnútorná : 010583, pre kanál DLP hĺbky 65	2,49	80 m	199,2
1.1.1.4.5.4.1.1.6.		- kryt kanálu ohybný š.180 : 010526, pre celý kanál DLP195x65, biely	9,15	40 m	366
1.1.1.4.5.4.1.1.7.		- uhol vnútorný : 010603, pre kanál DLP hĺbky 65, bez rozdeľovacích priečok (variabilný 80-100°) biely	6,24	2 kus	12,48
1.1.1.4.5.4.1.1.8.		- zásepka koncová : 010707, pre kanál DLP 195x65, biela	2,58	2 kus	5,16
1.1.1.4.5.4.1.1.9.		Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 110 až 220mm	1,86	24 m	44,64
1.1.1.4.5.4.1.1.10.		Kanál el-inšt plastový : 010433 DLP 150x65 (šxv) bez krytu (0-2 oddelenia) biely	13,65	24 m	327,6
1.1.1.4.5.4.1.1.11.		- priehradka vnútorná : 010583, pre kanál DLP hĺbky 65	2,49	24 m	59,76
1.1.1.4.5.4.1.1.12.		- kryt kanálu ohybný š.130 : 010524, pre celý kanál DLP150x65, biely	6,5	24 m	156
1.1.1.4.5.4.1.1.13.		- zásepka koncová : 010706, pre kanál DLP 150x65, biela	2,36	4 kus	9,44
1.1.1.4.5.4.1.1.14.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	1,85	6 kus	11,1
1.1.1.4.5.4.1.1.15.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	1,09	6 kus	6,54
1.1.1.4.5.4.1.1.16.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	3,54	1 kus	3,54
1.1.1.4.5.4.1.1.17.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	3,82	1 kus	3,82
1.1.1.4.5.4.1.1.18.		Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	36,99	4 kus	147,96
1.1.1.4.5.4.1.1.19.		Krabica podlahová vrátane náplne	148,38	4 kus	593,52
1.1.1.4.5.4.1.1.20.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	166 kus	272,24
1.1.1.4.5.4.1.1.21.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	166 kus	11,62
1.1.1.4.5.4.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	346,74	1	346,74
1.1.1.4.5.4.1.2.1.		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	6 kus	43,74
1.1.1.4.5.4.1.2.2.		Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,05	60 m	303
1.1.1.4.5.4.1.3.		súbory pre káble	630,19	1	630,19
1.1.1.4.5.4.1.3.1.		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvážači, zapojenie 4-6 mm2	6,24	81 kus	505,44
1.1.1.4.5.4.1.3.2.		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	4,99	25 kus	124,75
1.1.1.4.5.4.1.4.	D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	850,16	1	850,16
1.1.1.4.5.4.1.4.1.		Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	5,17	64 kus	330,88
1.1.1.4.5.4.1.4.2.		Zásuvka 1-nás. (2MD) do žlabov DLP (BS) bez rámy (oc) biela	5,45	64 kus	348,8
1.1.1.4.5.4.1.4.3.		Rámik montážny pre 2MD Mosaic™ : 010952, pre kanály DLP, na kryt š.65, biely	1,52	64 kus	97,28
1.1.1.4.5.4.1.4.4.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,77	2 kus	11,54
1.1.1.4.5.4.1.4.5.		Zásuvka 1-nás. bez rámy (bez oc) biela	4,14	2 kus	8,28
1.1.1.4.5.4.1.4.6.		Rámik 1-násobný biely	0,87	2 kus	1,74
1.1.1.4.5.4.1.4.7.		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,78	4 kus	27,12
1.1.1.4.5.4.1.4.8.		Zásuvka 2-nás., kompletná (bez oc) biela	6,13	4 kus	24,52
1.1.1.4.5.4.1.5.	D5	210 19 Rozvážače, rozvodné skrine, dosky, svork.	1494,4	1	1494,4
1.1.1.4.5.4.1.5.1.		Montáž rozvodnice do 20kg	19,7	1 kus	19,7
1.1.1.4.5.4.1.5.2.		Dokončovacie práce na rozvážačoch 20-50kg	37,15	1 kus	37,15
1.1.1.4.5.4.1.5.3.		Rozvážača RP 95A	1437,55	1 kus	1437,55
1.1.1.4.5.4.1.6.	D6	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	2880,72	1	2880,72
1.1.1.4.5.4.1.6.1.		Demontáž svetidla	19,78	24 kus	474,72
1.1.1.4.5.4.1.6.2.		Montáž svetidla	18,57	24 kus	445,68
1.1.1.4.5.4.1.6.3.		Svetidlo, D	81,68	24 kus	1960,32
1.1.1.4.5.4.1.7.		210 29 údržba	201	1	201

1.1.1.4.5.4.1.7.1.		Náhrada častí vedenia - príchytka	1,16	100	kus	116
1.1.1.4.5.4.1.7.2.		Držiak kovový, zväzkový, montáž na stenu, strop, zinkovaný	0,85	100	kus	85
1.1.1.4.5.4.1.8.	D7	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	9977,8	1		9977,8
1.1.1.4.5.4.1.8.1.		Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený pevne H07V-U, CY 6	1,88	50	m	94
1.1.1.4.5.4.1.8.2.		Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	0,87	50	m	43,5
1.1.1.4.5.4.1.8.3.		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	8,25	950	m	7837,5
1.1.1.4.5.4.1.8.4.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	950	m	988
1.1.1.4.5.4.1.8.5.		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2.5	5,06	100	m	506
1.1.1.4.5.4.1.8.6.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2.5	1,86	100	m	186
1.1.1.4.5.4.1.8.7.		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 5x4-6	1,07	40	m	42,8
1.1.1.4.5.4.1.8.8.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1.d0.a1	7	40	m	280
1.1.1.4.5.4.1.9.	D8	213 2 PPV a HZS	2498,97	1		2498,97
1.1.1.4.5.4.1.9.1.		Demontáž a spätná montáž kaziet podhladu	23,99	3	hod	71,97
1.1.1.4.5.4.1.9.2.		Demontáž a spätná montáž elektroinštalácie v DLP žľabe	24,27	100	hod	2427
1.1.1.4.5.5.		Blok E a G, miestnosť č. 95A - dátové rozvody	16877,13	1		16877,13
1.1.1.4.5.5.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	16877,13	1		16877,13
1.1.1.4.5.5.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	24,44	1		24,44
1.1.1.4.5.5.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	1,53	10	m	15,3
1.1.1.4.5.5.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá	0,23	10	m	2,3
1.1.1.4.5.5.1.1.3.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	4	kus	6,56
1.1.1.4.5.5.1.1.4.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	4	kus	0,28
1.1.1.4.5.5.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	59	1		59
1.1.1.4.5.5.1.2.1.		Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,9	10	m	59
1.1.1.4.5.5.1.3.	D4	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	2426,9	1		2426,9
1.1.1.4.5.5.1.3.1.		Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	27,78	1	kus	27,78
1.1.1.4.5.5.1.3.2.		Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	36,71	1	kus	36,71
1.1.1.4.5.5.1.3.3.		.Dátový rozvádzač Rack 95A-24portov	2362,41	1	kus	2362,41
1.1.1.4.5.5.1.4.	D5	220 06 Káble miestnej siete	176,58	1		176,58
1.1.1.4.5.5.1.4.1.		Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu	3,27	54	kus	176,58
1.1.1.4.5.5.1.5.	D6	220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	12710,4	1		12710,4
1.1.1.4.5.5.1.5.1.		Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	3,96	1920	m	7603,2
1.1.1.4.5.5.1.5.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN, tieneny : Belden 1668ENH, 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	2,66	1920	m	5107,2
1.1.1.4.5.5.1.6.	D7	220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal	1479,81	1		1479,81
1.1.1.4.5.5.1.6.1.		Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	5,28	64	kus	337,92
1.1.1.4.5.5.1.6.2.		Rámik 1-násobný, biela	0,89	5	kus	4,45
1.1.1.4.5.5.1.6.3.		Rámik 4-násobný biely	3,87	12	kus	46,44
1.1.1.4.5.5.1.6.4.		Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	9,91	64	kus	634,24
1.1.1.4.5.5.1.6.5.		Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	5,65	76	kus	429,4
1.1.1.4.5.5.1.6.6.		Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	0,36	76	kus	27,36
1.1.1.4.5.6.		Blok E a G, miestnosť č. 95B	2528,2	1		2528,2
1.1.1.4.5.6.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	2528,2	1		2528,2
1.1.1.4.5.6.1.1.	D2	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	2528,2	1		2528,2
1.1.1.4.5.6.1.1.1.		Demontáž svietidla	19,78	20	kus	395,6
1.1.1.4.5.6.1.1.2.		Montáž svietidiel	18,57	20	kus	371,4
1.1.1.4.5.6.1.1.3.		Svietidlo D,	88,06	20	kus	1761,2
1.1.1.4.5.7.		Blok E a G, miestnosť č. 96	15019,36	1		15019,36
1.1.1.4.5.7.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	15019,36	1		15019,36
1.1.1.4.5.7.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	2267,5	1		2267,5
1.1.1.4.5.7.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	1,64	260	m	426,4
1.1.1.4.5.7.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	0,28	200	m	56
1.1.1.4.5.7.1.1.3.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo* 25, čierna	0,58	60	m	34,8
1.1.1.4.5.7.1.1.4.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	3,6	50	m	180
1.1.1.4.5.7.1.1.5.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	0,97	50	m	48,5
1.1.1.4.5.7.1.1.6.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	1,85	6	kus	11,1
1.1.1.4.5.7.1.1.7.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	1,09	6	kus	6,54
1.1.1.4.5.7.1.1.8.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	3,54	2	kus	7,08
1.1.1.4.5.7.1.1.9.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	3,82	2	kus	7,64
1.1.1.4.5.7.1.1.10.		Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	36,99	5	kus	184,95
1.1.1.4.5.7.1.1.11.		Krabica podlahová vrátane náplne	148,38	5	kus	741,9

1.1.1.4.5.7.1.1.12.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	329	kus	539,56
1.1.1.4.5.7.1.1.13.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	329	kus	23,03
1.1.1.4.5.7.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	548,74	1		548,74
1.1.1.4.5.7.1.2.1.		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu. malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	6	kus	43,74
1.1.1.4.5.7.1.2.2.		Vyrezanie rýh frézovaním. v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,05	100	m	505
1.1.1.4.5.7.1.3.		súbory pre káble	1018,24	1		1018,24
1.1.1.4.5.7.1.3.1.		.Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvážači. zapojenie 4mm2	6,13	54	kus	331,02
1.1.1.4.5.7.1.3.2.		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvážači. zapojenie 6 mm2	1,37	10	kus	13,7
1.1.1.4.5.7.1.3.3.		Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky. zapojenie 5x6 mm2	4,12	2	kus	8,24
1.1.1.4.5.7.1.3.4.		.Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvážači na svorky. zapojenie 5x 4 mm2	4,62	144	kus	665,28
1.1.1.4.5.7.1.4.	D4	210 11 Spínacie. spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	1574,36	1		1574,36
1.1.1.4.5.7.1.4.1.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. koncová	5,77	4	kus	23,08
1.1.1.4.5.7.1.4.2.		Zásuvka 1-nás. bez rámpy (bez oc) biela	4,14	4	kus	16,56
1.1.1.4.5.7.1.4.3.		Rámpa 1-násobná biela	0,87	4	kus	3,48
1.1.1.4.5.7.1.4.4.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. priebežná	6,78	4	kus	27,12
1.1.1.4.5.7.1.4.5.		Zásuvka 2-nás.. kompletná (bez oc) biela	6,13	4	kus	24,52
1.1.1.4.5.7.1.4.6.		Montáž zásuvkového hniezda	95,86	4	kus	383,44
1.1.1.4.5.7.1.4.7.		Zásuvkové hniezdo	274,04	4	kus	1096,16
1.1.1.4.5.7.1.5.	D5	210 19 Rozvážače. rozvodné skrine. dosky. svork.	1413,98	1		1413,98
1.1.1.4.5.7.1.5.1.		Montáž rozvodnice do 20kg	19,7	1	kus	19,7
1.1.1.4.5.7.1.5.2.		Rozvážač RP96	1357,13	1	kus	1357,13
1.1.1.4.5.7.1.5.3.		Dokončovacie práce na rozvážačoch 20-50kg	37,15	1	kus	37,15
1.1.1.4.5.7.1.6.	D6	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	2275,38	1		2275,38
1.1.1.4.5.7.1.6.1.		Demontáž svetidla	19,78	18	kus	356,04
1.1.1.4.5.7.1.6.2.		Montáž svetidiel	18,57	18	kus	334,26
1.1.1.4.5.7.1.6.3.		Svetidlo D.	88,06	18	kus	1585,08
1.1.1.4.5.7.1.7.	D7	210 22 Vedenia uzemňovacie	41,89	1		41,89
1.1.1.4.5.7.1.7.1.		Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	32,74	1	kus	32,74
1.1.1.4.5.7.1.7.2.		Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809. s plastovým podstavcom a krytom	9,15	1	kus	9,15
1.1.1.4.5.7.1.8.		údržba	301,5	1		301,5
1.1.1.4.5.7.1.8.1.		Náhrada častí vedenia - príchytka	1,16	150	kus	174
1.1.1.4.5.7.1.8.2.		Držiak kovový. zväzkový. montáž na stenu. strop. zinkovaný	0,85	150	kus	127,5
1.1.1.4.5.7.1.9.	D8	210 8 Vodiče. šnúry a káble medené	5505,8	1		5505,8
1.1.1.4.5.7.1.9.1.		Montáž. vodič Cu plný drôt. inštalacný. uložený pevne H07V-U. CY 6	1,88	70	m	131,6
1.1.1.4.5.7.1.9.2.		Vodič 1-žilový Cu 750V. drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	0,87	70	m	60,9
1.1.1.4.5.7.1.9.3.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	8,25	380	m	3135
1.1.1.4.5.7.1.9.4.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	380	m	395,2
1.1.1.4.5.7.1.9.5.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2.5	5,06	190	m	961,4
1.1.1.4.5.7.1.9.6.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2.5	1,86	190	m	353,4
1.1.1.4.5.7.1.9.7.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	4,87	15	m	73,05
1.1.1.4.5.7.1.9.8.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	4,83	15	m	72,45
1.1.1.4.5.7.1.9.9.		Montáž. bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE. CHKE. N2XH. NHXH 5x4-6	1,07	40	m	42,8
1.1.1.4.5.7.1.9.10.		Kábel bezhalogénový Cu 1KV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1.d0.a1	7	40	m	280
1.1.1.4.5.7.1.10.	D9	213 2 PPV a HZS	71,97	1		71,97
1.1.1.4.5.7.1.10.1.		Demontáž a spätná montáž kaziet podhľadu	23,99	3	hod	71,97
1.1.1.4.5.8.		Blok E a G. miestnosť č. 96 - dátové rozvody	16665,49	1		16665,49
1.1.1.4.5.8.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	16665,49	1		16665,49
1.1.1.4.5.8.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	1784,44	1		1784,44
1.1.1.4.5.8.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omietku D20 (d16)mm	1,53	1010	m	1545,3
1.1.1.4.5.8.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20. svetlosivá	0,23	1010	m	232,3
1.1.1.4.5.8.1.1.3.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	4	kus	6,56
1.1.1.4.5.8.1.1.4.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	4	kus	0,28
1.1.1.4.5.8.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	649	1		649
1.1.1.4.5.8.1.2.1.		Vyrezanie rýh frézovaním. v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,9	110	m	649
1.1.1.4.5.8.1.3.	D4	210 19 Rozvážače. rozvodné skrine. dosky. svork.	4698,83	1		4698,83
1.1.1.4.5.8.1.3.1.		Montáž dátového rozvážača do 50kg. bez vybavenia	27,78	1	kus	27,78
1.1.1.4.5.8.1.3.2.		Dokončovacie práce na dátových rozvážačoch 20-50kg	36,71	1	kus	36,71
1.1.1.4.5.8.1.3.3.		.Dátový rozvážač Rack 90-48portov	4634,34	1	kus	4634,34
1.1.1.4.5.8.1.4.	D5	220 06 Káble miestnej siete	284,49	1		284,49
1.1.1.4.5.8.1.4.1.		Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu	3,27	87	kus	284,49

1.1.1.4.5.8.1.5.	D6	220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	7944	1		7944
1.1.1.4.5.8.1.5.1.		Montáž kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP. STP	3,96	1200	m	4752
1.1.1.4.5.8.1.5.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN. tieneny : Belden 1668ENH. 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	2,66	1200	m	3192
1.1.1.4.5.8.1.6.	D7	220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn. inštal	1304,73	1		1304,73
1.1.1.4.5.8.1.6.1.		Montáž. 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	5,28	38	kus	200,64
1.1.1.4.5.8.1.6.2.		Rámik 1-násobný, biela	0,89	1	kus	0,89
1.1.1.4.5.8.1.6.3.		Rámik 4-násobný biely	3,87	9	kus	34,83
1.1.1.4.5.8.1.6.4.		Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	9,91	32	kus	317,12
1.1.1.4.5.8.1.6.5.		Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	5,65	125	kus	706,25
1.1.1.4.5.8.1.6.6.		Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	0,36	125	kus	45
1.1.1.4.5.9.		Blok E a G. miestnosť č. 100	2727,78	1		2727,78
1.1.1.4.5.9.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	2727,78	1		2727,78
1.1.1.4.5.9.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	59,24	1		59,24
1.1.1.4.5.9.1.1.1.		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	3,6	6	m	21,6
1.1.1.4.5.9.1.1.2.		Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv) biela	0,97	6	m	5,82
1.1.1.4.5.9.1.1.3.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	3,54	2	kus	7,08
1.1.1.4.5.9.1.1.4.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás, biela	3,82	2	kus	7,64
1.1.1.4.5.9.1.1.5.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	10	kus	16,4
1.1.1.4.5.9.1.1.6.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	10	kus	0,7
1.1.1.4.5.9.1.2.	D3	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač. ústrojenstvo	21,56	1		21,56
1.1.1.4.5.9.1.2.1.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	5,77	2	kus	11,54
1.1.1.4.5.9.1.2.2.		Zásuvka 1-nás, bez rámika (bez oc) biela	4,14	2	kus	8,28
1.1.1.4.5.9.1.2.3.		Rámik 1-násobný biely	0,87	2	kus	1,74
1.1.1.4.5.9.1.3.	D4	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	2275,38	1		2275,38
1.1.1.4.5.9.1.3.1.		Demontáž svietidla	19,78	18	kus	356,04
1.1.1.4.5.9.1.3.2.		Montáž svietidiel	18,57	18	kus	334,26
1.1.1.4.5.9.1.3.3.		Svietidlo D.	88,06	18	kus	1585,08
1.1.1.4.5.9.1.4.	D5	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	371,6	1		371,6
1.1.1.4.5.9.1.4.1.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	8,25	40	m	330
1.1.1.4.5.9.1.4.2.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	40	m	41,6
1.1.1.4.5.10.		Blok E a G. miestnosť č. 100 - dátové rozvody	5856,53	1		5856,53
1.1.1.4.5.10.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	5856,53	1		5856,53
1.1.1.4.5.10.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	530,99	1		530,99
1.1.1.4.5.10.1.1.1.		Montáž el-inšt parapetného kanála (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka 80 až 100mm	5,72	23	m	131,56
1.1.1.4.5.10.1.1.2.		Kanál el-inšt plastový 80x50 bez krytu biely	9,65	23	m	221,95
1.1.1.4.5.10.1.1.3.		- kryt kanálu ohybný š.65, pre celý kanál 80x50, biely	4,52	23	m	103,96
1.1.1.4.5.10.1.1.4.		- uhol vmútný, pre kanál hĺbky 50 biely	5,99	2	kus	11,98
1.1.1.4.5.10.1.1.5.		- zálepka koncová pre kanál 80x50, biela	1,7	2	kus	3,4
1.1.1.4.5.10.1.1.6.		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	1,64	34	kus	55,76
1.1.1.4.5.10.1.1.7.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	34	kus	2,38
1.1.1.4.5.10.1.2.	D3	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	1803,62	1		1803,62
1.1.1.4.5.10.1.2.1.		Montáž dátového rozvádzača do 50kg, bez vybavenia	27,78	1	kus	27,78
1.1.1.4.5.10.1.2.2.		Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	36,71	1	kus	36,71
1.1.1.4.5.10.1.2.3.		Dátový rozvádzač Rack 100-32portov	1739,13	1	kus	1739,13
1.1.1.4.5.10.1.3.	D4	220 06 Káble miestnej siete	104,64	1		104,64
1.1.1.4.5.10.1.3.1.		Premešanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	3,27	32	kus	104,64
1.1.1.4.5.10.1.4.	D5	220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	2515,6	1		2515,6
1.1.1.4.5.10.1.4.1.		Montáž. kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP. STP	3,96	380	m	1504,8
1.1.1.4.5.10.1.4.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN. tieneny : Belden 1668ENH. 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, sivý	2,66	380	m	1010,8
1.1.1.4.5.10.1.5.	D6	220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn. inštal	901,68	1		901,68
1.1.1.4.5.10.1.5.1.		Montáž. 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	5,28	32	kus	168,96
1.1.1.4.5.10.1.5.2.		Rámik 4-násobný biely	3,87	8	kus	30,96
1.1.1.4.5.10.1.5.3.		Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika, biela	9,91	32	kus	317,12
1.1.1.4.5.10.1.5.4.		Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	5,65	64	kus	361,6
1.1.1.4.5.10.1.5.5.		Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	0,36	64	kus	23,04
1.1.1.4.5.11.		Blok E a G. miestnosť č. 90	17022,15	1		17022,15
1.1.1.4.5.11.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	17022,15	1		17022,15
1.1.1.4.5.11.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	848,74	1		848,74
1.1.1.4.5.11.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	1,64	200	m	328
1.1.1.4.5.11.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	0,28	200	m	56
1.1.1.4.5.11.1.1.3.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	1,85	9	kus	16,65
1.1.1.4.5.11.1.1.4.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	1,09	9	kus	9,81

1.1.1.4.5.11.1.1.5.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP. lištová. bez zapojenia. prístrojová	3,54	1	kus	3,54
1.1.1.4.5.11.1.1.6.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás. biela	3,82	1	kus	3,82
1.1.1.4.5.11.1.1.7.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	252	kus	413,28
1.1.1.4.5.11.1.1.8.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	252	kus	17,64
1.1.1.4.5.11.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	655,61	1		655,61
1.1.1.4.5.11.1.2.1.		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu. malú. začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	9	kus	65,61
1.1.1.4.5.11.1.2.2.		Vyrezanie rýh frézovaním. v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,9	100	m	590
1.1.1.4.5.11.1.3.		súbory pre káble	1129,15	1		1129,15
1.1.1.4.5.11.1.3.1.		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači. zapojenie 4-6 mm2	6,24	65	kus	405,6
1.1.1.4.5.11.1.3.2.		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky. zapojenie 5x 4-6 mm2	4,99	145	kus	723,55
1.1.1.4.5.11.1.4.	D4	210 11 Spínacie. spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	3076,92	1		3076,92
1.1.1.4.5.11.1.4.1.		Montáž. spínač zapustený IP20. rad.5	4,17	2	kus	8,34
1.1.1.4.5.11.1.4.2.		Prepínač rad.5. s krytom. bez rámička. biely	6,35	2	kus	12,7
1.1.1.4.5.11.1.4.3.		Rámik 1-násobný. biely	0,96	2	kus	1,92
1.1.1.4.5.11.1.4.4.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. koncová	5,77	4	kus	23,08
1.1.1.4.5.11.1.4.5.		Zásuvka 1-nás. bez rámička (bez oc) biela	4,14	4	kus	16,56
1.1.1.4.5.11.1.4.6.		Rámik 1-násobný biely	0,87	4	kus	3,48
1.1.1.4.5.11.1.4.7.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. priebežná	6,78	4	kus	27,12
1.1.1.4.5.11.1.4.8.		Zásuvka 2-nás.. kompletná (bez oc) biela	6,13	4	kus	24,52
1.1.1.4.5.11.1.4.9.		Montáž zásuvkového hniezda	95,86	8	kus	766,88
1.1.1.4.5.11.1.4.10.		Zásuvkové hniezdo	274,04	8	kus	2192,32
1.1.1.4.5.11.1.5.	D5	210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	1343,59	1		1343,59
1.1.1.4.5.11.1.5.1.		Montáž rozvodnice do 20kg	19,7	1	kus	19,7
1.1.1.4.5.11.1.5.2.		.Rozvádzač. RP 90	1286,74	1	kus	1286,74
1.1.1.4.5.11.1.5.3.		Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	37,15	1	kus	37,15
1.1.1.4.5.11.1.6.	D6	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	1739,03	1		1739,03
1.1.1.4.5.11.1.6.1.		.Demontáž svetidiel	19,94	7	kus	139,58
1.1.1.4.5.11.1.6.2.		Montáž svetidiel	18,57	15	kus	278,55
1.1.1.4.5.11.1.6.3.		Svetidlo D.	88,06	15	kus	1320,9
1.1.1.4.5.11.1.7.	D7	210 22 Vedenia uzemňovacie	41,89	1		41,89
1.1.1.4.5.11.1.7.1.		Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	32,74	1	kus	32,74
1.1.1.4.5.11.1.7.2.		Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809. s plastovým podstavcom a krytom	9,15	1	kus	9,15
1.1.1.4.5.11.1.8.		údržba	301,5	1		301,5
1.1.1.4.5.11.1.8.1.		Náhrada častí vedenia - príchytka	1,16	150	kus	174
1.1.1.4.5.11.1.8.2.		Držiak kovový. zväzkový. montáž na stenu. strop. zinkovaný	0,85	150	kus	127,5
1.1.1.4.5.11.1.9.	D8	210 8 Vodiče. šnúry a káble medené	6592,25	1		6592,25
1.1.1.4.5.11.1.9.1.		Montáž. vodič Cu plný drôt. inštalačný. uložený pevne H07V-U. CY 6	1,88	50	m	94
1.1.1.4.5.11.1.9.2.		Vodič 1-žilový Cu 750V. drôt (CY) : H07V-U 6 G NYE (RE) ze/žltý	0,87	50	m	43,5
1.1.1.4.5.11.1.9.3.		Montáž. vodič Cu prepojovací. lanové jadro. uložený pevne H07V-K. CYA 6	1,15	20	m	23
1.1.1.4.5.11.1.9.4.		Vodič 1-žilový Cu 750V. lanko (CYA) : H07V-K 6 G NYE (RM) ze/žltý	0,86	20	m	17,2
1.1.1.4.5.11.1.9.5.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1.5	4,9	200	m	980
1.1.1.4.5.11.1.9.6.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	0,69	200	m	138
1.1.1.4.5.11.1.9.7.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2.5	8,25	350	m	2887,5
1.1.1.4.5.11.1.9.8.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	350	m	364
1.1.1.4.5.11.1.9.9.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2.5	5,06	250	m	1265
1.1.1.4.5.11.1.9.10.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2.5	1,86	250	m	465
1.1.1.4.5.11.1.9.11.		Montáž. kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	4,87	20	m	97,4
1.1.1.4.5.11.1.9.12.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	4,83	20	m	96,6
1.1.1.4.5.11.1.9.13.		Montáž. bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE. CHKE. N2XH. NHXH 5x4-6	1,07	15	m	16,05
1.1.1.4.5.11.1.9.14.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1.d0.a1	7	15	m	105
1.1.1.4.5.11.1.10.	D9	213 2 PPV a HZS	1293,47	1		1293,47
1.1.1.4.5.11.1.10.1.		Demontáž a spätná montáž kaziet podhľadu	23,99	3	hod	71,97
1.1.1.4.5.11.1.10.2.		Demontáž elektroinštalácie	24,43	50	hod	1221,5
1.1.1.4.5.12.		Blok E a G. miestnosť č. 90 - dátové rozvody	15923,85	1		15923,85
1.1.1.4.5.12.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	15923,85	1		15923,85
1.1.1.4.5.12.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	1784,44	1		1784,44
1.1.1.4.5.12.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohýbná. pod omietku D20 (d16)mm	1,53	1010	m	1545,3
1.1.1.4.5.12.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohýbná 019856 : FX 20. svetlosivá	0,23	1010	m	232,3
1.1.1.4.5.12.1.1.3.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	4	kus	6,56
1.1.1.4.5.12.1.1.4.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	4	kus	0,28
1.1.1.4.5.12.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	649	1		649

1.1.1.4.5.12.1.2.1.		Vyrezanie rýh frézovaním. v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,9	110	m	649
1.1.1.4.5.12.1.3.	D4	210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	4481,68	1		4481,68
1.1.1.4.5.12.1.3.1.		Montáž dátového rozvádzača do 50kg. bez vybavenia	27,78	1	kus	27,78
1.1.1.4.5.12.1.3.2.		Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	36,71	1	kus	36,71
1.1.1.4.5.12.1.3.3.		.Dátový rozvádzač Rack 90-32portov	4417,19	1	kus	4417,19
1.1.1.4.5.12.1.4.	D5	220 06 Káble miestnej siete	264,87	1		264,87
1.1.1.4.5.12.1.4.1.		Premešanie rozvodov a vyhotovenie protokolu	3,27	81	kus	264,87
1.1.1.4.5.12.1.5.	D6	220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	7546,8	1		7546,8
1.1.1.4.5.12.1.5.1.		Montáž. kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP. STP	3,96	1140	m	4514,4
1.1.1.4.5.12.1.5.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN. tieneny : Belden 1668ENH. 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový. sivý	2,66	1140	m	3032,4
1.1.1.4.5.12.1.6.	D7	220 30 Formy káblové a drôtové. doplnky vn. inštal	1197,06	1		1197,06
1.1.1.4.5.12.1.6.1.		Montáž. 1-nás zásuvka dátová RJ45. zapustená IP20	5,28	32	kus	168,96
1.1.1.4.5.12.1.6.2.		Rámik 1-násobný. biela	0,89	1	kus	0,89
1.1.1.4.5.12.1.6.3.		Rámik 4-násobný biely	3,87	8	kus	30,96
1.1.1.4.5.12.1.6.4.		Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámička. biela	9,91	32	kus	317,12
1.1.1.4.5.12.1.6.5.		Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	5,65	113	kus	638,45
1.1.1.4.5.12.1.6.6.		Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	0,36	113	kus	40,68
1.1.1.4.5.13.		Blok E a G. miestnosť č. 106	20799,65	1		20799,65
1.1.1.4.5.13.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	20799,65	1		20799,65
1.1.1.4.5.13.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	1118,98	1		1118,98
1.1.1.4.5.13.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omietku D25 (d23)mm	1,64	250	m	410
1.1.1.4.5.13.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25. svetlosivá	0,28	200	m	56
1.1.1.4.5.13.1.1.3.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo* 25. čierna	0,58	50	m	29
1.1.1.4.5.13.1.1.4.		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia. prístrojová	1,85	5	kus	9,25
1.1.1.4.5.13.1.1.5.		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice. sivá	1,09	5	kus	5,45
1.1.1.4.5.13.1.1.6.		Montáž krabice na povrch 1-nás KP. lištová. bez zapojenia. prístrojová	3,54	1	kus	3,54
1.1.1.4.5.13.1.1.7.		Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás. biela	3,82	1	kus	3,82
1.1.1.4.5.13.1.1.8.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	352	kus	577,28
1.1.1.4.5.13.1.1.9.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	352	kus	24,64
1.1.1.4.5.13.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	583,95	1		583,95
1.1.1.4.5.13.1.2.1.		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu. malú. začistenie (aj pre výmenu skriniek)	7,29	5	kus	36,45
1.1.1.4.5.13.1.2.2.		Vyrezanie rýh frézovaním. v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,9	50	m	295
1.1.1.4.5.13.1.2.3.		Vyrezanie rýh frézovaním. v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,05	50	m	252,5
1.1.1.4.5.13.1.3.		súbory pre káble	645,17	1		645,17
1.1.1.4.5.13.1.3.1.		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači. zapojenie 4-6 mm2	6,24	85	kus	530,4
1.1.1.4.5.13.1.3.2.		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky. zapojenie 5x 4-6 mm2	4,99	23	kus	114,77
1.1.1.4.5.13.1.4.	D4	210 11 Spínacie. spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	8070,93	1		8070,93
1.1.1.4.5.13.1.4.1.		Montáž. spínač zapustený IP20. rad.5	4,17	2	kus	8,34
1.1.1.4.5.13.1.4.2.		Prepínač rad.5. s krytom. bez rámička. biely	6,35	2	kus	12,7
1.1.1.4.5.13.1.4.3.		Rámik 1-násobný. biely	0,96	2	kus	1,92
1.1.1.4.5.13.1.4.4.		Montáž napájacieho stĺpika	176,29	3	kus	528,87
1.1.1.4.5.13.1.4.5.		Napájací stĺpik	871,88	3	kus	2615,64
1.1.1.4.5.13.1.4.6.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. koncová	5,77	4	kus	23,08
1.1.1.4.5.13.1.4.7.		Zásuvka 1-nás. bez rámička (bez oc) biela	4,14	4	kus	16,56
1.1.1.4.5.13.1.4.8.		Rámik 1-násobný biely	0,87	4	kus	3,48
1.1.1.4.5.13.1.4.9.		Montáž. zásuvka zapustená IP20-40. x-násobná 10/16A - 250V. priebežná	6,78	4	kus	27,12
1.1.1.4.5.13.1.4.10.		Zásuvka 2-nás.. kompletná (bez oc) biela	6,13	4	kus	24,52
1.1.1.4.5.13.1.4.11.		Montáž zásuvkového hniezda	95,86	13	kus	1246,18
1.1.1.4.5.13.1.4.12.		Zásuvkové hniezdo	274,04	13	kus	3562,52
1.1.1.4.5.13.1.5.	D5	210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	1636,85	1		1636,85
1.1.1.4.5.13.1.5.1.		Montáž rozvodnice do 20kg	19,7	1	kus	19,7
1.1.1.4.5.13.1.5.2.		.Rozvádzač RP 106	1580	1	kus	1580
1.1.1.4.5.13.1.5.3.		Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	37,15	1	kus	37,15
1.1.1.4.5.13.1.6.	D6	210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	1697,95	1		1697,95
1.1.1.4.5.13.1.6.1.		Demontáž žiariv. svetidla	19,7	5	kus	98,5
1.1.1.4.5.13.1.6.2.		Montáž svetidiel	18,57	15	kus	278,55
1.1.1.4.5.13.1.6.3.		Svetidlo D.	88,06	15	kus	1320,9
1.1.1.4.5.13.1.7.		údržba	301,5	1		301,5
1.1.1.4.5.13.1.7.1.		Náhrada častí vedenia - príchytka	1,16	150	kus	174
1.1.1.4.5.13.1.7.2.		Držiak kovový. zväzkový. montáž na stenu. strop. zinkovaný	0,85	150	kus	127,5
1.1.1.4.5.13.1.8.	D7	210 8 Vodiče. šnúry a káble medené	5450,85	1		5450,85

1.1.1.4.5.13.1.8.1.		Montáž vodič Cu plný drôt. inštalácia. ułożený pevne H07V-U. CY 6	1,88	50	m	94
1.1.1.4.5.13.1.8.2.		Vodič 1-žilový Cu 750V. drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	0,87	50	m	43,5
1.1.1.4.5.13.1.8.3.		Montáž kábel Cu 750V ułożený pevne CYKY 3x1.5	4,9	200	m	980
1.1.1.4.5.13.1.8.4.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	0,69	200	m	138
1.1.1.4.5.13.1.8.5.		Montáž kábel Cu 750V ułożený pevne CYKY 3x2.5	8,25	230	m	1897,5
1.1.1.4.5.13.1.8.6.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,04	230	m	239,2
1.1.1.4.5.13.1.8.7.		Montáž kábel Cu 750V ułożený pevne CYKY 5x2.5	5,06	280	m	1416,8
1.1.1.4.5.13.1.8.8.		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2.5	1,86	280	m	520,8
1.1.1.4.5.13.1.8.9.		Montáž bezhalogénový kábel Cu 750V ułożený pod omlietku CXKE. CHKE. N2XH. NHXH 5x4-6	1,07	15	m	16,05
1.1.1.4.5.13.1.8.10.		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1.d0.a1	7	15	m	105
1.1.1.4.5.13.1.9.	D8	213 2 PPV a HZS	1293,47	1		1293,47
1.1.1.4.5.13.1.9.1.		Demontáž a spätná montáž kaziet podhladu	23,99	3	hod	71,97
1.1.1.4.5.13.1.9.2.		Demontáž elektroinštalácie	24,43	50	hod	1221,5
1.1.1.4.5.14.		Blok E a G. miestnosť č. 106 - dátové rozvody	13081,52	1		13081,52
1.1.1.4.5.14.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	13081,52	1		13081,52
1.1.1.4.5.14.1.1.	D2	210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	886,84	1		886,84
1.1.1.4.5.14.1.1.1.		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná. pod omlietku D20 (d16)mm	1,53	500	m	765
1.1.1.4.5.14.1.1.2.		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20. svetlosivá	0,23	500	m	115
1.1.1.4.5.14.1.1.3.		Osadenie plastovej "hmoždinky". vyvrtanie diery D 8mm. do betónu. železobetónu. tvrdého kameňa	1,64	4	kus	6,56
1.1.1.4.5.14.1.1.4.		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	0,07	4	kus	0,28
1.1.1.4.5.14.1.2.	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN	1095	1		1095
1.1.1.4.5.14.1.2.1.		Vyrezanie rýh frézovaním. v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,9	100	m	590
1.1.1.4.5.14.1.2.2.		Vyrezanie rýh frézovaním. v betónovom murive hl.2 cm š.4 cm	5,05	100	m	505
1.1.1.4.5.14.1.3.	D4	210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	3526,24	1		3526,24
1.1.1.4.5.14.1.3.1.		Montáž dátového rozvádzača do 100kg. bez vybavenia	42,58	1	kus	42,58
1.1.1.4.5.14.1.3.2.		Dátový rozvádzač Rack 106-64portov	3411,92	1	kus	3411,92
1.1.1.4.5.14.1.3.3.		Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 100-150kg	71,74	1	kus	71,74
1.1.1.4.5.14.1.4.	D5	220 06 Káble miestnej siete	209,28	1		209,28
1.1.1.4.5.14.1.4.1.		Premeranie rozvodov a vyhotovenie protokolu	3,27	64	kus	209,28
1.1.1.4.5.14.1.5.	D6	220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	5560,8	1		5560,8
1.1.1.4.5.14.1.5.1.		Montáž kábel dátový ułożený v el-inšt lište FTP. STP	3,96	840	m	3326,4
1.1.1.4.5.14.1.5.2.		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E TWIN. tieneny : Belden 1668ENH. 2=4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový. sivý	2,66	840	m	2234,4
1.1.1.4.5.14.1.6.	D7	220 30 Formy káblové a drôtové. doplnky vn.inštal	1803,36	1		1803,36
1.1.1.4.5.14.1.6.1.		Montáž. 1-nás zásuvka dátová RJ45. zapustená IP20	5,28	64	kus	337,92
1.1.1.4.5.14.1.6.2.		Rámik 4-násobný biely	3,87	16	kus	61,92
1.1.1.4.5.14.1.6.3.		Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e F/UTP (FTP) bez rámika. biela	9,91	64	kus	634,24
1.1.1.4.5.14.1.6.4.		Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	5,65	128	kus	723,2
1.1.1.4.5.14.1.6.5.		Konektor RJ 45 cat. 5e FTP	0,36	128	kus	46,08
1.1.1.4.6.		Vzduchotechnika - rekuperácia/klimatizácia - E+G2	125352,34	1		125352,34
1.1.1.4.6.1.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	125352,34	1		125352,34
1.1.1.4.6.1.1.	D1	Izolácie - tepelné	2197,6	1		2197,6
1.1.1.4.6.1.1.1.		Montáž technických izolácií - izolácie tepelné. (hranaté / kruhové potrubie)	20,47	41	m2	839,27
1.1.1.4.6.1.1.2.		Technická izolácia akusticko - tepelná - hr. 60mm a AL folia - pre privodné a odvodné potrubí do VZT jednotky Atrea Duplex 850 Inter - z exteriéru po VZT jednotku	33,13	41	m2	1358,33
1.1.1.4.6.1.2.	D2	Zariadenie VZT - vetranie a rekuperácia Atrea Duplex Inter 850 - originál Typový privod vzduchu od A	24060,5	1		24060,5
1.1.1.4.6.1.2.1.		Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	2090,98	2	ks	4181,96
1.1.1.4.6.1.2.2.		VZT jednotka. Atrea Duplex Inter 850 - ľavé prevedenie 11/0 (pri pohľade zpredu servisný prístup zľava). Súčasťou je aj integrovaný predohrievač vzduchu EDO.INT s výkonom 1.1kW a integrovaný dohrievač vzduchu s výkonom 1.1kW. Vzduchový výkon Vmax=850m3/h.	7836,15	2	ks	15672,3
1.1.1.4.6.1.2.3.		aTouch 4.3 - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu aMotion	485,8	2	ks	971,6
1.1.1.4.6.1.2.4.		Obklad VZT jednotky - rovný. Lamino Inter BUK. hrúbka 18mm - originál Atrea obklad	574,32	2	ks	1148,64
1.1.1.4.6.1.2.5.		Set potrubného pripojenia L=500mm vrátane montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	79,78	2	ks	159,56
1.1.1.4.6.1.2.6.		Zákryt potrubného pripojenia. dl=500mm (pozink) ale pripravený pre lamino obklad BUK	262,75	2	ks	525,5
1.1.1.4.6.1.2.7.		Obklad zákrytu potrubného pripojenia - Lamino Inter BUK. hrúbka 18mm - originál Atrea zákryt.	110,39	2	ks	220,78

1.1.1.4.6.1.2.8.		Set - Fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu - vertikálna. vrátane prechodiek fasádou max. L=1000mm + prechod výstupu	293,22	2	ks	586,44
1.1.1.4.6.1.2.9.		Čidlo ADS CO2-24 - priestorové	296,86	2	ks	593,72
1.1.1.4.6.1.3.	D2	Zariadenie VZT - vetranie a rekuperácia Atrea Duplex Inter 850 - originál Typový prívod vzduchu od A	53553,63	1		53553,63
1.1.1.4.6.1.3.1.		Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	2090,98	4	ks	8363,92
1.1.1.4.6.1.3.2.		VZT jednotka. Atrea Duplex Inter 850 - pravé prevedenie 10/0 (pri pohľade zpredu servisný prístup zprava). Súčasťou je aj integrovaný predohrievač vzduchu EDO.INT s výkonom 1.1kW a integrovaný dohrievač vzduchu s výkonom 1.1kW. Vzduchový výkon Vmax=850m3/	7836,15	4	ks	31344,6
1.1.1.4.6.1.3.3.		aTouch 4.3 - dotykový farebný ovládací panel pre reguláciu aMotion	485,8	4	ks	1943,2
1.1.1.4.6.1.3.4.		Obklad VZT jednotky - rovný. Lamino Inter BUK. hrúbka 18mm - originál Atrea obklad	574,32	4	ks	2297,28
1.1.1.4.6.1.3.5.		Set potrubného prepojenia L=500mm vrátane montážneho príslušenstva (850 Inter) - 2. gen	79,78	4	ks	319,12
1.1.1.4.6.1.3.6.		Zákryt potrubného pripojenia. dt=500mm (pozink) ale pripravený pre lamino obklad BUK	262,75	4	ks	1051
1.1.1.4.6.1.3.7.		Obklad zákrytu potrubného pripojenia - Lamino Inter BUK. hrúbka 18mm - originál Atrea zákryt.	110,39	4	ks	441,56
1.1.1.4.6.1.3.8.		Set - Fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu - vertikálna. vrátane prechodiek fasádou max. L=1000mm + prechod výstupu	293,22	4	ks	1172,88
1.1.1.4.6.1.3.9.		Čidlo ADS CO2-24 - priestorové	296,86	4	ks	1187,44
1.1.1.4.6.1.3.10.		Flexo / Spiro potrubie. priemer 280mm (rúra+tvárovky)	30,41	29	m	881,89
1.1.1.4.6.1.3.11.		Ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia - pre Duplex Inter 850	82,92	6	kpl	497,52
1.1.1.4.6.1.3.12.		Jadrové vrtanie otvoru do steny - pre VZT jednotku Duplex Inter 850. Priemer otvoru ?300mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	322,37	12	ks	3868,44
1.1.1.4.6.1.3.13.		Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	62,91	2,1	t	132,11
1.1.1.4.6.1.3.14.		Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	25,08	2,1	t	52,67
1.1.1.4.6.1.4.	D3	Klimatizácia / Chladenie vybraných priestorov - Split systém	44482,13	1		44482,13
1.1.1.4.6.1.4.1.		Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	989,55	2	kpl	1979,1
1.1.1.4.6.1.4.2.		Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	1301,08	2	kpl	2602,16
1.1.1.4.6.1.4.3.		Klimatizácia Split - Hitachi. Pozostáva s vnútornej kazetovej jednotky RAI-60RPE a vonkajšej kondenzačnej jednotky RAC-60NPE. Chladiaci výkon Pchl=6.0kW.	2985,68	2	kpl	5971,36
1.1.1.4.6.1.4.4.		Káblový ovládač na stenu - SPX-RCDB1	85,08	2	ks	170,16
1.1.1.4.6.1.4.5.		Prepájacie chladiarenské medené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	6132,2	1	kpl	6132,2
1.1.1.4.6.1.4.6.		Montáž Split klimatizácie - vnútorná jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál + doprava	989,55	2	kpl	1979,1
1.1.1.4.6.1.4.7.		Montáž Split klimatizácie - vonkajšia jednotka (zapojenie a spustenie do prevádzky) - práca + materiál	1301,08	2	kpl	2602,16
1.1.1.4.6.1.4.8.		Klimatizácia Split - Hitachi. Pozostáva s vnútornej kazetovej jednotky RCI 6.0 FSR a vonkajšej kondenzačnej jednotky Hitachi UTOPIA Prime RAS-6HRC2E. Chladiaci výkon Pchl=14.0kW.	7692,49	2	kpl	15384,98
1.1.1.4.6.1.4.9.		Káblový ovládač na stenu - PC-ARFG-E	143,35	2	ks	286,7
1.1.1.4.6.1.4.10.		Prepájacie chladiarenské medené potrubie - izolované. Cena za potrubie + izolácia + práca. Celko	6132,2	1	kpl	6132,2
1.1.1.4.6.1.4.11.		Káblovanie pre klimatizáciu - ovládací dátový kábel	4,12	100	m	412
1.1.1.4.6.1.4.12.		Prídavne množstvo chadiva R32. m=1.0+1.2=2.2kg	34,7	2,2	kg	76,34
1.1.1.4.6.1.4.13.		Jadrové vrtanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi. Priemer otvoru ?150mm. Do dĺžky otvoru hr.600mm.	311,64	2	ks	623,28
1.1.1.4.6.1.4.14.		Presun hmôt	231,21	0,45	t	104,04
1.1.1.4.6.1.4.15.		Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	58,56	0,45	t	26,35
1.1.1.4.6.1.5.	D4	Ostatný materiál, komponenty, práce	1058,48	1		1058,48
1.1.1.4.6.1.5.1.		Montáž káblovania - 6x jednotka Duplex Inter 850	136,62	6	kpl	819,72
1.1.1.4.6.1.5.2.		Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0.5mm2 - jednotka Atrea Duplex	2,37	100	m	237
1.1.1.4.6.1.5.3.		Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	62,91	0,02	t	1,26

1.1.1.4.6.1.5.4.		Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	25,08	0,02	t	0,5
1.1.1.4.7.		Ústredné vykurovanie - E+G2	21606,29	1		21606,29
1.1.1.4.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	47,01	1		47,01
1.1.1.4.7.1.1.		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13,07	1		13,07
1.1.1.4.7.1.1.1.		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	16,34	0,8	m2	13,07
1.1.1.4.7.1.2.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30,98	1		30,98
1.1.1.4.7.1.2.1.		Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm. -0.00700t	3,14	8	m	25,12
1.1.1.4.7.1.2.2.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,86	0,056	t	0,94
1.1.1.4.7.1.2.3.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,5	0,504	t	0,25
1.1.1.4.7.1.2.4.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,42	0,056	t	0,81
1.1.1.4.7.1.2.5.		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	68,93	0,056	t	3,86
1.1.1.4.7.1.3.		99 Presun hmôt HSV	2,96	1		2,96
1.1.1.4.7.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	49,32	0,06	t	2,96
1.1.1.4.7.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	20040,8	1		20040,8
1.1.1.4.7.2.1.		713 Izolácie tepelné	86,06	1		86,06
1.1.1.4.7.2.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	3,86	20	m	77,2
1.1.1.4.7.2.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	0,37	20,4	m	7,55
1.1.1.4.7.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,31	1	KPL	1,31
1.1.1.4.7.2.2.		733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2527,07	1		2527,07
1.1.1.4.7.2.2.1.		Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15. - 0.00100t	0,94	90	m	84,6
1.1.1.4.7.2.2.2.		Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00320t	1,19	5	m	5,95
1.1.1.4.7.2.2.3.		Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	13,42	10	m	134,2
1.1.1.4.7.2.2.4.		Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	13,61	110	m	1497,1
1.1.1.4.7.2.2.5.		Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	15,64	2	m	31,28
1.1.1.4.7.2.2.6.		Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	5,83	110	ks	641,3
1.1.1.4.7.2.2.7.		Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	0,66	122	m	80,52
1.1.1.4.7.2.2.8.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	63,05	0,106	t	6,68
1.1.1.4.7.2.2.9.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	45,44	1	KPL	45,44
1.1.1.4.7.2.3.		734 Ústredné kúrenie - armatúry	1079,75	1		1079,75
1.1.1.4.7.2.3.1.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0.00045t	3,94	107	ks	421,58
1.1.1.4.7.2.3.2.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. - 0.00110t	6,13	3	ks	18,39
1.1.1.4.7.2.3.3.		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	1,48	12	ks	17,76
1.1.1.4.7.2.3.4.		radiátorová redukcia 1/2 " x 3/8" mosadz (vonkajší závit x vnútorný závit)	1,74	10	ks	17,4
1.1.1.4.7.2.3.5.		radiátorová redukcia 1/2 " x 3/4" mosadz (vonkajší závit x vnútorný závit)	3,85	2	ks	7,7
1.1.1.4.7.2.3.6.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2-(jest.armat..)	4,04	108	ks	436,32
1.1.1.4.7.2.3.7.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4-(jest.armat..)	4,88	2	ks	9,76
1.1.1.4.7.2.3.8.		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	2,34	55	súb.	128,7
1.1.1.4.7.2.3.9.		RLV 15, priame, DN1/2", kvs 0.1-2.5 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10ks	16,11	1	ks	16,11
1.1.1.4.7.2.3.10.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	49,2	0,051	t	2,51
1.1.1.4.7.2.3.11.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	3,52	1	KPL	3,52
1.1.1.4.7.2.4.		735 Ústredné kúrenie - vykurovací telesá	16078,16	1		16078,16
1.1.1.4.7.2.4.1.		Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových. - 0.02380t	1,76	221	m2	388,96
1.1.1.4.7.2.4.2.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 400-600 mm	13,57	1	ks	13,57
1.1.1.4.7.2.4.3.		Radiátor KORAD 21K 550x0400	110,23	1	ks	110,23
1.1.1.4.7.2.4.4.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	13,52	2	ks	27,04
1.1.1.4.7.2.4.5.		Radiátor KORAD 22K 600x0600	140,34	2	ks	280,68
1.1.1.4.7.2.4.6.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	14,46	3	ks	43,38
1.1.1.4.7.2.4.7.		Radiátor KORAD 22K 600x0800	176,62	2	ks	353,24
1.1.1.4.7.2.4.8.		Radiátor KORAD 22K 600x0900	193,38	1	ks	193,38

1.1.1.4.7.2.4.9.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	19,78	6 ks	118,68
1.1.1.4.7.2.4.10.		Radiátor KORAD 22K 600x1400	272,12	5 ks	1360,6
1.1.1.4.7.2.4.11.		Radiátor KORAD 22K 600x1600	312,16	1 ks	312,16
1.1.1.4.7.2.4.12.		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 550 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	15,78	3 ks	47,34
1.1.1.4.7.2.4.13.		Radiátor KORAD 33K 550x1000	314,18	3 ks	942,54
1.1.1.4.7.2.4.14.		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	16,51	39 ks	643,89
1.1.1.4.7.2.4.15.		Radiátor KORAD 33K 600x0700	242,86	33 ks	8014,38
1.1.1.4.7.2.4.16.		Radiátor KORAD 33K 600x0800	281,11	6 ks	1686,66
1.1.1.4.7.2.4.17.		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	18,55	1 ks	18,55
1.1.1.4.7.2.4.18.		Radiátor KORAD 33K 900x0800	392,31	1 ks	392,31
1.1.1.4.7.2.4.19.		Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	12,36	55 ks	679,8
1.1.1.4.7.2.4.20.		Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu. 0.00075t	0,58	230 ks	133,4
1.1.1.4.7.2.4.21.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 6m	58,13	5,432 t	315,76
1.1.1.4.7.2.4.22.		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	1,61	1 KPL	1,61
1.1.1.4.7.2.5.	783	Nátery	269,76	1	269,76
1.1.1.4.7.2.5.1.		Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	2,48	102 m	252,96
1.1.1.4.7.2.5.2.		Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	0,84	20 m	16,8
1.1.1.4.7.3.	HZS	Hodinové zučtovacie sadzby	1518,48	1	1518,48
1.1.1.4.7.3.1.		tlaková skúška	0,8	24 hod	19,2
1.1.1.4.7.3.2.		vypustenie a spätné napustenie systému UK	23,22	12 hod	278,64
1.1.1.4.7.3.3.		Vykurovacia a skúška	25,43	48 hod	1220,64
1.1.1.4.8.		Zdravotechnika E+G2	8126,31	1	8126,31
1.1.1.4.8.1.		Budova E+G2, miestnosť 1.14	2502,95	1	2502,95
1.1.1.4.8.1.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1521,83	1	1521,83
1.1.1.4.8.1.1.1.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	72,84	1	72,84
1.1.1.4.8.1.1.1.1.		Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100. -0.00982t	5,23	1 m	5,23
1.1.1.4.8.1.1.1.2.		Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	2,23	2 ks	4,46
1.1.1.4.8.1.1.1.3.		Montáž dvoj odbočky HT potrubia DN 50	5,43	1 ks	5,43
1.1.1.4.8.1.1.1.4.		Dvoj odbočka HT DN 50. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu 50/50/50	1,17	1 ks	1,17
1.1.1.4.8.1.1.1.5.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	10,85	2 m	21,7
1.1.1.4.8.1.1.1.6.		Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	2,31	2 ks	4,62
1.1.1.4.8.1.1.1.7.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	13,76	1 m	13,76
1.1.1.4.8.1.1.1.8.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	15,28	1 m	15,28
1.1.1.4.8.1.1.1.9.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,19	1 m	1,19
1.1.1.4.8.1.1.1.10.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	0,002 t	0
1.1.1.4.8.1.1.2.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	78,12	1	78,12
1.1.1.4.8.1.1.2.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25. - 0.00213t	3,12	1 m	3,12
1.1.1.4.8.1.1.2.2.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	3,43	4 ks	13,72
1.1.1.4.8.1.1.2.3.		Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FM. motýl. séria 59/1. niklovaná mosadz. IVAR.59/1	15,32	4 ks	61,28
1.1.1.4.8.1.1.2.4.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,7	0,001 t	0
1.1.1.4.8.1.1.3.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1370,87	1	1370,87
1.1.1.4.8.1.1.3.1.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t. batéria. zp. uz.	6,82	1 súb.	6,82
1.1.1.4.8.1.1.3.2.		Oprava umývadla. odmontovanie a spätná montáž konzoly	2,01	1 ks	2,01
1.1.1.4.8.1.1.3.3.		Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry	48,55	1 ks	48,55
1.1.1.4.8.1.1.3.4.		Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	156,62	1 ks	156,62
1.1.1.4.8.1.1.3.5.		Umývadlo keramické CUBITO. rozmer 600x450x170 mm. biela. JIKA	99,12	1 ks	99,12
1.1.1.4.8.1.1.3.6.		Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	23,13	1 ks	23,13
1.1.1.4.8.1.1.3.7.		Výlevka polypropylén. odolná voči chémii s plastovou mrežou	252,96	1 ks	252,96
1.1.1.4.8.1.1.3.8.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	70,33	0,5 t	35,17
1.1.1.4.8.1.1.3.9.		Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej. -0.0026t	5,13	1 súb.	5,13
1.1.1.4.8.1.1.3.10.		Výpusť umývadlová 5/4" celokovová. veľká zátk. pre umývadlá bez prepadu. čierna-mat	57,78	2 ks	115,56
1.1.1.4.8.1.1.3.11.		KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep. čierny plast	12,96	2 ks	25,92

1.1.1.4.8.1.1.3.12.		RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K. čierna matná. X01828	35,66	4 ks	142,64
1.1.1.4.8.1.1.3.13.		Montáž batérie elektrickej prietokovej priamoohrevnej stojankovej s jedným prívodom vody	21,69	2 ks	43,38
1.1.1.4.8.1.1.3.14.		Batéria elektrická priamoohrevná s elektronikou a jedným prívodom vody	107,46	2 ks	214,92
1.1.1.4.8.1.1.3.15.		Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií. -0.00086t	1,03	1 ks	1,03
1.1.1.4.8.1.1.3.16.		Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlá. drezy. práčky -0.00085t	1,75	1 ks	1,75
1.1.1.4.8.1.1.3.17.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 32	8,14	2 ks	16,28
1.1.1.4.8.1.1.3.18.		RAVAK Umývadlový sifón 5/4. čierny. X01747	89,79	2 ks	179,58
1.1.1.4.8.1.1.3.19.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,3	1 KPL	0,3
1.1.1.4.8.1.2.	OST	Ostatné	981,12	1	981,12
1.1.1.4.8.1.2.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	20 hod	458,4
1.1.1.4.8.1.2.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	10 hod	252,3
1.1.1.4.8.1.2.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	7 hod	189,21
1.1.1.4.8.1.2.4.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	3 hod	81,21
1.1.1.4.8.2.		Budova E+G2. miestnosť 1.12 +1.03	2142,63	1	2142,63
1.1.1.4.8.2.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1161,51	1	1161,51
1.1.1.4.8.2.1.1.	713	Izolácie tepelné	130,95	1	130,95
1.1.1.4.8.2.1.1.1.		Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia. zdravotníckej. klimatizácie a chladenia	5,24	15 m	78,6
1.1.1.4.8.2.1.1.2.		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie). rozrezaná. AZ FLEX	3,49	15 m	52,35
1.1.1.4.8.2.1.2.	721	Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia	117,48	1	117,48
1.1.1.4.8.2.1.2.1.		Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100. -0.00982t	5,23	5 m	26,15
1.1.1.4.8.2.1.2.2.		Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	2,23	1 ks	2,23
1.1.1.4.8.2.1.2.3.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	10,85	1 m	10,85
1.1.1.4.8.2.1.2.4.		Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	2,31	1 ks	2,31
1.1.1.4.8.2.1.2.5.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	13,76	5 m	68,8
1.1.1.4.8.2.1.2.6.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,19	6 m	7,14
1.1.1.4.8.2.1.2.7.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	0,003 t	0
1.1.1.4.8.2.1.3.	722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod	116,7	1	116,7
1.1.1.4.8.2.1.3.1.		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25. - 0.00213t	3,12	15 m	46,8
1.1.1.4.8.2.1.3.2.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	3,43	2 ks	6,86
1.1.1.4.8.2.1.3.3.		Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FM. motýl. séria 59/1. niklovaná mosadz. IVAR.59/1	15,32	2 ks	30,64
1.1.1.4.8.2.1.3.4.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,16	15 m	32,4
1.1.1.4.8.2.1.3.5.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,7	0,003 t	0
1.1.1.4.8.2.1.4.	725	Zdravotníctvo - zariadenie predmety	796,38	1	796,38
1.1.1.4.8.2.1.4.1.		Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry. -0.01946t. bateria. zp. uz.	6,82	1 súb.	6,82
1.1.1.4.8.2.1.4.2.		Oprava umývadla. odmontovanie a spätná montáž konzoly	2,01	1 ks	2,01
1.1.1.4.8.2.1.4.3.		Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry	48,55	1 ks	48,55
1.1.1.4.8.2.1.4.4.		Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	156,62	1 ks	156,62
1.1.1.4.8.2.1.4.5.		Umývadlo keramické CUBITO. rozmer 600x450x170 mm. biela. JIKA	99,12	1 ks	99,12
1.1.1.4.8.2.1.4.6.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	70,33	0,5 t	35,17
1.1.1.4.8.2.1.4.7.		Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej. -0.0026t	5,13	1 súb.	5,13
1.1.1.4.8.2.1.4.8.		Výpusť umývadlová 5/4" celokovová. veľká zátk. pre umývadlá bez prepadu. čierna-mat	57,78	2 ks	115,56
1.1.1.4.8.2.1.4.9.		KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep. čierny plast	12,96	2 ks	25,92
1.1.1.4.8.2.1.4.10.		RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K. čierna matná. X01828	35,66	2 ks	71,32
1.1.1.4.8.2.1.4.11.		Montáž batérie elektrickej prietokovej priamoohrevnej stojankovej s jedným prívodom vody	21,69	1 ks	21,69
1.1.1.4.8.2.1.4.12.		Batéria elektrická priamoohrevná s elektronikou a jedným prívodom vody	107,46	1 ks	107,46

1.1.1.4.8.2.1.4.13.		Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií. -0.00086t	1,03	1 ks	1,03
1.1.1.4.8.2.1.4.14.		Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlá. drezy. práčky -0.00085t	1,75	1 ks	1,75
1.1.1.4.8.2.1.4.15.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 32	8,14	1 ks	8,14
1.1.1.4.8.2.1.4.16.		RAVAK Umývadlový sifón 5/4. čierny. X01747	89,79	1 ks	89,79
1.1.1.4.8.2.1.4.17.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,3	1 KPL	0,3
1.1.1.4.8.2.2.	OST	Ostatné	981,12	1	981,12
1.1.1.4.8.2.2.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	20 hod	458,4
1.1.1.4.8.2.2.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	10 hod	252,3
1.1.1.4.8.2.2.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	7 hod	189,21
1.1.1.4.8.2.2.4.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	3 hod	81,21
1.1.1.4.8.3.		Budova E+G2. miestnosť 1.09	1361,53	1	1361,53
1.1.1.4.8.3.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	795,3	1	795,3
1.1.1.4.8.3.1.1.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	35,57	1	35,57
1.1.1.4.8.3.1.1.1.		Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100. -0.00982t	5,23	1 m	5,23
1.1.1.4.8.3.1.1.2.		Ohyb odpadného potrubia PVC D 32 mm	2,23	1 ks	2,23
1.1.1.4.8.3.1.1.3.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	10,85	1 m	10,85
1.1.1.4.8.3.1.1.4.		Gumová prechodka DN 32/40 - spojka	2,31	1 ks	2,31
1.1.1.4.8.3.1.1.5.		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	13,76	1 m	13,76
1.1.1.4.8.3.1.1.6.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,19	1 m	1,19
1.1.1.4.8.3.1.1.7.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1	0,001 t	0
1.1.1.4.8.3.1.2.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	42,78	1	42,78
1.1.1.4.8.3.1.2.1.		Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25. - 0.00213t	3,12	1 m	3,12
1.1.1.4.8.3.1.2.2.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	3,43	2 ks	6,86
1.1.1.4.8.3.1.2.3.		Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FM. motýľ. séria 59/1. niklovaná mosadz. IVAR.59/1	15,32	2 ks	30,64
1.1.1.4.8.3.1.2.4.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,16	1 m	2,16
1.1.1.4.8.3.1.2.5.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,7	0,001 t	0
1.1.1.4.8.3.1.3.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	716,95	1	716,95
1.1.1.4.8.3.1.3.1.		Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t. batéria. zp. uz.	6,82	1 súb.	6,82
1.1.1.4.8.3.1.3.2.		Oprava umývadla. odmontovanie a spätná montáž konzoly	2,01	1 ks	2,01
1.1.1.4.8.3.1.3.3.		Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry	48,55	1 ks	48,55
1.1.1.4.8.3.1.3.4.		Súprava montážnej konzoly (2 ks): L=36cm 500250000	156,62	1 ks	156,62
1.1.1.4.8.3.1.3.5.		Umývadlo keramické CUBITO. rozmer 600x450x170 mm. biela. JIKA	99,12	1 ks	99,12
1.1.1.4.8.3.1.3.6.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	70,33	0,5 t	35,17
1.1.1.4.8.3.1.3.7.		Demontáž batérie drezovej. umývadlovej nástennej. -0.0026t	5,13	1 súb.	5,13
1.1.1.4.8.3.1.3.8.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	14,7	1 ks	14,7
1.1.1.4.8.3.1.3.9.		Výpusť umývadlová 5/4" celokovová. veľká zátk. pre umývadlá bez prepadu. čierna-mat	57,78	1 ks	57,78
1.1.1.4.8.3.1.3.10.		KLIK-KLAK uzáver výpuste pre um.s prep. čierny plast	12,96	1 ks	12,96
1.1.1.4.8.3.1.3.11.		RAVAK Rohový ventil 1/2"x3/8" K. čierna matná. X01828	35,66	2 ks	71,32
1.1.1.4.8.3.1.3.12.		Umývadlová batéria s odpad. súpravou. čierna	105,76	1 ks	105,76
1.1.1.4.8.3.1.3.13.		Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií. -0.00086t	1,03	1 ks	1,03
1.1.1.4.8.3.1.3.14.		Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlá. drezy. práčky -0.00085t	1,75	1 ks	1,75
1.1.1.4.8.3.1.3.15.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 32	8,14	1 ks	8,14
1.1.1.4.8.3.1.3.16.		RAVAK Umývadlový sifón 5/4. čierny. X01747	89,79	1 ks	89,79
1.1.1.4.8.3.1.3.17.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,3	1 KPL	0,3
1.1.1.4.8.3.2.	OST	Ostatné	566,23	1	566,23

1.1.1.4.8.3.2.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	10	hod	229,2
1.1.1.4.8.3.2.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	8	hod	201,84
1.1.1.4.8.3.2.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	4	hod	108,12
1.1.1.4.8.3.2.4.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	1	hod	27,07
1.1.1.4.8.4.		Budova E+G2. miestnosť 1.06 + 1.03	2119,2	1		2119,2
1.1.1.4.8.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1438,37	1		1438,37
1.1.1.4.8.4.1.1.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	283,58	1		283,58
1.1.1.4.8.4.1.1.1.		Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	10,33	2	ks	20,66
1.1.1.4.8.4.1.1.2.		PUM - klimatizačný sifón na zvislú inštaláciu do potrubia	24,71	2	m	49,42
1.1.1.4.8.4.1.1.3.		Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu do D 50 mm	4,71	25	m	117,75
1.1.1.4.8.4.1.1.4.		Hadica PVC pre odvod kondenzátu. D 25 mm. dl. 30 m	3,83	25	m	95,75
1.1.1.4.8.4.1.2.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1154,79	1		1154,79
1.1.1.4.8.4.1.2.1.		Montáž závesného systému	11,08	27	ks	299,16
1.1.1.4.8.4.1.2.2.		Závesný systém pre potrubie do DN 50	31,69	27	ks	855,63
1.1.1.4.8.4.2.	OST	Ostatné	680,83	1		680,83
1.1.1.4.8.4.2.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	22,92	15	hod	343,8
1.1.1.4.8.4.2.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	25,23	8	hod	201,84
1.1.1.4.8.4.2.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	27,03	4	hod	108,12
1.1.1.4.8.4.2.4.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	27,07	1	hod	27,07

Závazný časový návrh realizácie diela												
TECHNOLOGICKÝ POČES, ETAPA **												
	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Stavebné úpravy SPŠe Košice	1	180										
1. Celkové hodnotenie												
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)												
1.1.1. Časť 1 - Stavebné úpravy priestorov SPŠe Košice												
1.1.1.1. Budova A												
1.1.1.1.1. Búracie práce A												
1.1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.1.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	20										
1.1.1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.1.1.1.2.1. Konštrukcie stolárske	20	25										
1.1.1.1.1.1.2.2. Maľby	30	40										
1.1.1.1.1.2. Stavebné úpravy A												
1.1.1.1.1.2.1. Práce a dodávky 1NP												
1.1.1.1.1.2.2.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.1.1.2.2.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie	25	60										
1.1.1.1.1.2.2.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45	70										
1.1.1.1.1.2.2.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15	45										
1.1.1.1.1.2.2.1.4. Presun hmôt HSV	25	65										
1.1.1.1.1.2.2.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.1.1.2.2.2.1. Konštrukcie - drevostavby	75	90										
1.1.1.1.1.2.2.2.2. Konštrukcie stolárske	45	60										
1.1.1.1.1.2.2.2.3. Podlahy z dlaždíc	25	65										
1.1.1.1.1.2.2.2.4. Nátery	40	50										
1.1.1.1.1.2.2.2.5. Maľby	20	60										
1.1.1.1.1.2.3. Stavebné úpravy 2NP												
1.1.1.1.1.2.3.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.1.1.2.3.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie	65	90										
1.1.1.1.1.2.3.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20	100										
1.1.1.1.1.2.3.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40	90										
1.1.1.1.1.2.3.1.4. Presun hmôt HSV	15	120										
1.1.1.1.1.2.3.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.1.1.2.3.2.1. Zdravotechnika - zariadenie predmety	50	80										
1.1.1.1.1.2.3.2.2. Konštrukcie - drevostavby	20	65										
1.1.1.1.1.2.3.2.3. Konštrukcie stolárske	90	145										
1.1.1.1.1.2.3.2.4. Podlahy z dlaždíc	10	90										
1.1.1.1.1.2.3.2.5. Obklady	120	145										
1.1.1.1.1.2.3.2.6. Nátery	130	150										
1.1.1.1.1.2.3.2.7. Maľby	170	180										
1.1.1.1.1.2.4. Stavebné úpravy 3NP												
1.1.1.1.1.2.4.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.1.1.2.4.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20	65										
1.1.1.1.1.2.4.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5	70										
1.1.1.1.1.2.4.1.3. Presun hmôt HSV	35	95										
1.1.1.1.1.2.4.2. Práce a dodávky PSV												

Záväzný časový návrh realizácie diela																			
TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA "										Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.1.2.4.2.1.1. Konštrukcie - drevostavby										25	85								
1.1.1.1.2.4.2.2. Podlahy z dlaždíc										10	90								
1.1.1.1.2.4.2.3. Nátery										30	90								
1.1.1.1.2.4.2.4. Maľby										105	135								
1.1.1.1.2.5. Stavebné úpravy 4NP																			
1.1.1.1.2.5.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.1.2.5.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										10	20								
1.1.1.1.2.5.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie										15	45								
1.1.1.1.2.5.1.3. Presun hmôt HSV										35	65								
1.1.1.1.2.5.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.1.2.5.2.1. Konštrukcie - drevostavby										85	110								
1.1.1.1.2.5.2.2. Podlahy z dlaždíc										90	130								
1.1.1.1.2.5.2.3. Nátery										145	180								
1.1.1.1.2.5.2.4. Maľby										20	65								
1.1.1.1.2.6. Stavebné úpravy 5NP																			
1.1.1.1.2.6.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.1.2.6.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										25	65								
1.1.1.1.2.6.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie										45	95								
1.1.1.1.2.6.1.3. Presun hmôt HSV										5	85								
1.1.1.1.2.6.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.1.2.6.2.1. Konštrukcie - drevostavby										20	80								
1.1.1.1.2.6.2.2. Podlahy z dlaždíc										30	90								
1.1.1.1.2.6.2.3. Nátery										40	110								
1.1.1.1.2.6.2.4. Maľby										50	120								
1.1.1.1.2.7. Stavebné úpravy 6NP																			
1.1.1.1.2.7.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.1.2.7.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										5	35								
1.1.1.1.2.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie										15	45								
1.1.1.1.2.7.1.3. Presun hmôt HSV										25	65								
1.1.1.1.2.7.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.1.2.7.2.1. Maľby										35	95								
1.1.1.1.3. Výmena výťahu																			
1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky M																			
1.1.1.1.3.1.1. Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh										45	65								
1.1.1.1.4. Bezbariérový prístup																			
1.1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce										75	150								
1.1.1.1.4.1.2. Zakladanie										80	160								
1.1.1.1.4.1.3. Komunikácie										60	110								
1.1.1.1.4.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie										40	90								
1.1.1.1.4.1.5. Presun hmôt HSV										25	95								
1.1.1.1.4.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.1.4.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti										10	45								
1.1.1.1.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové										25	65								

Závazný časový návrh realizácie diela												
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **												
1.1.1.4.2.7.2.4. Nátery	Začiatok *	Koniec *									Začiatok *	Koniec *
	25	65										
1.1.1.4.2.7.2.5. Maľby			30	45								
1.1.1.4.2.8. Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.01												
1.1.1.4.2.8.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.4.2.8.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie			75	95								
1.1.1.4.2.8.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			80	145								
1.1.1.4.2.8.1.3. Presun hmôt HSV			95	155								
1.1.1.4.2.8.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.4.2.8.2.1. Konštrukcie stolárske			95	155								
1.1.1.4.2.8.2.2. Podlahy povlakové			75	95								
1.1.1.4.2.8.2.3. Nátery			80	145								
1.1.1.4.2.8.2.4. Maľby			95	155								
1.1.1.4.2.9. Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.03												
1.1.1.4.2.9.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.4.2.9.1.1. Zakladanie			25	65								
1.1.1.4.2.9.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie			75	95								
1.1.1.4.2.9.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie			80	145								
1.1.1.4.2.9.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			95	155								
1.1.1.4.2.9.1.5. Presun hmôt HSV			45	85								
1.1.1.4.2.9.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.4.2.9.2.1. Konštrukcie stolárske			1	10								
1.1.1.4.2.9.2.2. Podlahy povlakové			5	45								
1.1.1.4.2.9.2.3. Obklady			10	65								
1.1.1.4.2.9.2.4. Nátery			15	85								
1.1.1.4.2.9.2.5. Maľby			20	35								
1.1.1.4.2.10. Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.04												
1.1.1.4.2.10.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.4.2.10.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie			75	95								
1.1.1.4.2.10.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			80	145								
1.1.1.4.2.10.1.3. Presun hmôt HSV			95	155								
1.1.1.4.2.10.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.4.2.10.2.1. Podlahy povlakové			80	160								
1.1.1.4.2.10.2.2. Nátery			60	110								
1.1.1.4.2.10.2.3. Maľby			80	110								
1.1.1.4.2.11. Stavebné úpravy E + G2 - miestnosť G 1.05 + E 1.08												
1.1.1.4.2.11.1. Práce a dodávky HSV												
1.1.1.4.2.11.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie			75	95								
1.1.1.4.2.11.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie			80	145								
1.1.1.4.2.11.1.3. Presun hmôt HSV			95	155								
1.1.1.4.2.11.2. Práce a dodávky PSV												
1.1.1.4.2.11.2.1. Konštrukcie stolárske			95	155								
1.1.1.4.2.11.2.2. Podlahy povlakové			75	95								
1.1.1.4.2.11.2.3. Nátery			80	145								
1.1.1.4.2.11.2.4. Maľby			95	155								

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.3.2.1.1.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.3.2.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	90	145	448
1.1.1.3.2.1.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.3.2.1.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.3.2.1.2.2. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	150	608
1.1.1.3.2.1.2.3. Obklady	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	160	648
1.1.1.3.2.1.2.4. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.3.2.1.2.5. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	90	408
1.1.1.3.2.2.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.3.2.2.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.3.2.2.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.3.2.2.2.1. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	10	648
1.1.1.3.2.2.2.2. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.3.2.2.2.3. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	105	135	248
1.1.1.3.2.2.2.4. Podlahy poviakové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	155	175	168
1.1.1.3.2.2.2.5. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	120	135	128
1.1.1.3.2.2.2.6. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	100	125	208
1.1.1.3.3.1.210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	85	95	88
1.1.1.3.3.2.210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.3.4.1.1. Izolácie tepelné	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	55	95	328
1.1.1.3.4.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	85	88
1.1.1.3.4.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	90	110	168
1.1.1.3.4.1.4. Zdravotechnika - zariadenie predmety	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	120	150	248
1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	155	175	168
1.1.1.4.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	85	100	128
1.1.1.4.1.2.1. Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	55	85	248
1.1.1.4.1.2.2. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.1.2.4. Podlahy poviakové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.1.2.5. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.1.2.6. Zasklievanie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	45	85	328
1.1.1.4.2.1.1.1. Izolácie striech, poviakové krytiny	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	20	88
1.1.1.4.2.1.1.2. Izolácie tepelné	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.1.1.3. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	35	65	248
1.1.1.4.2.2.1.1. Izolácie striech, poviakové krytiny	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	20	88
1.1.1.4.2.2.1.2. Izolácie tepelné	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.2.1.3. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	35	65	248
1.1.1.4.2.3.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	20	88
1.1.1.4.2.3.1.2. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.3.2.1. Izolácie striech, poviakové krytiny	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	90	145	448

1.1.1.4.2.3.2.2. Izolácie tepelné	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.4.2.3.2.3. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	20	85	528
1.1.1.4.2.4.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.4.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.4.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.4.2.1. Konštrukcie stoliárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	90	145	448
1.1.1.4.2.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.4.2.4.2.3. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	20	88
1.1.1.4.2.4.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.4.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.5.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.4.2.5.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.5.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.5.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.5.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	45	85	328
1.1.1.4.2.5.2.1. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	65	95	248
1.1.1.4.2.5.2.2. Konštrukcie stoliárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	120	328
1.1.1.4.2.5.2.3. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.5.2.4. Obklady	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.5.2.5. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	120	140	168
1.1.1.4.2.5.2.6. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	135	155	168
1.1.1.4.2.6.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	65	85	168
1.1.1.4.2.6.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	100	140	328
1.1.1.4.2.6.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	135	155	168
1.1.1.4.2.6.2.1. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.6.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.6.2.3. Obklady	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.6.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.6.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.7.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.7.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.7.2.1. Konštrukcie stoliárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	25	85	488
1.1.1.4.2.7.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.7.2.3. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.7.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.4.2.7.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	30	45	128
1.1.1.4.2.8.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.8.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.8.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.8.2.1. Konštrukcie stoliárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.8.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.8.2.3. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.8.2.4. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.9.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.4.2.9.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.9.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528

1.1.1.4.2.9.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.9.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	45	85	328
1.1.1.4.2.9.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	1	10	80
1.1.1.4.2.9.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	5	45	328
1.1.1.4.2.9.2.3. Obklady	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	65	448
1.1.1.4.2.9.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	15	85	568
1.1.1.4.2.9.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	20	35	128
1.1.1.4.2.10.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.10.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.10.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.10.2.1. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	160	648
1.1.1.4.2.10.2.2. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.4.2.10.2.3. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	110	248
1.1.1.4.2.11.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.11.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.11.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.11.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.11.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.11.2.3. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.11.2.4. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.12.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	160	648
1.1.1.4.2.12.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.4.2.12.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.2.12.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	20	65	368
1.1.1.4.2.12.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.4.2.12.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.12.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.12.2.3. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.12.2.4. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.13.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	25	128
1.1.1.4.2.13.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	20	45	208
1.1.1.4.2.13.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	30	65	288
1.1.1.4.2.13.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	45	85	328
1.1.1.4.2.13.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	50	65	128
1.1.1.4.2.13.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	70	85	128
1.1.1.4.2.13.2.3. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	90	110	168
1.1.1.4.2.13.2.4. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	120	140	168
1.1.1.4.2.14.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.14.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.14.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.14.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	150	180	248
1.1.1.4.2.14.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	160	180	168
1.1.1.4.2.14.2.3. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	20	150	1048
1.1.1.4.2.14.2.4. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	10	50	328
1.1.1.4.2.15.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	25	35	88
1.1.1.4.2.15.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.15.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528

1.1.1.4.2.15.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.15.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.15.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.15.2.3. Obklady	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.15.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	110	128
1.1.1.4.2.15.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	40	60	168
1.1.1.4.2.16.1.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.16.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.16.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.16.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.16.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.16.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.16.2.3. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	110	128
1.1.1.4.2.16.2.4. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.17.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.17.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.17.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.17.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.17.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.17.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.17.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.17.2.3. Obklady	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.17.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	110	128
1.1.1.4.2.17.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	40	60	168
1.1.1.4.2.18.1.1.1. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.18.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.18.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	110	128
1.1.1.4.2.18.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	40	60	168
1.1.1.4.2.18.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.18.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.18.2.2. Podlahy povlakové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.18.2.3. Obklady	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.2.18.2.4. Nátery	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.2.18.2.5. Maľby	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.2.19.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	90	88
1.1.1.4.2.19.1.2. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	40	60	168
1.1.1.4.2.19.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	50	70	168
1.1.1.4.2.20.1.1. Tapetovanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	90	88
1.1.1.4.3.1.1. Zemné práce	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.3.1.2. Zakladanie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.3.1.3. Komunikácie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.3.1.4. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.3.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.3.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.3.2.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.3.2.3. Konštrukcie kľamprárske	Iný pracovník	pomocný pracovník	1	80	145	528

1.1.1.4.3.2.4. Nátery	iný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.3.3.1. Elektromontáže	iný pracovník	1	100	110	88
1.1.1.4.4.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	1	120	130	88
1.1.1.4.4.1.2.1. Izolácie stiech, povlakové krytiny	iný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.4.1.2.2. Izolácie tepelné	iný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.4.1.2.3. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	iný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.4.1.2.4. Konštrukcie kľampiarske	iný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.4.1.2.5. Nátery	iný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.4.2.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	1	140	150	88
1.1.1.4.4.2.2.1. Izolácie stiech, povlakové krytiny	iný pracovník	1	160	170	88
1.1.1.4.4.2.2.2. Izolácie tepelné	iný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.4.4.2.2.3. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	iný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.4.2.2.4. Konštrukcie kľampiarske	iný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.4.5.1.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	1	10	80
1.1.1.4.5.2.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	5	20	128
1.1.1.4.5.3.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	10	30	168
1.1.1.4.5.4.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.4.5.5.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	20	50	248
1.1.1.4.5.6.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.4.5.7.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	30	70	328
1.1.1.4.5.8.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	35	85	408
1.1.1.4.5.9.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	45	95	408
1.1.1.4.5.10.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	50	100	408
1.1.1.4.5.11.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	60	120	488
1.1.1.4.5.12.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	75	130	448
1.1.1.4.5.14.1. PRÁCE A DODÁVKY M	iný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.4.6.1. Montáže vzduchotechnických zariadení	iný pracovník	1	90	150	488
1.1.1.4.7.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	iný pracovník	1	20	45	208
1.1.1.4.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	1	30	65	288
1.1.1.4.7.1.3. Presun hmôt HSV	iný pracovník	1	45	95	408
1.1.1.4.7.2.1. Izolácie tepelné	iný pracovník	1	50	65	128
1.1.1.4.7.2.2. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	iný pracovník	1	65	85	168
1.1.1.4.7.2.3. Ústredné kúrenie - armatúry	iný pracovník	1	70	85	128
1.1.1.4.7.2.4. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	iný pracovník	1	80	115	288
1.1.1.4.7.2.5. Nátery	iný pracovník	1	90	120	248
1.1.1.4.8.1.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	iný pracovník	1	130	145	128
1.1.1.4.8.1.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	iný pracovník	1	120	150	248
1.1.1.4.8.1.1.3. Zdravotechnika - zariadenie predmety	iný pracovník	1	115	125	88
1.1.1.4.8.2.1.1. Izolácie tepelné	iný pracovník	1	85	110	208
1.1.1.4.8.2.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	iný pracovník	1	90	115	208
1.1.1.4.8.2.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	iný pracovník	1	100	125	208
1.1.1.4.8.2.1.4. Zdravotechnika - zariadenie predmety	iný pracovník	1	130	145	128
1.1.1.4.8.3.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	iný pracovník	1	150	180	248
1.1.1.4.8.3.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	iný pracovník	1	170	180	88
1.1.1.4.8.3.1.3. Zdravotechnika - zariadenie predmety	iný pracovník	1	150	165	128
1.1.1.4.8.4.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	iný pracovník	1	140	145	48
1.1.1.4.8.4.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	iný pracovník	1	110	125	128

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	1	20	160
1.1.1.1.1.2.1. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	25	48
1.1.1.1.1.2.2. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	40	88
1.1.1.1.2.2.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	60	288
1.1.1.1.2.2.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Kľúčový odborník	38. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent		2	45	70	416
1.1.1.1.2.2.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	15	45	496
1.1.1.1.2.2.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.1.2.2.2.1. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	90	128
1.1.1.1.2.2.2.2. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	45	60	128
1.1.1.1.2.2.2.3. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.1.2.2.2.4. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	50	88
1.1.1.1.2.2.2.5. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	60	328
1.1.1.1.2.3.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	65	90	208
1.1.1.1.2.3.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	100	648
1.1.1.1.2.3.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	90	408
1.1.1.1.2.3.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	120	848
1.1.1.1.2.3.2.1. Zdravotechnika - zariadenie predmety	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	50	80	248
1.1.1.1.2.3.2.2. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	65	368
1.1.1.1.2.3.2.3. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	90	145	448
1.1.1.1.2.3.2.4. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.1.2.3.2.5. Obklady	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	120	145	208
1.1.1.1.2.3.2.6. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	130	150	168
1.1.1.1.2.3.2.7. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	170	180	88
1.1.1.1.2.4.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	65	368
1.1.1.1.2.4.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	5	70	528
1.1.1.1.2.4.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	35	95	488
1.1.1.1.2.4.2.1. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	85	488
1.1.1.1.2.4.2.2. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.1.2.4.2.3. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.1.2.4.2.4. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	105	135	248
1.1.1.1.2.5.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	20	88
1.1.1.1.2.5.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.1.2.5.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	35	65	248
1.1.1.1.2.5.2.1. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	85	110	208
1.1.1.1.2.5.2.2. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	90	130	328
1.1.1.1.2.5.2.3. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	145	180	288
1.1.1.1.2.5.2.4. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	65	368
1.1.1.1.2.6.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	65	328

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.2.6.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	45	95	408
1.1.1.1.2.6.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	5	85	648
1.1.1.1.2.6.2.1. Konštrukcie - drevestavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	80	488
1.1.1.1.2.6.2.2. Podlahy z dlaždíc	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.1.2.6.2.3. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	110	568
1.1.1.1.2.6.2.4. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	50	120	568
1.1.1.1.2.7.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	5	35	248
1.1.1.1.2.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.1.2.7.1.3. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.1.2.7.2.1. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	35	95	488
1.1.1.1.3.1.1. Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	45	65	168
1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	150	608
1.1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	160	648
1.1.1.1.4.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.1.4.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	90	408
1.1.1.1.4.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	95	568
1.1.1.1.4.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.1.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	25	65	328
1.1.1.1.4.3.1. Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	5	85	648
1.1.1.1.5.1. 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	65	408
1.1.1.1.5.2. 210 04 Vonkajšie vedenie NN	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	75	448
1.1.1.1.5.3. 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.1.5.4. 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	95	648
1.1.1.1.5.5. 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	5	65	488
1.1.1.1.5.6. 213 2 PPV a HZS	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.1.5.7. 220 32 Zariadenie zabezp., signalizač., časové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	65	408
1.1.1.1.6.1.1. Izolácie tepelné	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	65	115	408
1.1.1.1.6.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	95	168
1.1.1.1.6.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	145	528
1.1.1.1.6.1.4. Zdravotechnika - zariadenie predmety	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	95	155	488
1.1.1.2.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.2.1.2.1. Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	110	768
1.1.1.2.1.2.2. Podlahy výškové a parketové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	145	1088
1.1.1.2.1.2.3. Podlahy povlakové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	95	608
1.1.1.2.1.2.4. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	50	150	808
1.1.1.2.2.1.1. Zakladanie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.2.2.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	95	648
1.1.1.2.2.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	5	65	488
1.1.1.2.2.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	45	288
1.1.1.2.2.1.5. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	65	408
1.1.1.2.2.2.1. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	150	608

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.2.2.2.2. Konštrukcie tesárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	160	648
1.1.1.2.2.2.3. Konštrukcie - drevostavby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.2.2.2.4. Konštrukcie stolárske	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	90	408
1.1.1.2.2.2.5. Podlahy vlysové a parketové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	80	488
1.1.1.2.2.2.6. Nátery	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.2.2.2.7. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.2.3.1. 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	Kľúčový odborník	4. Revízný technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č.		1	90	145	448
1.1.1.2.3.2. 210 11 Spínacie, spúšťače a regulačné ústrojenstvo	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.2.3.3. 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	75	150	608
1.1.1.2.3.4. 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	80	160	648
1.1.1.2.3.5. 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	60	110	408
1.1.1.2.3.6. 213 2 PPV a HZS	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	40	90	408
1.1.1.2.4.1. 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.2.4.2. 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.2.4.3. 213 2 PPV a HZS	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	90	145	448
1.1.1.2.4.4. 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	10	90	648
1.1.1.2.5.1.1.1. Klimatizácia / Chladenie vybraných priestorov - VRF systém	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	15	45	248
1.1.1.2.6.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	80	488
1.1.1.2.6.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488
1.1.1.3.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	95	135	328
1.1.1.3.1.2.1. Podlahy povlakové	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	20	80	488
1.1.1.3.1.2.2. Maľby	Iný pracovník		pomocný pracovník	1	30	90	488

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
 ** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o kľúčového experta alebo iného pracovníka
 *** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplní.
 **** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevyplní.
 ***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
 ***** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dľa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neuvádza
 ***** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.

Vysvetlenie:

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec *****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Búracie kladivo HILTI	1	1	20	160	80
1.1.1.1.1.2.1. Konštrukcie stolárske	Elektrická kotučová píla	1	20	25	48	24
1.1.1.1.1.2.2. Maľby	Striekacia pištoľ	1	30	40	88	44
1.1.1.1.2.2.1.1. Zvislé a kompletné	Elektrické Miešadlo	1	25	60	288	144
1.1.1.1.2.2.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Elektrické Miešadlo	1	45	70	416	208
1.1.1.1.2.2.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	15	45	496	248
1.1.1.1.2.2.1.4. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	25	65	328	164
1.1.1.1.2.2.2.1. Konštrukcie - drevostavby	AKU vŕtačka	1	75	90	128	64
1.1.1.1.2.2.2.2. Konštrukcie stolárske	Elektrická kotučová píla	1	45	60	128	64
1.1.1.1.2.2.2.3. Podlahy z dlaždíc	rezačka dlažby	1	25	65	328	164
1.1.1.1.2.2.2.4. Nátery	Striekacia pištoľ	1	40	50	88	44
1.1.1.1.2.2.2.5. Maľby	Striekacia pištoľ	1	20	60	328	164
1.1.1.1.2.3.1.1. Zvislé a kompletné konštrukcie	Elektrické Miešadlo	1	65	90	208	104
1.1.1.1.2.3.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Elektrické Miešadlo	1	20	100	648	324
1.1.1.1.2.3.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	40	90	408	204
1.1.1.1.2.3.1.4. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	15	120	848	424
1.1.1.1.2.3.2.1. Zdravotechnika - zariadenie predmety	AKU vŕtačka	1	50	80	248	124
1.1.1.1.2.3.2.2. Konštrukcie - drevostavby	Elektrická kotučová píla	1	20	65	368	184
1.1.1.1.2.3.2.3. Konštrukcie stolárske	Elektrická kotučová píla	1	90	145	448	224

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec *****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1.2.3.2.4. Podlahy z dlaždíc	rezačka dlažby	1	10	90	648	324
1.1.1.1.2.3.2.5. Oblady	rezačka dlažby	1	120	145	208	104
1.1.1.1.2.3.2.6. Nátery	Striekacia pištoľ	1	130	150	168	84
1.1.1.1.2.3.2.7. Maľby	Striekacia pištoľ	1	170	180	88	44
1.1.1.1.2.4.1.1. Úpravy povrchov.	Elektrické Miešadlo	1	20	65	368	184
podlahy. osadenie						
1.1.1.1.2.4.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	5	70	528	264
1.1.1.1.2.4.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	35	95	488	244
1.1.1.1.2.4.2.1. Konštrukcie - drevostavby	AKU vrtačka	1	25	85	488	244
1.1.1.1.2.4.2.2. Podlahy z dlaždíc	Elektrická kotučová píla	1	10	90	648	324
1.1.1.1.2.4.2.3. Nátery	Striekacia pištoľ	1	30	90	488	244
1.1.1.1.2.4.2.4. Maľby	Striekacia pištoľ	1	105	135	248	124
1.1.1.1.2.5.1.1. Úpravy povrchov.	Elektrické Miešadlo	1	10	20	88	44
podlahy. osadenie						
1.1.1.1.2.5.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	15	45	248	124
1.1.1.1.2.5.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	35	65	248	124
1.1.1.1.2.5.2.1. Konštrukcie - drevostavby	AKU vrtačka	1	85	110	208	104
1.1.1.1.2.5.2.2. Podlahy z dlaždíc	Elektrická kotučová píla	1	90	130	328	164
1.1.1.1.2.5.2.3. Nátery	Striekacia pištoľ	1	145	180	288	144
1.1.1.1.2.5.2.4. Maľby	Striekacia pištoľ	1	20	65	368	184
1.1.1.1.2.6.1.1. Úpravy povrchov.	Elektrické Miešadlo	1	25	65	328	164
podlahy. osadenie						
1.1.1.1.2.6.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	45	95	408	204
1.1.1.1.2.6.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	5	85	648	324

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *		Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín ****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1.2.6.2.1. Konštrukcie - drevostavby		AKU vŕtačka	1	20	80	488	244
1.1.1.1.2.6.2.2. Podlahy z dlaždíc		Elektrická kotučová píla	1	30	90	488	244
1.1.1.1.2.6.2.3. Nátery		Striekacia pištoľ	1	40	110	568	284
1.1.1.1.2.6.2.4. Maľby		Striekacia pištoľ	1	50	120	568	284
1.1.1.1.2.7.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie		Elektrické Miešadlo	1	5	35	248	124
1.1.1.1.2.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		Nákladne auto s mech.rukou	1	15	45	248	124
1.1.1.1.2.7.1.3. Presun hmôt HSV		Nákladne auto s mech.rukou	1	25	65	328	164
1.1.1.1.2.7.2.1. Maľby		Striekacia pištoľ	1	35	95	488	244
1.1.1.1.3.1.1. Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh		AKU uhlová brúska	1	45	65	168	84
1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce		Nákladne auto	1	75	150	608	304
1.1.1.1.4.1.2. Zakladanie		hutniaca doska Bomag	1	80	160	648	324
1.1.1.1.4.1.3. Komunikácie		rezačka na asfalt	1	60	110	408	204
1.1.1.1.4.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		Elektrická okružná uhlová píla	1	40	90	408	204
1.1.1.1.4.1.5. Presun hmôt HSV		Nákladne auto s mech.rukou	1	25	95	568	284
1.1.1.1.4.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti		teplovzdušná pištoľ	1	10	45	288	144
1.1.1.1.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové		Elektrická okružná uhlová píla	1	25	65	328	164
1.1.1.1.4.3.1. Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh		Nákladne auto s mech.rukou	1	5	85	648	324
1.1.1.1.5.1. 210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice		Elektrická okružná uhlová píla	1	15	65	408	204

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1.5.2. 210 04 Vonkajšie vedenie NN	Búracie kladivo HILTI	1	20	75	448	224
1.1.1.1.5.3. 210 11 Spínacie. spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	AKU vŕtačka	1	10	45	288	144
1.1.1.1.5.4. 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	AKU uhlová brúška	1	15	95	648	324
1.1.1.1.5.5. 210 8 Vodiče. šnúry a káble medené	AKU vŕtačka	1	5	65	488	244
1.1.1.1.5.6. 213 2 PPV a HZS	AKU uhlová brúška	1	10	45	288	144
1.1.1.1.5.7. 220 32 Zariadenie zabezp.. signalizač., časové	AKU vŕtačka	1	15	65	408	204
1.1.1.1.6.1.1. Izolácie tepelné	AKU vŕtačka	1	65	115	408	204
1.1.1.1.6.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU uhlová brúška	1	75	95	168	84
1.1.1.1.6.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	AKU uhlová brúška	1	80	145	528	264
1.1.1.1.6.1.4. Zdravotechnika - zariadenie predmety	AKU vŕtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.2.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto	1	10	45	288	144
1.1.1.2.1.2.1. Konštrukcie tesárske	Nákladne auto s mech.rukou	1	15	110	768	384
1.1.1.2.1.2.2. Podlahy vlysové a parketové	Elektrická okružná uhlová píla	1	10	145	1088	544
1.1.1.2.1.2.3. Podlahy povlakové	Búracie kladivo HILTI	1	20	95	608	304
1.1.1.2.1.2.4. Maľby	AKU vŕtačka	1	50	150	808	404
1.1.1.2.2.1.1. Zakladanie	AKU uhlová brúška	1	10	45	288	144
1.1.1.2.2.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	AKU vŕtačka	1	15	95	648	324

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *					
Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **		Počet ***	Začiatok ****	Koniec *****	Celkový počet hodín *****
1.1.1.2.2.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Nákladne auto s mech.rukou	1	5	65	488
1.1.1.2.2.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Elektrická okružná uhlová píla	1	10	45	288
1.1.1.2.2.1.5. Presun hmôt HSV	Nákladne auto	1	15	65	408
1.1.1.2.2.2.1. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	AKU vŕtačka	1	75	150	608
1.1.1.2.2.2.2. Konštrukcie tesárske	AKU uhlová brúska	1	80	160	648
1.1.1.2.2.2.3. Konštrukcie - drevostavby	AKU vŕtačka	1	60	110	408
1.1.1.2.2.2.4. Konštrukcie stolárske	Nákladne auto s mech.rukou	1	40	90	408
1.1.1.2.2.2.5. Podlahy vlysové a parketové	Elektrická okružná uhlová píla	1	20	80	488
1.1.1.2.2.2.6. Nátery	Striekacia pištoľ	1	30	90	488
1.1.1.2.2.2.7. Maľby	Striekacia pištoľ	1	30	90	488
1.1.1.2.3.1. 210 01 Rúrkové vedenie.	AKU uhlová brúska	1	90	145	448
1.1.1.2.3.2. 210 11 Spínacie. spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	AKU vŕtačka	1	10	90	648
1.1.1.2.3.3. 210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	AKU vŕtačka	1	75	150	608
1.1.1.2.3.4. 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	AKU vŕtačka	1	80	160	648
1.1.1.2.3.5. 210 8 Vodiče. šnúry a káble medené	Uhlová brúska	1	60	110	408
1.1.1.2.3.6. 213 2 PPV a HZS	AKU uhlová brúska	1	40	90	408
1.1.1.2.4.1. 210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	Uhlová brúska	1	15	45	248
1.1.1.2.4.2. 210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	AKU vŕtačka	1	30	90	488

Z toho počet hodín s obsluhou *****

244

144

204

304

324

204

204

244

244

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec *****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.2.4.3. 213 2 PPV a HZS	AKU vŕtačka	1	90	145	448	224
1.1.1.2.4.4. 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	AKU vŕtačka	1	10	90	648	324
1.1.1.2.5.1.1.1. Klimatizácia / Chladenie vybraných priestorov - VRF systém	AKU vŕtačka	1	15	45	248	124
1.1.1.2.6.1.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Uhlová brúška	1	20	80	488	244
1.1.1.2.6.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	AKU uhlová brúška	1	30	90	488	244
1.1.1.3.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Uhlová brúška	1	95	135	328	164
1.1.1.3.1.2.1. Podlahy povlakové	AKU vŕtačka	1	20	80	488	244
1.1.1.3.1.2.2. Maľby	Striekacia pištoľ	1	30	90	488	244

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.

** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádza

Vysvetlenie:

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.3.2.1.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	miešadlo elektrické	1	15	45	248	124
1.1.1.3.2.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto	1	90	145	448	224
1.1.1.3.2.1.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	10	90	648	324
1.1.1.3.2.1.2.1. Konštrukcie	Nákladne auto s mech.rukou	1	30	90	488	244
1.1.1.3.2.1.2.2. Podlahy z dlaždíc	rezačka na keramickú dlažbu	1	75	150	608	304
1.1.1.3.2.1.2.3. Obklady	rezačka na keramickú dlažbu	1	80	160	648	324
1.1.1.3.2.1.2.4. Nátery	striekacia pištoľ	1	60	110	408	204
1.1.1.3.2.1.2.5. Maľby	striekacia pištoľ	1	40	90	408	204
1.1.1.3.2.2.1.1. Úpravy povrchov.	miešadlo elektrické	1	75	95	168	84
1.1.1.3.2.2.1.2. Ostatné	Nákladne auto	1	80	145	528	264
1.1.1.3.2.2.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.3.2.2.2.1. Ústredné kúrenie -	Aku vŕtačka	1	10	90	648	324
1.1.1.3.2.2.2.2. Konštrukcie - drevostavby	Elektrická kotúčová píla	1	30	90	488	244
1.1.1.3.2.2.2.3. Konštrukcie stolárske	Aku vŕtačka	1	105	135	248	124
1.1.1.3.2.2.2.4. Podlahy povlakové	Elektrická kotúčová píla	1	155	175	168	84
1.1.1.3.2.2.2.5. Nátery	striekacia pištoľ	1	120	135	128	64
1.1.1.3.2.2.2.6. Maľby	striekacia pištoľ	1	100	125	208	104
1.1.1.3.3.1. 210 01 Rúrkové vedenie. krabice. svorkovnice	Aku vŕtačka	1	85	95	88	44
1.1.1.3.3.2. 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	Aku vŕtačka	1	60	110	408	204
1.1.1.3.4.1.1. Izolácie tepelné	AKU uhlová brúška	1	55	95	328	164
1.1.1.3.4.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU uhlová brúška	1	75	85	88	44

1.1.1.3.4.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Aku vŕtačka	1	90	110	168	84
1.1.1.3.4.1.4. Zdravotechnika - zariadenie predmety	AKU uhlová brúška	1	120	150	248	124
1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce	Nákladne auto	1	155	175	168	84
1.1.1.4.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Aku vŕtačka	1	85	100	128	64
1.1.1.4.1.2.1. Konštrukcie tesárske	AKU uhlová brúška	1	55	85	248	124
1.1.1.4.1.2.2. Konštrukcie - drevostavby	Elektrická okružná uhlová píla	1	25	65	328	164
1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové	Nákladne auto s mech.rukou	1	75	95	168	84
1.1.1.4.1.2.4. Podlahy povlakové	Elektrická kotúčová píla	1	80	145	528	264
1.1.1.4.1.2.5. Maľby	strieckacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.1.2.6. Zasklievanie	Aku vŕtačka	1	45	85	328	164
1.1.1.4.2.1.1.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	aku sponkovačka	1	10	20	88	44
1.1.1.4.2.1.1.2. Izolácie tepelné	AKU uhlová brúška	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.1.1.3. Konštrukcie - drevostavby	AKU vŕtačka	1	35	65	248	124
1.1.1.4.2.2.1.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	AKU uhlová brúška	1	10	20	88	44
1.1.1.4.2.2.1.2. Izolácie tepelné	AKU vŕtačka	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.2.1.3. Konštrukcie - drevostavby	AKU uhlová brúška	1	35	65	248	124
1.1.1.4.2.3.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie	AKU vŕtačka	1	10	20	88	44
1.1.1.4.2.3.1.2. Presun hmôt HSV	AKU vŕtačka	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.3.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	AKU uhlová brúška	1	90	145	448	224
1.1.1.4.2.3.2.2. Izolácie tepelné	AKU uhlová brúška	1	10	90	648	324
1.1.1.4.2.3.2.3. Konštrukcie - drevostavby	AKU vŕtačka	1	20	85	528	264

1.1.1.4.2.4.1.1. Úpravy povrchov. podlahy, osadenie	Aku vrtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.4.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.4.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.4.2.1. Konštrukcie stolárske	Elektrická kotúčová píla	1	90	145	448	224
1.1.1.4.2.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	AKU vrtačka	1	10	90	648	324
1.1.1.4.2.4.2.3. Podlahy z dlaždíc	AKU uhlová brúska	1	10	20	88	44
1.1.1.4.2.4.2.4. Nátery	striekacia pištoľ	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.4.2.5. Maľby	striekacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.5.1.1. Zakladanie		1	25	65	328	164
1.1.1.4.2.5.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	Nákladne auto	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.5.1.3. Úpravy povrchov. podlahy, osadenie	AKU vrtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.5.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU uhlová brúska	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.5.1.5. Presun hmôt HSV	AKU vrtačka	1	45	85	328	164
1.1.1.4.2.5.2.1. Konštrukcie - drevostavby	Nákladne auto s mech.rukou	1	65	95	248	124
1.1.1.4.2.5.2.2. Konštrukcie stolárske	Elektrická okružná uhlová píla	1	80	120	328	164
1.1.1.4.2.5.2.3. Podlahy povlakové	Striekacia pištoľ	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.5.2.4. Obklady	Striekacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.5.2.5. Nátery	AKU uhlová brúska	1	120	140	168	84
1.1.1.4.2.5.2.6. Maľby	AKU vrtačka	1	135	155	168	84
1.1.1.4.2.6.1.1. Úpravy povrchov. podlahy, osadenie	AKU vrtačka	1	65	85	168	84
1.1.1.4.2.6.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU vrtačka	1	100	140	328	164
1.1.1.4.2.6.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	135	155	168	84

1.1.1.4.2.6.2.1. Konštrukcie - drevostavby	AKU uhlová brúska	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.6.2.2. Podlahy povlakové	Uhlová brúska	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.6.2.3. Obklady	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.6.2.4. Nátery	striekacia pištoľ	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.6.2.5. Maľby	striekacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.7.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Uhlová brúska	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.7.1.3. Presun hmôt HSV	AKU uhlová brúska	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.7.2.1. Konštrukcie stolárske	Uhlová brúska	1	25	85	488	244
1.1.1.4.2.7.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	AKU vŕtačka	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.7.2.3. Podlahy z dlaždíc	rezačka na keramickú dlažbu	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.7.2.4. Nátery	striekacia pištoľ	1	25	65	328	164
1.1.1.4.2.7.2.5. Maľby	striekacia pištoľ	1	30	45	128	64
1.1.1.4.2.8.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	elektrické miešadlo	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.8.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.8.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.8.2.1. Konštrukcie stolárske	AKU vŕtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.8.2.2. Podlahy povlakové	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.8.2.3. Nátery	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.8.2.4. Maľby	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.9.1.1. Zakladanie	AKU uhlová brúska	1	25	65	328	164
1.1.1.4.2.9.1.2. Zvislé a kompletné podlahy. osadenie	Uhlová brúska	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.9.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.9.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	striekacia pištoľ	1	95	155	488	244

1.1.1.4.2.9.1.5. Presun hmôt HSV	strieckacia pištoľ	1	45	85	328	164
1.1.1.4.2.9.2.1. Konštrukcie stolárske	AKU vŕtačka	1	1	10	80	40
1.1.1.4.2.9.2.2. Podlahy povlakové	Uhlová brúška	1	5	45	328	164
1.1.1.4.2.9.2.3. Obklady	rezačka na keramickú dlažbu	1	10	65	448	224
1.1.1.4.2.9.2.4. Nátery	strieckacia pištoľ	1	15	85	568	284
1.1.1.4.2.9.2.5. Maľby	strieckacia pištoľ	1	20	35	128	64
1.1.1.4.2.10.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	rezačka na keramickú dlažbu	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.10.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.10.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.10.2.1. Podlahy povlakové	elektrické miešadlo	1	80	160	648	324
1.1.1.4.2.10.2.2. Nátery	strieckacia pištoľ	1	60	110	408	204
1.1.1.4.2.10.2.3. Maľby	strieckacia pištoľ	1	80	110	248	124
1.1.1.4.2.11.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Uhlová brúška	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.11.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.11.1.3. Presun hmôt HSV	strieckacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.11.2.1. Konštrukcie stolárske	strieckacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.11.2.2. Podlahy povlakové	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.11.2.3. Nátery	Uhlová brúška	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.11.2.4. Maľby	AKU uhlová brúška	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.12.1.1. Zakladanie	Uhlová brúška	1	80	160	648	324
1.1.1.4.2.12.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	AKU vŕtačka	1	60	110	408	204
1.1.1.4.2.12.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	rezačka na keramickú dlažbu	1	15	45	248	124
1.1.1.4.2.12.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	strieckacia pištoľ	1	20	65	368	184

1.1.1.4.2.12.1.5. Presun hmôt HSV	strieckacia pištoľ	1	10	45	288	144
1.1.1.4.2.12.2.1. Konštrukcie stolárske	elektrické miešadlo	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.12.2.2. Podlahy povlakové	Nákladne auto	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.12.2.3. Nátery	Nákladne auto s mech.rukou	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.12.2.4. Maľby	AKU vŕtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.13.1.1. Zakladanie	Uhlová brúška	1	10	25	128	64
1.1.1.4.2.13.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	AKU vŕtačka	1	20	45	208	104
1.1.1.4.2.13.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	strieckacia pištoľ	1	30	65	288	144
1.1.1.4.2.13.1.4. Presun hmôt HSV	strieckacia pištoľ	1	45	85	328	164
1.1.1.4.2.13.2.1. Konštrukcie stolárske	AKU vŕtačka	1	50	65	128	64
1.1.1.4.2.13.2.2. Podlahy povlakové	Uhlová brúška	1	70	85	128	64
1.1.1.4.2.13.2.3. Nátery	AKU uhlová brúška	1	90	110	168	84
1.1.1.4.2.13.2.4. Maľby	Uhlová brúška	1	120	140	168	84
1.1.1.4.2.14.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.14.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	rezačka na keramickú dlažbu	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.14.1.3. Presun hmôt HSV	strieckacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.14.2.1. Konštrukcie stolárske	strieckacia pištoľ	1	150	180	248	124
1.1.1.4.2.14.2.2. Podlahy povlakové	elektrické miešadlo	1	160	180	168	84
1.1.1.4.2.14.2.3. Nátery	Nákladne auto	1	20	150	1048	524
1.1.1.4.2.14.2.4. Maľby	Nákladne auto s mech.rukou	1	10	50	328	164
1.1.1.4.2.15.1.1. Zakladanie	AKU vŕtačka	1	25	35	88	44
1.1.1.4.2.15.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Uhlová brúška	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.15.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264

1.1.1.4.2.15.1.4. Presun hmôt HSV	strieľacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.15.2.1. Konštrukcie stolárske	strieľacia pištoľ	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.15.2.2. Podlahy povlakové	AKU vrtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.15.2.3. Obklady	Uhlová brúška	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.15.2.4. Nátery	AKU uhlová brúška	1	95	110	128	64
1.1.1.4.2.15.2.5. Maľby	Uhlová brúška	1	40	60	168	84
1.1.1.4.2.16.1.1. Zakladanie	AKU vrtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.16.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	rezačka na keramickú dlažbu	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.16.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	strieľacia pištoľ	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.16.1.4. Presun hmôt HSV	strieľacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.16.2.1. Konštrukcie stolárske	elektrické miešadlo	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.16.2.2. Podlahy povlakové	Nákladne auto	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.16.2.3. Nátery	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	110	128	64
1.1.1.4.2.16.2.4. Maľby	AKU vrtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.17.1.1. Zakladanie	Uhlová brúška	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.17.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	AKU vrtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.17.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	strieľacia pištoľ	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.17.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Strieľacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.17.1.5. Presun hmôt HSV	Strieľacia pištoľ	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.17.2.1. Konštrukcie stolárske	Elektrické Miešadlo	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.17.2.2. Podlahy povlakové	Nákladne auto s mech.rukou	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.17.2.3. Obklady	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.17.2.4. Nátery	AKU vrtačka	1	95	110	128	64
1.1.1.4.2.17.2.5. Maľby	Elektrická kotúčová píla	1	40	60	168	84
1.1.1.4.2.18.1.1. Zakladanie	Strieľacia pištoľ	1	80	145	528	264

1.1.1.4.2.18.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	Striekacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.18.1.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Elektrické Miešadlo	1	95	110	128	64
1.1.1.4.2.18.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	40	60	168	84
1.1.1.4.2.18.1.5. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.18.2.1. Konštrukcie stolárske	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.18.2.2. Podlahy povlakové	Elektrická kotučová píla	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.18.2.3. Oblady	Striekacia pištoľ	1	75	95	168	84
1.1.1.4.2.18.2.4. Nátery	Striekacia pištoľ	1	80	145	528	264
1.1.1.4.2.18.2.5. Maľby	Elektrické Miešadlo	1	95	155	488	244
1.1.1.4.2.19.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	80	90	88	44
1.1.1.4.2.19.1.2. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	40	60	168	84
1.1.1.4.2.19.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	AKU vŕtačka	1	50	70	168	84
1.1.1.4.2.20.1.1. Tapetovanie	AKU uhlová brúska	1	80	90	88	44
1.1.1.4.3.1.1. Zemné práce	Nákladne auto	1	75	95	168	84
1.1.1.4.3.1.2. Zakladanie	AKU uhlová brúska	1	80	145	528	264
1.1.1.4.3.1.3. Komunikácie	AKU vŕtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.4.3.1.4. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	elektrické miešadlo	1	75	95	168	84
1.1.1.4.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladne auto s mech.rukou	1	80	145	528	264
1.1.1.4.3.1.6. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	95	155	488	244
1.1.1.4.3.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	AKU vŕtačka	1	95	155	488	244
1.1.1.4.3.2.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Nákladne auto s mech.rukou	1	75	95	168	84
1.1.1.4.3.2.3. Konštrukcie klampiarske	Elektrická okružná uhlová píla	1	80	145	528	264
1.1.1.4.3.2.4. Nátery	striekacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.3.3.1. Elektromontáže	AKU vŕtačka	1	100	110	88	44

1.1.1.4.4.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU uhlová brúška	1	120	130	88	44
1.1.1.4.4.1.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.4.1.2.2. Izolácie tepelné	AKU uhlová brúška	1	80	145	528	264
1.1.1.4.4.1.2.3. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU vŕtačka	1	75	95	168	84
1.1.1.4.4.1.2.4. Konštrukcie klampiarske	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.4.1.2.5. Nátery	striekacia pištoľ	1	95	155	488	244
1.1.1.4.4.2.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU uhlová brúška	1	140	150	88	44
1.1.1.4.4.2.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	AKU vŕtačka	1	160	170	88	44
1.1.1.4.4.2.2.2. Izolácie tepelné	AKU uhlová brúška	1	75	95	168	84
1.1.1.4.4.2.2.3. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU vŕtačka	1	80	145	528	264
1.1.1.4.4.2.2.4. Konštrukcie klampiarske	AKU uhlová brúška	1	95	155	488	244
1.1.1.4.5.1.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	1	10	80	40
1.1.1.4.5.2.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	5	20	128	64
1.1.1.4.5.3.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	10	30	168	84
1.1.1.4.5.4.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	15	45	248	124
1.1.1.4.5.5.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	20	50	248	124
1.1.1.4.5.6.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	25	65	328	164
1.1.1.4.5.7.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	30	70	328	164
1.1.1.4.5.8.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	35	85	408	204
1.1.1.4.5.9.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	45	95	408	204

1.1.1.4.5.10.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	50	100	408	204
1.1.1.4.5.11.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	60	120	488	244
1.1.1.4.5.12.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	75	130	448	224
1.1.1.4.5.14.1. PRÁCE A DODÁVKY M	Nákladne auto s mech.rukou	1	80	145	528	264
1.1.1.4.6.1. Montáže vzduchotechnických zariadení	Striekacia pištoľ	1	90	150	488	244
1.1.1.4.7.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Elektrické Miešadlo	1	20	45	208	104
1.1.1.4.7.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	AKU vŕtačka	1	30	65	288	144
1.1.1.4.7.1.3. Presun hmôt HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	45	95	408	204
1.1.1.4.7.2.1. Izolácie tepelné	AKU uhlová brúška	1	50	65	128	64
1.1.1.4.7.2.2. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	Nákladne auto	1	65	85	168	84
1.1.1.4.7.2.3. Ústredné kúrenie - armatúry	AKU vŕtačka	1	70	85	128	64
1.1.1.4.7.2.4. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	AKU uhlová brúška	1	80	115	288	144
1.1.1.4.7.2.5. Nátery	Elektrická okružná uhlová píla	1	90	120	248	124
1.1.1.4.8.1.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Nákladne auto s mech.rukou	1	130	145	128	64
1.1.1.4.8.1.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	AKU vŕtačka	1	120	150	248	124
1.1.1.4.8.1.1.3. Zdravotechnika - zariadenie predmety	Elektrická okružná uhlová píla	1	115	125	88	44
1.1.1.4.8.2.1.1. Izolácie tepelné	AKU vŕtačka	1	85	110	208	104
1.1.1.4.8.2.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU uhlová brúška	1	90	115	208	104
1.1.1.4.8.2.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Elektrická okružná uhlová píla	1	100	125	208	104
1.1.1.4.8.2.1.4. Zdravotechnika - zariadenie predmety	AKU uhlová brúška	1	130	145	128	64
1.1.1.4.8.3.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU vŕtačka	1	150	180	248	124

1.1.1.4.8.3.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	AKU uhlová brúška	1	170	180	88	44
1.1.1.4.8.3.1.3. Zdravotechnika - zariadenie predmety	AKU vŕtačka	1	150	165	128	64
1.1.1.4.8.4.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	AKU uhlová brúška	1	140	145	48	24
1.1.1.4.8.4.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	AKU vŕtačka	1	110	125	128	64

Čl. 12. Subdodávateľa

12.1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a. subdodávateľ: **TOPCONTROL s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov, IČO : 46 155 571 osoba. oprávnená : Ing. Martin Topor, Bertotovce 134, 082 35 Bertotovce, Dátum narodenia : 19.01.1987**
- b. 3 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: **zabezpečenie predpísaného dohľadu- prekladaným garantom, iná podpora**
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 16.4 a 16.5 časti II. Pokynov na prípravu ponuky,
- e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

12.2. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a. subdodávateľ: **BLS com. s.r.o., Hlavná 84, 040 01 Košice, IČO : 36205168 osoba. oprávnená : Ing. Slavomír Šulkovský, Hlavná 84, 040 01 Košice, Dátum narodenia : 20.02.1969**
- b. 1 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: **zabezpečenie predpísaného dohľadu- prekladaným garantom, iná podpora**
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 16.4 a 16.5 časti II. Pokynov na prípravu ponuky,

navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

12.3. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a. subdodávateľ: **BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou, IČO : 31684343 osoba. oprávnená : Ing. Roland Ďurko, Letná 1613/3, 07801 Sečovce, Slovenská republika, Dátum narodenia : 07.10.1980**
- b. 1 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: **zabezpečenie predpísaného dohľadu- prekladaným garantom, iná podpora**
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 16.4 a 16.5 časti II. Pokynov na prípravu ponuky,

navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

Názov predmetu zákazky:

“ Stavebné úpravy SPŠe Košice časť č.1“

Menný zoznam –kľúčoví odborníci

Kľúčoví odborníci:

1. Jaroslav Červeňák – lešenár
2. Štefan Tomori – lešenár
3. Ing. Juraj Mamrilla – revízny elektrotechnik
4. Ing. Dávid Markuš – revízny technik – zariadenia zdvíhacie
5. Bartolomej Tomori - zatepl'ovač
6. Ladislav Csordás – zatepl'ovač
7. Ing. Zuzana Šulkovská – ABT

Riadiaci pracovníci:


1. Ing.Slavomír Šulkovský - hlavný stavbyvedúci

Podmienky DNSH časť.1

1. Pre Časť č. 1 zhotoviteľ (vítězný uchádzač) bude povinný po ukončení diela predložiť údajové listy výrobkov, ktorými preukáže, že spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patria do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).
2. Pre Časť č. 1 zhotoviteľ (vítězný uchádzač) bude povinný po ukončení diela predložiť:
 - 1) doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - a) identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - b) identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - c) identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - d) identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - e) spôsob nakladania s odpadom a
 - f) dátum odovzdania odpadu,
 - g) sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
 - 2) doklad preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.
 - a) doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladá odpadom t. j.: spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode,
 - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

3. Zhotoviteľ (vítazný uchádzač) bude povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

V Košiciach dňa 07.07.2025

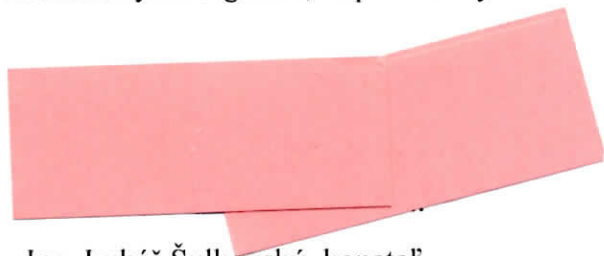

Ing. Lukáš Šulkovský, konateľ