

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 26.02.2025

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Lada**
Sídlo: **Lada 240, 082 12 Lada**
IČO: **00 327 336**
DIČ: **2021225558**
V zastúpení: **Ing. Katarína Kunová, starostka obce**
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: **Ing. Katarína Kunová, starostka obce**
vo veciach technických: **Ing. Katarína Kunová, starostka obce**
Bankové spojenie: **VUB, a.s.**
IBAN: **SK47 0200 0000 0050 7182 9759**
Telefón: **051 / 794 12 13, 0905 997 322**
E-mail: **obeclada@gmail.com**
Web: **www.obeclada.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ESA Construction s.r.o.**
Sídlo: **Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh**
IČO: **53 105 311**
DIČ: **2121264629**
IČ DPH: **SK2121264629**
V zastúpení: **Ing. Rudolf Pojezdala, konateľ**
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: **Ing. Rudolf Pojezdala, konateľ**
vo veciach technických: **Ing. Rudolf Pojezdala, konateľ**
Bankové spojenie: **ČSOB**
IBAN: **SK36 7500 0000 0040 2851 7456**
Telefón: **+421 918 469 903**
E-mail: **esacon.ke@gmail.com**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Mestského súdu Košice**
Číslo zápisu: **oddiel: Sro, vložka č.: 49123/V**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.02.2025 Zmluvu o dielo pod č. 1/2025, ktorej predmetom sú stavebné práce zákazky „**Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ v obci Lada**“ (ďalej len „zmluva“).

- 2.2 V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 4. sa zmluvné strany dohodli z dôvodu úpravy názvov položiek a zosúladením oceneného výkazu výmer – rozpočtu s projektovou dokumentáciou nižšie uvedených položiek, že sa mení pôvodná zmluva týmto dodatkom č. 1. Na základe tohto dodatku č. 1 dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena (úprava) názvu položiek v ocenenom výkaze výmer – rozpočte zhotoviteľa v SO 01 Hlavný objekt, časť VYK (Vykurovanie) p. č. 11, 24, 33, 34, 39, 54, 55, 56, v SO 02 Dažďová kanalizácia položka p. č. 28, a to z dôvodu úpravy názvu položky bez uvedenia skratky napr., nakoľko má byť uvedený konkrétny typ a v SO 01 Hlavný objekt, časť VZT (Vzduchotechnika) položka p. č. 2.1 Stenový odsávací ventilátor upravený výkon z ELI:230V/40W na výkon ELI:230V/25W - z dôvodu zosúladenia oceneného výkazu výmer – rozpočtu s projektovou dokumentáciou, ktorá bola nesprávne uvedená vo výkaze výmer. Úprava položky vo výkaz – výmer SO 01 Hlavný objekt časť Vykurovanie položka č. 24 z A-7/W35 22,3 kW (COP 3,1) na A-7/W35 od 22 kW (COP 3,1 a to z dôvodu zosúladenia oceneného výkazu výmer – rozpočtu s projektovou dokumentáciou.

Na základe vyššie uvedeného sa mení príloha č. 1 zmluvy o dielo ocenený výkaz výmer – rozpočet, ktorý tvorí Prílohu k tomuto dodatku č. 1.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 26.02.2025, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv),
 - b) schválením zákazky, ktorá je predmetom zmluvy o dielo č. 1/2025 zo dňa 26.02.2025 v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako príjemcovi dotácie. Ak boli v rámci vykonanej finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, dodatok č. 1 nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie objednávateľa ako príjemcu s výškou navrhovanej finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly verejného obstarávania a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy. Objednávateľ bude o nadobudnutí účinnosti dodatku č. 1 informovať zhotoviteľa bezodkladne prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom emailu, uvedeného v článku 1 Zmluvné strany tohto dodatku č. 1.
- 4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

- 4.5 Dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku č. 1 porozumeli a v slobodnej vôli ho vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Ocenený výkaz výmer – aktualizovaný rozpočet v tlačenej a elektronickej verzii vo formáte MS Excel na CD/DVD/USB nosiči

V Lade, dňa: 6.8.2025

V Košiciach, dňa: 9.8.2025

Za objednávateľa:
Obec Lada

Za zhotoviteľa:
ESA Construction s.r.o.

Ing. Katarína Kunová
starostka obce

Ing. Rudoir Pojezdala
konateľ

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada		
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :		
Časť : Zateplenie fasády						
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 22.07.2025		
Odberateľ:			IČO:			
			DIČ:		IČ DPH:	
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:			
			DIČ:		IČ DPH:	
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:			
			DIČ:		IČ DPH:	
			0			
			0			
			0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	107 380,64	245,00	107 625,64	6 Práce nadčas 0,00	
2	PSV:	5 360,27	4 950,24	10 310,51	7 Murárske výpomocy 0,00	
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00	
4	Iné:			0,00	9 0,00	
5	Súčet:	112 740,91	5 195,24	117 936,15	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14		0,00%	0,00	0,00	19 0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:				
podpis:						
dátum:						
E Celkové náklady						
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		117 936,15				
22 DPH 23% z:		117 936,15 27 125,31				
23 DPH 0% z:		0,00 0,00				
24 Sučet riadkov 21 až 23:		145 061,46				
F Odpočet - prípočet		0				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:			podpis:			
dátum:			dátum: 22.07.2025			
pečiatka:			pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Zateplenie fasády
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	4 737,91	0,00	4 737,91	0,00000	0,000	279,134
2 - ZÁKLADY	441,24	0,00	441,24	3,98055	0,000	6,182
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	74 419,94	0,00	74 419,94	47,70476	0,000	1 357,629
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27 781,55	245,00	28 026,55	0,28600	44,909	973,453
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	107 380,64	245,00	107 625,64	51,97131	44,909	2 616,398
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 000,94	977,85	3 978,79	0,24447	0,000	99,409
713 - Izolácie tepelné	487,85	2 614,04	3 101,89	0,26351	0,000	11,647
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 395,42	460,00	1 855,42	0,19057	0,000	8,824
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	456,30	898,35	1 354,65	0,05008	0,000	17,066
783 - Nátery	19,76	0,00	19,76	0,00050	0,000	0,977
PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 360,27	4 950,24	10 310,51	0,74913	0,000	137,923
Za rozpočet celkom:	112 740,91	5 195,24	117 936,15	52,72044	44,909	2 754,321



112 740,91
5 195,24
117 936,15
52,72044
44,909
2 754,321

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zateplenie fasády

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132020000	Hĺbenie rýh ručne bez udania tr. zeminy "c" (4,98+12,45+16,04+6,425+4,68)*0,70*0,60 = 18,722 "c*" (7,015+4,658+7,125+6,96)*0,70*0,60 = 10,818 "d" (1,085+24,65)*0,70*1,20 = 21,617 "F" 24,65*5,00*0,40 = 49,300 (1,645+2,10)*0,50*1,00 = 1,873	102,330	m3			23
2	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	21,617	m3			23
3	253	162307112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m 49,30+1,873 = 51,173	51,173	m3			23
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	51,173	m3			23
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	51,173	m3			23
6	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 18,722+10,818+21,617 = 51,157	51,157	m3			23
7	001	181101105	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 24,65*3,00 = 73,950	73,950	m2			23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 737,91				
2 - ZÁKLADY								
8	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 (1,645+2,10)*0,50*0,50*1,05 = 0,983	0,983	m3			23
9	011	279113133	Základový múr hr. do 25 cm z tvárnic strateného debnenia vr. výplne, betón C16/20 (1,645+2,10)*1,00*1,05 = 3,932	3,932	m2			23
10	011	279361821	Výstuž základových múrov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) 3,932*0,25*75*0,001 = 0,074	0,074	t			23
2 - ZÁKLADY spolu:				441,24				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
11	000	62.855.01	Odrhová skúška	1,000	súbor			23
12	014	622422321	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	583,544	m2			23
13	011	622465113	Omietka vonk. stien -Marmolit mramorové zrná hrubozrná (1,65+5,22)*0,60*1,05 = 4,328	4,328	m2			23
14	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu s prichytením	4,328	m2			23
15	011	625256536	KZS soklovej časti omietka marmolit ,sieťka,tmelenie a XPS hr. 100 mm ,kompletný (11,45+33,25+1,58)*2*0,60*1,05 = 58,313 24,65*(1,30-0,60)*1,05 = 18,118	76,431	m2			23
16	011	625991100	KZS stien omietka,sieťka,tmelenie a min.vlna hr.30 mm,kompletný (1,50+1,30*2+1,00+2,10*2+0,90+2,10*2+0,70*2,10*2+0,35+1,50*2+(0,70+1,50*2)*2+2,25+1,55*2+(2,20+1,60*2)*3)*0,30 = 14,892 (2,20+2,40*2+(0,60+1,20*2)*4+2,15+2,30*2+2,10*3*3+(1,40+1,80*2)*2+2,20+1,80-2)*0,30 = 16,995 ((2,20+1,60*2)*4+(1,10+1,40*2)+(2,10*3*3))*0,30 = 13,320	45,207	m2			23
17	011	625991105	KZS stien omietka,sieťka,tmelenie a min.vlna hr. 80 mm,kompletný "D" (1,20*2,95*2+(1,20*2+2,95)*0,35)*1,05 = 9,400	9,400	m2			23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	011	625991120	KZS stien omietka,sieťka,tmelenie a min.vlna hr.200mm,kompletný	528,937	m2			23
			$(1,085+12,95+11,665+12,45)*3,75*1,05 = 150,216$ $(6,475*4,30+6,475*3,75)*1,05 = 54,730$ $((11,771+14,52)*2*7,85-(9,79*4,10*0,5))*1,05 = 412,334$ - $(1,50*1,35+1,00*2,10+0,90*2,10+0,70*2,10+0,35*1,50+0,70*1,50*2+2,25*1,55+2,20*1,60*3+2,20*2,40+0,60*1,20*4) = -32,318$ $-(2,15*2,30+2,10*2,10*3+1,40*1,80*2+2,20*1,80) = -27,175$ $-(2,20*1,60*4+2,10*2,10*3+1,10*1,40) = -28,850$					
19	011	625991200	KZS ostenie omietka,sieťka,tmelenie a EPS F hr. 20mm,kompl.D+M	42,648	m2			23
			E 42,648 = 42,648					
20	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30hr. 8-12 cm	0,264	m3			23
			1,1975*1,75*0,12*1,05 = 0,264					
21	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	0,402	m3			23
			G 3,83*1,00*0,20*0,5*1,05 = 0,402					
22	011	631319155	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny ocel. hlad. hr. do 24 cm	0,402	m3			23
23	011	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	0,402	m3			23
24	011	631319173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0,264	m3			23
25	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	0,402	m3			23
26	011	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 24 cm	0,402	m3			23
27	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	0,449	m2			23
			(1,645+2,10)*0,12 = 0,449					
28	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,449	m2			23
29	011	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	8,741	m2			23
			1,645*2,10*1,20 = 4,145					
			3,83*1,00*1,20 = 4,596					
30	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-63spevňujúceho	1,531	m3			23
			1,725*1,30*0,65*1,05 = 1,531					
31	011	632456707	Spádový poter -spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách hr.70mm	9,016	m2			23
			1,645*5,22*1,05 = 9,016					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	74 419,94				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
32	000	94.113	Lešenie ľahké radové s podlahami š. 1,2m v. do 10m použitie 3 mesiace	714,586	m2			23
			$(33,45+11,455+1,20*6)*2*4,35 = 453,314$ $(14,52+10,37+1,20*4)*2*4,40 = 261,272$					
33	014	952901119	Výčistenie vonkajších priestorov okolo objektu	128,000	m2			23
			(43,00+21,00)*2*1,00 = 128,000					
34	015	953171005	Z4 Osadenie čistiacej rohože vrátane rámu	1,000	kus			23
35	MAT	552421750	Rohož oceľová čistiaca s rámom 1100x500	1,000	kus			23
36	011	953945002	Profil ochranný hliníkový rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	65,450	m			23
			7*8,50*1,10 = 65,450					
37	011	953945008	Profil uzatvárací hliníkový s odkvapovým nosom pre zateplenie	116,226	m			23
			$(13,55*2+11,05+1,085+10,78*2+16,62*2+6,475+0,65*2+3,85)*1,10 = 116,226$					
38	011	953945111	Lišta omietková plastová "APU"	166,430	m			23
			53,02+113,41 = 166,430					
39	011	953945113	Lišta rohová z PVC okenná	113,410	m			23
			$2*(0,45*6+1,45+1,45*2+1,55+1,60*3+2,40+1,20*4+2,10*6+1,80*2+1,80+1,35+1,60+1,40+2,30+2,10*3)*1,10 = 113,410$					
40	011	953945115	Lišta okenná PVC s odkvapovým nosom	53,020	m			23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(1,00*6+0,35+0,70*2+2,25+2,20*3+2,20+0,60*4+2,10*6+1,40*2+2,20+1,50+2,20+1,10+2,20+0,90+0,80+0,70)*1,10 = 53,020$					
41	011	953945317	Profil soklový hliníkový 203 mm $(33,45+11,455)*2*1,10 = 98,791$	98,791 m				23
42	011	953948201	Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	5,000 kus				23
43	011	953950165	Kotevná skrutka pre chemické kotvy dl 500 mm	5,000 kus				23
44	013	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 $*k1^{**} 1,43*0,20*4+1,43*3,575+0,85*1,56+1,00 = 8,582$	8,582 m2				23
45	013	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2 $*u^{**} 10,37*14,52*0,10 = 15,057$	15,057 m3				23
46	013	971033251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 45 cm $*1np^{**} 8 = 8,000$ $*2np^{**} 3 = 3,000$	11,000 kus				23
47	013	971033531	Vybúr. muriva teh. MV, MVC hr. do 15 cm $*k1^{**} (1,37+3,575)*1,10+1,44*0,90*0,5 = 6,088$	6,088 m2				23
48	013	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm $(0,70*2,10+0,77*2,10+(1,56*3,60-0,80*1,97))*0,35 = 2,494$	2,494 m3				23
49	013	976075412	*v Odborná demontáž a spätná montáž kamier a osvetlenia, kompletná	3,000 t				23
50	013	976075499	*x Demontáž a spätná montáž informačných tabúl, kompletná	5,000 t				23
51	013	976082142	Vybúr. objímok, držiak, vešiakov, konzol $*t^{**} 1 = 1,000$	1,000 kus				23
52	013	976085411	k* Vybúr. oceľovej čistiacej rohože s rámomom	1,000 kus				23
53	013	976103008	Demontáž oceľ. konštr. prístavkov, skladov, prístreškov $*u^{**} 1 = 1,000$	1,000 kus				23
54	013	978015241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 % $528,937+45,207+9,40 = 583,544$	583,544 m2				23
55	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	50,904 t				23
56	013	979081111	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku do 1 km	50,904 t				23
57	013	979081121	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku každý ďalší 1 km $50,904*9 = 458,136$	458,136 t				23
58	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúr. hmôt do 10 m	50,904 t				23
59	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúr. hmôt každých ďalších 5 m $50,904*4 = 203,616$	203,616 t				23
60	272	995117152	Uskladnenie - Zemina výkopová 17 05 06 (O) $51,173*1,50 = 76,760$	76,760 t				23
61	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	50,040 t				23
62	272	995617150	Poplatky do EF - Výkopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (EF)	76,760 t				23
63	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	50,904 t				23
64	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	51,971 t 28 026,55				23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				107 625,640				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
65	711	711472053	Zhotovenie izolácie - fólia zvislá $(10,995+36,435)*2*0,60 = 56,916$ $(24,65+1,085)*(2,25-0,60) = 42,463$	99,379 m2				23
66	MAT	283220061	Fólia nopová $99,375*1,20 = 119,250$	119,250 m2				23
67	711	711691275	Zhotovenie izolácie obj. pod zemou pripevnenie izolácie kotviacimi páskami ,kompl.D+M $(10,995+36,435)*2*1,05 = 99,603$	99,603 m				23
68	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	47,499 % 3 978,79				23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
713 - Izolácie tepelné								
69	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla $(4,158+6,015+1,52+4,98+12,45+1,00+16,04+4,68+6,425+5,96+6,625)*0,6$ $0 = 41,912$ $(24,65+1,085)*1,20 = 30,882$	72,794	m2			23
70	MAT	2831B0636	Doska Styrodur 5000 CS 10 hr.100mm $72,794*1,05 = 76,434$	76,434	m2			23
71	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	34,431	%		3 101,89	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
72	700	767.152.01-R	Z2 Zábradlie oceľové vč.kotvenia platničkami+záv.tyče a pov.úpravy pozinkovaním,kompl.D+M "Z2" $1,48+4,456+0,94 = 6,876$	6,876	m			23
73	MAT	5530A1699	Z3 Prefabrikované prestrešenie vstupu konštr. oceľ+prestrešenie polykarbonát 4170x750	1,000	kus			23
74	767	767341428	Montáž obľej alebo polchej vchodovej striešky do steny z dutink. polykarbonátu alebo akryl. skla do 5,00 m	1,000	kus			23
75	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	19,526	%		1 855,42	23
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
76	771	771071311	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným elastickým lepiacim tmelom $1,58*5,22+1,58*0,50*4 = 11,408$	11,408	m2			23
77	MAT	597370205	Dlažba mrazuvzdorná protišmyková hr.10mm $11,408*1,05 = 11,978$	11,978	m2			23
78	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	13,804	%		1 354,65	23
783 - Nátery								
79	783	783201831	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. oceľovou kefou	1,000	m2			23
80	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné "z4" $1,10*0,50*2 = 1,100$ "v" $1,00 = 1,000$	2,100	m2			23
81	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,100	m2			23
82	783	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií "v" $1,00 = 1,000$	1,000	m2			23
783 - Nátery spolu:				19,76				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				10 310,51				
Za rozpočet celkom:				117 936,15				

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada																																																																																																																																				
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :																																																																																																																																				
Časť : Výmena otvorov																																																																																																																																								
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 22.07.2025																																																																																																																																				
Odberateľ:			IČO:																																																																																																																																					
			DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																					
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:																																																																																																																																					
			DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																					
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:																																																																																																																																					
			DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																					
			0																																																																																																																																					
			0																																																																																																																																					
			0																																																																																																																																					
			0																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 20%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 20%;">B</th> <th style="width: 20%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>5 983,69</td> <td>470,00</td> <td>6 453,69</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>37 064,72</td> <td>0,00</td> <td>37 064,72</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomoci 0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>43 048,41</td> <td>470,00</td> <td>43 518,41</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="2">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Projektové práce 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="2">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="4"> </td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 43 518,41</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% z: 43 518,41 10 009,23</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z: 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23: 53 527,64</td> </tr> <tr> <td colspan="5">podpis:</td> <td colspan="2">F Odpočet - pripočet</td> </tr> <tr> <td colspan="5">dátum:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 22.07.2025 pečiatka: </td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	5 983,69	470,00	6 453,69	6	Práce nadčas 0,00	2	PSV:	37 064,72	0,00	37 064,72	7	Murárske výpomoci 0,00	3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00	4	Iné:			0,00	9		5	Súčet:	43 048,41	470,00	43 518,41	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00	13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00	14			0,00%	0,00	19		15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady							21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 43 518,41	22	DPH 23% z: 43 518,41 10 009,23	23	DPH 0% z: 0,00 0,00	24	Súčet riadkov 21 až 23: 53 527,64	podpis:					F Odpočet - pripočet		dátum:												0		odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 22.07.2025 pečiatka:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																		
1	HSV:	5 983,69	470,00	6 453,69	6	Práce nadčas 0,00																																																																																																																																		
2	PSV:	37 064,72	0,00	37 064,72	7	Murárske výpomoci 0,00																																																																																																																																		
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00																																																																																																																																		
4	Iné:			0,00	9																																																																																																																																			
5	Súčet:	43 048,41	470,00	43 518,41	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00																																																																																																																																		
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																			
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00																																																																																																																																		
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00																																																																																																																																		
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00																																																																																																																																		
14			0,00%	0,00	19																																																																																																																																			
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00																																																																																																																																		
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady																																																																																																																																			
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 43 518,41																																																																																																																																		
					22	DPH 23% z: 43 518,41 10 009,23																																																																																																																																		
					23	DPH 0% z: 0,00 0,00																																																																																																																																		
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 53 527,64																																																																																																																																		
podpis:					F Odpočet - pripočet																																																																																																																																			
dátum:																																																																																																																																								
					0																																																																																																																																			
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 22.07.2025 pečiatka:																																																																																																																																								

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Výmena otvorov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	669,17	470,00	1 139,17	2,25025	0,000	9,532
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	90,00	0,00	90,00	0,35796	0,000	1,740
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 582,49	0,00	2 582,49	6,78911	0,000	118,226
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 642,03	0,00	2 642,03	0,01398	6,028	116,391
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 983,69	470,00	6 453,69	9,41130	6,028	245,889
764 - Konštrukcie klampiarske	69,15	0,00	69,15	0,00000	0,034	2,720
766 - Konštrukcie stolárske	68,91	0,00	68,91	0,17000	0,000	3,944
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	35 978,96	0,00	35 978,96	0,18902	0,000	125,522
784 - Maľby	947,70	0,00	947,70	0,06515	0,000	21,560
PRÁCE A DODÁVKY PSV	37 064,72	0,00	37 064,72	0,42417	0,034	153,746
Za rozpočet celkom:	43 048,41	470,00	43 518,41	9,83548	6,062	399,635

ESA Construction s.r.o.
Košice
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Prešov

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Výmena otvorov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehliami na maltu MC $4,50*0,20*0,20*3 = 0,540$ $0,35*0,375*3,00 = 0,394$	0,934	m3			23
2	014	317944313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22 $4,50*3*15,80*1,10*0,001 = 0,235$	0,235	t			23
3	MAT	1338A0105	Oceľový nosník I 160	0,235	t			23
4	012	389941013	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž - kotvenie I profilov	6,000	kus			23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 139,17				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
5	014	413232221	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov výšky 150-300 mm	6,000	kus			23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				90,00				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
6	014	612425931	Oprava omietky vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková "suterén" $(1,00+0,45)*2*6*0,50 = 8,700$ "1np" $((1,50+1,35)*2+(0,70+0,90+1,00+2,10*3*2)+(0,35+1,50)*2+(0,70+1,50)*2*2+(2,25*1,55)*2+(2,20+1,60)*2*7)*0,50 = 46,788$ $((2,20+2,40)*2+(0,60+1,20)*2*4+2,15+2,30*2+2,10*4*6+(1,40+1,80)*2*2+(2,20+1,80)*2)*0,50 = 50,775$ $3,60*1,00*2+5,00 = 12,200$	118,463	m2			23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 582,49				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	013	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 "a - suterén" 6 = 6,000	6,000	kus			23
8	013	968072354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2 "a - suterén" 1,00*0,45*6 = 2,700	2,700	m2			23
9	013	968072874	Vybúranie kov. mreží do 1 m2 "a - suterén" 1,00*0,45*6 = 2,700	2,700	m2			23
10	013	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2 "e,e*,g** 1+2+4 = 7,000	7,000	kus			23
11	013	968081116	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2 "f,f*,g,h,h*,i,i** 1+3+1+3+2+1+1 = 12,000 "l.m.n" 4+1+3 = 8,000	20,000	kus			23
12	013	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2 "j** 1 = 1,000	1,000	kus			23
13	013	968081121	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí nad 2 m2 "j" 1 = 1,000	1,000	kus			23
14	013	968082110	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, do 1 m2 "e,e*,g** 0,35*1,50+0,70*1,50*2+0,60*1,20*4 = 5,505	5,505	m2			23
15	013	968082140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m2 $2,25*1,55+2,20*1,60*3+1,40*1,80*2+2,20*1,80+1,50*1,35 = 25,073$	39,813	m2			23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2,20*1,50*4+1,10*1,40 = 14,740					
16	013	968082141	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 4 m2	31,740 m2				23
			2,20*2,40+2,10*2,10*3 = 18,510					
			2,10*2,10*3 = 13,230					
17	013	968082220	Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2	1,680 m2				23
			7** 0,80*2,10*1 = 1,680					
18	013	968082221	Vybúranie plast. dverových zárubní nad 2 m2	4,945 m2				23
			7 2,15*2,30*1 = 4,945					
19	013	973031513	Vysek. kapias pre kotvenie v murive z tehál hl. do 15 cm	6,000 kus				23
20	013	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	13,500 m				23
			4,50*3 = 13,500					
21	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,062 t				23
22	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,062 t				23
23	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	54,558 t				23
			6,062*9 = 54,558					
24	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,062 t				23
25	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,248 t				23
			6,062*4 = 24,248					
26	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	6,062 t				23
27	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	6,062 t				23
28	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,411 t				23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 642,03				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 453,690				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
29	764	764410850	Klomp. demont. parapetov	34,000 m				23
			"sut." 1,00*6 = 6,000					
			"1np" 0,35+0,70*2+2,25+2,20*3+2,20+0,60*4+2,10*3+1,40*2+2,20+1,50 = 28,000					
30	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,721 %				23
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	69,15				
766 - Konštrukcie stolárske								
31	766	766441820	Demontáž parapetných dosiek	34,000 m				23
32	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,823 %				23
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	68,91				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
33	700	767.755.01	O1 Okno plastové 1000x450mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	6,000 kus				23
34	700	767.755.02	O2 Okno plastové 350x1450mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000 kus				23
35	700	767.755.03	O3 Okno plastové 700x1450mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	2,000 kus				23
36	700	767.755.04	O4 Okno plastové 2250x1550mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000 kus				23
37	700	767.755.05	O5+O12 Okno plastové 2200x1600mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	4,000 kus				23
			3+1 = 4,000					
38	700	767.755.06	O6 Okno plastové 2200x2400mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000 kus				23
39	700	767.755.07	O7 Okno plastové 600x1200mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	4,000 kus				23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
40	700	767.755.08	O8 Okno plastové 2100x2100mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M 3+3 = 6,000	6,000	kus			23
41	700	767.755.09	O9 Okno plastové 1400x1800mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	2,000	kus			23
42	700	767.755.10	O10 Okno plastové 2200x1800mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			23
43	700	767.755.11	O11 Okno plastové 1500x1350mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			23
44	700	767.755.12	O13 Okno plastové 1100x1400mm vč.vn.+von.parapetu a trojskla,kompl.D+M	1,000	kus			23
45	700	767.585.02	D1 Dvere hliníkové 2200/2300mm vč.rámu,trojsklo,kovania,kompl.D+M	1,000	kus			23
46	700	767.871.01	D4 Dvere hliníkové 700x2100mm vč.rámu,trojskla a kovania,kompl.D+M	1,000	kus			23
47	700	767.871.03	D2 Dvere hliníkové 900x2100mm vč.rámu,trojskla a kovania,kompl.D+M	1,000	kus			23
48	700	767.871.02	D3 Dvere hliníkové 800x2100mm vč.rámu,trojskla a kovania,kompl.D+M	1,000	kus			23
49	700	767.591.01R-R	Z1 Ocelové mreže vč.kotvenie chemickými kotvami apov.úpravy pozinkovaním,kompl.D+M "Z1" 1,00*0,45*6 = 2,700	2,700	m2			23
50	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,189	t			23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				35 978,96				
784 - Maľby								
51	784	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	118,463	m2			23
784 - Maľby spolu:				947,70				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				37 064,72				
Za rozpočet celkom:				43 518,41				

ESB Construction s.r.o.
IČO: 47894747
Sídlo: Prešov, Hlavná 10
Kontakt: 051 722 22 22

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada	
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :	
Časť : Zateplenie strechy					
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 22.07.2025	
Odberteľ:			IČO:		
			DIČ: IČ DPH:		
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:		
			DIČ: IČ DPH:		
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:		
			DIČ: IČ DPH:		
		0		0	
		0		0	
		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	8 043,60	0,00	8 043,60	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV:	54 239,78	11 975,48	66 215,26	7	Murárske výpomoci 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	62 283,38	11 975,48	74 258,86	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 74 258,86
dátum:		22 DPH 23% z: 74 258,86 17 079,54
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 91 338,40
		F Odpočet - pripočet 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 22.07.2025
pečiatka:	pečiatka:

Odberaťel:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ


Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zateplenie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	240,76	0,00	240,76	0,93039	0,000	3,899
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 802,84	0,00	7 802,84	0,00000	11,787	141,925
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 043,60	0,00	8 043,60	0,93039	11,787	145,824
712 - Povlakové krytiny	414,33	0,00	414,33	0,00097	0,000	15,444
713 - Izolácie tepelné	5 199,22	10 827,48	16 026,70	0,15741	0,000	89,508
762 - Konštrukcie tesárske	8 832,31	821,00	9 653,31	0,19438	4,101	159,553
764 - Konštrukcie klampiarske	26 076,52	327,00	26 076,52	5,39989	0,518	686,159
765 - Krytiny tvrdé	13 542,80	0,00	13 542,80	0,18397	12,166	86,736
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	174,60	0,00	174,60	0,00000	0,252	8,568
PRÁCE A DODÁVKY PSV	54 239,78	11 975,48	66 215,26	5,93661	17,037	1 045,968
Za rozpočet celkom:	62 283,38	11 975,48	74 258,86	6,86700	28,824	1 191,792

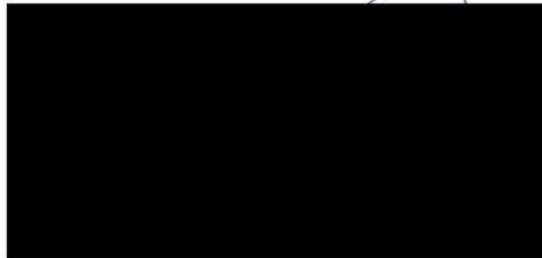

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zateplenie strechy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	314231145	Murivo komínové z plných tehál "o" 0,65*0,45*1,50*1,05 = 0,461	0,461	m3			23
2	011	316381116	Komínové krycie dosky z betónu tr. C16/20 s presahom hr. 100 mm 1,20*0,60*1,05 = 0,756	0,756	m2			23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				240,76				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	011	952901411	Vyčistenie strechy po odstránení násypu 10,58*14,92 = 157,854	157,854	m2			23
4	013	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC "k" 1,20*0,45*8,00 = 4,320 "o" (0,45*0,45+0,80*0,45+1,10*0,45)*1,50 = 1,586 "o" (0,60*0,45+1,10*0,45)*1,50 = 1,148	7,054	m3			23
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	28,824	t			23
6	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,824	t			23
7	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 28,824*9 = 259,416	259,416	t			23
8	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,824	t			23
9	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 28,824*4 = 115,296	115,296	t			23
10	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O) 28,824*12,166 = 16,658	16,658	t			23
11	272	995517920	Zneškodnenie - odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky 17 09 03 (N)	12,166	t			23
12	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	16,658	t			23
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,930	t			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 802,84				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 043,600				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytiny								
14	712	712998205	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 600 - 800 mm pre klampiarske práce, kompl.D+M (12,30+18,60)*1,05 = 32,445	32,445	m			23
15	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	3,754	%			23
712 - Povlakové krytiny spolu:				414,33				
713 - Izolácie tepelné								
16	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 10,58*14,92*2 = 315,707 13,35*10,675*2 = 285,023	600,730	m2			23
17	MAT	6315CA200	Doska izolačná z min. vlny hr.200mm 600,73*1,05 = 630,767	630,767	m2			23
18	713	713112215	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 20 cm vodorovne	74,903	m2			23


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	MAT	631505600	6,175*6,065*2 = 74,903 Vlna minerálna fúkaná hr.200mm	78,648	m2			23
			74,903*1,05 = 78,648					
20	713	713141233	Montáž tepel. izolácie streš. atíky extrud. polyst. Prikotvením	10,474	m2			23
			12,30*0,63+5,45*0,50 = 10,474					
21	MAT	283190654	Doska spádová EPS 150S hr.100mm	10,998	m2			23
			10,474*1,05 = 10,998					
22	713	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie ,kompl.D+M	690,840	m2			23
			600,73*1,15 = 690,840					
23	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	178,151	%			23
			713 - Izolácie tepelné spolu:	16 026,70				
762 - Konštrukcie tesárske								
24	762	762341046	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr 25mm ,kompl.D+M	289,651	m2			23
			"E" (1,085+13,55+11,05+12,55)*0,30*1,05 = 12,044					
			((15,12+10,78)*2*0,50+6,475*0,50)*1,05 = 30,594					
			"S1-S3" 470,50*0,50*1,05 = 247,013					
25	762	762341821	Demontáž debnenia drevených štablónov	47,520	m2			23
			"s" 47,52 = 47,520					
26	762	762342451	Montáž kontralate	597,000	m			23
27	762	762342811	Demontáž latovania striech	470,500	m2			23
			"r" 36,00 = 36,000					
			"r" 434,50 = 434,500					
28	762	762351915	Servisná komínová lavička ,kompl.D+M	12,000	m2			23
29	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,642	m3			23
30	MAT	605000029	Rezivo vč.náteru proti hniloba a drevokazným škodcom	1,642	m3			23
			597,00*0,05*0,05*1,10 = 1,642					
31	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	94,473	%			23
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	9 653,31				
764 - Konštrukcie klampiarske								
32	700	764.111.01	Krytina z poplast. plechu falcovaná vč.doplňkov,kompl.D+M	497,175	m2			23
			"K3" 3,00*1,05 = 3,150					
			"CS-s3" 470,50*1,05 = 494,025					
33	764	764311821	Klomp. demont.oplechovania	3,500	m2			23
			"t" 3,50 = 3,500					
34	764	764339231	K6 Klomp. poplast.pl. lem. komínov a svetlíka rš300mm	9,000	m2			23
35	764	764342230	Klomp. lakoplast.pl. lem. rúr na hlad. krytine d-150	3,000	kus			23
36	764	764352209	K4 Klomp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš330	98,000	m			23
37	764	764352821	Klomp. demont. žľaby polkruhové	83,000	m			23
			"s" 83,00 = 83,000					
38	764	764361939	ŠV Montáž strešný výlez 450x750 vč.lemovania	2,000	kus			23
39	MAT	6114F2701	ŠV Výlez strešný s tesniacim lemovaním 450x750mm	2,000	kus			23
40	764	764394940	Klomp. pl. príponky	54,000	kus			23
			"K1 12,3/0,33" 37 = 37,000					
			"K2 5,7/0,33" 17 = 17,000					
41	764	764430241	K2 Klomp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 600	18,600	m			23
42	764	764430261	K1 Klomp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 630	12,300	m			23
43	764	764430840	Klomp. demont. oplechovanie atíky	17,580	m			23
			"p" 6,45+5,565*2 = 17,580					
44	764	764454206	K3 Klomp. lakoplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120 vč.príslušenstva	47,500	m			23
45	764	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových	42,000	m			23
			"s" 42,00 = 42,000					
46	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	256,290	%			23
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	26 076,52				
765 - Krytiny tvrdé								
47	765	7653218102	Demontáž do sute z AZC podľa vyhlášky 355/2007	434,500	m2			23
			"r" 434,50 = 434,500					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
48	765	765901050	Pokrytie striech fólia difúzna, kompl.D+M 470,50*1,15 = 541,075	541,075	m2			23
49	765	765901151	Pokrytie striech fóliou separačnou, kompl.D+M 470,50*1,15 = 541,075	541,075	m2			23
50	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	131,609	%			23
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	13 542,80				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
51	767	767392802	Demontáž krytín striech *r** 36,00 = 36,000	36,000	m2			23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	174,60				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	66 215,26				
			Za rozpočet celkom:	74 258,86				

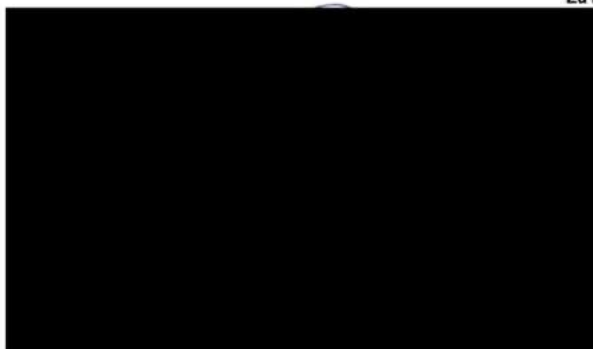

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada		
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :		
Časť :Zateplenie suterénu						
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 22.07.2025		
Odberateľ:			IČO:			
			DIČ: IČ DPH:			
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:			
			DIČ: IČ DPH:			
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:			
			DIČ: IČ DPH:			
			0 0			
			0 0			
			0 0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	12 158,00	0,00	12 158,00	6 Práce nadčas 0,00	
2	PSV:	4 053,38	1 787,72	5 841,10	7 Murárske výpomoc 0,00	
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00	
4	Iné:			0,00	9 0,00	
5	Súčet:	16 211,38	1 787,72	17 999,10	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14		0,00%	0,00	0,00	19 0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 17 999,10		
dátum:				22 DPH 23% z: 17 999,10 4 139,79		
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00		
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 22 138,89		
				F Odpočet - prípočet 0		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		podpis:				
dátum:		dátum:		22.07.2025		
pečiatka:		pečiatka:				

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ


Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť :Zateplenie suterénu

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 085,48	0,00	8 085,48	6,21049	0,000	127,209
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 072,52	0,00	4 072,52	0,12172	11,477	182,498
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 158,00	0,00	12 158,00	6,33221	11,477	309,707
713 - Izolácie tepelné	832,13	1 787,72	2 619,85	0,04347	0,000	16,736
784 - Maľby	3 221,25	0,00	3 221,25	0,34248	0,000	57,765
PRÁCE A DODÁVKY PSV	4 053,38	1 787,72	5 841,10	0,38595	0,000	74,501
Za rozpočet celkom:	16 211,38	1 787,72	17 999,10	6,71816	11,477	384,208

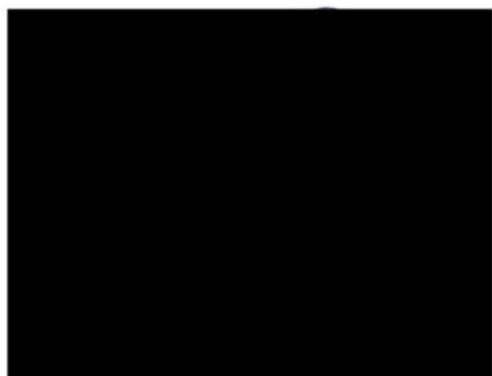

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov
IČO: 47122000
Mesto: Prešov
Právny zástupca: Mgr. Ján...

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť :Zateplenie suterénu

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	612476618	Omietka vnút. stien sanačná štuková - kompletný sanačný systém	157,827	m2			23
			"a" (3,55*3+2,35+0,50+1,565+4,885+2,45*2+9,42+0,40+3,57+0,50)*2*1,94*1,0 5 = 157,827					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				8 085,48				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	72,450	m2			23
			"B" 72,45 = 72,450					
3	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	72,450	m2			23
4	013	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	72,450	m2			23
			"b - suterén" 5,56+8,42+17,52+23,75+17,20 = 72,450					
5	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	170,742	m2			23
			"b-suterén" (3,55*3+2,36+1,565+4,885+2,45*2+9,42+3,57+0,455+0,50*2)*2*2,20 = 170,742					
6	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11,477	t			23
7	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,477	t			23
8	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	103,293	t			23
			11,477*9 = 103,293					
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,477	t			23
10	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	45,908	t			23
			11,477*4 = 45,908					
11	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	11,477	t			23
12	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	11,477	t			23
13	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,332	t			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 072,52				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				12 158,000				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
14	713	713111125	Montáž tep. izolácie stropov spodom	72,450	m2			23
			"B" 5,56+8,42+17,52+23,75+17,20 = 72,450					
15	MAT	6315A3664	Lamela minerálna CLT C1 hr.100mm	76,073	m2			23
			72,45*1,05 = 76,073					
16	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	26,057	%			23
713 - Izolácie tepelné spolu:				2 619,85				
784 - Maľby								
17	784	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednotfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	157,827	m2			23
			"su" 157,827 = 157,827					
18	784	784481010	Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	157,827	m2			23
784 - Maľby spolu:				3 221,25				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 5 841,10 5 841,10

Za rozpočet celkom: 17 999,10 17 999,10



Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada																																																																																																																																																											
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :																																																																																																																																																											
Časť : Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia																																																																																																																																																															
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 22.07.2025																																																																																																																																																											
Odberteľ:			IČO:																																																																																																																																																												
			DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																												
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.			IČO:																																																																																																																																																												
			DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																												
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov			IČO:																																																																																																																																																												
			DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																												
			0																																																																																																																																																												
			0																																																																																																																																																												
			0																																																																																																																																																												
			0																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 25%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 25%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 15%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 10%;">B</th> <th style="width: 20%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>320,72</td> <td>0,00</td> <td>320,72</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomoc 0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>320,72</td> <td>0,00</td> <td>320,72</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="2">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie slaveniska</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Projektové práce 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>19</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">Sučet riadkov 11 až 14:</td> <td>0,00</td> <td>20</td> <td>Sučet riadkov 16 až 19: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">projektant, rozpočtár cenár</td> <td colspan="2">pečiatka:</td> <td>E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="4">podpis:</td> <td colspan="2"></td> <td>21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 320,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4">dátum:</td> <td colspan="2"></td> <td>22 DPH 23% z: 320,72 73,77</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td>23 DPH 0% z: 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td>24 Sučet riadkov 21 až 23: 394,49</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td>F Odpočet - prípočet 0</td> </tr> <tr> <td colspan="6">odberateľ, obstarávateľ</td> <td>dodávateľ, zhotoviteľ</td> </tr> <tr> <td colspan="6">podpis:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">dátum:</td> <td>dátum: 22.07. 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="6">pečiatka:</td> <td>pečiatka:</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	320,72	0,00	320,72	6	Práce nadčas 0,00	2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc 0,00	3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00	4	Iné:			0,00	9	0,00	5	Súčet:	320,72	0,00	320,72	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		11	Zariadenie slaveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00	13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00	14			0,00%	0,00	19	0,00	15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19: 0,00	projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E Celkové náklady	podpis:						21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 320,72	dátum:						22 DPH 23% z: 320,72 73,77							23 DPH 0% z: 0,00 0,00							24 Sučet riadkov 21 až 23: 394,49							F Odpočet - prípočet 0	odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ	podpis:						podpis:	dátum:						dátum: 22.07. 2025	pečiatka:						pečiatka:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																																																																									
1	HSV:	320,72	0,00	320,72	6	Práce nadčas 0,00																																																																																																																																																									
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc 0,00																																																																																																																																																									
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00																																																																																																																																																									
4	Iné:			0,00	9	0,00																																																																																																																																																									
5	Súčet:	320,72	0,00	320,72	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00																																																																																																																																																									
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																																																																																																																																										
11	Zariadenie slaveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00																																																																																																																																																									
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00																																																																																																																																																									
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00																																																																																																																																																									
14			0,00%	0,00	19	0,00																																																																																																																																																									
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19: 0,00																																																																																																																																																									
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E Celkové náklady																																																																																																																																																									
podpis:						21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 320,72																																																																																																																																																									
dátum:						22 DPH 23% z: 320,72 73,77																																																																																																																																																									
						23 DPH 0% z: 0,00 0,00																																																																																																																																																									
						24 Sučet riadkov 21 až 23: 394,49																																																																																																																																																									
						F Odpočet - prípočet 0																																																																																																																																																									
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																																																																																									
podpis:						podpis:																																																																																																																																																									
dátum:						dátum: 22.07. 2025																																																																																																																																																									
pečiatka:						pečiatka:																																																																																																																																																									


Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	320,72	0,00	320,72	0,01776	0,000	1,733
PRÁCE A DODÁVKY HSV	320,72	0,00	320,72	0,01776	0,000	1,733
Za rozpočet celkom:	320,72	0,00	320,72	0,01776	0,000	1,733

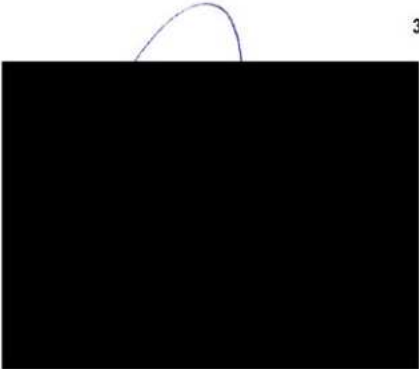

ESA Construction s.r.o.
Hlavné sídlo: Prešov, Hlavná 10
IČO: 47823218, DIČ: SK2023015433
Za rozpočet celkom: 320,72

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Opatrenia na zachovanie a vytvorenie hniezdenia
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	011	953945200	Búdka pre vtáčky z drevobetónu 36x16x22 zapustená do zateplenia, kompl.D+M	4,000	kus			23
2	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,018	t			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				320,72				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				320,72				
Za rozpočet celkom:				320,72				

Stavba : LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ				Miesto: Lada			
Objekt : SO 01 Hlavný objekt				JKSO :			
Časť : Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy							
Rozpočet:		Zmluva č.: 23061		Spracoval: Dňa: 22.07.2025			
Odberteľ:		IČO:					
		DIČ:		IČ DPH:			
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.		IČO:					
		DIČ:		IČ DPH:			
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:					
		DIČ:		IČ DPH:			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	1 285,94	0,00	1 285,94	6 Práce nadčas	0,00	
2	PSV:	1 143,24	1 045,94	2 189,18	7 Murárske výpomocy	0,00	
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00	
4	Iné:			0,00	9	0,00	
5	Súčet:	2 429,18	1 045,94	3 475,12	10 Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00%	0,00	19		0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:		0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 475,12	
dátum:				22	DPH 23% z:	3 475,12	799,28
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		4 274,40
				F	Odpočet - prípočet		0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			


Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	394,71	0,00	394,71	0,00000	5,995	20,062
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	891,23	0,00	891,23	0,00021	0,000	13,517
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 285,94	0,00	1 285,94	0,00021	5,995	33,579
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 143,24	1 045,94	2 189,18	0,00297	0,000	34,403
PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 143,24	1 045,94	2 189,18	0,00297	0,000	34,403
Za rozpočet celkom:	2 429,18	1 045,94	3 475,12	0,00318	5,995	67,982

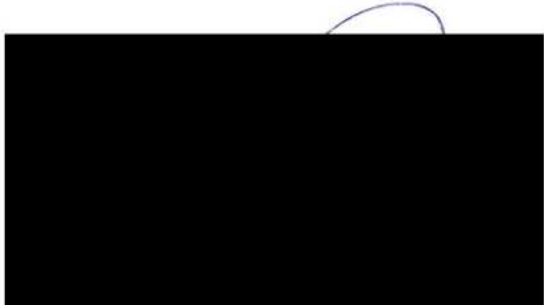

0,12 0010012000 A23
0,00 0,000 0,00000000
0,00 0,000 0,00000000

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Realizácia priepustných povrchov v okolí budovy
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic "c" $(4,98+12,45+16,04+4,68+6,425)*0,50 = 22,288$	22,288	m2			23
2	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2 "d" $(1,305+1,00+1,245+2,47+1,00+2,63+2,21+1,00+3,00+1,00+3,945+1,00+1,845+1,075)*0,50 = 12,363$	12,363	m2			23
3	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2 "d"" $5,20 = 5,200$	5,200	m2			23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				394,71				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm "d"" $7,00 = 7,000$	7,000	m			23
5	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,995	t			23
6	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $5,995*9 = 53,955$	53,955	t			23
7	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,995	t			23
8	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $5,995*4 = 23,980$	23,980	t			23
9	272	995117910	Uskladnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)	5,995	t			23
10	272	995617990	Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)	5,995	t			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				891,23				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 285,940				
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
11	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. $(7,015+4,98+1,00+1,52+12,45+16,04+6,425)*2*1,00 = 98,860$	98,860	m2			23
12	MAT	6281A0553	Fólia s odolnosťou prerastaniu koreňov $98,86*1,15 = 113,689$	113,689	m2			23
13	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	19,921	%			23
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				2 189,18				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 189,18				
Za rozpočet celkom:				3 475,12				

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Sadové úpravy
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	2 203,00	980,00	3 183,00	0,03440	0,000	134,850
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,062
PRÁCE A DODÁVKY HSV	2 203,00	980,00	3 183,00	0,03440	0,000	134,912
Za rozpočet celkom:	2 203,00	980,00	3 183,00	0,03440	0,000	134,912



Stavoprojekt, s.r.o., Prešov
Jednotlivé položky rozpočtu
v eurách a slovenských korunami
za rok 2025

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba :LADA - Obnova historickej budovy MŠ a ZŠ
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : Sadové úpravy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	183102321	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 vo svahu 1:5-1:2	10,000	kus			23
2	231	184102126	Vysadenie dreviny s balom vo svahu 1:1-1:2 priemer balu 600-800 mm	10,000	kus			23
3	MAT	026501112	Hrab obyčajný "CARPINUS BETULUS FASTIGIATA "	10,000	kus			23
4	231	184202110	Ukotvenie dreviny 3 kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2,00 m,kompl.D+M	10,000	kus			23
5	231	184503114	Odstránenie obalu kmeňa z juty	10,000	kus			23
6	231	184804115	Ochrana drevín pred ohryzením, chránič z drôteného pletiva v rovine	10,000	kus			23
7	231	185804310	Zálievka rastlín vodou	10,000	kus			23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 183,00				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
8	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy	0,034	t			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 183,00				
Za rozpočet celkom:				3 183,00				

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obnova historickej budovy MŠ, ZŠ v obci Lada

Miesto: obec Lada

Rozpočet:

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

JKSO : Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov

Dňa: 07/2025

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

IČ DPH:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Diel:ELI

IČO:

IČ DPH:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	12,60	0,00	12,60	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE:	4 958,22	0,00	4 958,22	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00%
4	Iné:	0,00	3 503,04	3 503,04	9		0,00	14 0,00%
5	Súčet:	4 970,82	3 503,04	8 473,86	10	Súčet riadkov 6 až 9: dodávateľ, zhotoviteľ	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: ON - ostatné náklady 0,00

dátum:	podpis:	projektant, rozpočtár, cenár
pečiatka:	podpis:	
dátum:	podpis:	12.07.
pečiatka:	podpis:	

dátum:	podpis:	odberateľ, obstarávateľ
pečiatka:	podpis:	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 473,86
22	DPH 23% z:	8 473,86
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 422,85
F	Odpočet - prípočet	0

Odberteľ:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
JKSO :
Dátum: 07/2025

Stavba : Obnova historickej budovy MŠ, ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Diel:ELI

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00	3 503,04	3 503,04	0,00000		0,000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00	3 503,04	3 503,04	0,00000		0,000		0,000	
1 - ZEMNE PRÁCE	6,30	0,00	6,30	0,00000		0,000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6,30	0,00	6,30	0,00000		0,099		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12,60	0,00	12,60	0,00000		0,099		0,000	
M21 - 155 Elektromontáže	4 758,82	0,00	4 758,82	0,00000		0,000		0,000	
M22 - 156 Montáž oznam. signál. a zab. zariadení	23,00	0,00	23,00	0,00000		0,000		0,000	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	176,40	0,00	176,40	0,00000		0,000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M	4 958,22	0,00	4 958,22	0,00000		0,000		0,000	
Za rozpočet celkom:	4 970,82	3 503,04	8 473,86	0,00000		0,099		0,000	

Odberteľ:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Stavba : Obnova historickej budovy MŠ, ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Diel:ELI

Spracoval: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
JKSO :
Dátum: 07/2025

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY INÉ


PRÁCE A DODÁVKY INÉ

1	MAT	3549030A90	Izolovaný držiak s príchýtkou pre zachytávaciu tyč, upevňovacia dosička na komin	4,000 kus										23
2	MAT	341010M025	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 6 zaliťlý	45,000 m										23
3	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	105,000 m										23
4	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	20,000 m										23
5	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	12,000 m										23
6	MAT	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	10,000 m										23
7	MAT	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	15,000 m										23
8	MAT	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	20,000 m										23
9	MAT	341661E001	Kábel Cu signálny, JYTY 2x1	26,000 m										23
10	MAT	341661E005	Kábel Cu signálny, JYTY 4x1	22,000 m										23
11	MAT	345420C451	Zásuvka 1-nás, nástenná, kompletná IP44, veiko	2,000 kus										23
12	MAT	345602K102	Krabica univerzálna : KUZ-VI KB, do zateplenia hr. 120÷330mm [156x196] veiko na skrutky, tubus	5,000 kus										23
13	MAT	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná 40, so zaťah. drôtom, spojkou, červená pre drôt D7-10mm	4,000 m										23
14	MAT	345710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HD (šxv)	100,000 m										23
15	MAT	345710K070	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 HD (šxv)	20,000 m										23
16	MAT	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	27,000 kg										23
17	MAT	3549001A75	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom [0,20kg/m]	10,000 kg										23
18	MAT	3549012S12	Držiak vedenia pre zateplovacie systémy DV (FeZn) s vrutom a hmoždinkou, s príložkou, pre drôt D7-10mm	60,000 kus										23
19	MAT	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka	20,000 kus										23
20	MAT	3549021A11	Podpera vedenia (FeZn) : PV 15 UNI, na vrchol krovu, nastaviteľná	55,000 kus										23
21	MAT	3549021A60	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy	85,000 kus										23
22	MAT	3549030A79	- manžeta plastová pre nezatekanie vody	7,000 kus										23
23	MAT	3549033A30	Tyč zachytávajúca (AlMgSi) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm	1,000 kus										23
24	MAT	3549033A32	Tyč zachytávajúca (AlMgSi) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	1,000 kus										23
25	MAT	3549033A321	Tyč zachytávajúca (AlMgSi) : JP 25, bez osadenia (D18x2500)mm	1,000 kus										23

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
26	MAT	3549040A01	Svorka pre zachytávanie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8) 100kA	3,000 kus										23
27	MAT	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) spojenie zavádzacej a zemniacej tyče	7,000 kus										23
28	MAT	3549040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	6,000 kus										23
29	MAT	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk. s príložkou (2xM8), 50kA	18,000 kus										23
30	MAT	3549044A34	Svorka okapová : SO (4xM8)	9,000 kus										23
31	MAT	3549044A36	Svorka skúšobná SZ (4xM8)	7,000 kus										23
32	MAT	3549050O01	Zemniaca tyč ZT, kruh D20 (1,5m) možnosť vzájomného prepojenia	28,000 kus										23
33	MAT	3549060A01	Zavádzacia tyč FeZn 16/10 (PVC) 1,5 m	7,000 kus										23
34	MAT	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdŕžavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	7,000 kus										23
35	MAT	3549076O01	Páska antikorozná (petrolat), šírka 50mm, dĺžka 10m	1,000 kus										23
36	MAT	357003C066	Rozvodnica plastová nástenná RK 3x12=36MD, biela, IP40 (P); vč. výzbroje vid' výkres č. 07	1,000 kus										23
37	MAT	3585300C31	Istič 3-pólový modulárny - 6kA (3MD) 32/3/B (H-RE)	1,000 kus										23
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	3 503,04					0,00000	0,000			
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	3 503,040					0,00000	0,000			
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	6,30					0,00000	0,000			
				PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	6,30					0,00000	0,000			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
38	001	114203101	Rozbratlie diaľžby alebo bet. tvárnic na sucho	0,300 m3										23
39		114203105	Opätovné kladenie diaľžby pre chodcov hĺbka 6cm do 50m2	0,300 m3										23
				1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	6,30					0,00000	0,000			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
40	013	976044311	Vybúranie betón. obrúb muríva, šachiet prierezu nad 0,03 m2 + začistenie	1,000 kus								0,099	0,099	23
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	6,30					0,00000	0,099			
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12,600					0,00000	0,099			

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže														
41	921	210100001	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie a vodič koncovky do 2,5 mm2	15,000	kus									23
42	921	210100002	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie a vodič koncovky 6 mm2	5,000	kus									23
43	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 16 mm2	5,000	kus									23
44	921	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V	2,000	kus									23
45	921	210190001	Montáž nástennej rozvodnice do 36 modulov	1,000	kus									23
46	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podporami, AlMgSi drôt D8	195,000	m									23
47	921	210220137	Montáž zvodového vodiča s podporami, pod zatepľovacie systémy, AlMgSi D8 s PVC plášťom	50,000	m									23
48	921	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň, komín, do krovu	3,000	kus									23
49	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,DV)	78,000	kus									23
50	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SO,SZ,SK)	32,000	kus									23
51	921	210220326	Montáž, krabica do zateplenia (kamery+svietidlá na fasáde)	5,000	kus									23
52	921	210220372	Montáž zavádzacej tyče do 1,5m, do zeme, pripojenie vedenia	7,000	kus									23
53	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	7,000	kus									23
54	921	210301021	Montáž, Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	100,000	m									23
55	921	210301022	Montáž, Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	20,000	m									23
56	921	210301023	Zaťahovanie káblu do 0,75kg do chráničky	10,000	m									23
57	921	210301024	Montáž, Trubka ochranná z HDPE 40mm v.u.	4,000	m									23
58	921	210800507	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalčný, uložený v rúrkach, CY 6	45,000	m									23
59	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	105,000	m									23
60	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	20,000	m									23
61	921	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	12,000	m									23
62	921	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	10,000	m									23
63	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x6-10	35,000	m									23
64	921	210850021	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne JYTY 2x1	26,000	m									23
65	921	210850023	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne JYTY 4x1	22,000	m									23
66	921	213290041	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	6,000	hod									23
67	921	213290042	Demontáž a montáž - jestvujúce kamery a svetidlá na fasáde objektu	3,000	hod									23
68	921	213290058	Dobrojenie rozvážača H-RE	2,000	hod									23
69	921	213290151	Nešpecifikované elektroinštalčné práce	10,000	hod									23
70	921	213291112	Vytýčenie PIS pre bleskozvod	1,000	kus									23
71	921	213291102	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	10,000	hod									23
				M21 - 155 Elektromontáže spolu:		4 758,82				0,00000		0,000		
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení														
72	922	220700291	Demontáž a montáž anténneho stoziera	1,000	kus									23
				M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:						0,00000		0,000		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach														
73	946	460120061	Odvoz zeminy do 1km	0,200	m3									23
74	946	460200154	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	7,000	m									23
75	946	460200164	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	4,000	m									23
76	946	460560154	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.4	7,000	m									23
77	946	460560164	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	4,000	m									23
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:										0,00000		0,000		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:										0,00000		0,000		
Za rozpočet celkom:										0,00000		0,099		

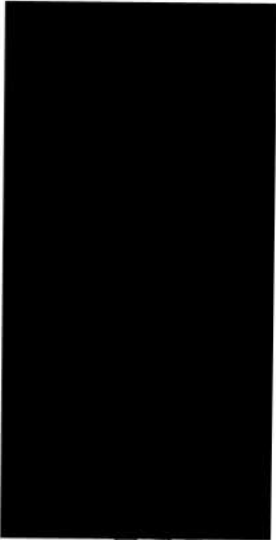

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obci Lada

Miesto: Rozpočet:

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

JKSO : Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Časť :VYK-Vykurovanie

Dňa: 22.07.2025 Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO: DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

IČO: DIČ: IČ DPH:

Projektant:

IČO: DIČ: IČ DPH:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	801,54	1 075,00	1 876,54	6	Práce nadčas		0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	13 642,87	33 238,92	46 881,79	7	Murárske výpomocy		0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:	812,00	0,00	812,00	8	Bez pevnej podlahy		0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9			0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	15 256,41	34 313,92	49 570,33	10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis:

22.07.2025

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	49 570,33
22	DPH 23% z:	11 401,18
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	60 971,51
F	Odpočet - prípočet	0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : VYK-Vykurovanie
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE									0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	278,13	0,00							0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	189,47	0,00							0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2,48	1 075,00							0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	331,46	0,00							0,000
	801,54	1 075,00							0,000
713 - Izolácie tepelné	36,40	53,10							0,000
731 - Kotline	3 351,74	22 800,00							0,000
732 - Strojovne	5 802,80	7 041,13							0,000
733 - Rozvod potrubia	1 459,72	0,00							0,000
734 - Armatúry	2 017,61	1 406,20							0,000
735 - Vykurovacie telesá	952,40	1 938,49							0,000
783 - Nátery	22,20	0,00							0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 642,87	33 238,92							0,000
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	812,00	0,00							0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	812,00	0,00							0,000
Za rozpočet celkom:	15 256,41	34 313,92							0,000

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠZŠ v obci Lada
Objekt : SO 01 Hlavný objekt
Časť : VYK-Vykurovanie
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 1,1*1,4*4,5 = 6,930	6,930 m3										23
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	6,930 m3										23
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2*1,4*4,5 = 12,600	12,600 m2										23
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	12,600 m2										23
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 1,1*(0,15+0,175+0,3)*4,5 = 3,094	3,094 m3										23
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	3,094 m3										23
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,094 m3										23
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 6,93-3,094 = 3,836	3,836 m3										23
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:											278,13		0,000	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	3,094 m3										23
10	272	452303114	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20 1,6*1,2*0,2 = 0,384	0,384 m3										23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:											189,47		0,000	

8 - RÚROVÉ VEDENIA

11	MAT	2863V2021	Predizolovaný potrubný systém Uponor Thermo Pro Single 1x140/175 mm, PN6, Tmax=95°C	16,000 m										23
12	271	899739104	Montáž výstražnej PVC fólie hr.0,4-0,6 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	4,500 m										23
13	MAT	2463J1012	Výstražná fólia 300 mm x 250 m zelená teplovod DEN BRAVEN 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	1,000 kus 1 077,48										23

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
14	011	95290111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	23,750 m2						0,00002	0,00048	23
15	013	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,500 m3								
16	013	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	3,300 t						2,20000	3,30000	23
17	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,300 t								23
18	272	995617110	Poplatky do environmentálneho fondu za uloženie stavebného odpadu-Betón 17 01 01 (EF)	3,300 t						0,00000	0,00000	23
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	331,46					3,30048	3,300	
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 876,540					10,08720	3,300	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
19	713	713463212	713 - Izolácie tepelné	10,000 m								23
20	713	713463411	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	18,000 m								23
21	MAT	2723A7702	Montáž tep. izol. potrubia a ohybov náplekových izolačnými puzdrami	8,000 m								23
22	MAT	2723A7705	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.15 mm - IRHX 15 015	10,000 m								23
23	MAT	6315D3542	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 15 025	10,000 m								23
			Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 42mm	89,50						0,00000	0,000	
				713 - Izolácie tepelné spolu:								
24	MAT	484A04605	Čerpadlo tepelné vzduch/voda , A-7/W35 od 22 kW (COP 3,1) Logatherm WLW286-22 A	1,000 komplet						0,32400	0,32400	23
25	731	732451220	Montáž tepelného čerpadla monoblok vzduch/voda do 25kW bez funkcie chladenia	1,000 kus								23
26	731	731200828	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 100 kW	2,000 kus						0,00001	0,00002	23
27	731	731890801	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt z kotlíni vodor. 100 m v. do 6m	0,010 t							0,472	0,944
28	731	998731102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	0,324 t								23
				731 - Kotolne spolu:	26 151,74					0,32402	0,944	
732 - Strojovne												
29	731	732199100	Montáž orientačných štítkov	8,000 súbor								23
30	MAT	3589D0017	Štítkoznačovací	8,000 kus						0,00083	0,00664	23
31	731	732212815	Demontáž chrlrevačov zásobníkových stojatých (plynových) do 1600 l	1,000 kus							0,511	0,511

Por.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková Spolu	Suť v tonách Jednotková Spolu	DPH %
32	731	732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	1,000 kus								23
33	MAT	484B02601	Zásobník TUV Logalux SU 120	1,000 kus								23
34	MAT	484B02602	Zásobník akumulčný Logalux PW 200	1,000 kus								23
35	MAT	4845A7004-01	Týč ohrevná 6000 W,400V-pre akumulčný zásobník	1,000 kus								23
36	731	732219315	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa do 1000 l	2,000 súbor								23
37	731	732330412	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 12 l	1,000 súbor								23
38	731	732330416	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 50 l	1,000 súbor								23
39	MAT	484B05995	Regulátor vykurovania modul WPM100	1,000 kus								23
40	731	732330714	Malé zmiäččovacie zariadenie dopĺňovanej vody MZY 14, do 10 bar/30° C	1,000 súbor								23
41	MAT	484679860	Doplňovacie zariadenie automatické fillcontrol typ FC, 10 bar/60° C	1,000 kus								23
42	721	722234161	Montáž zmiäččovača vody	1,000 kus								23
43	731	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000 kus					0,022	0,044		23
44	731	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 32	2,000 súbor								23
45	MAT	4261F1254-01	Samoregulačné obehové čerpadlo DN 32,UPE 70-32PK	1,000 kus								23
46	MAT	4261F1255-01	Samoregulačné obehové čerpadlo DN32 UPE 120-32K	1,000 kus								23
47	MAT	484B09048	Skupina rýchlomontážna DN 32 - MMH 32-so zmiäččovacím ventilom	1,000 kus								23
48	MAT	484B09326-01	Dvojitý beztlakový rozdeľovač DN 40, DDV 40	1,000 kus								23
49	731	732470122	Montáž čerpadlovej skupiny 2-trubkovej 5/4",	1,000 kus								23
50	731	998732101	Presun hmoty pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,283 t								23
			732 - Strojovne spolu:	8 165,12							0,555	
			733 - Rozvod potrubia									
51	731	733111303	Potrubie z rúrok závit. zváraných bežných nízkotlak. DN 15	12,000 m								23
52	731	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	9,000 kus								23
53	731	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	266,500 m								23
54	731	733321501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2,0 mm z rúrok v kotlíkoch Uponor	8,000 m								23
55	731	733321504	Potrubie plastlinikové PE-RT 25x2,5 mm z rúrok v kotlíkoch Uponor	10,000 m								23
56	721	722177135	Potrubie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm, 5 m týč Uponor	10,000 m								23
57	731	733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	28,000 m								23
58	731	998734103	Presun hmoty pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,042 t								23
			733 - Rozvod potrubia spolu:	1 459,72							0,000	
			734 - Armatúry									
59	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	4,000 kus								23

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
60	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000 kus										23
61	721	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	2,000 kus										23
62	721	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	5,000 kus										23
63	721	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	2,000 kus										23
64	721	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	13,000 kus										23
65	721	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	1,000 kus										23
66	721	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000 kus										23
67	721	722232046	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000 kus										23
68	721	722232047	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	4,000 kus										23
69	721	722232048	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000 kus										23
70	731	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2-výmena ventilov radiátorov	26,000 kus										23
71	731	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	6,000 kus										23
72	MAT	484N00509	Hlavica termostatická RAE-K 5034, rozsah 8..28°C	26,000 kus										23
73	MAT	484N00837	Ventil termostatický RA-N 15, priamy, DN1/2", kus 0,04-0,73	26,000 kus										23
74	MAT	484N01308	Šróbenie radiátorové RLV 15, priame, DN1/2", kus 0,1-2,5 VNZ	26,000 kus										23
75	731	734241214	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 3/4	2,000 kus										23
76	731	734241217	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 6/4	1,000 kus										23
77	MAT	4223K0312	Uzáver guľový voda s filtrom - Filter ball 3/4"	1,000 kus										23
78	MAT	4846B2561	Kohút guľový MK 3/4"	2,000 kus										23
79	731	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	7,000 kus										23
80	731	734291951	Opr. závit. armatúr. spätná montáž hlavíc ovládania	26,000 kus										23
81	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,016 t										23
			734 - Armatúry spolu:	2 017,61										0,000
735 - Vykurovacie telesá														
82	MAT	4849D00928	Radiátor panelový ocelový KORAD 21K 600x700 - 2146074013U	1,000 kus										23
83	MAT	4849D00930	Radiátor panelový ocelový KORAD 21K 600x900 - 2146094013U	1,000 kus										23
84	MAT	4849D01127	Radiátor panelový ocelový KORAD 22K 600x600 - 2246062013	1,000 kus										23
85	MAT	4849D01129	Radiátor panelový ocelový KORAD 22K 600x800 - 2246082013	1,000 kus										23
86	MAT	4849D01131	Radiátor panelový ocelový KORAD 22K 600x1000 - 2246102013	1,000 kus										23
87	MAT	4849D01429	Radiátor panelový ocelový KORAD 33K 600x1200 - 3346122013	1,000 kus										23
88	731	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	26,000 kus										23
89	731	735110912	Opr. vykúr. liat. teles. rozpojenie teplovod. vykúr. telesa	9,000 kus										23
90	731	735158110	Vykúr. telesa panel. 1 radové, tlak. skúšky teles vodou	1,000 kus										23
91	731	735158120	Vykúr. telesa panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	24,000 kus										23
92	731	735158130	Vykúr. telesa pan. 3 radové, tlak. skúšky teles vodou	1,000 kus										23
93	731	735159639	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600Ldo2000mm	2,000 kus										23

Rozpočet

Názov stavby: Fotovoltický zdroj pre MŠ Lada						
Objednávateľ			Dodávateľ			
Obec Lada Lada 240 8212 EIC odberného miesta:			ESA Construction s.r.o.			
Cenová ponuka na FVE / Malý zdroj / výkon v kWp (DC)		11180,000	MN.	M.J.	cena za MJ bez DPH	CENA CELKOM bez DPH
1	Fotovoltické panely 430 Wp, TWMND-54HS430W	430	26	ks		
2	Invertor HUAWEI SUN2000-10KTL-M1		1	ks		
3	Montážne sada pre 26 ks panelov		1	ks		
4	Podružný materiál elektroinštalácie, káblové trasy		1	ks		
5	Káblový prepoj, INVERTOR - RFVE	H05RN-F 5G4, CYA 6žz, PVC lišty a potrebný materiál podľa schémy zapojenia, vzdialenosť 2 m	1	ks		
5	Káblový prepoj, rozvádzač - RFVE	Rozvádzač s poistkovými odpojovačmi, istenie, DC prepäťové ochrany	1	ks		
6	Elektroinštalčné a montážne práce	11180,000 kW	1	sub		
7	RE -úprava	inštalacia wattmeter DTSU-H 100A, prepojenie s meničom krútenou dvojlinkou	1	ks		
8	RFVE	Rozvádzač s poistkovými odpojovačmi, istenie, DC prepäťové ochrany	1	ks		
10	SOLAR 4 ČIERNY/ČERVENÝ	Vodič solárny, pr.4 mm2	150	m		
11	Rychlospojky pre SOLAR 4 čierny, MC4		8	ks		
12	Stavebné úpravy a prestupy konštrukciami		1	sub		
13	Doprava		1	sub		
14	Náklady na pripojenie do siete VSD, úprava rozvádzača RE, výmena prívodového ističa doplnenie vývodového ističa		1	sub		
15	Optimizéry pre solárne panely		26	ks		
16	Príprava podkladov pre uzatvorenie - zmluva o pripojení a dodávke VSD a.s., zmluva o prístupe do DS VSD a.s., zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku		1	ks		
17	Projektová dokumentácia		1	ks		
18	Revízia		1	ks		
CENA CELKOM BEZ DPH						
DPH 23%						
CENA CELKOM SPOLU						

Štatutárny zástupca: Meno a priezvisko
funkcia
podpis a pečiatka

Dňa:

Vystavil:
Tel.:
e-mail:

ROZPOČET									
STAVBA: OBNOVA HISTORICKEJ BUDOVY MŠ,ZŠ V OBCI LADA									
MIESTO: Lada (okres Prešov)									
ČASŤ: VZT									
č. r.	pozícia	dodávateľ	skrát. popis	m.j.	množstvo	jednotková cena v €	náklady dodávka	náklady spolu v €	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Zar.č. 1 – vetranie s rekuperáciou vybraných priestorov						
1.1			Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu) PRANA 200C Premium + V: 177 m3/h ELI: 230V/91W (vrátane miniohrevu) Príslušenstvo: diaľkové ovládanie (súčasť zariadenia)	ks	8				
2.3			Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu) PRANA 150 Premium + V: 97 m3/h ELI: 230V/68W (vrátane miniohrevu) Príslušenstvo: diaľkové ovládanie (súčasť zariadenia)	ks	2				
			Zar.č. 2 – Odvetranie sociálnych zariadení						
2.1			Stenový odsávací ventilátor Punto Filo MF 120/5" V: 100 m3/h ELI: 230V/25W Ovládanie: rieši ELI	ks	1				
2.2			Pretlaková žalúziová klapka PER 125	ks	1				
			Montážny materiál Doprava	kpl kpl	1 1				
			REKAPITULÁCIA:						
			DODÁVKA						
			MONTÁŽ						
			CENA CELKOM (€ bez DPH)						
			DPH 23 %						
			CENA CELKOM (€ s DPH)						

[Handwritten signature]

Slavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obci Lada

Miesto: Lada

Rozpočet:

Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia

JKSO : Spracoval: Ing.Lukáš Prihoda

Odberteľ:

Dňa: 22.07.2025

Zmluva č.:

IČO: DIČ: IČ DPH:

Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

IČO: DIČ: IČ DPH:

Projektant:

IČO: DIČ: IČ DPH:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	4 339,74	9 860,83	14 200,57	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV:	373,80	0,00	373,80	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 0,00%
4	Iné:				9		0,00	14 0,00%
5	Súčet:	4 713,54	9 860,83	14 574,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis: 22.07.2025

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	14 574,37
22	DPH 23% z:	14 574,37
23	DPH 0% z:	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	17 926,48
F	Odpočet - prípočet	0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ,ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sul' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	2 503,83	0,00	2 503,83		0,04184		0,000		0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 192,08	0,00	1 192,08		49,42851		0,000		0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	636,07	9 860,83	9 953,03		0,82247		0,000		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7,76	0,00	7,76		0,00000		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 339,74	9 860,83	13 656,70		50,29282		0,000		0,000
721 - Vnúťorná kanalizácia	88,80	0,00	88,80		0,00000		0,000		0,000
724 - Strojné vybavenie	285,00	0,00	285,00		0,01113		0,000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV	373,80	0,00	373,80		0,01113		0,000		0,000
Za rozpočet celkom:	4 713,54	9 860,83	14 574,37		50,30395		0,000		0,000



Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: ESA Construction s.r.o.

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 22.07.2025

Stavba : Lada-Obnova historickej budovy MŠ ZŠ v obci Lada
Objekt : SO 02 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	272	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3 "Trasa" 1,1*1,85*(6,6+0,5) = 14,449 "RN" 2,5*2,5*3,32 = 20,750 "Vsak" 2,93*4,2*3 = 36,918	72,117 m3		11,00	793,29		793,29					23
2	272	132201209	Pripíatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	72,117 m3		1,12	80,77		80,77					23
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m "Trasa" 2*1,85*(6,6+0,5) = 26,270 "RN" 2*2,5*3,32 = 16,600 "Vsak" 2*2,93*4,2 = 24,612	67,482 m2		9,00	607,34		607,34	0,00062	0,04184			23
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	67,482 m2		4,00	269,93		269,93					23
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "Trasa" 1,1*(0,15+0,15+0,3)*(6,6+0,5) = 4,686 "RN" 2,5*2,5*3,32 = 20,750 "Vsak" 1*4,2*3,0 = 12,600	38,036 m3		7,75	294,78		294,78					23
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	38,036 m3		7,80	296,68		296,68					23
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	38,036 m3		0,65	24,72		24,72					23
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 72,117-38,036 = 34,081 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	34,081 m3		4,00	136,32		136,32					23
				2 503,83			2 503,83	0,00	2 503,83		0,04184		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku "Trasa" 1,1*(0,15+0,15+0,3)*(6,6+0,5) = 4,686 "RN" (2,5*2,5*3,32)-(3,14*1*1*2,02+3,14*0,3*0,3*1,3) = 14,040 "Vsak" (1*4,2*3,0)-(0,6*3,6*2,4) = 7,416 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	26,142 m3		45,60	1 192,08		1 192,08	1,89077	49,42851			23
				1 192,08			1 192,08	0,00	1 192,08		49,42851		0,000	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
10	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 125, tesnenie gum. krúžkami	90,000 m		0,90	81,00		81,00					23
11	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	10,000 m		1,12	11,20		11,20					23
12	MAT	2865P0117	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 125x3,2x1000	11,000 kus		5,80		63,80	63,80	0,00146	0,01606			23
13	MAT	2865P0119	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 125x3,2x3000	3,000 kus		12,00		36,00	36,00	0,00414	0,01242			23
14	MAT	2865P0120	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 125x3,2x5000	14,000 kus		18,25		255,50	255,50	0,00682	0,09548			23
15	MAT	2865P0122	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 160x4,0x1000	2,000 kus		8,00		16,00	16,00	0,00235	0,00470			23
16	MAT	2865P0123	Rúra kanalizačná PVC hladká SN4 160x4,0x2000	4,000 kus		13,00		52,00	52,00	0,00446	0,01784			23
17	MAT	2863K8101	Kus predlžovací DN 600, dĺžka 700	4,000 kus		62,36		249,44	249,44	0,01400	0,05600			23
18	MAT	2863K8103	Kus predlžovací DN 600, dĺžka 1200	2,000 kus		120,00		240,00	240,00	0,02800	0,05600			23
19	MAT	2863K8144	Adapter teleskopický DN 600	6,000 kus		145,00		870,00	870,00	0,01000	0,06000			23
20	MAT	2863K8145	Poklop teleskopický tr.D 400 okružný, DN 600	6,000 kus		98,54		591,24	591,24	0,06100	0,36600			23
21	MAT	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	6,000 kus		22,30		133,80	133,80	0,00500	0,03000			23
22	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	6,000 kus		26,50		159,00	159,00	0,01000	0,06000			23
23	MAT	562416210	Nádrž retenčná pochádzna 4900 litr.	1,000 kus		1 500,00		1 500,00	1 500,00					23
24	271	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 125	7,000 kus		2,89	20,23	20,23	20,23					23
25	271	894802050	Osadenie plastovej žumpy/nádrže samonosnej, objem 5000 l	1,000 kus		20,00	20,00	20,00	20,00					23
26	271	894803110	Montáž vsakovacích blokov recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm do 10 m3	7,560 m3		8,50	64,26	64,26	64,26					23
27	MAT	2865A9021	Geotextília 200 2x80m	15,000 m2		1,56		23,40	23,40					23
28	MAT	2865A9043	Blok vsakovací 600x600x600 Ekodren	24,000 kus		111,56		2 677,44	2 677,44					23
29	271	894808022	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 2200 mm	6,000 kus		65,00	390,00	390,00	390,00	0,00003	0,00018			23
30	MAT	2865P1401	Dno šachtové PRO800; 0°- 270° , napojenie d160 mm	4,000 kus		350,00		1 400,00	1 400,00					23
31	MAT	2865P1409	Dno šachtové PRO800; 0°- 225°- 270° , napojenie d160 mm	1,000 kus		420,00		420,00	420,00					23
32	MAT	2865P1421	Dno šachtové PRO800; 0°- 90°- 270° , napojenie d160 mm	1,000 kus		400,00		400,00	400,00					23
33	MAT	2863N8166	Odbočka kanalizačná PVC-U 125/125 45°- 42 22 13	3,000 kus		5,00		15,00	15,00	0,00069	0,00207			23
34	MAT	2863N8288	Koleno kanalizačné PVC-U 125/ 45°- 42 24 12	7,000 kus		2,50		17,50	17,50	0,00036	0,00252			23
35	MAT	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	7,000 kus		3,12		21,84	21,84	0,00100	0,00700			23
36	271	899101111	Osadenie poklopov plastových, liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	6,000 kus		8,23	49,38	49,38	49,38	0,00468	0,02808			23
37	MAT	286505810	Lapač střešných splavenín 300 × 155/125 priamy čierny	7,000 kus		25,00		175,00	175,00	0,00116	0,00812			23
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:									9 953,03	636,07	9 860,83	9 953,03	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
38	271	998276101	Presun hmot pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	0,194 t		40,00	7,76	7,76	7,76					23

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										7,76	0,00	7,76	0,00000		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
721 - Vnúťorná kanalizácia															
39	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	90,000 m		0,85	76,50		76,50					23	
40	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	10,000 m		1,23	12,30		12,30					23	
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				88,80			88,80	0,00	88,80	0,00000		0,000			
724 - Strojné vybavenie															
41	721	724141131	Čerpadlo vodovodné ponorné prietok do 4,5 m3/h s potrubím a sacím košom	1,000 súbor		250,00	250,00		250,00	0,01110	0,01110			23	
42	721	724149102	Montáž čerpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	1,000 kus		35,00	35,00		35,00	0,00003	0,00003			23	
724 - Strojné vybavenie spolu:				285,00			285,00	0,00	285,00	0,01113	0,01113		0,000		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				373,80			373,80	0,00	373,80	0,01113	0,01113		0,000		
Za rozpočet celkom:				14 574,37			4 713,54	9 860,83	14 574,37	50,30395		0,000			



