

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení
číslo: 1/2023

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Radvaň nad Laborcom**
Sídlo: Obecný úrad, 067 01 Radvaň nad Laborcom 76
Zastúpený: Jana Svičinová – starostka obce
IČO: 00323454
DIČ: 2021173748
Tel: +421 57 739 41 02
E-mail: starosta@obecradvan.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Sídlo: Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
IČDPH: SK1020737850
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 6094 4572
Telefón: +421 51 774 41 62
E-mail: movyrob@movyrob.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka a oznámenie o úspešnosti cenovej ponuky.
- 2.2 Názov diela: „**Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom**“, realizované v rámci projektu Operačného programu 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia, Výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62.

Čl. III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom**“ v rozsahu a zložení v zmysle prevedeného verejného obstarávania a podľa požiadaviek Objednávateľa. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 3.2 V prípade požiadavky Objednávateľa, resp. v prípade naviac prác vzniknutých počas realizácie diela budú tieto práce predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravená aj cena diela. Zhotoviteľ bude práce naviac realizovať až po obojstrannom potvrdení dodatku.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je: **do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.**
- 4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.3 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.5 V prípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie.

Čl. V. CENA DIELA

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná bez možnosti jej dodatočných úprav, na základe výsledkov verejného obstarávania, projektovej dokumentácie a výkazu výmer vo výške:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Cena celkom bez DPH | 65 368,13 EUR |
| DPH 20 % | 13 073,63 EUR |
| Cena celkom s DPH | 78 441,76 EUR |
- Podrobný rozpočet tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 5.2 Uvedená cena sa môže upravovať len v prípade objednávateľom vyvolaných zmien, ktoré budú mať dopad na cenu diela, alebo v prípade administratívnych opatrení štátu (DPH, a pod.)
- 5.3 Prípadné práce naviac budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto práce sa určí dohodou zmluvných strán a ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe konečnej faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela.
- 6.2 Zhotoviteľ faktúru vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:
- označenie diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
 - číslo zmluvy, číslo faktúry
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej vystavenia.

ČI. VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použitie trval.
- 7.3 Záručná doba na zrealizované dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, resp. jeho časti Objednávateľovi. Ak na niektoré časti diela (technologické zariadenia, technológie a podobne) poskytujú ich výrobcovia kratšiu záručnú dobu, vzťahuje sa na nich záručná doba poskytnutá výrobcom.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie väd a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku väd zľavu z ceny diela.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dní, ak to dovoľujú poveternostné podmienky, od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

ČI. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska zoznam podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú uvedené na zozname. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré budú spôsobené nesprávnou projektovou dokumentáciou alebo nesprávnymi príkazmi Objednávateľa. Za takéto škody zodpovedá Objednávateľ.
- 8.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.7 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.8 Dielo sa považuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, že má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

- 8.9 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie a odovzdanie diela. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby v zápisnici výslovne písomne uviedol dôvod, pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela.
- 8.10 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto vady uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.
- 8.11 Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.12 Všetky vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe.
- 8.13 Objednávateľ je v prípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád a nedorobkov a nemá nárok na zľavu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov.
- 8.14 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

Čl. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Ak Zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. III v termíne uvedenom v čl. IV, Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01% z ceny uvedenej v bode 5.1 bez DPH za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X. VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.
- 10.2 O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

Čl. XI. UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád a nedorobkov. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
- 11.1.2 odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane.

- Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.
- 11.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 11.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 11.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,
 - 11.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,
 - 11.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 11.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - 11.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 11.2 tejto zmluvy.
- 11.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.

Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objedávateľa, pokynmi Objedávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 13.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 13.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.
- 13.3 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do úplného zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia Objedávateľom. V prípade nezaplatenia ceny za dielo Objedávateľ nemá právo zhotovené dielo užívať. Zhotoviteľ odovzdá príslušné certifikáty a atesty Objedávateľovi po zaplatení ceny diela.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak Objedávateľ opakovane porušuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.
- 13.5 V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úradu všetkých prác, ktoré zhotovil do dňa odstúpenia od zmluvy.

ČI. XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN SÚVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 14.1 Ak má Zhotoviteľ povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, je zodpovedný za to, že ku dňu podpisu tejto ZoD sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

ČI. XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 15.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

ČI. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a **nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky**, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a jej zverejnení objednávateľom v zmysle platných právnych predpisov.
- 16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia objednávateľom v zmysle platných právnych predpisov.
- 16.3 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 16.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

- 16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.
- 16.8 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.



- 2 -02- 2023

Radvaň nad Laborcom, dňa 6.2.2023

V Prešove, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

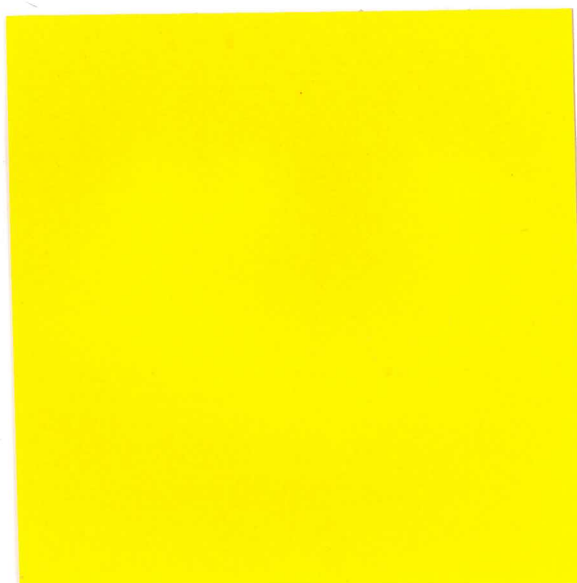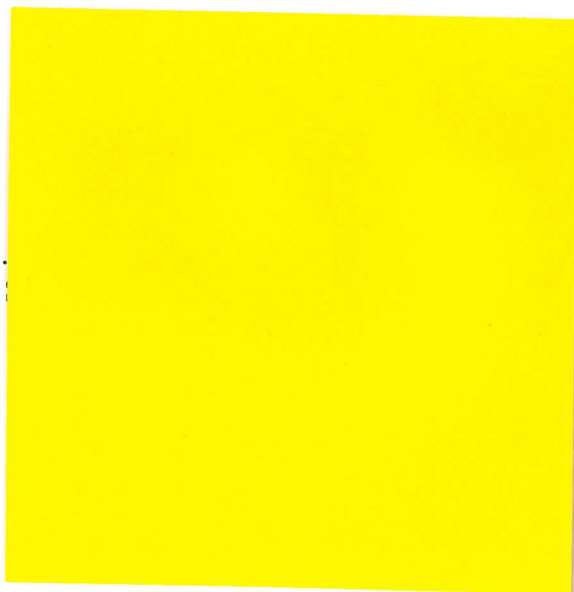

Cenová ponuka č. 2/2/2023

Predmet zákazky :

„Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom“

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky :

Objekt	cena bez DPH
SO- 01	20 077,40 €
SO- 02	21 218,04 €
SO- 03	24 072,69 €

Cena celkom za predmet zákazky

Cena bez DPH : 65 368,13 €

DPH 20 % : 13 073,63 €

Cena s DPH : 78 441,76 €

- 2 -02- 2023

V Prešove, dňa

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 01 - Vodozádržné opatrenia zo strechy

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Miesto:

Spracoval: Dvorščák
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

18 956,49

1

Zemné práce

3 568,00

1	001	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	116,900	0,59	68,97
2	001	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	13,77	41,31
3	001	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,400	258,08	103,23
4	001	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	126,000	5,56	700,56
5	001	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	13,600	13,96	189,86
6	001	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	31,200	6,65	207,48
7	001	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	31,200	3,46	107,95
8	001	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	32,600	37,51	1 222,83
9	001	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	1,700	3,41	5,80
10	583	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	3,740	18,53	69,30
11	583	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,260	16,99	21,41
12	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,000	5,56	250,20
13	583	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	30,240	16,73	505,92
14	231	180403111.S	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	60,000	1,21	72,60
15	005	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,062	9,31	0,58

2

Zakladanie

252,67

16	011	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 (pod nádrže)	m3	1,830	138,07	252,67
----	-----	-------------	---	----	-------	--------	--------

8

Rúrové vedenie

14 062,95

17	271	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	36,700	1,16	42,57
18	286	286140000600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 1 m	ks	36,700	14,81	543,53
19	271	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	9,600	1,34	12,86
20	286	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 150, SN 10, dl. 1 m	ks	9,600	19,07	183,07
21	271	871364008.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 250	m	9,260	2,02	18,71
22	286	286140001900.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dl. 6 m	ks	1,615	270,62	437,05
23	271	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	25,000	3,80	95,00
24	286	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	25,000	3,73	93,25

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
 Objekt: SO 01 - Vodozádržné opatrenia zo strechy

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracoval: Dvorščák

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	271	877314266.S	Montáž kanalizačnej PP spojky korugovanej DN 125 a DN150	ks	4,000	5,10	20,40
26	286	286540091800.S	Spojka PP, DN 150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	10,28	41,12
27	271	877354268.S	Montáž kanalizačnej PP spojky korugovanej DN 200	ks	1,000	6,11	6,11
28	286	286540091900.S	Spojka PP, DN 200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	11,80	11,80
29	271	894170051.S	Osadenie nadzemného zásobníka na dažďovú vodu 650	ks	2,000	32,98	65,96
30		103001	Horizon nádrž 0,65m3 (bez výbavy)		3,000	455,76	1 367,28
31		103211	Spomalovač prítoku do nádrže		3,000	36,11	108,33
32		RWZT2102	Filtračný zberač- filter na prítokovej rúre- hnedý, DAKSYS	ks	3,000	38,17	114,51
33		103201	Bezpečnostný vypúšťací ventil		3,000	39,05	117,15
34	271	894170053.S	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 4000l	ks	2,000	89,20	178,40
35		103531	Nádrž 4m3, vč čerpadla		2,000	3234,35	6 468,70
36	271	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	5,000	38,59	192,95
37	286	286610047800	Filtračná šachta 425, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, WAVIN	ks	5,000	769,47	3 847,35
38	286	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vinovcovú šachtovú rúru	ks	5,000	19,37	96,85

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

106,59

39	013	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t (kameninové pätky na zvodoch)	m	17,600	5,13	90,29
40	013	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,109	14,70	16,30

99 Presun hmôt HSV

966,28

41	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	39,634	24,38	966,28
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

1 030,19

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 030,19

42	721	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	7,000	12,26	85,82
43	286	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	7,000	134,74	943,18
44	721	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	19,20	1,19

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 01 - Vodozádržné opatrenia zo strechy

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Miesto:

Spracoval: Dvorščák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M

Práce a dodávky M

90,72

23-M

Montáže potrubia

90,72

45	923	230180151.S	Zhotovenie odbočky PVC DN 15 - 125	ks	2,000	5,09	10,18
46		PP- KGEA150/125/45	Odbočka MASTER PP DN 150/125/45°, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	37,36	74,72
47		KGR150/125	Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	2,91	5,82

Celkom

20 077,40

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
 Objekt: SO 02 - Dažďová záhada

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Miesto:

Spracoval: Dvorščák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

19 069,05

1

Zemné práce

7 471,00

1	001	111101101.S	Odstránenie trávín a trstín s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	189,000	0,59	111,51
2	001	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	76,000	3,92	297,92
3	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,800	2,37	89,59
4	001	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	130,330	9,52	1 240,74
5	001	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	36,000	1,49	53,64
6	001	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	14,530	55,20	802,06
7	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	130,330	2,16	281,51
8	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,320	13,50	85,32
9	583	583410000700.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-2 mm	t	10,112	20,28	205,07
10	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,640	19,57	188,65
11	231	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	98,000	2,26	221,48
12	005	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,195	9,36	1,83
13	231	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	130,000	5,72	743,60
14	026	026550001500.S	Rastlina Kavyľ (Stipa tenuissima)	ks	35,000	15,76	551,60
15	026	026550001400.S	Rastlina Rákosovka (Hakonechloa macra)	ks	30,000	3,76	112,80
16	026	026550000900.S	Rastlina Kortaderia - Pampová tráva (Cortaderia selloana)	ks	45,000	7,64	343,80
17	026	026550000300.S	Rastlina Texaská tráva (Muhlenbergia capillaris)	ks	40,000	6,65	266,00
18	231	185802111.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	41,400	7,75	320,85
19	103	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	43,056	36,07	1 553,03

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
 Objekt: SO 02 - Dažďová záhada

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Miesto:

Spracoval: Dvorščák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2		Zakladanie				2 949,90	
20	001	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,000	1,05	24,15
21	011	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	42,000	31,70	1 331,40
22	583	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	70,176	17,50	1 228,08
23	002	289971223.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky nad 6 do 8,5m	m2	140,000	0,77	107,80
24	693	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	142,800	1,81	258,47
4		Vodorovné konštrukcie				4 860,32	
25	321	457532112.S	Akumulačné vrstvy z hrubého drveného kameniva so zhutnením, zrnitosti od 16-63 do 32-63 mm	m3	42,000	49,73	2 088,66
26	583	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	65,520	16,92	1 108,60
27	321	467510111.S	Balvanitý skl z lomového kameňa hm. 300-3000 kg s preštrkovaním hr. vrstvy šírky 700-1200 mm	m2	6,000	147,18	883,08
28	583	583820001200.S	Kameň lomový neupravený pre balvanitý skl	t	18,400	42,39	779,98
8		Rúrové vedenie				2 995,98	
29	271	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	8,200	1,09	8,94
30	286	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,640	26,52	43,49
31	271	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	14,230	1,26	17,93
32	286	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	2,846	47,78	135,98
33	271	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	48,490	2,46	119,29
34	286	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	9,698	74,53	722,79
35	271	871394012.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400	m	10,290	3,67	37,76
36	286	286140002500.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dl. 6 m	ks	0,358	758,84	271,66
37	271	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	12,000	3,68	44,16
38	286	286540069200.S	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	12,000	5,37	64,44

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 02 - Dažďová záhada

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracoval: Dvorščák

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	271	877322316.S	Montáž spojky na potrubie z HDPE drenážnych rúr DN 160	ks	2,000	4,55	9,10
40	286	286530129100.S	Spojka pre drenážne korugované rúry HDPE, DN 160	ks	2,000	7,00	14,00
41	271	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	1,000	4,42	4,42
42	286	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	16,19	16,19
43	271	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	4,99	4,99
44	286	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	18,56	18,56
45	271	877352321.S	Montáž spojky na potrubie z HDPE drenážnych rúr DN 200	ks	4,000	5,09	20,36
46	286	286530129200.S	Spojka pre drenážne korugované rúry HDPE, DN 200	ks	4,000	22,12	88,48
47	271	894411251.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna kameninou alebo tehliami	ks	1,000	714,20	714,20
48	592	592240009600.S	Betónová šachtová skruž TZS 4/10, DN 1180, dĺžka 635 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	70,28	70,28
49	592	592240008100.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	153,14	153,14
50	592	592240009200.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	1,000	98,80	98,80
51	592	592240009700.S	Betónová šachtová skruž TZS 5/10, DN 1180, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	4,000	59,18	236,72
52	286	286540133100.S	Šachtová prechodka PP, DN 400 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	40,15	80,30

99

Presun hmôt HSV

791,85

53	221	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	401,953	1,97	791,85
----	-----	-------------	---	---	---------	------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 148,99

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 821,74

54	711	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	140,000	4,85	679,00
55	283	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	161,000	7,05	1 135,05
56	711	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,326	23,59	7,69

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 02 - Dažďová záhada

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracoval: Dvorščák

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

327,25

57	721	721242116.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	3,000	108,63	325,89
58	721	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,076	17,91	1,36

Celkom

21 218,04

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 03 Parkovisko

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Miesto:

Spracoval: Dvorščák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

24 072,69

1

Zemné práce

3 549,00

1	001	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	63,000	0,59	37,17
2	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	73,000	3,33	243,09
3	221	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, - 0,16000t	m2	73,000	3,02	220,46
4	221	113308442.S	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	73,000	1,75	127,75
5	001	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	36,000	13,80	496,80
6	001	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	4,500	63,01	283,55
7	001	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	24,000	6,65	159,60
8	001	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	24,000	3,46	83,04
9	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,000	4,31	43,10
10	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,000	0,43	4,30
11	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,000	5,56	366,96
12	583	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	30,240	16,90	511,06
13	103	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	56,322	17,26	972,12

2

Zakladanie

1 731,11

14	002	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	5,710	42,09	240,33
15	002	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5,300	33,27	176,33
16	583	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	9,540	14,90	142,15
17	271	212752251.S	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 100	ks	2,000	5,10	10,20
18	286	286520034800.S	Odbočka jednoduchá PVC 45° DN 100/100 ľavá/pravá	ks	2,000	18,64	37,28
19	002	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	29,000	3,41	98,89
20	011	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,360	138,07	325,85

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
 Objekt: SO 03 Parkovisko

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Miesto:

Spracoval: Dvorščák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	011	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,135	2519,55	340,14
22	002	289971233.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky nad 6 do 8,5 m	m2	135,000	0,82	110,70
23	693	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	137,700	1,81	249,24

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 2 982,20

24	271	386921113.S	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 6-10 l/s	ks	1,000	158,25	158,25
25	594	594320004500.S	Odlučovač ropných látok, prietok 8l/s, V=2,1 m3, DN 200, koalescenčný+sorpčný filter, 0,1 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový	ks	1,000	2823,95	2 823,95

4 Vodorovné konstrukcie 752,00

26	321	451561112.S	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	117,500	6,40	752,00
----	-----	-------------	--	----	---------	------	--------

5 Komunikácie 8 290,28

27	221	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	141,400	1,90	268,66
28	583	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	33,930	16,92	574,10
29	221	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	141,400	5,63	796,08
30	221	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	141,400	1,37	193,72
31	221	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	141,400	13,30	1 880,62
32	221	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	117,500	9,24	1 085,70
33	284	284520000400.S	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 330x330x38 mm (9ks m2)	ks	1058,000	3,30	3 491,40

8 Rúrové vedenie 4 350,24

34	271	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	29,000	0,98	28,42
35	286	286140000200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dĺ. 1 m	ks	29,800	10,56	314,69
36	271	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	13,000	1,34	17,42
37	286	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	13,000	22,35	290,55
38	271	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	4,300	1,69	7,27

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 03 Parkovisko

dnávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

oviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracoval: Dvorščák

M o:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	286	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 1 m	ks	4,300	36,50	156,95
40	271	871364008.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 250	m	40,000	2,02	80,80
41	286	286140001900.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dĺ. 6 m	ks	7,000	270,62	1 894,34
42	271	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	1,000	3,54	3,54
43	286	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,32	2,32
44	271	877354168.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 200	ks	1,000	5,82	5,82
45	286	286540122300.S	Odbočka 45° PP, DN 200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	32,58	32,58
46		894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	43,89	93,78
		86610035300.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	307,52	307,52
	286	286610037700.S	Šachtové dno DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	282,99	282,99
	286	86610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	128,87	128,87
50	286	86620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	2,000	105,13	210,26
51	286	86710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	28,98	57,96
			Zriadenie kanalizačného vpustu dvorného z kameninových dielcov DN 300/100 DN 300/125 DN 400/150	ks	2,000	51,95	103,90
	597	597140002200.S	Kameninová kanalizačná vložka jednopásova s otvorom, DN 200	ks	2,000	165,13	330,26

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 889,36

54	221	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	55,45	110,90
55	404	404410000100.S	Výstražná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	3,030	39,76	120,47
		0.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	26,86	53,72
		0.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,78	1,56
58	404	0.S	Dvojzložková plastická hmota za studena biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	2,000	18,74	37,48
59	221	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	61,500	12,97	797,66
60	592	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	62,115	7,90	490,71
61	013		sutiny a vybraných hmôt na skládku	t	18,834	14,70	276,86

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné oparenia v obci Radvaň nad Laborcom
Objekt: SO 03 Parkovisko

Objednávateľ: Obec RADVAŇ NAD LABORCOM, Radvaň nad Laborcom

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracoval: Dvorščák

Miesto:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

528,50

62	002	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	273,833	1,93	528,50
----	-----	-------------	---	---	---------	------	--------

Celkom

24 072,69