

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E – mail:
Web:

Obec Šemša

Šemša 116, 044 21 Šemša
Martin Kövér
Martin Kövér - starosta obce
00324787
2021245061
055/6970190
obecsemsa@semsa.sk
<https://www.semsa.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:

MULLDEX s. r. o.
Poprasdká 58/D, 040 11 Košice
Pavol Turczyk, Dávid Smugala - konatelia
Pavol Turczyk, konateľ
Ing. Marek Kollár, stavbyvedúci
VUB banka
SK69 0200 0000 0034 5303 8558
46982621
2023702373
SK2023702373
0905758103
info@mulldex.sk

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: **„Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša“**
- 2.2 Miesto stavby: ZŠ Šemša, 044 21 Šemša - podľa projektovej dokumentácie.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie,
 - c) položkovitého rozpočtu (Príloha č. 1)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 – Položkovitý rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- a) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - b) stavebné denníky,
 - c) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - d) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - e) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - f) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie atd.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.
- 3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
- zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
 - protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

- 3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaný v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 2 mesiacov odo dňa začatia**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cena diela je:
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 36.590,74 EUR |
| DPH 20 % | 7.318,15 EUR |
| Celková cena diela | 43.908,89 EUR |

5.3 Položkovitý rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúr/y – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do **60** dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
- Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba navyše prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom (ak relevantné):
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.

- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príchod a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatelovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete – ak relevantné. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú

pokutu.

- 9.5 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
 - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.9 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

- 11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 – Položkovitý rozpočet.

V Šemši

V Košiciach

dňa 15.03.2023


dňa 15.03.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Martin Kövér - starosta obce

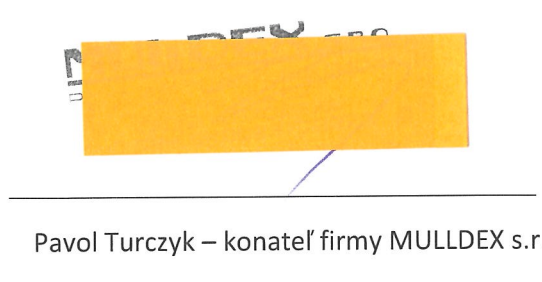

Pavol Turczyk – konateľ firmy MULLDEX s.r.o.

Príloha: č. 1 Zmluvy o dielo – Položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: z-semsa
Stavba: Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

JKSO:
Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ:
Obec Šemša

Zhotoviteľ:
Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:
Ing. Vladimír Vydra

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	31 718,37

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

15.03.2023

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	z-semsa		
Stavba:	Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady		
Miesto:	k.ú. Šemša	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Šemša	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez D
Náklady z rozpočtov		31
1	Príjazdová cesta	17
2	Chodník	12
3	Funkčná zeleň	1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

1 - Príjazdová cesta

JKSO:

Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Ing. Vladimír Vydra

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

17 993,82

Cena s DPH

V

Projektant

Spracov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

Zhotovi

Dátum a podpis:

15.03.2023

Pečiatka

Dátum a



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

1 - Prijazdová cesta

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

1 - Príjazdová cesta

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3
VV		"pre obrubn."		
VV		89,6*0,3*0,20		
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3
VV		5,376		
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2
8	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg
VV		232,47*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2
VV		29,15+146,71		
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5-vyspádovanie terénu	m2
12	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2
13	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2
VV		232,47		
14	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2
D 2		Zakladanie		
15	K	289971211.Spp	Zhotovenie vrstvy z retenčných panelov na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
16	M	283820004300pp	Retenčná vrstva STERED ID 300/050-hr. 50mm	ks
VV			146,71*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	
17	K	289971411.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5	m2
D 4 Vodorovné konštrukcie				
18	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2
19	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2
VV			146,71	
D 5 Komunikácie				
20	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2
21	M	592460013500.S pp	Dlažba Hydrostar,hr.80mm	m2
VV			146,71*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
22	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu простého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m
23	M	592170002100.S 1	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm,	ks
VV			89,6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	
24	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu простého tr. C 12/15	m3
VV			89,6*0,3*0,1	
25	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
26	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t
VV			8,725*9 'Prepočítané koeficientom množstva	
27	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t
28	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t
D 99 Presun hmôt HSV				
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

2 - Chodník

JKSO:

Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Ing. Vladimír Vydra

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
12 579,86

Cena s DPH

V

Projektant

Spracov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

Zhotovi



Dátum a podpis:

15.03.2023

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

2 - Chodník

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

2 - Chodník

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemné práce	
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3
VV			"pre obrubn."	
VV			68,8*0,2*0,2	
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3
VV			2,752	
4	K	166101101.S	Prehodenie neulažnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3
6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2
7	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg
VV			41,14*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva	
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2
VV			134,29	
10	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5-vyspádovanie terénu	m2
11	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2
12	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2
VV			41,14	
13	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2
D		2	Zakladanie	
14	K	289971211.Spp	Zhotovenie vrstvy z retenčných panelov na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2
15	M	283820004300pp	Retenčná vrstva STERED ID 300/050-hr. 50mm	ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		134,29*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	
	D	4	Vodorovné konštrukcie	
16	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2
	VV		134,29	
	D	5	Komunikácie	
17	K	567122111.S1	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 0-120 mm	m2
18	K	567122111.Spp	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 50 mm	m2
19	K	596915113.S1	Kladenie plastovej zámkovej dlažby 420 x 420 mm do štrkového lôžka hrúbky 40 mm	m2
20	M	284520000300.S	Zámková dlažba plastová, 420x420 mm, hrúbka 30 mm,EKORAY	ks
	VV		134,29*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
21	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	ks
	VV		68,8*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	
23	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3
	VV		68,8*0,3*0,1	
	D	99	Presun hmôt HSV	
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

3 - Funkčná zeleň

JKSO:

Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Ing. Vladimír Vydra

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

1 144,69

Cena s DPH

V

Projektant

Spracov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ


Zhotovi

Dátum a podpis:

15.03.2023

Pečiatka

Dátum a



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozadržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

3 - Funkčná zeleň

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-oprávnené náklady

Objekt:

3 - Funkčná zeleň

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,250 do 0,5 m3	ks
2	K	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks
3	M	026560007200.S 1	Strom-Agát	ks
4	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks
VV		15		
5	K	184201111.S	Výsadba kríku do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks
6	M	026520002200.S	Krík listnatý stálozelený Vavrínovec lekárske - <i>Prunus laurocerasus</i>	ks
7	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks
8	K	184921096.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2
VV		17,93+6,75		
9	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3

D 99 Presun hmôt HSV

10	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t
----	---	-------------	--	---

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-neoprávnené náklady

Objekt:

1 - Príjazdová cesta

JKSO:

Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Ing. Vladimír Vydra

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

Základ dane

DPH základná

0,00

znížená

3 106,08

Cena s DPH

V

Projektant

Spracov


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

Zhotovit



Dátum a podpis:

15.03.2023

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-neoprávnené náklady

Objekt: **1 - Príjazdová cesta**

Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ: Obec Šemša

Zhotoviteľ: Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-neoprávnené náklady

Objekt:

1 - Príjazdová cesta

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2
2	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2

D 5 Komunikácie

4	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2
5	K	567122111.S2	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 0-200 mm	m2
6	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
8	K	979082219.S	Príplatoκ k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t
VV			25,739*S 'Prepočítané koeficientom množstva	
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t
10	K	979089012.S	Poplatoκ za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t

D 99 Presun hmôt HSV

11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t
----	---	-------------	--	---

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-neoprávnené náklady

Objekt:

2 - Terénne schody

JKSO:

Miesto: k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Projektant:

Ing. Vladimír Vydra

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Základ dane

0,00

1 766,29

Cena s DPH

V

Projektant

Spracov


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

Zhotovit



Dátum a podpis:

15.03.2023

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-neoprávnené náklady

Objekt:

2 - Terénne schody

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Mulldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša-neoprávnené náklady

Objekt:

2 - Terénne schody

Miesto:

k.ú. Šemša

Objednávateľ:

Obec Šemša

Zhotoviteľ:

Muldex s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemné práce	
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3
VV			9,45*0,10	
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3
VV			6,3*1,5*0,25	
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3
VV			2,363	
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3
VV			0,945	
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2
D		2	Zakladanie	
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3
VV			6,3*0,35	
D		4	Vodorovné konštrukcie	
10	K	434121418.S1	Osadzovanie schodiskových stupňov betónových	m
VV			1*18+0,5*18	
11	M	6682 17352	Betónové schody SOFTISTEP NATURO 150x350x1000	ks
12	M	6682 173523	Betónové schody SOFTISTEP NATURO 150x350x500	ks
D		99	Presun hmôt HSV	
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t