

ZMLUVA O DIELO č. 1030

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Vítkovce
Sídlo:	Obecný úrad Vítkovce 99 053 63 Spišský Hrušov
Štatutárny zástupca:	Peter Dirda, starosta obce
IČO:	00 329 746
DIČ:	2020717930
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK85 5600 0000 0034 1651 5001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Peter Dirda, starosta obce
b) technických:	Peter Dirda, starosta obce
Kontakt:	0910 261 888
E-mail:	obecvitkovce@levonetmail.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Sídlo:	Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ spoločnosti
IČO:	31 686 974
DIČ:	2020528378
IČ DPH:	SK2020528378
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
Číslo účtu (IBAN):	SK14 0900 0000 0052 4280 1639
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Jozef Tarkanič
b) technických:	Ing. Jozef Tarkanič
Kontakt:	0918 532 698
E-mail:	grundvranov@gmail.com
Zapísaný:	v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1602/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1** Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej s názvom: „**Splašková kanalizácia a ČOV Vítkovce**“ v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác zameraných na výstavbu verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV v obci Vítkovce.
- 3.2** Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3** Predmet zmluvy zahŕňa okrem prác uvedených v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidáciu a poplatok za jeho uloženie, vybudovanie potrebného rozsahu

- staveniska, jeho prevádzku a vypratanie.
- 3.4** Práce musia byť vyhotovené v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie a položkového rozpočtu stavby pri dodržaní, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.5** Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom objednávateľovi.
- 3.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.7** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.8** Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2** Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok
 - záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy a certifikáty
 - doklady o odstránení väd a nedorobkov
 - protokol o vykonaní komplexných skúšok
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela
- 4.3** Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 5.2** Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa § 108 ZVO.
- 5.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH: 561 496,46, - EUR

DPH 23 %: 129 144,19, - EUR

Cena celkom vrátane DPH: 690 640,65, - EUR

Slovom: šesťstodeväťdesiatšesťstoštyridsať 65/10 EUR.

**Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

- 5.4** Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- a) dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH a iných administratívnych opatrení štátu
 - b) dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela
 - c) dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky Objednávateľa na menej prác.
- 5.5** Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.
- 5.6** Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony,

- ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 5.7** Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Diela bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.
- 5.8** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne v čiastkových faktúrach a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 5.10** Faktúra je splatná do **30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.11** Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
 - g) názov projektu,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 12 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 6.2** Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3** V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1** Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Vítkovce**, k. ú. **Obce Vítkovce**, okres **Spišská Nová Ves**, kraj **Košický**.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
 - c) Stavbyvedúcom zhotoviteľa bude: **Jaroslav Zubko**.
 - d) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
 - e) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy,
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

- 8.3** Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

- 8.4** Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto

- Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5** Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2** Plnenie má vady, ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo

- doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 11.7** Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, alebo ak dôjde k neschváleniu resp. kráteniu účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, ak takéto finančné prostriedky boli na financovanie Diela poskytnuté, a na základe čoho došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to až do schválenia, alebo získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu Diela, najdlhšie však na dva mesiace.
- 11.8** Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu / audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ ja povinný poskytnúť súčinnosť v plnenej miere.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vypořádava pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;
 - g) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

- 12.7** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.


Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 13.2** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.3** Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľa, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov najneskôr ku dňu podpisu zmluvy.
- 13.4** Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č.1 – Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka)
Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu zmluvy).
- 13.5** Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 13.6** V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

Vo Vítkovciach, dňa 8.5.2026

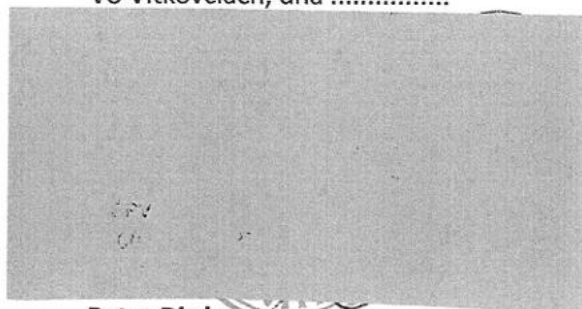

Peter Dirda
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 8.5.2026




Ing. Jozef Tarkanič
konateľ spoločnosti

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	TRIBEL s. r. o., Komenského 612, 093 02 Vranov nad Topľou, 53525485	Matej Tribula	elektroinštalácia	2,90%	16 331,00
2.	EKO-FBB s.r.o., Lúčna 1055, 09301 Vranov nad Topľou, 36471950	Ján Bačovčin	PS 01 – strojnotechnologic ké zariadenie	23,56%	132 313,00
3.	TRIBEL s. r. o., Komenského 612, 093 02 Vranov nad Topľou, 53525485	Matej Tribula	NN Prípojka	0,6%	3 233,00

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

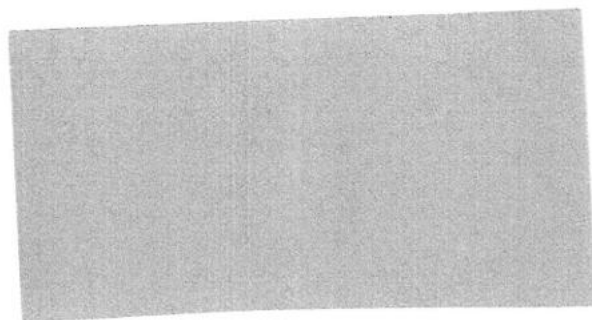

Krycí list stavby

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Miesto: Obec Vítkovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

28.4.2026

Odberateľ: Obec Vítkovce

IČO: 00329746

DIČ:

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31714030

DIČ: 2020517422

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

					D	Doplnkové náklady stavby	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	6	Ostatné náklady stavby z objektov	0,00
1	HSV	281 611,69	271 436,77	553 048,42	7		
2	PSV	744,78	4 940,56	5 685,34	8		
3	MONT	1 763,85	998,85	2 762,70	9		
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11	Kompletačná činnosť	0,00
6	Spolu			561 496,46	12	Spolu	0,00
C VRN					VRN		
13	Zariadenie staveniska			0,00	19	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
14	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	20	Horské oblasti	0,00
15	Prevádzkové vplyvy			0,00	21	Mimostavenisková doprava	0,00
16					22		
17					23		
18					24	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
	25				Súčet riadkov 6,12,24	561 496,46	
	26				DPH 23% z	561 496,46	129 144,19
	27				DPH 0% z	0,00	0,00
	F				Spolu v EUR	690 640,65	

Odberateľ

29 Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO01 - Splašková kanalizácia	274 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	274 867,60
SO02 - Stavebné úpravy ČOV	134 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	134 751,54
SO03 - NN prípojka	3 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,70
PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV	132 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	132 313,32
PS02 - Elektroinštalácia	16 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331,30

Celkom bez DPH	561 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	561 496,46
DPH 23% z	561 496,46					129 144,19
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						690 640,65

Krycí list rozpočtu

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt SO01 - Splašková kanalizácia

Miesto: Obec Vítkovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 28.4.2026

Odberateľ: Obec Vítkovce

IČO: 00329746

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31714030

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	189 586,24	85 281,35	274 867,60	7		0,00
2	PSV				8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	
4	OST				10		0,00
5	VN				11		
6	Spolu			274 867,60	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,12,20	274 867,60
					22	DPH 23% z	274 867,60 63 219,55
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	338 087,15
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Vítkovce			Spracovali:		
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:		
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026		
Stavba Splašková kanalizácia a ČOV					
Objekt SO01 - Splašková kanalizácia					
Prehľad rozpočtových nákladov					
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	119 182,51	25 755,72	144 938,24	1 028,8600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 595,16	3 738,98	6 334,14	158,4400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	632,12	1 586,80	2 218,93	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	11 191,95	54 199,85	65 391,79	5,5500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55 984,50	0,00	55 984,50	0,0000	0,0000
Práce HSV	189 586,24	85 281,35	274 867,60	1 192,8500	0,0000
Celkom v EUR	189 586,24	85 281,35	274 867,60	1 192,8500	0,0000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO01 - Splašková kanalizácia

Odberteľ: Obec Vítkovce

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28.4.2026

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt: SO01 - Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	56,490	4,62	0,57	293,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115001101	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	m	10,000	9,92	5,36	152,80	0,007	0,074	0,000
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	200,000	6,11	0,00	1 222,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	25,000	3,54	0,00	88,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	121101113	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	199,536	1,07	0,00	213,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 897,471	12,28	0,00	23 300,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 897,471	1,56	0,00	2 960,05	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	6,000	593,58	17,26	3 665,04	0,018	0,105	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	651,328	5,01	0,65	3 686,52	0,001	0,632	0,000
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	3 114,182	9,14	1,05	31 733,51	0,001	2,647	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	651,328	3,68	0,00	2 396,89	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3 114,182	6,07	0,00	18 903,08	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO01 - Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov												
R/RE	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	m3	872,028	7,26	0,00	6 330,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	872,028	2,55	0,00	2 223,67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S/S60	5834530700	Štrkodrva frakcia 0-63	t	264,681	0,00	24,87	6 582,62	1,000	264,681	0,000	0,000	0,000
S/S60	5833712300	Štrkopiesok frakcia 0-8	t	760,721	0,00	20,10	15 290,49	1,000	760,721	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	872,028	0,70	0,00	610,42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	1 259,404	4,71	0,00	5 931,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	491,051	24,75	0,00	12 153,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	491,051	14,66	0,00	7 198,81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			119 182,51	25 755,72	144 938,24		1 028,860	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	83,796	30,97	44,62	6 334,14	1,891	158,439	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 595,16	3 738,98	6 334,14		158,440	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY										
R/RE	566902251	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,490	11,19	28,09	2 218,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			632,12	1 586,80	2 218,93		0,000	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY										
S/S10	1423111100	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 324 mm hrúbka 8,0 mm ozn. 11 353.0	m	6,000	0,00	152,85	917,10	0,062	0,374	0,000	0,000	0,000
S/S20	2865230036	Objímka klzna, diaľničná RACI M 18, HDPE, typ M, výška 18 mm,	ks	27,000	0,00	20,16	544,32	0,001	0,015	0,000	0,000	0,000
P/PE	polTM	Tesniaca manžeta	ks	2,000	0,00	60,25	120,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	892101112	Skúška tesnosti kanalizácie	m	839,530	3,26	0,00	2 736,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO01 - Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov										
R/RE	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 200	m	220,800	1,02	0,07	240,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 250	m	618,730	1,12	0,08	742,48	0,000	0,000	0,000
S/S20	2860002740	PVC rúra 250x7,3/5m -hladký kanalizačný systém SN8- ploštenná	ks	123,746	0,00	168,00	20 789,33	0,033	4,128	0,000
S/S20	2860002550	PVC rúra 200x5,9/5m -hladký kanalizačný systém SN8- ploštenná	ks	44,160	0,00	112,50	4 968,00	0,016	0,726	0,000
S/S20	2860004150	PVC presuvka 250-hladký kanalizačný systém	ks	46,000	0,00	17,20	791,20	0,005	0,235	0,000
R/RE	877366104	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 250	ks	46,000	6,61	0,49	326,60	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	23,000	59,04	1,92	1 402,08	0,003	0,076	0,000
P/PE	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát, ekvivalent alebo lepší	ks	23,000	0,00	144,59	3 325,57	0,000	0,000	0,000
P/PE	5922465990	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát, ekvivalent alebo lepší	ks	10,000	0,00	75,59	755,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	5922466020	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát, ekvivalent alebo lepší	ks	9,000	0,00	94,58	851,22	0,000	0,000	0,000
P/PE	5922466050	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát, ekvivalent alebo lepší	ks	21,000	0,00	167,96	3 527,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	5922466080	Dno výšky 600 mm TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát, ekvivalent alebo lepší	ks	23,000	0,00	436,45	10 038,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov , ekvivalent alebo lepší	ks	63,000	0,00	9,50	598,50	0,000	0,000	0,000
S/S50	5524213570	Poklop BEGU D400 - s odvetraním	ks	23,000	0,00	200,53	4 612,19	0,000	0,000	0,000
P/PE	pol1	Vyrovnávací prstenec TBW 63/12, ekvivalent alebo lepší	ks	2,000	0,00	27,04	54,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	pol2	Vyrovnávací prstenec TBW 63/10, ekvivalent alebo lepší	ks	27,000	0,00	24,78	669,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	pol3	Vyrovnávací prstenec TBW 63/8, ekvivalent alebo lepší	ks	7,000	0,00	16,54	115,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	pol4	Vyrovnávací prstenec TBW 63/6, ekvivalent alebo lepší	ks	9,000	0,00	17,08	153,72	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO01 - Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov										
P/PE	2860007990	Predĺženie revíznej šachty DN 400/2m PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	4,300	0,00	69,22	297,65	0,000	0,000	0,000
P/PE	2860007920	Teleskopické predĺženie s poklopom plným, do 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanál. s predĺž.	ks	7,000	0,00	57,19	400,33	0,000	0,000	0,000
P/PE	2860008020	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	7,000	0,00	76,73	537,11	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.)	ks	7,000	60,70	0,16	426,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	poiVO	Zhotovenie výustného objektu	kpl	1,000	5 450,00	0,00	5 450,00	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			11 191,95	54 199,85	65 391,79	5,550	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	15,734	250,00	0,00	3 933,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	t	1 621,717	29,60	0,00	48 002,82	0,000	0,000	0,000
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	92,361	43,83	0,00	4 048,18	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			55 984,50	0,00	55 984,50	0,000	0,000	0,000
		Práce HSV			189 586,24	85 281,35	274 867,60	1 192,850	0,000	0,000
		Celkom v EUR			189 586,24	85 281,35	274 867,60	1 192,850	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt: SO02 - Stavebné úpravy ČOV

Miesto: Obec Vítkovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 28.4.2026

Odberateľ: Obec Vítkovce

IČO: 00329746

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31714030

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	70 328,46	58 737,79	129 066,20	7		0,00
2	PSV	744,78	4 940,56	5 685,34	8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	
4	OST				10		0,00
5	VN				11		
6	Spolu			134 751,54	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,12,20	134 751,54
					22	DPH 23% z	134 751,54
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	165 744,39
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberaťel: Obec Vítkovce			Spracoval:			
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:			
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026			
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV						
Objekt SO02 - Stavebné úpravy ČOV						
Prehľad rozpočtových nákladov						
	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		2 937,02	0,00	2 937,02	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		10 982,57	6 222,03	17 204,57	237,2000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		52 414,41	50 998,49	103 412,88	50,4800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		160,75	1 517,27	1 678,02	52,0800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		1 683,00	0,00	1 683,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT		2 150,71	0,00	2 150,71	0,0000	0,0000
Práce HSV		70 328,46	58 737,79	129 066,20	339,7600	0,0000
Práce PSV						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		744,78	4 940,56	5 685,34	3,7900	0,0000
Práce PSV		744,78	4 940,56	5 685,34	3,7900	0,0000
Celkom v EUR		71 073,24	63 678,35	134 751,54	343,5500	0,0000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO02 - Stavebné úpravy ČOV

Odberateľ: Obec Vítkovce										Spracoval:			
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.										Ks:			
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.										Dátum: 28.4.2026			
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV													
Objekt: SO02 - Stavebné úpravy ČOV													
Prehľad rozpočtových nákladov													
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina			
1		Práce HSV											
	1	ZEMNÉ PRÁCE											
1/A 1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	81,780	1,13	0,00	92,41	0,000	0,000	0,000			
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	96,547	9,04	0,00	872,78	0,000	0,000	0,000			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	96,547	1,23	0,00	118,75	0,000	0,000	0,000			
1/A 2	134702421	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 m2 v hom. 1 až 4 do 10 m	m3	48,499	33,57	0,00	1 628,11	0,000	0,000	0,000			
1/A 1	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	115,371	1,95	0,00	224,97	0,000	0,000	0,000			
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 937,02	0,00	2 937,02			0,000			
2		ZÁKLADY											
251/A 1	242111126	Osadenie pláštva vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1800	m	8,145	120,75	3,28	1 010,22	0,053	0,430	0,000			
251/A 1	243311112	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. C30/37 XA2, betón. na tri fázy, výstužou, tesn.pásikom a urovnaním do pož. tvaru	m3	4,320	39,30	116,74	674,09	2,221	9,596	0,000			
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	95,897	22,66	37,19	5 739,44	2,066	198,162	0,000			
11/A 1	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	12,889	16,17	121,06	1 768,76	2,212	28,509	0,000			
11/A 1	273362441	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieťí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	57,283	1,05	9,85	624,38	0,009	0,503	0,000			
R/RE	var1	Železobetónová rúra TZP-Q 180/200	ks	4,000	1 426,92	0,00	5 707,68	0,000	0,000	0,000			

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO02 - Stavebné úpravy ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov												
R/RE	var2	Oceľový brit D2240mm	kpl	1,000	1 680,00	0,00	1 680,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			10 982,57	6 222,03	17 204,57		237,200	0,000		
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										
11/A 1	311271330	Murovanie stien nosných (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	21,330	24,50	0,00	522,59	0,131	2,785	0,000		
S/S70	5959411100	Tvárnica debniaca DT15, 50x15x25cm, PREMAC	ks	174,053	0,00	1,60	278,48	0,000	0,000	0,000		
11/A 1	311271331	Murovanie stien nosných (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m2	135,360	32,45	0,00	4 392,43	0,224	30,253	0,000		
P/PE	5959411200	Tvárnica debniaca DT20, 50x20x25cm, PREMAC	ks	1 104,538	0,00	1,85	2 043,40	0,000	0,000	0,000		
11/A 1	311311951	Výplň dvojplášťovej nádrže betón prostý tr. C 25/30	m3	6,173	26,80	153,51	1 113,05	2,212	13,856	0,000		
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	3,780	1 246,51	0,00	4 711,81	1,002	3,788	0,000		
R/RE	327210100	Montáž oporných a zárubných múrov z drótkamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drótu 2,7mm, povrchová ochrana	m3	304,705	139,88	76,08	65 804,09	0,000	0,000	0,000		
P/PE	3131106500	Drótkamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drótu 2,7mm, povrchová ochrana Galmac (Zn+Al), PA6	m3	304,705	0,00	80,56	24 547,03	0,000	0,000	0,000		
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			52 414,41	50 998,49	103 412,88		50,480	0,000		
	5	SPEVNENÉ PLOCHY										
221/A 1	564661111	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,268	1,39	10,34	378,50	0,386	12,464	0,000		
221/A 1	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	102,567	1,13	11,54	1 299,52	0,386	39,617	0,000		
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			160,75	1 517,27	1 678,02		52,080	0,000		
	8	POTRUBNÉ ROZVODY										
R/RE	var10	Prestup potrubia D250 vrátane tesniacej manžety	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000		
R/RE	var11	Prestup potrubia D63 vrátane tesniacej manžety	ks	2,000	140,00	0,00	280,00	0,000	0,000	0,000		
R/RE	var12	Káblová chránička DN80	ks	1,000	75,00	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000		

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO02 - Stavebné úpravy ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov										
R/RE	var3	Železobetónová stropná doska 2240mm, hr.200mm	kpl	1,000	920,00	0,00	920,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	var4	Elastomerové tesnenie DN1800	ks	3,000	36,00	0,00	108,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 683,00	0,00	1 683,00		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	98,418	20,26	0,00	1 993,95	0,000	0,000	0,000
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,080	3,01	0,00	156,76	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			2 150,71	0,00	2 150,71		0,000	0,000
		Práce HSV			70 328,46	58 737,79	129 066,20		339,760	0,000
		Práce PSV								
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	3133106250	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m , ekvivalent alebo lepší	ks	25,000	0,00	16,50	412,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	oc.sch	Oceľové schodisko s podstavou- 1000x1600mm, 8x250x220	ks	1,000	0,00	3 150,00	3 150,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	3133106270	Rúrka pre vzperu 2,50m , ekvivalent alebo lepší	ks	8,000	0,00	20,02	160,16	0,000	0,000	0,000
15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	ks	33,000	8,96	9,15	597,63	0,111	3,660	0,000
767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	53,440	7,42	0,00	396,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	3133102300	Oplotenie pozink oceľ, 50/50, 25 m	ks	2,140	0,00	120,64	258,17	0,000	0,000	0,000
S/S10	1561530200	Napínací drôt poplast D 100m	ks	1,600	0,00	20,49	32,78	0,004	0,006	0,000
S/S50	5534371200	Brána jednokrídlová 900/1800	ks	1,000	0,00	625,00	625,00	0,122	0,122	0,000
767/A 3	767920240	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové	ks	1,000	52,58	0,00	52,58	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			744,78	4 940,56	5 685,34		3,790	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO02 - Stavebné úpravy ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov									
Práce PSV					744,78	4 940,56	5 685,34	3,790	0,000
Celkom v EUR					71 073,24	63 678,35	134 751,54	343,550	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt SO03 - NN prípojka

Miesto: Obec Vítkovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 28.4.2026

Odberateľ: Obec Vítkovce

IČO: 00329746

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31714030

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	470,00	0,00	470,00	7		0,00
2	PSV				8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 763,85	998,85	2 762,70	9	HZS	
4	OST				10		0,00
5	VN				11		
6	Spolu			3 232,70	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,12,20	3 232,70
					22	DPH 23% z 3 232,70	743,52
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	3 976,22
					F		

26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Vítkovce			Spracoval:			
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:			
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026			
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV						
Objekt: SO03 - NN prípojka						
Prehľad rozpočtových nákladov						
	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	470,00	0,00	470,00	0,0000	0,0000
	Práce HSV	470,00	0,00	470,00	0,0000	0,0000
Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	268,31	0,00	268,31	0,0000	0,0000
	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZ	224,96	21,66	246,62	0,0000	0,0000
	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	1 270,58	977,19	2 247,77	0,0000	0,0000
	Montážne práce	1 763,85	998,85	2 762,70	0,0000	0,0000
	Celkom v EUR	2 233,85	998,85	3 232,70	0,0000	0,0000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO03 - NN prípojka

Odberteľ: Obec Vítkovce			Spracoval:							
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:							
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026							
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV										
Objekt: SO03 - NN prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	HZS	HZS - východisková revízia	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PPV	PPV a PPP na materiál a montážne práce	ks	1,000	220,00	0,00	220,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			470,00	0,00	470,00		0,000	0,000
		Práce HSV			470,00	0,00	470,00		0,000	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	38,000	1,86	0,00	70,68	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010233	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vč. základ. náteru D 90/2-4 mm	m	3,000	7,29	0,00	21,87	0,000	0,000	0,000
R/RE	210191542	Montáž tenkocementového piliera bez základu, káblí skrine a zapojenia vodičov.	ks	1,000	70,64	0,00	70,64	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	2,94	0,00	47,04	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm	m	33,000	1,76	0,00	58,08	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			268,31	0,00	268,31		0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922/M22	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.prípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m	m	38,000	5,92	0,57	246,62	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / SO03 - NN prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov									
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
						224,96	21,66	246,62	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m		33,000	0,77	0,00	25,41	0,000
946/M46	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m		33,000	8,64	0,00	285,12	0,000
946/M46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m		33,000	3,25	0,00	107,25	0,000
946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2		12,000	2,86	0,00	34,32	0,000
R/RE	460p	Križovanie mikrotunelovaním vrátane chráničky	m		5,000	117,59	0,00	587,95	0,000
946/M46	460050602	Výkop jamy, ručný, v zemine tr. 3 - 4 montážna, štartovacia	m3		2,000	61,31	0,00	122,62	0,000
946/M46	460050605	Výkop jamy prepilier	m3		0,600	179,85	0,00	107,91	0,000
P/PE	mat01	Kabel silový celoplastový 0.6/1kV RE -CYKY-J 4x 10	m		38,000	0,00	5,97	226,86	0,000
P/PE	mat02	Páska Bandimex+príslušenstvo	ks		3,000	0,00	3,60	10,80	0,000
P/PE	mat03	Rozvádzač RE, náplň podľa E02-RE 2.0-F403 25 P2	ks		1,000	0,00	516,00	516,00	0,000
P/PE	mat04	Upchávka kábla na ruru na stožiarí	ks		1,000	0,00	71,30	71,30	0,000
P/PE	mat05	Keramzit granulát- 50dm3	ks		1,000	0,00	14,53	14,53	0,000
P/PE	mat06	Rurka bezsvova presna z ocele 11 353 5.400kg/1m-FI 76x3	m		3,000	0,00	4,10	12,30	0,000
P/PE	mat07	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE cierna v kotúčoch-FXXVR 63	m		33,000	0,00	3,80	125,40	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
						1 270,58	977,19	2 247,77	0,000
	Montážne práce								
						1 763,85	998,85	2 762,70	0,000
	Celkom v EUR								
						2 233,85	998,85	3 232,70	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt: PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV

Miesto: Obec Vítkovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 28.4.2026

Odberateľ: Obec Vítkovce

IČO: 00329746

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31714030

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	13 215,66	119 097,66	132 313,32	7	0,00			
2	PSV				8	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MONT				9	HZS			
4	OST				10		0,00		
5	VN				11				
6	Spolu			132 313,32	12	Spolu	0,00		
C					VRN				
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14					19				
15					20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E				Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 6,12,20		132 313,32	
					22	DPH 23% z	132 313,32	30 432,06	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR		162 745,38	
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberať: Obec Vítkovce			Spracoval:		
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:		
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026		
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV					
Objekt: PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV					
Prehľad rozpočtových nákladov					
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 215,66	119 097,66	132 313,32	0,0000	0,0000
Práce HSV	13 215,66	119 097,66	132 313,32	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	13 215,66	119 097,66	132 313,32	0,0000	0,0000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV

Odberateľ: Obec Vítkovce			Spracoval:							
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:							
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026							
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV										
Objekt: PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	Práce HSV								
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Pol10	PP koleno d63/90°	ks	11,000	0,00	18,43	202,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol11	PP lemový nákrúžok d63	ks	4,000	0,00	7,26	29,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol12	PP príruha DN 50	ks	4,000	0,00	26,37	105,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol2	HK, Hrablicový kôš, šírka medzier 20 mm , mat. nerez	ks	1,000	0,00	3 355,77	3 355,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol3	Konzola na vyťahovanie čerpadiel	ks	1,000	0,00	1 645,19	1 645,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol4	ZZ1, Zdvíhacie zariadenie na hrablicový kôš, nosnosť 600 kg p=1,05kW 230V/50 Hz	ks	1,000	0,00	862,32	862,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol5	ZZ2a,b, Zdvíhacie zariadenie na čerpadlá , nosnosť 200 kg p=0,45kW 230V/50 Hz	ks	2,000	0,00	584,59	1 169,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol6	P1a,b Ponomé čerpadlo surovej vody Q=2,78 l/s, H=5,5 m, p=0,70 kW/400V	ks	2,000	0,00	2 173,84	4 347,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol7	Spúšťacie tyče na čerpadlo O28x2	m	14,000	0,00	21,05	294,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol8	Plavákový spínač	ks	4,000	0,00	93,52	374,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol9	PP rúra d63	m	15,000	0,00	15,66	234,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol13	Rozdeľovací objekt 700x660x600mm , mat. nerez	ks	1,000	0,00	3 105,67	3 105,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol14	Nosná konštrukcia pod rozdeľovací objekt, mat. nerez	ks	1,000	0,00	827,90	827,90	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov										
R/RE	Pol15	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 160	m	1,000	0,00	22,69	22,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol16	PVC kanál Koleno KG 160 x 87°	ks	2,000	0,00	9,82	19,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol10	PP koleno d63/90°	ks	8,000	0,00	18,43	147,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol15	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 160	m	5,000	0,00	22,69	113,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol16	PVC kanál Koleno KG 160 x 87°	ks	2,000	0,00	9,82	19,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol17	Biologický reaktor ČOV BCTS 25 7840*2240*3000mm Q= 24,75 m3/d, nátokový kôš , steny separácie, odtokový žlab , zahusťovač kalu	ks	2,000	0,00	27 583,17	55 166,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol18	Prekrytie reaktora ČOV BCTS 25	ks	2,000	0,00	7 798,59	15 597,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol19	P3a.b Čerpadlo prebytočného kalu Q=5,8 l/s, H = 50 m, p= 0,75 kW/400V	ks	2,000	0,00	1 550,42	3 100,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol20	DG prechod PP 2	ks	2,000	0,00	25,98	51,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol21	PP koleno d63/45°	ks	2,000	0,00	21,34	42,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol22	Rozoberateľný spoj PP 2	ks	4,000	0,00	46,02	184,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol23	PVC kanál Presuvka KG 160	ks	4,000	0,00	7,02	28,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol9	PP rúra d63	m	30,000	0,00	15,66	469,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol10	PP koleno d63/90°	ks	4,000	0,00	18,43	73,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol11	PP lemový nákrúžok d63	ks	1,000	0,00	7,26	7,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol12	PP príruha DN 50	ks	1,000	0,00	26,37	26,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol20	DG prechod PP 2	ks	1,000	0,00	25,98	25,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol24	PP nádrž kalojemu O 1,8m H=2,6 m komínok 0,15 m s poklopom	ks	1,000	0,00	1 755,64	1 755,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol25	Potrubi PP DN 100 na odťah kalu ukončené savičou	ks	1,000	0,00	274,33	274,33	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS01 - Strojnotechnologická časť ČOV

Prehľad rozpočtových nákladov											
R/RE	Pol26	PVC uktuďujúci valec v kalojeime O 300 mm , H=2,0 m	ks	1,000	0,00	355,05	355,05	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol27	P2 Ponorne erpadlo kalovej vody Q=2,3 l/s, H=5,0 m, p=0,50 kW/230V	ks	1,000	0,00	704,18	704,18	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol28	Vodiace zariadenie na erpadlo nerez 50x50x3 mm	ks	1,000	0,00	241,57	241,57	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol29	Flexi hadica DN 50	m	2,000	0,00	17,70	35,40	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol30	Nerezova hadicova spona 68-73	ks	2,000	0,00	18,62	37,24	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol9	PP rura d63	m	5,000	0,00	15,66	78,30	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol31	Duchadlo Q=76 m3/h.; ?p=35kPa; 1,5kW/400 + kryt na duchadlo	ks	2,000	0,00	5 903,91	11 807,82	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol32	Potrubicie nerez DN50	m	18,000	0,00	21,38	384,84	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol33	Koleno nerez DN 50/90°	ks	6,000	0,00	10,30	61,80	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol34	Klenute dno nerez DN 50	ks	2,000	0,00	4,66	9,32	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol35	Rozoberatelny spoj nerez DN 50	ks	2,000	0,00	70,11	140,22	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol36	Navarok nerez 1	ks	26,000	0,00	7,19	186,94	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol37	Prevzduuovacie lemeny ESA 90 v biologickom reaktore BCTS 25 A,B	m	36,000	0,00	91,77	3 303,72	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol38	Potrubicne rozvody vzduchu s ovladacimi ventilmi d32 -PVC	ks	26,000	0,00	41,44	1 077,44	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol39	PP achta na merny objekt 1,0 x 0,6 x 0,7 m	ks	1,000	0,00	929,00	929,00	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol40	Technologia merania prietoku: , merny zlab, ultrazvukova sonda, vyhodnocova, metrologicke overenie, dataloger (zaznamnik udajov), montana konzola, signalny kabel programovanie, SW, plombovanie	ks	1,000	0,00	6 063,06	6 063,06	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol41	Mont	kpl	1,000	10 179,88	0,00	10 179,88	0,000	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol42	Doprava	kpl	1,000	3 035,78	0,00	3 035,78	0,000	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE				13 215,66	119 097,66	132 313,32	0,000	0,000	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV

Objekt: PS02 - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Vítkovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 28.4.2026

Odberateľ: Obec Vítkovce

IČO: 00329746

Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.

IČO: 31714030

Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

DIČ: 2020528378

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	8 011,33	8 319,97	16 331,30	7		0,00
2	PSV				8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	
4	OST				10		0,00
5	VN				11		
6	Spolu			16 331,30	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,12,20	16 331,30
					22	DPH 23% z 16 331,30	3 756,20
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	20 087,50
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Vítkovce		Spracoval:				
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.		Ks:				
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.		Dátum: 28.4.2026				
Stavba : Splašková kanalizácia a ČOV						
Objekt: PS02 - Elektroinštalácia						
Prehľad rozpočtových nákladov						
	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		0,00	8 319,97	8 319,97	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		8 011,33	0,00	8 011,33	0,0000	0,0000
Práce HSV		8 011,33	8 319,97	16 331,30	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		8 011,33	8 319,97	16 331,30	0,0000	0,0000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS02 - Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Vítkovce			Spracoval:							
Projektant: EKOSEREVIS SLOVENSKO s.r.o.			Ks:							
Dodávateľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.			Dátum: 28.4.2026							
Stavba: Splašková kanalizácia a ČOV										
Objekt: PS02 - Elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
P/PE	Pol43	Skriňa Rittal typ AE, IP 66, rozmery 600x800x250; 1058.500	ks	1,000	0,00	252,00	252,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol44	Prepätová ochrana; FLP-B+C MAXI VS/3	ks	1,000	0,00	614,00	614,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol45	Bezp. transformátor; 230V AC/24V AC, 2,5A; LP602006T	ks	1,000	0,00	56,60	56,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol46	Jednofázový nap zdroj s UPS, 230VAC/24VDC, 5A; LP442405	ks	1,000	0,00	430,00	430,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol47	Spínač vŕčkový 3P 16A uzamykatelný, SEZ; S25 JUG 1103 A6/R	ks	1,000	0,00	25,70	25,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol48	Fázové relé; 230V AC; UR5P3011	ks	1,000	0,00	90,30	90,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol49	Batéria RPOWER OGIV 12V/7,2Ah; NLBA007L	ks	2,000	0,00	42,00	84,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol50	Termostat kúrenia, 1 rozpnací kontakt, červený; IUK08565	ks	1,000	0,00	16,30	16,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol51	Výhrevné teleso FLH060, 60W, 110-250VAC, 100°C; IUK08343	ks	1,000	0,00	86,85	86,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol52	Poistkový odpínač; VLO10 1P	ks	2,000	0,00	5,30	10,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol53	Poistka; 10x38, 6A gL	ks	2,000	0,00	1,33	2,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol54	Istič; In=20A; C20/3	ks	1,000	0,00	31,25	31,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol55	Istič; In=16A; C16/3	ks	1,000	0,00	29,80	29,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS02 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov										
P/PE	Pol56	Istič; In=16A; C16/1	ks	4,000	0,00	7,90	31,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol57	Istič; In=10A; B10/1	ks	1,000	0,00	7,60	7,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol58	Istič; In=6A; B6/3	ks	1,000	0,00	35,50	35,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol59	Istič; In=4A; B4/1	ks	1,000	0,00	11,00	11,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol60	Istič; In=2A; C2/1	ks	1,000	0,00	13,40	13,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol61	Istič; In=0,5A; C0,5/1	ks	4,000	0,00	19,40	77,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol62	Prúdový chránič; In=40A; Ir=30mA; BC004103--	ks	1,000	0,00	82,90	82,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol63	Motorový spúšťač; MP 2,5/3P	ks	2,000	0,00	47,40	94,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol64	Motorový spúšťač; MP 4,0/3P	ks	2,000	0,00	41,40	82,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol65	Motorový spúšťač; MP 4,0/2P	ks	1,000	0,00	31,30	31,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol66	Motorový spúšťač; MP 1,6/3P	ks	2,000	0,00	47,40	94,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol67	Poistková svorka; Wago; 5x20mm	ks	8,000	0,00	6,44	51,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol68	Tavná poisťka; 1A; 5x20T	ks	8,000	0,00	0,16	1,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol69	Prepínač polohy I-O-II; XB5-AD33	ks	7,000	0,00	18,30	128,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol70	Signálka LED 24V biela, komplet; XB5-AVB1	ks	8,000	0,00	17,70	141,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol71	Signálka LED 24V zelená, komplet; XB5-AVB3	ks	1,000	0,00	17,70	17,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol72	Signálka LED 24V červená komplet; XB5-AVB4	ks	7,000	0,00	17,70	123,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol73	Tlačidlo komplet; zelené I; XB5-AA3311	ks	7,000	0,00	11,20	78,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol74	Tlačidlo komplet; červené O; XB5-AA4322	ks	7,000	0,00	11,20	78,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS02 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov										
PIPE	Poi75	Výkonové minirelé PT; 24VDC; 4P / 6A	ks	5,000	0,00	9,40	47,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi76	Pática na DIN lištu; 4P, 6A	ks	5,000	0,00	5,80	29,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi77	Stýkač; 24V AC, 1-fáz; R20-20 24	ks	1,000	0,00	30,90	30,90	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi78	Stýkač; 24V AC, 3-fáz; 4kW/10A AC3	ks	6,000	0,00	31,90	191,40	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi79	Programovacie relé; LOGOI 230 RCE	ks	1,000	0,00	255,80	255,80	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi80	Programovacie relé - rozširujúci modul; LOGOI DM16 230 R	ks	1,000	0,00	205,60	205,60	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi81	Modul GSM; LOGOI CMR2020	ks	1,000	0,00	364,30	364,30	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi82	Anténny kábel 1m; 6XV1875-5LH10	ks	1,000	0,00	56,20	56,20	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi83	Anténa GPRS/LTE; 6GK5896-4ME00-0AA0	ks	1,000	0,00	145,70	145,70	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi84	Kábel TP Cord RJ45/RJ45; 0.5m; 6XV1870-3QE50	ks	1,000	0,00	16,70	16,70	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi85	Svorka; 10 mm2	ks	3,000	0,00	4,50	13,50	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi86	Svorka; 1,5 mm2	ks	28,000	0,00	1,30	36,40	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi87	Svorka; 2,5 mm2	ks	36,000	0,00	1,55	55,80	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi88	Podružný materiál /svorky, vodiče, štítky, pásky .../	ks	1,000	0,00	260,00	260,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi89	Kompletácia rozvádzača, skúšky, vyhlásenie o zhode	ks	1,000	0,00	1 790,00	1 790,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi90	Skríňa plastová, prázdna, IP44; OS 80 / F 802	ks	1,000	0,00	730,00	730,00	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi91	kábel silový; CYKY-J 3x1,5	m	16,000	0,00	1,36	21,76	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi92	kábel silový; CYKY-J 3x2,5	m	42,000	0,00	2,07	86,94	0,000	0,000	0,000
PIPE	Poi93	kábel silový; CYKY-J 4x1,5	m	56,000	0,00	1,68	94,08	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS02 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov										
P/PE	Pol94	kábel silový; CYKY-J 4x2,5	m	16,000	0,00	2,72	43,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol95	kábel silový; CYKY-J 5x2,5	m	2,000	0,00	3,50	7,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol96	kábel silový; CYKY-O 5x1,5	m	12,000	0,00	2,62	31,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol97	kábel signálny; JYTY-O 4x1	m	18,000	0,00	1,78	32,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol98	Multi LED záblesková signalizácia oranž. 24VAC/DC; MILOS8 24.4	ks	1,000	0,00	208,90	208,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol99	Krabicová rozvodka - acidurka;	ks	6,000	0,00	3,97	23,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol100	uzemňovacia prípojnica DEHN EP R15 A (XPE); 563010	ks	1,000	0,00	28,33	28,33	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol101	Ohybná rúrka; FXP 25	m	120,000	0,00	0,68	81,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol102	Pancierová rúrka fi 21mm; UPRM 25	m	30,000	0,00	1,17	35,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol103	Vodič na pospojovanie / XPE /; CYA 16mm2 zel/žl	m	2,000	0,00	2,59	5,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol104	Vodič na pospojovanie / súčasti technológi; CYA 6mm2 zel/žl	m	12,000	0,00	1,00	12,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol105	uzemňovací vodič; FeZn fi 10mm	kg	12,000	0,00	2,35	28,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol106	uzemňovací pásik; FeZn 30x4	kg	50,000	0,00	2,35	117,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol107	Ostatný podružný materiál : svorky, príchytky, a pod.	ks	1,000	0,00	320,00	320,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	8 319,97	8 319,97	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Pol108	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 100 kg; 210190003	ks	1,000	77,33	0,00	77,33	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol109	Montáž prázdnej plastovej skrine vrátane osadenia; 211190002	ks	1,000	40,25	0,00	40,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol110	vnútorná montáž elektro skrine HASMA; HZS	hod	8,000	25,90	0,00	207,20	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS02 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov									
R/RE	Pol111	montáž svor. krabice / Acidurky; 220260103	ks	6,000	14,30	0,00	85,80	0,000	0,000
R/RE	Pol112	montáž uzemňovacej svorky/prípojnice; 220111741	ks	1,000	17,80	0,00	17,80	0,000	0,000
R/RE	Pol113	montáž ohybnej rúrky; 210010044	m	120,000	2,80	0,00	336,00	0,000	0,000
R/RE	Pol114	montáž pancierovej rúrky; 210010084	m	30,000	2,30	0,00	69,00	0,000	0,000
R/RE	Pol115	uloženie kábla CYKY v rúrke, v žľabe; 210810050	m	162,000	3,90	0,00	631,80	0,000	0,000
R/RE	Pol116	ukončenie kábla CYKY v prístroji, svork. krabici + zapojenie; 210100251	ks	46,000	8,40	0,00	386,40	0,000	0,000
R/RE	Pol117	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ² ; 210220001	m	12,000	7,40	0,00	88,80	0,000	0,000
R/RE	Pol118	Uzemňovacie vedenie v zemi do 120 mm ² ; 210220021	m	40,000	2,00	0,00	80,00	0,000	0,000
R/RE	Pol119	vedenie pospojovacie, vodiče CY 6..16mm ² ; 210220452	m	12,000	3,10	0,00	37,20	0,000	0,000
R/RE	Pol120	označovanie výstupov káblov (DYMO štítkami); 210270802	ks	30,000	2,50	0,00	75,00	0,000	0,000
R/RE	Pol121	Príslužnosť za preťahovanie kábla do 0,75 kg/1m ; 210270811	m	80,000	2,90	0,00	232,00	0,000	0,000
R/RE	Pol122	prípravy betónu pre kábelové prestupy; 460680042	ks	5,000	109,00	0,00	545,00	0,000	0,000
R/RE	Pol123	ostatné nešpecifikované pomocné práce /konštrukcie, príprava mat a iné/	hod	16,000	25,00	0,00	400,00	0,000	0,000
R/RE	Pol124	vyskúšanie zariadení ČOV a ČS, nastavenie, oživenie	hod	8,000	25,00	0,00	200,00	0,000	0,000
R/RE	Pol125	Hĺbenie kábelovej rýhy 35 cm š., 80 cm hl., zemina tr. 3; 460200163	m	45,000	8,60	0,00	387,00	0,000	0,000
R/RE	Pol126	Zásyp kábelovej rýhy 35 cm š., 80 cm hl. v zemine tr. 3; 460560163	m	45,000	3,25	0,00	146,25	0,000	0,000
R/RE	Pol127	Zriadi. kábelového lôžka z piesku vrstvy 10 cm š. 35 cm; 460420372	m	45,000	3,50	0,00	157,50	0,000	0,000
R/RE	Pol128	Uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm; 460490011	m	45,000	0,80	0,00	36,00	0,000	0,000
R/RE	Pol129	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3; 460620013	m ²	50,000	2,90	0,00	145,00	0,000	0,000

Rozpočet Splašková kanalizácia a ČOV / PS02 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov										
R/RE	Pol130	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne; 460620006	m2	20,000	1,50	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol132	Programovanie	ks	1,000	650,00	0,00	650,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol136	VRN (vedľajšie rozp. náklady 6% z mat.a prác)	perc.	6,000	120,00	0,00	720,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol137	Revízie + vydanie osvedčenia OP+OS	ks	1,000	615,00	0,00	615,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol138	Doprava na stavenisko a dovoz materiálu	ks	1,000	450,00	0,00	450,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol139	Projekt skut. vyhotovenia + aut. dozor	ks	1,000	1 165,00	0,00	1 165,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			8 011,33	0,00	8 011,33		0,000	0,000
		Práce HSV			8 011,33	8 319,97	16 331,30		0,000	0,000
		Celkom v EUR			8 011,33	8 319,97	16 331,30		0,000	0,000

