

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA**

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

ČS:
Dátum: 10. 2. 2026

Zhotoviteľ:
Strojstav spol. s r.o.
Projektant:

IČO:
IČ DPH: 31573258
SK2020467020

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 183 552,25
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	1 183 552,25	272 217,02
Cena s DPH v EUR			1 455 769,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 183 552,25	1 455 769,27
E.0	Opatrenia na adaptáciu zmeny klímy - revitalizácia plôch	17 086,71	21 016,65
I.etapa	Splašková kanalizácia - I.etapa	430 931,95	530 046,30
E.1	Splašková kanalizácia - I.etapa	430 931,95	530 046,30
II.etapa	Splašková kanalizácia - II.etapa	299 005,20	367 776,40
E.1.1	Zberač „A,,	293 061,75	360 465,95
E.1.1.1	Zberač „A,, - kanalizačné prípojky	5 943,45	7 310,44
III.etapa	Splašková kanalizácia - III.etapa	436 528,39	536 929,92
E.1	SO 01 Splašková kanalizácia	431 777,17	531 085,92
E.1.1	Zberač „A,,	235 279,29	289 393,53
E.1.1.1	Zberač „A,, - kanalizačné prípojky	20 233,58	24 887,30
E.1.2	Zberač „AA,,	90 903,58	111 811,40
E.1.2.2	Zberač „AA,, - kanalizačné prípojky	20 656,45	25 407,43
E.1.3	Uzáverová šachta, čerpacia stanica, merná šachta	61 041,92	75 081,56
E.1.4	Výtlačné potrubie z ČS	3 662,35	4 504,69
E.2	SO 02 NN prípojka k ČS	4 751,22	5 844,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

E.0 - Opatrenia na adaptáciu zmeny klímy - revitalizácia plôch

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 086,71

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
17 086,71

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
3 929,94

Cena s DPH

v EUR

21 016,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

E.0 - Opatrenia na adaptáciu zmeny klímy - revitalizácia plôch

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 086,71

HSV - Práce a dodávky HSV

17 086,71

1 - Zemné práce

14 972,61

99 - Presun hmôt HSV

2 114,10

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

E.0 - Opatrenia na adaptáciu zmeny klímy - revitalizácia plôch

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 086,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 086,71
D	1		Zemné práce				14 972,61
1	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	232,200	0,69	160,22
2	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	232,200	2,54	589,79
3	K	183101113.S	Híbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	10,000	2,04	20,40
4	K	183101115.S	Híbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	30,000	25,47	764,10
5	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	30,000	4,68	140,40
6	M	026550000100.S	Dreviny listnaté 60 -80 cm	ks	30,000	148,49	4 454,70
7	K	184102182.S	Príplatok k cene za výsadbu do nádob alebo zvýšených záhonov pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	30,000	2,79	83,70
8	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	90,000	11,49	1 034,10
9	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	90,000	2,56	230,40
10	K	184801131.S	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	232,200	2,62	608,36
11	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15,000	1,63	24,45
12	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	529,500	0,05	26,48
13	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	50,000	1,65	82,50
14	M	026530000100.S	Krík listnatý	ks	50,000	18,18	909,00
15	K	184813111.S	Ošetrovanie a ochrana stromov s donesením ochr. prostr. zo vzdial. do 50 m náterom či postrekom	ks	30,000	0,15	4,50
16	K	184817011.S	Prezrávanie porastu s priemerom do 0,6m, hustota porastu do 5ks/m2 v rovine	ha	0,349	7 515,32	2 622,85
17	K	184818112.S	Okliesňovanie a tvarový rez drevín s úpravou koruny, pri výške stromu nad 3 do 5 m	ks	30,000	3,55	106,50
18	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	349,600	0,11	38,46
19	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,125	137,21	17,15
20	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	349,600	0,22	76,91
21	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,175	137,21	24,01
22	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	349,600	0,29	101,38
23	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,007	2 789,30	19,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	349,600	1,17	409,03
25	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,488	7,46	78,24
26	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	349,600	0,24	83,90
27	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	349,600	2,11	737,66
28	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	349,600	0,93	325,13
29	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	40,554	28,87	1 170,79
30	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	349,600	0,05	17,48
31	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	349,600	0,03	10,49
D	99		Presun hmôt HSV				2 114,10
32	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	40,609	52,06	2 114,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

I.etapa - Splašková kanalizácia - I.etapa

Časť:

E.1 - Splašková kanalizácia - I.etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31573258

SK2020467020

Cena bez DPH

430 931,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	430 931,95	23,00%	99 114,35

Cena s DPH

v EUR

530 046,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Objekt: I.etapa - Splašková kanalizácia - I.etapa
Časť: E.1 - Splašková kanalizácia - I.etapa

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Dátum: 10. 2. 2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

430 931,95

HSV - Práce a dodávky HSV

430 931,95

1 - Zemné práce	153 919,84
2 - Zakladanie	4 423,68
4 - Vodorovné konštrukcie	7 146,34
5 - Komunikácie	66 695,18
8 - Rúrové vedenie	77 107,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	75 460,18
99 - Presun hmôt HSV	46 179,39

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

I.etapa - Splašková kanalizácia - I.etapa

Časť:

E.1 - Splašková kanalizácia - I.etapa

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							430 931,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				430 931,95
D	1		Zemné práce				153 919,84
1	K	113152630	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	2 070,000	2,11	4 367,70
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	386,691	7,65	2 958,19
3	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	659,445	1,45	956,20
4	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	360,000	6,21	2 235,60
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	45,000	3,68	165,60
6	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	72,900	28,01	2 041,93
7	K	132101203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	272,432	6,54	1 781,71
8	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	817,297	12,51	10 224,39
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	245,189	1,59	389,85
10	K	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	272,432	17,05	4 644,97
11	K	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	81,730	3,29	268,89
12	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 527,072	5,75	14 530,66
13	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 527,072	3,75	9 476,52
14	K	162501172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 362,162	2,95	4 018,38
15	K	162501173	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23 156,754	0,37	8 568,00
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhtutnených	m3	1 362,162	1,22	1 661,84
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 043,243	15,00	30 648,65
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	952,076	4,80	4 569,96
19	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1	t	1 589,967	19,19	30 511,47
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	293,016	25,22	7 389,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	547,940	22,83	12 509,47
D 2			Zakladanie				4 423,68
22	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	342,390	12,92	4 423,68
D 4			Vodorovné konštrukcie				7 146,34
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	87,397	74,52	6 512,82
24	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	3,150	142,85	449,98
25	K	452351101	Debniecie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,400	21,85	183,54
D 5			Komunikácie				66 695,18
26	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	185,382	19,84	3 677,98
27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	386,691	12,60	4 872,31
28	K	567134315	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	386,691	28,26	10 927,89
29	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	659,445	0,70	461,61
30	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 729,445	17,13	46 755,39
D 8			Rúrové vedenie				77 107,34
31	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	159,900	0,99	158,30
32	M	286110004300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 5 m, WAVIN	ks	31,980	87,58	2 800,81
33	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	523,000	3,10	1 621,30
34	M	286110004600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 5 m, WAVIN	ks	104,600	334,31	34 968,83
35	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	33,000	5,88	194,04
36	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	33,000	4,77	157,41
37	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	33,000	8,07	266,31
38	M	286510018300	Odbočka 87° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	33,000	50,52	1 667,16
39	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	159,900	2,12	338,99
40	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	523,000	3,34	1 746,82
41	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	14,000	906,50	12 691,00
42	M	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	14,000	126,86	1 776,04
43	M	592240001500	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	14,000	67,47	944,58
44	M	592240001700	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	14,000	103,44	1 448,16
45	M	592240001900	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	14,000	196,25	2 747,50
46	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	14,000	453,04	6 342,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	56,000	9,89	553,84
48	M	592250000100	Vyrovnávací prsteneц TBP 2-60/10, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 100 mm	ks	14,000	18,54	259,56
49	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	14,000	45,73	640,22
50	M	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 a, H 115	ks	14,000	199,88	2 798,32
51	K	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	14,000	24,81	347,34
52	K	899503211	Stúpadlo do šacht a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	70,000	26,08	1 825,60
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	682,900	1,19	812,65
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							75 460,18
54	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	909,180	4,23	3 845,83
55	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	909,180	19,09	17 356,25
56	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	520,861	2,04	1 062,56
57	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 896,359	0,44	4 354,40
58	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	520,861	93,77	48 841,14
D 99 Presun hmôt HSV							46 179,39
59	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 373,936	3,05	7 240,50
60	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	872,678	44,62	38 938,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Objekt:
II.etapa - Splašková kanalizácia - II.etapa
Časť:
E.1.1 - Zberač „A,,

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Strojstav spol. s r.o.

ČS:
Dátum: 10. 2. 2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH				293 061,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	293 061,75	23,00%	67 404,20	
Cena s DPH		v EUR		360 465,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt: II.etapa - Splašková kanalizácia - II.etapa

Časť: E.1.1 - Zberač „A,,

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	293 061,75
HSV - Práce a dodávky HSV	291 586,35
1 - Zemné práce	99 092,23
4 - Vodovonné konštrukcie	12 431,35
5 - Komunikácie	58 566,78
8 - Rúrové vedenie	56 275,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	32 525,68
99 - Presun hmôt HSV	32 695,31
M - Práce a dodávky M	1 475,40
23-M - Montáže potrubia	1 475,40

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

II.etapa - Splašková kanalizácia - II.etapa

Časť:

E.1.1 - Zberač „A,,

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							293 061,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				291 586,35
D	1		Zemné práce				99 092,23
1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	24,381	4,50	109,71
2	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	218,000	6,03	1 314,54
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	160,000	8,16	1 305,60
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,951	30,65	672,80
5	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	31,725	4,50	142,76
6	K	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	24,600	67,72	1 665,91
7	K	11500R	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 665,26	1 665,26
8	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	23,400	21,78	509,65
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,800	16,65	29,97
10	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	56,700	28,01	1 588,17
11	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	11,340	31,63	358,68
12	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	34,020	63,34	2 154,83
13	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	11,340	78,01	884,63
14	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	170,229	9,48	1 613,77
15	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	510,688	16,12	8 232,29
16	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	153,206	1,59	243,60
17	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	170,229	31,72	5 399,66
18	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	51,069	3,29	168,02
19	K	133101201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	46,087	42,19	1 944,41
20	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	138,262	44,06	6 091,82
21	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	41,479	9,83	407,74
22	K	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	46,087	107,30	4 945,14
23	K	133301209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4	m3	13,826	9,83	135,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 855,909	10,36	19 227,22
25	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 855,909	6,18	11 469,52
26	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	292,697	4,04	1 182,50
27	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 975,849	0,43	2 139,62
28	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	292,697	2,59	758,09
29	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	292,697	0,80	234,16
30	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	439,046	15,00	6 585,69
31	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	788,886	4,80	3 786,65
32	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	56,656	17,11	969,38
33	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	194,780	25,22	4 912,35
34	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	325,283	19,19	6 242,18

D 4 Vodorovné konštrukcie 12 431,35

35	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	56,026	64,50	3 613,68
36	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	10,000	10,50	105,00
37	M	625100120	Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	4,000	18,54	74,16
38	M	62580120	Vyrovnávací prstenec 625/80/120	ks	2,000	16,07	32,14
39	M	62560120	Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	2,000	14,65	29,30
40	M	62540120	Vyrovnávací prstenec 625/40/120	ks	2,000	13,28	26,56
41	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	24,970	142,85	3 566,96
42	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	228,080	21,85	4 983,55

D 5 Komunikácie 58 566,78

43	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	218,000	4,88	1 063,84
44	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	218,000	16,66	3 631,88
45	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,951	12,60	276,58
46	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	26,838	16,73	449,00
47	K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	21,951	23,44	514,53
48	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	63,450	0,60	38,07
49	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	191,725	12,29	2 356,30
50	K	577144411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	31,725	16,39	519,97
51	K	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	218,000	29,41	6 411,38
52	K	597661112	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažbových kociek veľkých	m2	307,500	118,95	36 577,13
53	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x500x80 mm	ks	1 230,000	5,47	6 728,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	8		Rúrové vedenie				56 275,00
54	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pinostenného DN 315	m	415,000	3,10	1 286,50
55	M	DP900066	PVC kanál Rúra hladká pinostenná SN10 - KG SW DN 315 6m	ks	68,667	398,60	27 370,67
56	M	SP545300	PVC kanál Rúra hladká pinostenná SN10 - KG SW DN 315 3m	ks	1,000	279,34	279,34
57	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	15,000	8,07	121,05
58	M	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	15,000	56,59	848,85
59	K	877376082	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 300	ks	1,000	8,07	8,07
60	M	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	16,12	16,12
61	K	877376106	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	1,000	8,07	8,07
62	M	286510010700	Prechodka šachtová PVC-U, DN 315/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	23,61	23,61
63	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	415,000	3,34	1 386,10
64	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	415,000	5,18	2 149,70
65	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	37,000	70,93	2 624,41
66	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	13,000	150,05	1 950,65
67	M	592240003000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	11,000	78,48	863,28
68	M	592240003200	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	6,000	117,30	703,80
69	M	592240003400	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	7,000	203,49	1 424,43
70	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	37,000	9,89	365,93
71	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	12,000	102,64	1 231,68
72	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm, vrátane šachtových prechodiek	ks	12,000	453,04	5 436,48
73	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	13,000	61,45	798,85
74	K	894201166	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 25/30	m3	1,373	189,65	260,39
75	K	894204162	Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom do 500 mm	m3	0,300	331,77	99,53
76	K	894502102	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	9,980	21,39	213,47
77	K	894811005	D+M Mernej šachty plastovej 1000/1000/1450 mm, vrátane plastového poklopu, memého žlabu DN 150 BADGER METER, deliacej steny, ultrazvukovej sondy, batérie so solárnym panelom+vyhodnocovacia jednotka, NN kábel, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	2 947,17	2 947,17
78	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,57	32,57
79	M	592240008300	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/C250 pre zaťaženie do 25 t	ks	1,000	203,03	203,03
80	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	12,000	45,73	548,76
81	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t	ks	12,000	208,60	2 503,20
82	K	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	3,000	21,49	64,47
83	M	553430002800	Stupadlo vidlicové poplastované, rozmer 20x350x230 mm	ks	3,000	4,59	13,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,863	134,19	115,81
85	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	6,500	22,66	147,29
86	K	899912135	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	5,000	17,64	88,20
87	M	286710001200	Objímka kĺzna dištančná "RACI" F 41, HDPE, typ F, výška 41 mm	ks	25,000	5,59	139,75
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				32 525,68
88	K	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	60,000	9,58	574,80
89	M	286110004700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 400, dl. 5 m	ks	12,000	685,77	8 229,24
90	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	43,380	5,38	233,38
91	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	60,000	79,84	4 790,40
92	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,704	17,80	2 433,33
93	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 597,376	0,52	1 350,64
94	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,704	15,52	2 121,65
95	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	683,520	1,75	1 196,16
96	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	112,789	83,26	9 390,81
97	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	23,543	93,67	2 205,27
D 99			Presun hmôt HSV				32 695,31
98	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	732,750	44,62	32 695,31
D M			Práce a dodávky M				1 475,40
D 23-M			Montáže potrubia				1 475,40
99	K	230120174	Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 500	ks	2,000	20,36	40,72
100	M	922950	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 300x500mm vhodná pre rúru/chráničku 324/530mm	ks	2,000	124,51	249,02
101	K	230200078	Montáž oceľových chráničiek D x t 530 x 10	m	3,000	94,24	282,72
102	M	143110000800	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	3,000	225,74	677,22
103	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	3,000	75,24	225,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

II.etapa - Splašková kanalizácia - II.etapa

Časť:

E.1.1.1 - Zberač „A,, - kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 943,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 943,45	23,00%	1 366,99

Cena s DPH

v EUR

7 310,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

II.etapa - Splašková kanalizácia - II.etapa

Časť:

E.1.1.1 - Zberač „A,, - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 943,45

HSV - Práce a dodávky HSV

5 943,45

1 - Zemné práce

3 804,02

4 - Vodorovné konštrukcie

304,76

8 - Rúrové vedenie

1 435,95

99 - Presun hmôt HSV

398,72

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

II.etapa - Splašková kanalizácia - II.etapa

Časť:

E.1.1.1 - Zberač „A,, - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 943,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 943,45
D	1		Zemné práce				3 804,02
1	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	11,907	16,14	192,18
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,721	29,10	1 039,48
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,716	1,59	17,04
4	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	11,907	48,02	571,77
5	K	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,572	3,28	11,72
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,215	5,22	100,30
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	326,655	0,53	173,13
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	19,215	11,08	212,90
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,215	0,88	16,91
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,823	15,00	432,35
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,320	5,12	206,44
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,490	25,22	365,44
13	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	24,198	19,19	464,36
D	4		Vodorovné konštrukcie				304,76
14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,725	64,50	304,76
D	8		Rúrové vedenie				1 435,95
15	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	45,000	0,99	44,55
16	M	286110004900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m	ks	7,500	112,50	843,75
17	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	15,000	5,88	88,20
18	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	15,000	4,77	71,55
19	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	15,000	5,88	88,20
20	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	15,000	2,28	34,20
21	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	45,000	2,12	95,40
22	K	892314111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	45,000	3,78	170,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				398,72
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,936	44,62	398,72

1. 1. 2024
 1. 1. 2024
 1. 1. 2024
 1. 1. 2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.1 - Zberač „A,,

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

235 279,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	235 279,29	23,00%	54 114,24

Cena s DPH

v EUR

289 393,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.1 - Zberač „A,,

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

235 279,29

HSV - Práce a dodávky HSV

234 237,15

1 - Zemné práce

100 137,07

4 - Vodorovné konštrukcie

9 456,71

5 - Komunikácie

37 051,13

8 - Rúrové vedenie

45 526,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 879,17

99 - Presun hmôt HSV

22 186,22

M - Práce a dodávky M

1 042,14

23-M - Montáže potrubia

1 042,14

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III. etapa - Splašková kanalizácia - III. etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.1 - Zberač „A,,

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							235 279,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				234 237,15
D	1		Zemné práce				100 137,07
1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	155,000	30,65	4 750,75
2	K	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	16,560	67,72	1 121,44
3	K	11500R	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 248,94	1 248,94
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,800	21,78	235,22
5	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,900	16,66	14,99
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	218,150	1,14	248,69
7	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	26,325	28,01	737,36
8	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	5,265	31,63	166,53
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	15,795	63,34	1 000,46
10	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	5,265	78,01	410,72
11	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	12,948	28,28	366,17
12	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,844	53,07	2 061,45
13	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	11,653	2,32	27,03
14	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	12,948	77,97	1 009,56
15	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	3,884	3,52	13,67
16	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	149,362	9,48	1 415,95
17	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	448,085	16,12	7 223,13
18	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	134,426	1,59	213,74
19	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	149,362	31,72	4 737,76
20	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	44,808	3,29	147,42
21	K	133101201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	44,498	42,19	1 877,37
22	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	133,495	44,06	5 881,79
23	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	40,049	9,83	393,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	44,498	107,30	4 774,64
25	K	133301209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.4	m3	13,349	9,83	131,22
26	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10,000	620,77	6 207,70
27	M	143110000800	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	10,000	225,74	2 257,40
28	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 659,575	10,36	17 193,20
29	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 659,575	6,18	10 256,17
30	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	233,024	4,04	941,42
31	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 961,408	0,43	1 703,41
32	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	233,024	2,59	603,53
33	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	233,024	0,80	186,42
34	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	349,536	15,00	5 243,04
35	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	736,275	4,80	3 534,12
36	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	154,673	25,22	3 900,85
37	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	258,304	19,19	4 956,85
38	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	1 454,333	1,17	1 701,57
39	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	43,630	7,46	325,48
40	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1 454,333	0,63	916,23

D 4 Vodorovné konštrukcie 9 456,71

41	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	44,721	64,50	2 884,50
42	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	12,000	10,50	126,00
43	M	625100120	Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	5,000	18,54	92,70
44	M	62580120	Vyrovnávací prstenec 625/80/120	ks	2,000	16,07	32,14
45	M	62560120	Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	1,000	14,65	14,65
46	M	62540120	Vyrovnávací prstenec 625/40/120	ks	4,000	13,28	53,12
47	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	18,570	142,85	2 652,72
48	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	164,800	21,85	3 600,88

D 5 Komunikácie 37 051,13

49	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	155,000	4,88	756,40
50	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	155,000	16,66	2 582,30
51	K	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	155,000	29,41	4 558,55
52	K	597661112	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	m2	207,000	118,96	24 624,72
53	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x500x80 mm	ks	828,000	5,47	4 529,16

D 8 Rúrové vedenie 45 526,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	342,650	3,10	1 062,22
55	M	DP900066	PVC kanál Rúra hladká plnostenná SN10 - KG SW DN 315 6m	ks	57,108	398,60	22 763,25
56	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	14,000	8,07	112,98
57	M	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	14,000	56,59	792,26
58	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	342,650	3,34	1 144,45
59	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	342,650	5,18	1 774,93
60	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	29,000	70,93	2 056,97
61	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	12,000	150,05	1 800,60
62	M	592240003000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	2,000	78,48	156,96
63	M	592240003200	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	4,000	117,30	469,20
64	M	592240003400	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	11,000	203,49	2 238,39
65	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	29,000	9,89	286,81
66	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	12,000	102,64	1 231,68
67	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm, vrátane šachtových prechodiek	ks	12,000	453,04	5 436,48
68	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	12,000	61,45	737,40
69	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	12,000	45,73	548,76
70	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t	ks	12,000	208,60	2 503,20
71	K	899912135	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	9,000	17,64	158,76
72	M	286710001200	Objímka kĺzna dištančná "RACI" F 41, HDPE, typ F, výška 41 mm	ks	45,000	5,59	251,55

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 879,17

73	K	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	47,000	9,58	450,26
74	M	286110004700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 400, dĺ. 5 m	ks	9,400	685,60	6 444,64
75	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	47,000	5,38	252,86
76	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	47,000	79,84	3 752,48
77	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,935	17,80	1 440,64
78	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 537,765	0,52	799,64
79	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	80,935	83,26	6 738,65

D 99 Presun hmôt HSV 22 186,22

80	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	497,226	44,62	22 186,22
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M 1 042,14

D 23-M Montáže potrubia 1 042,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	230120174	Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 500	ks	2,000	20,36	40,72
82	M	922950	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 300x500mm vhodná pre rúru/chráničku 324/530mm	ks	2,000	124,51	249,02
83	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do ocefovej chráničky DN 500	m	10,000	75,24	752,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.1.1 - Zberač „A,, - kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 233,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 233,58	23,00%	4 653,72

Cena s DPH

v EUR

24 887,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

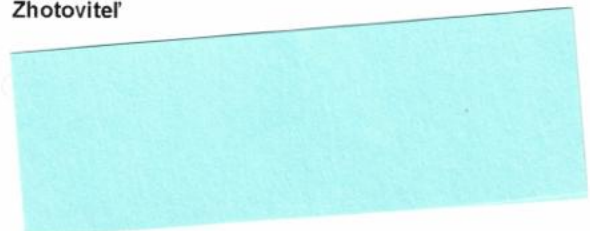

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.1.1 - Zberač „A,, - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 233,58

HSV - Práce a dodávky HSV

20 233,58

1 - Zemné práce

17 864,82

4 - Vodorovné konštrukcie

223,49

8 - Rúrové vedenie

1 852,88

99 - Presun hmôt HSV

292,39

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.1.1 - Zberač „A,, - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 233,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 233,58
D	1		Zemné práce				17 864,82
1	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	5,832	28,28	164,93
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,496	53,07	928,51
3	K	131201209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	5,249	2,32	12,18
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	5,832	77,97	454,72
5	K	131301209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	1,750	3,55	6,21
6	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	8,639	16,14	139,43
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,918	29,10	754,21
8	K	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,775	1,59	12,36
9	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	8,639	48,02	414,84
10	K	132301209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	2,592	3,29	8,53
11	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	29,000	460,93	13 366,97
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,523	5,22	75,81
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	246,891	0,53	130,85
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,523	11,08	160,91
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,523	0,88	12,78
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,785	15,00	326,78
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,497	5,12	299,50
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	10,395	25,22	262,16
19	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	17,360	19,19	333,14
D	4		Vodorovné konštrukcie				223,49
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,465	64,50	223,49
D	8		Rúrové vedenie				1 852,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	62,000	0,99	61,38
22	M	286110004900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG. SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m	ks	10,333	112,49	1 162,36
23	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	14,000	5,88	82,32
24	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	14,000	4,77	66,78
25	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	14,000	5,88	82,32
26	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	14,000	2,28	31,92
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	62,000	2,12	131,44
28	K	892314111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	62,000	3,78	234,36
D 99 Presun hmôt HSV							292,39
29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,553	44,62	292,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III. etapa - Splašková kanalizácia - III. etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.2 - Zberač „AA,,

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

90 903,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	90 903,58	23,00%	20 907,82

Cena s DPH

v EUR

111 811,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.2 - Zberač „AA,,

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

90 903,58

HSV - Práce a dodávky HSV

90 903,58

1 - Zemné práce

40 861,44

4 - Vodorovné konštrukcie

4 469,05

5 - Komunikácie

6 749,50

8 - Rúrové vedenie

18 660,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 640,08

99 - Presun hmôt HSV

8 523,13

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E.1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.2 - Zberač „AA,,

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							90 903,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 903,58
D	1		Zemné práce				40 861,44
1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	91,000	30,65	2 789,15
2	K	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	1,200	67,72	81,26
3	K	11500R	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 249,02	1 249,02
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,100	21,78	176,42
5	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,800	16,65	29,97
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	48,781	1,26	61,46
7	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	22,275	28,01	623,92
8	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	4,455	31,63	140,91
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,365	63,34	846,54
10	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	4,455	78,01	347,53
11	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	59,335	16,14	957,67
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	178,006	16,12	2 869,46
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,402	1,59	84,91
14	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	59,335	48,03	2 849,86
15	K	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	17,801	3,29	58,57
16	K	133101201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	16,913	42,19	713,56
17	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	50,738	72,68	3 687,64
18	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	15,221	9,83	149,62
19	K	133301201	Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	16,913	107,30	1 814,76
20	K	133301209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.4	m3	5,074	9,83	49,88
21	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	659,284	10,36	6 830,18
22	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	659,284	6,18	4 074,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,480	4,04	397,86
24	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 674,160	0,43	719,89
25	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	98,480	2,59	255,06
26	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	98,480	0,80	78,78
27	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	147,720	15,00	2 215,80
28	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	282,761	4,80	1 357,25
29	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	65,747	25,22	1 658,14
30	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	109,797	19,19	2 107,00
31	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	325,206	1,17	380,49
32	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,756	7,46	72,78
33	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	325,206	3,48	1 131,72

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 469,05

34	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,911	64,50	1 219,76
35	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	10,50	73,50
36	M	625100120	Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	4,000	18,54	74,16
37	M	62580120	Vyrovnávací prstenec 625/80/120	ks	1,000	16,07	16,07
38	M	62540120	Vyrovnávací prstenec 625/40/120	ks	2,000	13,28	26,56
39	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	8,948	142,85	1 278,22
40	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	81,500	21,85	1 780,78

D 5 Komunikácie 6 749,50

41	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	91,000	4,88	444,08
42	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	91,000	16,66	1 516,06
43	K	581120115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	91,000	29,41	2 676,31
44	K	597661112	Rigol diáždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	m2	15,000	118,99	1 784,85
45	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x500x80 mm	ks	60,000	5,47	328,20

D 8 Rúrové vedenie 18 660,38

46	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315	m	140,080	3,10	434,25
47	M	DP900066	PVC kanál Rúra hladká plnostenná SN10 - KG SWDN 315 6m	ks	23,347	398,26	9 298,18
48	K	877376034	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315	ks	9,000	8,07	72,63
49	M	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	9,000	56,59	509,31
50	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	140,080	3,34	467,87
51	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	140,080	5,18	725,61
52	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	13,000	70,93	922,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000	150,05	750,25
54	M	592240003000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	3,000	78,48	235,44
55	M	592240003200	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	3,000	117,30	351,90
56	M	592240003400	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	2,000	203,49	406,98
57	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	13,000	9,89	128,57
58	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	102,64	513,20
59	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm, vrátane šachtových prechodiek	ks	5,000	453,04	2 265,20
60	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	5,000	61,45	307,25
61	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	45,73	228,65
62	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zafáženie do 40 t	ks	5,000	208,60	1 043,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 640,08
63	K	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	27,500	9,58	263,45
64	M	286110004700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 400, dĺ. 5 m	ks	5,500	685,77	3 771,74
65	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,500	5,38	147,95
66	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	27,500	79,84	2 195,60
67	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,425	17,80	844,17
68	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	901,075	0,52	468,56
69	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	47,425	83,26	3 948,61
D 99			Presun hmôt HSV				8 523,13
70	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	191,016	44,62	8 523,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.2.2 - Zberač „AA,, - kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31573258

SK2020467020

Cena bez DPH

20 656,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 656,45	23,00%	4 750,98

Cena s DPH

v EUR

25 407,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E.1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.2.2 - Zberač „AA,, - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 656,45

HSV - Práce a dodávky HSV

20 656,45

1 - Zemné práce

18 872,50

4 - Vodorovné konštrukcie

121,91

8 - Rúrové vedenie

1 502,52

99 - Presun hmôt HSV

159,52

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.2.2 - Zberač „AA,, - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 656,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 656,45

D 1

Zemné práce

18 872,50

1	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	5,832	28,28	164,93
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,496	53,07	928,51
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,249	2,32	12,18
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	5,832	77,97	454,72
5	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	1,750	3,54	6,20
6	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	4,473	16,14	72,19
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,419	29,10	390,49
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,026	1,59	6,40
9	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	4,473	48,02	214,79
10	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	1,342	3,31	4,44
11	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	34,000	460,92	15 671,28
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,048	5,22	42,01
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	136,816	0,53	72,51
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,048	11,08	89,17
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,048	0,88	7,08
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,072	15,00	181,08
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,477	5,12	222,60
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,796	25,22	146,18
19	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,679	19,19	185,74

D 4

Vodorovné konštrukcie

121,91

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,890	64,50	121,91
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

1 502,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	52,000	0,99	51,48
22	M	286110004900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m	ks	8,667	112,49	974,95
23	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	9,000	5,88	52,92
24	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	9,000	4,77	42,93
25	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	9,000	5,88	52,92
26	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	9,000	2,28	20,52
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	52,000	2,12	110,24
28	K	892314111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150 mm	m	52,000	3,78	196,56
D	99		Presun hmôt HSV				159,52
29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,575	44,62	159,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.3 - Uzáverová šachta, čerpacia stanica, merná šachta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31573258

SK2020467020

Cena bez DPH

61 041,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	61 041,92	23,00%	14 039,64

Cena s DPH

v EUR

75 081,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III. etapa - Splašková kanalizácia - III. etapa

Časť:

E.1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.3 - Uzáverová šachta, čerpacia stanica, merná šachta

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 041,92

HSV - Práce a dodávky HSV

58 234,81

1 - Zemné práce

12 184,43

2 - Zakladanie

380,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1,21

4 - Vodorovné konštrukcie

948,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48,49

8 - Rúrové vedenie

44 671,46

99 - Presun hmôt HSV

2 527,23

PSV - Práce a dodávky PSV

30,95

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

30,95

M - Práce a dodávky M

248,93

23-M - Montáže potrubia

248,93

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E.1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.3 - Uzáverová šachta, čerpacia stanica, merná šachta

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							61 041,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 234,81
D	1		Zemné práce				12 184,43
1	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	220,000	6,21	1 366,20
2	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	28,000	3,68	103,04
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,240	1,26	15,42
4	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	25,138	28,28	710,90
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,414	53,07	4 002,22
6	K	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	22,624	2,32	52,49
7	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	25,138	77,97	1 960,01
8	K	131301209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	7,541	3,53	26,62
9	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	0,952	24,87	23,68
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,855	47,80	136,47
11	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	0,857	13,50	11,57
12	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	0,952	88,66	84,40
13	K	132301109	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	0,285	20,94	5,97
14	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	129,724	10,36	1 343,94
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	129,724	6,18	801,69
16	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,669	2,15	53,04
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,603	5,22	44,91
18	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	146,251	0,53	77,51
19	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,603	11,08	95,32
20	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,603	0,88	7,57
21	K	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovaním	m3	24,669	1,12	27,63
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,905	15,00	193,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	117,087	5,12	599,49
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,798	25,22	20,13
25	M	583310002300	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	1,333	23,05	30,73
26	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	80,000	1,17	93,60
27	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,400	7,46	17,90
28	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	80,000	3,48	278,40
D 2 Zakladanie							380,94
29	K	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m ³	3,240	47,48	153,84
30	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m ³	0,810	78,26	63,39
31	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	18,000	5,35	96,30
32	K	242111111	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	0,500	65,50	32,75
33	M	592250001200	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 16-80, DN 800, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	34,66	34,66
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1,21
34	K	388995211	Chránička káblov z rúr HDPE do DN 80	m	0,300	4,04	1,21
D 4 Vodorovné konštrukcie							948,28
35	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,267	74,52	19,90
36	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1,932	64,50	124,61
37	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m ³	3,331	142,85	475,83
38	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m ³	1,469	165,55	243,19
39	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	2,168	21,85	47,37
40	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	7,344	5,09	37,38
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							48,49
41	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou	m ²	10,760	2,62	28,19
42	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,113	179,69	20,30
D 8 Rúrové vedenie							44 671,46
43	K	871275010	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 SDR17 zváraného na tupo D 110x6,6 mm	m	1,500	1,50	2,25
44	M	286130041300	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	1,500	10,87	16,31
45	K	894102113	D+M Čerpacej stanice : plastová čerpacia stanica AQ-BČS/2000/4500, 2x čerpadlo, riadiaca jednotka, káble, armatúry, potrubie, príslušenstvo, poklapy, uvedenie do prevádzky , manipulačná plošina , rebrík z výsuvným madlom, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	28 568,90	28 568,90
46	K	891372210	Montáž stavidla do kanalizačnej šachty, vretenového šupátka, kruhového prietoku, DN 300	ks	1,000	21,57	21,57
47	M	422220003600	Stavidlo DN 300 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - nerez	ks	1,000	3 023,33	3 023,33
48	M	422220004800	Stavidlo do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - nerez príslušenstvo - T kľúč	ks	1,000	76,14	76,14
49	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 100 alebo 125	m	1,500	1,12	1,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	892273111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN od 80 do 125	m	1,500	7,54	11,31
51	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	305,28	305,28
52	K	894201166	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 25/30	m3	3,863	189,65	732,62
53	K	894204162	Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 30/37 prierezu s polomerom do 500 mm	m3	0,300	331,77	99,53
54	K	894302165	Stropy šachiet hrúbky do 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 25/30	m3	0,450	181,45	81,65
55	K	894502102	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	62,800	21,39	1 343,29
56	K	894503121	Debnenie konštrukcii na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet kanalizačných akýchkoľvek rozmerov	m2	2,200	20,74	45,63
57	K	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,150	1 695,86	254,38
58	K	894811005	D+M Mernej šachty plastovej DN 1000 mm, vrátane kompozitného poklopu, indukčného prietokomeru DN 100, armatúr, potrubia, káblov, vyhodnocovacia jednotka, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	7 298,76	7 298,76
59	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	45,73	45,73
60	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t	ks	1,000	208,60	208,60
61	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	37,97	37,97
62	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	1,000	32,73	32,73
63	K	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	7,000	21,49	150,43
64	M	553430002800	Stupadlo vidlicové poplastované, rozmer 20x350x230 mm	ks	7,000	4,59	32,13
65	K	899623171	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	7,310	156,89	1 146,87
66	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	30,960	22,66	701,55
67	K	279362021	Výstuž základových múrov zo zvár. sietí KARI	t	0,243	1 762,24	428,22
68	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1,500	1,87	2,81
69	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	1,500	1,19	1,79
D 99 Presun hmôt HSV							2 527,23
70	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	56,639	44,62	2 527,23
D PSV Práce a dodávky PSV							30,95
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							30,95
71	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	2,250	1,77	3,98
72	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,001	2 747,91	2,75
73	K	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	2,250	5,93	13,34
74	M	628310000300	Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S 40a	m2	2,700	4,03	10,88
D M Práce a dodávky M							248,93
D 23-M Montáže potrubia							248,93
75	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	13,41	26,82
76	M	286530178100	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,92	31,84
77	K	230203188	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	14,53	14,53
78	M	286530187500	Koleno 90° elektrotvarovkové W90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	55,66	55,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	9,47	18,94
80	M	286530151200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	10,81	21,62
81	M	319440000500	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm	ks	2,000	39,76	79,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.4 - Výtlačné potrubie z ČS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 662,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 662,35	23,00%	842,34

Cena s DPH

v EUR

4 504,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E 1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.4 - Výtlačné potrubie z ČS

Miesto:

Dátum:

10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 662,35

HSV - Práce a dodávky HSV

3 215,57

1 - Zemné práce

2 339,00

4 - Vodorovné konštrukcie

97,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12,17

8 - Rúrové vedenie

566,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43,84

99 - Presun hmôt HSV

157,29

M - Práce a dodávky M

446,78

23-M - Montáže potrubia

446,78

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E.1 - SO 01 Splašková kanalizácia

Úroveň 3:

E.1.4 - Výtlačné potrubie z ČS

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 662,35

D HSV Práce a dodávky HSV **3 215,57**

D 1 Zemné práce **2 339,00**

1	K	11500R	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	187,34	187,34
2	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,600	21,78	34,85
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,044	1,26	16,44
4	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	3,600	28,01	100,84
5	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	0,720	31,63	22,77
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,160	63,34	136,81
7	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	0,720	78,01	56,17
8	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	3,087	16,14	49,82
9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,261	29,10	269,50
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,778	1,59	4,42
11	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	3,087	48,02	148,24
12	K	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,926	3,29	3,05
13	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	38,589	5,75	221,89
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	38,589	3,75	144,71
15	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,869	5,22	25,42
16	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	82,773	0,53	43,87
17	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,869	11,08	53,95
18	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,869	0,88	4,28
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,304	15,00	109,56
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,566	5,12	54,10
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	3,565	25,22	89,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	583310002300	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	5,954	23,05	137,24
23	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	86,960	1,17	101,74
24	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,609	7,46	19,46
25	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	86,960	3,48	302,62
D	4		Vodorovné konštrukcie				97,17
26	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,304	74,52	97,17
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12,17
27	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou	m2	0,040	2,62	0,10
28	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou	m2	0,040	2,62	0,10
29	K	627991016	Tesnenie škár tmelom pr do 600 mm	m	1,000	11,97	11,97
D	8		Rúrové vedenie				566,10
30	K	871275010	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 SDR17 zvaraného na tupo D 110x6,6 mm	m	10,870	1,50	16,31
31	M	286130041300	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	10,870	10,87	118,16
32	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 100 alebo 125	m	10,870	1,12	12,17
33	K	892273111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN od 80 do 125	m	10,870	7,54	81,96
34	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	304,23	304,23
35	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	10,870	1,87	20,33
36	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	10,870	1,19	12,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43,84
37	K	971056011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	30,000	1,43	42,90
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,008	17,80	0,14
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,152	0,52	0,08
40	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,008	6,01	0,05
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,008	83,26	0,67
D	99		Presun hmôt HSV				157,29
42	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,525	44,62	157,29
D	M		Práce a dodávky M				446,78
D	23-M		Montáže potrubia				446,78
43	K	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	13,41	13,41
44	M	286530178100	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,92	15,92
45	K	230203152	Montáž kolena W30 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	14,76	29,52
46	M	286530185000	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	58,37	116,74
47	K	230203167	Montáž kolena W45 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	14,84	29,68
48	M	286530186200	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	55,64	111,28
49	K	230203188	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	14,53	14,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	286530187500	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	55,66	55,66
51	K	230204193	Montáž nákrážku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	9,47	9,47
52	M	286530151200	Lemový nákrážok E PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	10,81	10,81
53	M	319440000500	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm	ks	1,000	39,76	39,76

spoločnosť VODNÁR, s.r.o.
 IČO: 47523422
 sídlo: Bratislava
 ul. ...
 811 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III. etapa - Splašková kanalizácia - III. etapa

Časť:

E.2 - SO 02 NN prípojka k ČS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strojstav spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

10. 2. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 751,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 751,22	23,00%	1 092,78

Cena s DPH

v EUR

5 844,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III.etapa - Splašková kanalizácia - III.etapa

Časť:

E.2 - SO 02 NN prípojka k ČS

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 751,22

D1 - MATERIÁL

1 283,99

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 467,23

M21 - 155 Elektromontáže

1 487,51

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

1 979,72

ROZPOČET

Stavba:

BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt:

III. etapa - Splašková kanalizácia - III. etapa

Časť:

E.2 - SO 02 NN prípojka k ČS

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Strojstav spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 751,22

D D1 MATERIÁL 1 283,99

1	M	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	120,000	6,21	745,20
2	M	345 654K017	Rúrka el-inšt PPO tuhá 1563HF FA, s hrdlom, bezhalogénová, čierna	m	3,000	13,41	40,23
3	M	345 658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	m	8,000	2,78	22,24
4	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	40,000	2,58	103,20
5	M	358 5301O16	Istič 3-pólový 34022 - 10kA (3MD) LPN-25B-3	kus	1,000	34,03	34,03
6	M	389 011C301	Elektromer digitálny 3-fáz : 17075 (4MD) ME3, priame meranie (3P/63A) celkovej spotreby	kus	1,000	234,61	234,61
7	M	354 9050A21	Tyč zemniaca ZT 2d, nastavovacia D26 (2x 1,5m)	kus	4,000	26,12	104,48

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 3 467,23

D		M21	155 Elektromontáže				1 487,51
8	K	21001-0241	Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, uložená pevne D60/2-4mm	m	3,000	10,09	30,27
9	K	21001-0263	Montáž kovovej hadice, voľne uložená, vnútorný priemer do d65-75mm	m	8,000	4,82	38,56
10	K	21010-0251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2	kus	2,000	8,66	17,32
11	K	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	1,000	8,47	8,47
12	K	21016-0682	Montáž elektromera 3-fáz	kus	1,000	57,24	57,24
13	K	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	5,000	3,63	18,15
14	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	40,000	2,06	82,40
15	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	22,98	91,92
16	K	21081-0013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	120,000	3,36	403,20
17	K	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	15,000	26,02	390,30
18	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	29,14	349,68

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 1 979,72

19	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,115	124,89	14,36
20	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	115,000	8,81	1 013,15
21	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	115,000	2,21	254,15
22	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	115,000	0,79	90,85
23	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	115,000	3,32	381,80
24	K	46062-0006	Osiatie povrchu trávou	m2	57,500	1,01	58,08
25	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	57,500	2,91	167,33