

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzavretej v zmysle § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom: Obec Hraň
Sídlo: SNP 165/39, 076 03 Hraň
IČO: 00331538
DIČ: 2020773403
v zastúpení: Ing. Helena Zuskáčová - starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK45 5600 0000 0004 3117 9022
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:
Obchodné meno: MMVH s.r.o.
Sídlo: Komenského 34/1112, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Varga
IČO: 45 304 726
DIČ: 2022945298
IČ DPH: SK2022945298
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: Ing. Milan Varga
technických: Ing. Milan Varga
IBAN: SK18 1111 0000 0011 6108 6006
SWIFT: UNCR SK BX
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 24833/V
Kontakt - email: mivakosice@gmail.com
tel. č.: +42191 1 922 768
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“.

Článok I Preambula

Dňa 28. 10. 2025 bola uzavretá zmluva o dielo medzi objednávateľom Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň a zhotoviteľom MMVH s.r.o., Komenského 34/1112, 040 01 Košice na vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác na predmet zákazky „ČOV a kanalizácia – Hraň – časť stoková sieť“.

Článok II

Zmluvné ustanovenia

Podľa čl. 2. ods. 2.1 je zhotoviteľ povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:

- a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
- c) s touto zmluvou, s oceneným výkazom výmer.

Podľa čl. 12 ods. 12.3 táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

Podľa čl. 12 ods. 12.5 zmena zmluvy sa môže uskutočniť v zmysle § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu týkať vzniknutých nepredvídateľných okolností, napr. prudkého zvýšenia cien stavebných materiálov, zlých poveternostných podmienok, navyše prác zistených až po začatí rekonštrukcie a pod.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“).

Článok III

Predmet dodatku

3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy z dôvodu menej prác takto:

Doterajšie znenie čl. 5 odsek 5.1

5. 1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

798 601, 59 € bez DPH a 982 279,96 € s DPH

slovom sedemstodeväťdesiatosemtisícšesťstojeden € a päťdesiatdeväť centov bez DPH a deväťstoosemdesiatdvatisícdeväťdesiatosemdesiatdeväť € a deväťdesiatšesť centov s DPH

Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.

Nové znenie čl. 5 odsek 5.1

5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

749 412,81 € bez DPH a 921 777,76 € s DPH

slovom sedemstoštyridsaťdeväťtisícštyristodvanásť € a osemdesiatjeden centov bez DPH a deväťstodvadsaťjedentisícšedemstosedemdesiatšesť € a sedemdesiatšesť centov s DPH

Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.

Dohodou zmluvných strán sa mení Príloha č. 1 - rozpočet v rozsahu dohodnutých úprav a zmien.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 4.2 Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 4.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.


Príloha:

Príloha č.1: rozpočet v rozsahu dohodnutých zmien

V Košiciach, dňa: 7.7.2026

V Hrane, dňa: 7.7.2026


Za zhotoviteľa:

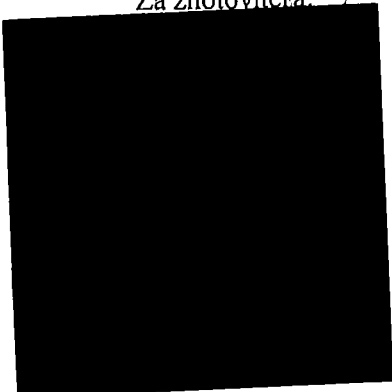

Za objednávateľa:



Ing. P.
st

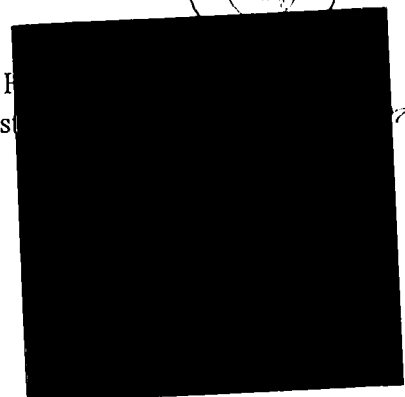

SÚHRN NÁKLADOV STAVBY V EUR

Stavba : ČOV a kanalizácia Hraň

Miesto : Hraň

Dátum : 06.03.2026

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO : SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
		montáž	dodávka								
Stavba : COV a kanalizácia - Hraň											
.. Kanalizácia - Stoková sieť											
..... Časť : Domové prípojky	S	54 792,23	14 161,69		68 953,92			68 953,92	15 859,40		84 813,32
..... Časť : Stoka B	S	70 416,10	17 978,75		88 394,85			88 394,85	20 330,82		108 725,67
..... Časť : Stoka B1	S	55 361,00	12 409,12		67 770,12			67 770,12	15 587,13		83 357,25
..... Časť : Stoka B3	S	57 463,95	20 116,47		77 580,42			77 580,42	17 843,50		95 423,92
..... Časť : Stoka D	S	186 296,57	67 636,06		253 932,63			253 932,63	58 404,50		312 337,13
..... Časť : Stoka D1	S	157 885,42	34 895,45		192 780,87			192 780,87	44 339,60		237 120,47
Spolu:		582 215,27	167 197,54		749 412,81			749 412,81	172 364,95		921 777,76



Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Domové prípojky

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1		113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	42,000	m2	1,77	74,34
2		113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	42,000	m2	1,05	44,10
3		113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	42,000	m2	1,61	67,62
4		119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,000	m	20,32	386,08
5		119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	5,000	m	15,51	77,55
6		119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	4,000	m	7,36	29,44
7		120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	3,200	m3	22,69	72,61
8		132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	307,660	m3	11,51	3 541,17
9		132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	307,660	m3	1,40	430,72
10		141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	32,000	m	571,47	18 287,04
11	MAT	143110000200.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)	32,000	m	198,88	6 364,16
12		151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	769,000	m2	5,31	4 083,39
13		151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	769,000	m2	3,42	2 629,98
14		162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	97,160	m3	3,81	370,18
15		162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	97,160	m3	0,39	37,89
16		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	97,160	m3	0,69	67,04
17		171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	174,880	t	30,00	5 246,40
18		174101003.S	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	168,380	m3	4,11	692,04
19		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	74,590	m3	23,10	1 723,03
20	MAT	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	119,344	t	17,21	2 053,91
Zemné práce spolu:				46 278,69			46 278,69
Vodorovné konštrukcie							
21		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	16,190	m3	70,09	1 134,76
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 134,76			1 134,76
Komunikácie							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
22		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	42,000	m2	9,87	414,54
23		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	42,000	m2	8,61	361,62
24		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	84,000	m2	0,52	43,68
25		576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.Ir. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	42,000	m2	16,61	697,62
26		577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	42,000	m2	24,59	1 032,78
27		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	105,000	m	5,79	607,95
Komunikácie spolu:				3 158,19			3 158,19
Rúrové vedenie							
28		871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	234,000	m	1,01	236,34
29	MAT	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	39,000	ks	135,45	5 282,55
30		877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	47,000	ks	6,06	284,82
31	MAT	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	47,000	ks	9,81	461,07
32		892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	234,000	m	2,50	585,00
Rúrové vedenie spolu:				6 849,78			6 849,78
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
33		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	105,000	m	3,94	413,70
34		979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	30,450	t	1,93	58,77
35		979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	274,050	t	0,41	112,36
36		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	30,450	t	90,00	2 740,50
37		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	30,450	t	0,51	15,53
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				3 340,86			3 340,86
Presun hmôt HSV							
38		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	195,458	t	41,91	8 191,64
Presun hmôt HSV spolu:				8 191,64			8 191,64
Práce a dodávky HSV spolu:				68 953,92			68 953,92
Rozpočet celkom:				68 953,92			68 953,92



SKÉHO 34, 040 01 KO


Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice



Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
Kanalizácia - Stoková siet'
Časť : Domové prípojky
MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	37 860,62	8 418,07	46 278,69	123,74747	30,450	1 266,825
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 134,76	0,00	1 134,76	30,61157	0,000	25,953
Komunikácie spolu:	3 158,19	0,00	3 158,19	39,71142	0,000	22,071
Rúrové vedenie spolu:	1 106,16	5 743,62	6 849,78	1,38726	0,000	37,019
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	3 340,86	0,00	3 340,86	0,00000	0,000	17,996
Presun hmôt HSV spolu:	8 191,64	0,00	8 191,64	0,00000	0,000	251,945
Práce a dodávky HSV spolu:	54 792,23	14 161,69	68 953,92	195,45772	30,450	1 621,809
Rozpočet celkom:	54 792,23	14 161,69	68 953,92	195,45772	30,450	1 621,809

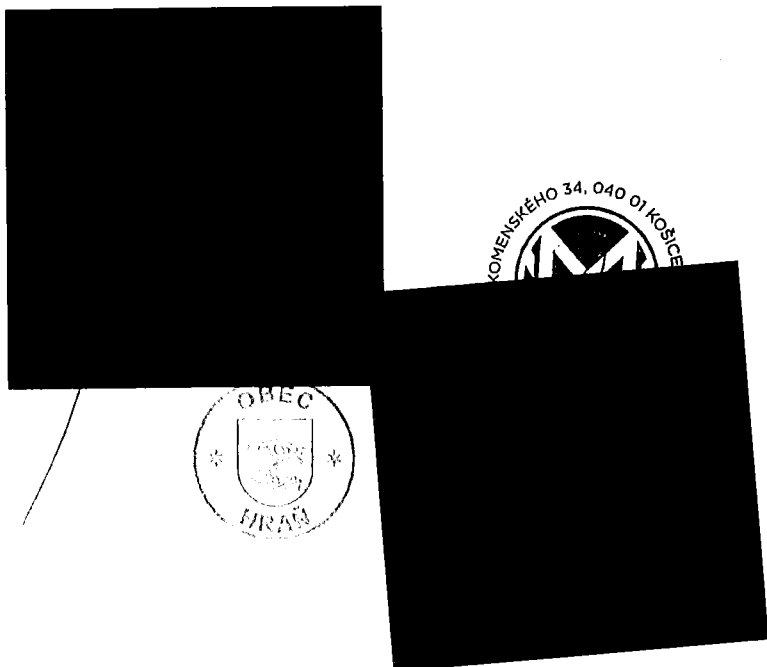

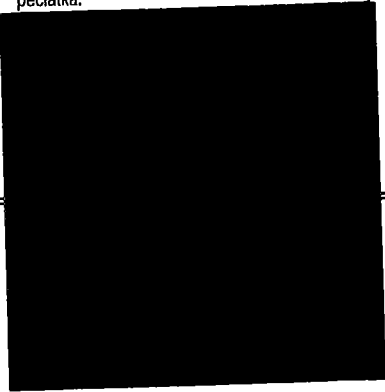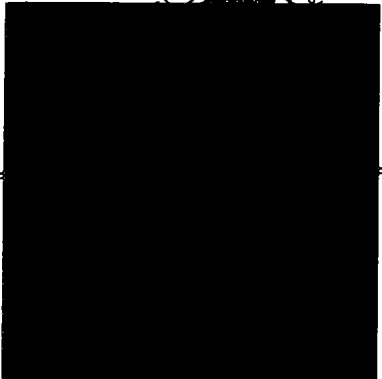Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň		Miesto: Hraň					
Kanalizácia - Stoková sieť		JKSO :					
Časť : Stoka B							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.03.2026				
Odberateľ: Obec Hraň		IČO: 00331538					
07603 Hraň		DIČ:					
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice		IČO: 45304726					
04001 Komenského 34/1112, Košice		DIČ: 2022945298					
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov		IČO:					
08001 Prešov		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 88 394,85		
dátum:				22	DPH 23% z: 88 394,85 20 330,82		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 108 725,67		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
							

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková siet'
 Časť : Stoka B

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113106611.S		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600t	0,500	m2	5,81	2,91
2	113107141.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	127,200	m2	4,19	532,97
3	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	8,250	m2	7,80	64,35
4	113205111.S		Vylžovanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,03500t	4,000	m	4,69	18,76
5	113307111.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	127,200	m2	3,88	493,54
6	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	8,250	m2	5,81	47,93
7	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	8,250	m2	13,35	110,14
8	113307131.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	127,200	m2	28,60	3 637,92
9	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000	m	14,41	144,10
10	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	15,000	hod	5,72	85,80
11	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	20,000	m	20,33	406,60
12	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových tráv do 6 káblov	5,000	m	15,49	77,45
13	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	25,000	m	7,38	184,50
14	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	12,250	m3	22,69	277,95
15	132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	375,072	m3	14,89	5 584,82
16	132201209.S		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. l nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	375,072	m3	1,43	536,35
17	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	768,200	m2	9,61	7 382,40
18	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	768,200	m2	5,68	4 363,38
19	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	128,590	m3	3,85	495,07
20	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	257,180	m3	0,40	102,87
21	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	128,590	m3	0,74	95,16
22	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	231,462	t	29,96	6 934,60
23	174101001.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	246,482	m3	4,75	1 170,79

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
24		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	98,421	m3	23,28	2 291,24
25	MAT	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	157,474	t	17,26	2 718,00
Zemné práce spolu:				37 759,60			37 759,60
Zakladanie							
26		271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	2,649	m3	51,91	137,51
27		279313711.S	Belón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,068	m3	137,44	9,35
28		279351103.S	Debnenie základových múrov jednostranné zholovenie-tradičné	2,934	m2	16,82	49,35
29		279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	2,934	m2	6,39	18,75
Zakladanie spolu:				214,96			214,96
Vodorovné konštrukcie							
30		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	18,370	m3	70,11	1 287,92
31		452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	3,000	ks	9,81	29,43
32	MAT	592240012800.S	Belónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	3,000	ks	50,90	152,70
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 470,05			1 470,05
Komunikácie							
33		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	8,250	m2	9,88	81,51
34		564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	127,200	m2	6,39	812,81
35		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	8,250	m2	8,61	71,03
36		565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	8,250	m2	25,09	206,99
37		567124312.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120 mm	127,200	m2	17,92	2 279,42
38		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	254,400	m2	0,55	139,92
39		576123111.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. veľmi tenký BBTM 8 O jemnozrný, po zhutnení hr. 30 mm š. do 3 m	127,200	m2	9,50	1 208,40
40		577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	137,500	m2	16,11	2 215,13
41		596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	0,500	m2	16,81	8,41
42		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	333,000	m	5,82	1 938,06
Komunikácie spolu:				8 961,68			8 961,68
Rúrové vedenie							
43		871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	161,000	m	2,91	468,51
44	MAT	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	26,834	ks	321,49	8 626,86
45		877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	10,000	ks	6,07	60,70
46	MAT	286510011200.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	10,000	ks	3,55	35,50
47		877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	10,000	ks	7,51	75,10
48	MAT	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	10,000	ks	85,01	850,10
49		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	167,000	m	3,14	524,38
50		892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	167,000	m	4,88	814,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
51		894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	6,000	ks	57,69	346,14
52		894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	6,000	ks	61,34	368,04
53	MAT	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	6,000	ks	458,41	2 750,46
54		894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	11,000	ks	40,67	447,37
55	MAT	592240002300.S	Skruž betónová so slúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	10,000	ks	64,87	648,70
56	MAT	592240002500.S	Skruž betónová so slúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	1,000	ks	99,26	99,26
57	MAT	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	17,000	ks	9,55	162,35
58		894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	6,000	ks	40,67	244,02
59	MAT	592240002100.S	Kónus betónový so slúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	6,000	ks	122,16	732,96
60		899102111.S	Osadenie poklopu litinového a oceľového vrátane rámu hmoín. nad 50 do 100 kg	6,000	ks	30,51	183,06
61	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - litina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	6,000	ks	200,31	1 201,86
Rúrové vedenie spolu:				18 640,33			18 640,33
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
62		916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	4,000	m	7,70	30,80
63		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	333,000	m	3,91	1 302,03
64		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	71,123	t	5,19	369,13
65		979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	142,246	t	0,60	85,35
66		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesl, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	71,123	t	90,00	6 401,07
67		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	71,123	t	0,51	36,27
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				8 224,65			8 224,65
Presun hmôt HSV							
68		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	313,212	t	41,90	13 123,58
Presun hmôt HSV spolu:				13 123,58			13 123,58
Práce a dodávky HSV spolu:				88 394,85			88 394,85
Rozpočet celkom:				88 394,85			88 394,85



Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň



Kanalizácia - Stoková siet'


Časť : Stoka B

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	35 041,60	2 718,00	37 759,60	158,80259	71,123	1 427,940
Zakladanie spolu:	214,96	0,00	214,96	5,65404	0,000	4,934
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 317,35	152,70	1 470,05	36,94924	0,000	30,245
Komunikácie spolu:	8 961,68	0,00	8 961,68	93,70139	0,000	81,971
Rúrové vedenie spolu:	3 532,28	15 108,05	18 640,33	17,67958	0,000	92,855
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	8 224,65	0,00	8 224,65	0,33272	0,000	55,797
Presun hmôt HSV spolu:	13 123,58	0,00	13 123,58	0,00000	0,000	403,730
Práce a dodávky HSV spolu:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	313,11956	71,123	2 097,472
Rozpočet celkom:	70 416,10	17 978,75	88 394,85	313,11956	71,123	2 097,472

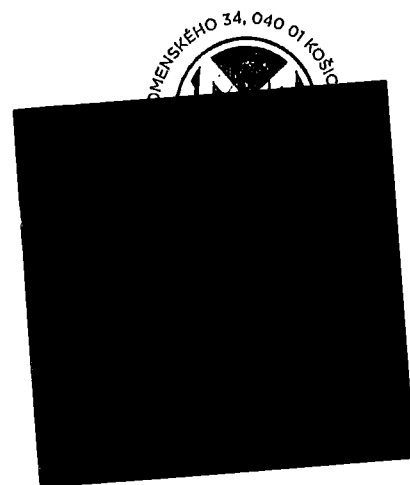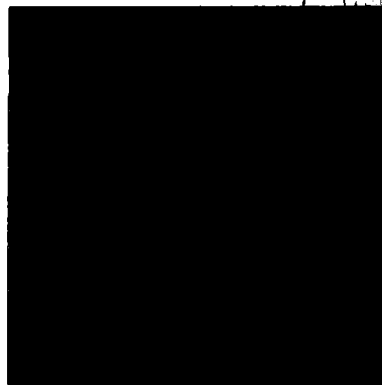

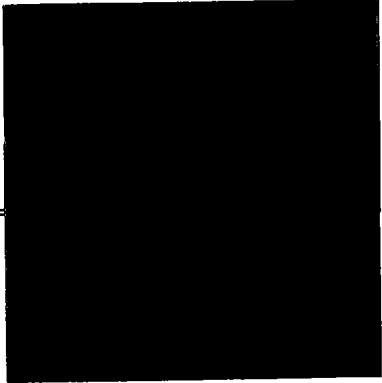Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň		Miesto: Hraň					
Kanalizácia - Stoková sieť		JKSO :					
Časť : Stoka B1							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.03.2026				
Odberateľ: Obec Hraň		IČO: 00331538					
07603 Hraň		DIČ:					
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice		IČO: 45304726					
04001 Komenského 34/1112, Košice		DIČ: 2022945298					
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov		IČO:					
08001 Prešov		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie slaveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažované podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 23% z: 67 770,12		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
							

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka B1

č. 03

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	139,700 m2		7,81	1 091,06
2	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	139,700 m2		5,87	820,04
3	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	139,700 m2		13,32	1 860,80
4	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000 m		14,45	144,50
5	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	10,000 hod		5,71	57,10
6	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	5,000 m		20,36	101,80
7	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	2,000 m		15,51	31,02
8	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000 m		7,38	177,12
9	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	3,430 m3		22,69	77,83
10	132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	202,565 m3		14,89	3 016,19
11	132201209.S		Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v horníne 3	202,565 m3		1,41	285,62
12	151101101.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	482,600 m2		5,29	2 552,95
13	151101111.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	482,600 m2		3,40	1 640,84
14	162501102.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	97,790 m3		4,98	486,99
15	162501105.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	195,580 m3		0,49	95,83
16	171201201.S		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	97,790 m3		0,81	79,21
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	176,022 t		30,00	5 280,66
18	174101002.S		Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	104,775 m3		4,39	459,96
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	74,847 m3		23,21	1 737,20
20	MAT 583310003000.S		Štrkoplesok frakcia 0-22 mm	119,755 t		17,21	2 060,98
Zemné práce spolu:				22 057,70			22 057,70
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhuŕnené pod základy zo štrkoplesku	1,766 m3		51,89	91,64
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,029 m3		137,40	3,98
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	2,143 m2		16,80	36,00
24	279351104.S		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	2,143 m2		6,39	13,69
Zakladanie spolu:				145,31			145,31

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Vodorovné konštrukcie							
25		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	13,970	m3	70,02	978,18
26		452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	4,000	ks	9,81	39,24
27	MAT	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	4,000	ks	50,88	203,52
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 220,94			1 220,94
Komunikácie							
28		564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	139,700	m2	9,46	1 321,56
29		564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	139,700	m2	8,61	1 202,82
30		565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	139,700	m2	25,09	3 505,07
31		573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	268,400	m2	0,55	147,62
32		577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	139,700	m2	16,11	2 250,57
33		599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	127,000	m	5,81	737,87
Komunikácie spolu:				9 165,51			9 165,51
Rúrové vedenie							
34		871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 300	123,000	m	2,88	354,24
35	MAT	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - pínostenná	20,500	ks	321,15	6 583,58
36		877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	2,000	ks	6,05	12,10
37	MAT	286510011200.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	2,000	ks	3,54	7,08
38		877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	2,000	ks	7,50	15,00
39	MAT	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	2,000	ks	85,01	170,02
40		892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	127,000	m	3,11	394,97
41		892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	127,000	m	4,80	609,60
42		894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	4,000	ks	57,64	230,56
43		894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	4,000	ks	61,30	245,20
44	MAT	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	4,000	ks	458,36	1 833,44
45		894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	3,000	ks	40,61	121,83
46	MAT	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxxhr 1000x250x100 mm	3,000	ks	64,79	194,37
47	MAT	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	7,000	ks	9,51	66,57
48		894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	4,000	ks	40,60	162,40
49	MAT	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	4,000	ks	122,08	488,32
50		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmoín. nad 50 do 100 kg	4,000	ks	30,49	121,96
51	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	4,000	ks	200,31	801,24
Rúrové vedenie spolu:				12 412,48			12 412,48
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
52		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	127,000	m	3,88	492,76
53		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	101,283	t	5,19	525,66
54		979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnení ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	202,566	t	0,58	117,49
55		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesl, uholný dechl, dechtové výrobky (17 03), ostatné	101,283	t	90,00	9 115,47
56		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	101,283	t	0,51	51,65
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				10 303,03			10 303,03
Presun hmôt HSV							
57		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamín. v otvorenom výkope	297,782	t	41,86	12 465,15
Presun hmôt HSV spolu:				12 465,15			12 465,15
Práce a dodávky HSV spolu:				67 770,12			67 770,12
Rozpočet celkom:				67 770,12			67 770,12

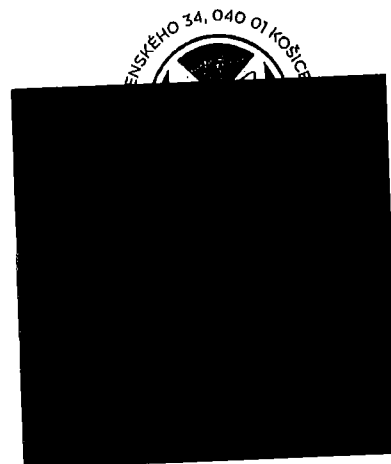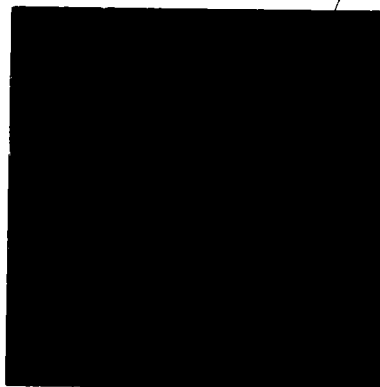

Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň


Kanalizácia - Stoková siet'

Časť : Stoka B1

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	19 996,72	2 060,98	22 057,70	120,53430	101,283	744,460
Zakladanie spolu:	145,31	0,00	145,31	3,73091	0,000	3,438
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 017,42	203,52	1 220,94	29,36846	0,000	23,458
Komunikácie spolu:	9 165,51	0,00	9 165,51	133,30460	0,000	47,705
Rúrové vedenie spolu:	2 267,86	10 144,62	12 412,48	10,84568	0,000	58,303
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	10 303,03	0,00	10 303,03	0,00000	0,000	28,543
Presun hmôt HSV spolu:	12 465,15	0,00	12 465,15	0,00000	0,000	383,841
Práce a dodávky HSV spolu:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	297,78394	101,283	1 289,748
Rozpočet celkom:	55 361,00	12 409,12	67 770,12	297,78394	101,283	1 289,748

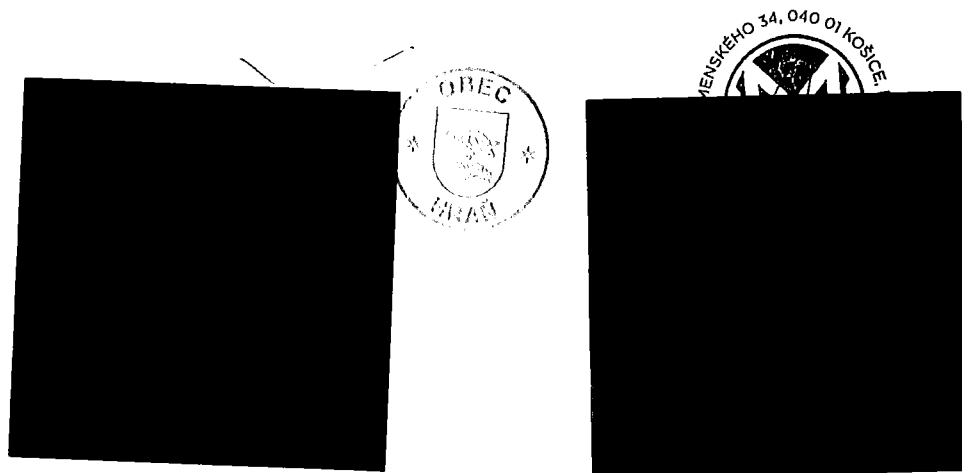

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň		Miesto: Hraň					
Kanalizácia - Stoková sieť		JKSO :					
Časť : Stoka B3							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.03.2026				
Odberteľ: Obec Hraň		IČO: 00331538					
07603 Hraň		DIČ:					
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice		IČO: 45304726					
04001 Komenského 34/1112, Košice		DIČ: 2022945298					
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov		IČO:					
08001 Prešov		DIČ:					
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	56 881,11	20 116,47	76 997,58	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoci	
3	MCE:	582,84		582,84	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	57 463,95	20 116,47	77 580,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie slaveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 23% z:	77 580,42	
				23	DPH 0% z:	17 843,50	
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková slet'
 Časť : Stoka B3

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000 m		14,36	143,60
2	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	25,000 hod		5,71	142,75
3	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	3,000 m		20,32	60,96
4	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	2,000 m		15,51	31,02
5	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000 m		7,38	177,12
6	120001101.S		Priplatok k cenám výkopov za sťahenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	17,150 m3		22,69	389,13
7	131201201.S		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	78,150 m3		48,91	3 822,32
8	132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	438,708 m3		14,88	6 527,98
9	132201209.S		Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	438,708 m3		1,45	636,13
10	141701102.S		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	10,000 m		583,92	5 839,20
11	MAT 143110000500.S		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	10,000 m		174,16	1 741,60
12	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	797,650 m2		9,59	7 649,46
13	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	797,650 m2		5,70	4 546,61
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	142,835 m3		3,83	547,06
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	285,670 m3		0,40	114,27
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	142,835 m3		0,74	105,70
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	257,103 t		29,86	7 677,10
18	174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	142,835 m3		4,43	632,76
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	109,324 m3		23,29	2 546,16
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	174,918 t		17,26	3 019,08
Zemné práce spolu:				46 350,01			46 350,01
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	2,208 m3		51,96	114,73
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,036 m3		137,42	4,95
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	2,297 m2		16,80	38,59
24	279351104.S		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	2,297 m2		6,41	14,72
Zakladanie spolu:				172,99			172,99

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Vodorovné konštrukcie							
25	451572111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	20,405	m3	70,13	1 431,00
26	452112111.S		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	6,000	ks	9,85	59,10
27	MAT 592240012800.S		Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	6,000	ks	50,92	305,52
Vodorovné konštrukcie spolu:				1 795,62			1 795,62
Rúrové vedenie							
28	871376032.S		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	180,500	m	2,91	525,26
29	MAT 286110003800.S		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	30,084	ks	321,49	9 671,71
30	877356078.S		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	5,000	ks	6,07	30,35
31	MAT 286510011200.S		Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	5,000	ks	3,55	17,75
32	877376034.S		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	5,000	ks	7,51	37,55
33	MAT 286510014900.S		Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	5,000	ks	85,02	425,10
34	892371000.S		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	185,500	m	3,14	582,47
35	892374111.S		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	185,500	m	4,88	905,24
36	894421111.S		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	5,000	ks	57,69	288,45
37	894422003.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	5,000	ks	61,34	306,70
38	MAT 592240004100.S		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	5,000	ks	458,41	2 292,05
39	894422053.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	9,000	ks	40,67	366,03
40	MAT 592240002300.S		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxhr 1000x250x100 mm	9,000	ks	64,87	583,83
41	MAT 592240004500.S		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	14,000	ks	9,55	133,70
42	894422103.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	5,000	ks	40,67	203,35
43	MAT 592240002100.S		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	5,000	ks	122,16	610,80
44	899102111.S		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	5,000	ks	30,51	152,55
45	MAT 592240008400.S		Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	5,000	ks	200,31	1 001,55
46	899912138.S		Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 500	9,000	ks	19,25	173,25
47	MAT 900225		Klzné objímky MF MIDI výška segmentu 50mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm	9,000	ks	3,06	27,54
48	MAT 930300500		Tesniaca manžeta "DU-N" rozmer 325x513x75mm vhodná pre rúru/chráničku 300x500mm	2,000	ks	143,12	286,24
Rúrové vedenie spolu:				18 621,47			18 621,47
Presun hmôt HSV							
49	998276101.S		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	239,921	t	41,92	10 057,49
Presun hmôt HSV spolu:				10 057,49			10 057,49
Práce a dodávky HSV spolu:				76 997,58			76 997,58
Práce a dodávky M							
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							
50	220960001.S		Stožiar (slp), zabezpečenie-poisťenie osadenia	3,000	ks	194,28	582,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení spolu:				582,84			582,84
Práce a dodávky M spolu:				582,84			582,84
Rozpočet celkom:				77 580,42			77 580,42

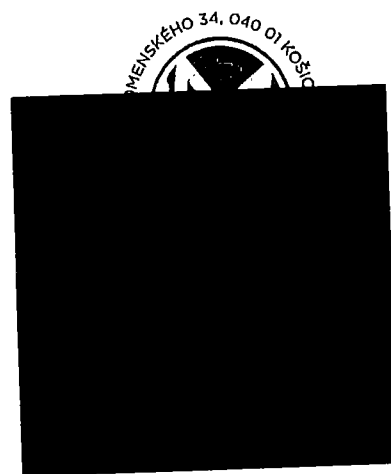

Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka B3

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	41 589,33	4 760,68	46 350,01	177,11704	0,000	1 661,249
Zakladanie spolu:	172,99	0,00	172,99	4,66200	0,000	3,974
Vodorovné konštrukcie spolu:	1 490,10	305,52	1 795,62	43,01276	0,000	34,305
Rúrové vedenie spolu:	3 571,20	15 050,27	18 621,47	15,12955	0,000	96,211
Presun hmôt HSV spolu:	10 057,49	0,00	10 057,49	0,00000	0,000	309,258
Práce a dodávky HSV spolu:	56 881,11	20 116,47	76 997,58	239,92135	0,000	2 104,997
Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení spolu:	582,84	0,00	582,84	0,00000	0,000	18,936
Práce a dodávky M spolu:	582,84	0,00	582,84	0,00000	0,000	18,936
Rozpočet celkom:	57 463,95	20 116,47	77 580,42	239,92135	0,000	2 123,933



Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň						Miesto: Hraň									
Kanalizácia - Stoková sieť						JKSO :									
Časť : Sloka D															
Rozpočet:				Zmluva č.:				Spracoval: Krivda				Dňa: 06.03.2026			
Odberateľ: Obec Hraň								IČO: 331538							
07603 Hraň								DIČ:							
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice								IČO: 45304726							
04001 Komenského 34/1112, Košice								DIČ: 2022945298							
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov								IČO:							
08001 Prešov								DIČ:							
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady								
1	HSV:	186 296,57	67 636,06	253 932,63		6	Práce nadčas								
2	PSV:					7	Murárske výpomoci								
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy								
4	Iné:					9									
5	Súčet:	186 296,57	67 636,06	253 932,63		10	Súčety riadkov 6 až 9:								
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady								
11	Zariadenie staveniska					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte								
12	Prevádzkové vplyvy					17	Inžinierska činnosť								
13	Stažené podmienky					18	Projektové práce								
14						19									
15				Súčet riadkov 11 až 14:		20	Sučety riadkov 16 až 19:								
projektant, rozpočítateľ cenár				pečaťka:				E	Celkové náklady						
podpis:								21	Sučety riadkov 5, 10, 15 a 20:				253 932,63		
dátum:								22	DPH 23% z:				253 932,63	58 404,50	
								23	DPH 0% z:						
								24	Sučety riadkov 21 až 23:				312 337,13		
								F	Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ								dodávateľ, zhotoviteľ							
podpis:								podpis:							
dátum:								dátum:							
pečaťka:								pečaťka:							

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka D

č. 03

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	71,977	m2	7,85	565,02
2	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	71,977	m2	5,88	423,22
3	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	71,977	m2	13,35	960,89
4	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000	m	14,46	144,60
5	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	60,000	hod	5,78	346,80
6	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	30,000	m	20,37	611,10
7	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	10,000	m	15,57	155,70
8	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000	m	7,38	177,12
9	120001101.S		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	19,600	m3	22,70	444,92
10	132201203.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	1 799,991	m3	11,63	20 933,90
11	132201209.S		Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	1 739,991	m3	1,46	2 540,39
12	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	3 331,602	m2	9,64	32 116,64
13	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	3 331,602	m2	5,71	19 023,45
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	442,298	m3	3,87	1 711,69
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	884,597	m3	0,40	353,84
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	442,298	m3	0,76	336,15
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	796,138	t	29,98	23 868,22
18	174101003.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	1 357,692	m3	4,15	5 634,42
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	338,530	m3	23,29	7 884,36
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	541,258	t	17,26	9 342,11
Zemné práce spolu:				127 574,54			127 574,54
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	8,778	m3	51,98	456,28
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,199	m3	137,43	27,35
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zholovenie-tradičné	5,290	m2	16,89	89,35
24	279351104.S		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	5,294	m2	6,41	33,93

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Zakladanie spolu:				606,91			606,91
Vodorovné konštrukcie							
25	451572111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	63,185 m3		70,13	4 431,16
26	452112111.S		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	21,000 ks		9,85	206,85
27	MAT 592240012800.S		Betónový vyrovnávací prstenec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	21,000 ks		50,92	1 069,32
Vodorovné konštrukcie spolu:				5 707,33			5 707,33
Komunikácie							
28	564651114.S		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	71,230 m2		9,88	703,75
29	564841113.S		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	71,230 m2		8,64	615,43
30	565161111.S		Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	71,230 m2		25,12	1 789,30
31	573211111.S		Posrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	143,290 m2		0,57	81,68
32	577144231.S		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	71,977 m2		16,14	1 161,71
33	599142111.S		Úprava zálievky dilačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	130,868 m		5,82	761,65
Komunikácie spolu:				5 113,52			5 113,52
Rúrové vedenie							
34	871376032.S		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	574,000 m		2,91	1 670,34
35	MAT 286110003800.S		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	95,666 ks		321,49	30 755,66
36	877356006.S		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	1,000 ks		6,06	6,06
37	MAT 286510005000.S		Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	1,000 ks		17,11	17,11
38	877356078.S		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	53,000 ks		6,07	321,71
39	MAT 286510011200.S		Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	53,000 ks		3,55	188,15
40	877376034.S		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	53,000 ks		7,51	398,03
41	MAT 286510014900.S		Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	53,000 ks		85,01	4 505,53
42	892371000.S		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	574,000 m		3,14	1 802,36
43	892374111.S		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	574,000 m		4,88	2 801,12
44	894118001.S		Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	27,000 ks		115,96	3 130,92
45	894421111.S		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	21,000 ks		57,69	1 211,49
46	894422003.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	21,000 ks		61,34	1 288,14
47	MAT 592240004100.S		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	21,000 ks		458,41	9 626,61
48	894422053.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	63,000 ks		40,67	2 562,21
49	MAT 592240002300.S		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	28,000 ks		64,87	1 816,36
50	MAT 592240002500.S		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	35,000 ks		99,26	3 474,10
51	MAT 592240004500.S		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	84,000 ks		9,55	802,20
52	894422103.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	21,000 ks		40,67	854,07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
53	MAT	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	15,000	ks	122,16	1 832,40
54		899102111.S	Osadenie poklopu llatinového a oceľového vrátane rámu hmoľn. nad 50 do 100 kg	21,000	ks	30,51	640,71
55	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - lialina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	21,000	ks	200,31	4 206,51
56		899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	0,343	m3	127,49	43,73
57		899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	2,336	m2	21,02	49,10
Rúrové vedenie spolu:				74 004,62			74 004,62
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
58		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	158,000	m	3,95	624,10
59		971052331.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t	1,000	ks	19,12	19,12
60		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sušiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	52,217	t	5,21	272,05
61		979083191.S	Príplatok za každých ďalších 1 začatých 1000 m po spevnení ceste pre vodorovné premiestnenie sušiny	95,497	t	0,61	58,25
62		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	52,217	t	89,98	4 698,49
63		979093111.S	Uloženie sušiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	52,217	t	0,52	27,15
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				5 699,16			5 699,16
Presun hmôt HSV							
64		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	840,328	t	41,92	35 226,55
Presun hmôt HSV spolu:				35 226,55			35 226,55
Práce a dodávky HSV spolu:				253 932,63			253 932,63
Rozpočet celkom:				253 932,63			253 932,63



Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň


Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka D

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	118 232,43	9 342,11	127 574,54	545,14075	52,183	4 895,815
Zakladanie spolu:	606,91	0,00	606,91	18,64821	0,000	12,575
Vodorovné konštrukcie spolu:	4 638,01	1 069,32	5 707,33	134,97890	0,000	106,872
Komunikácie spolu:	5 113,52	0,00	5 113,52	68,21864	0,000	32,654
Rúrové vedenie spolu:	16 779,99	57 224,63	74 004,62	73,34181	0,000	440,928
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	5 699,16	0,00	5 699,16	0,00000	0,034	29,051
Presun hmôt HSV spolu:	35 226,55	0,00	35 226,55	0,00000	0,000	1 083,183
Práce a dodávky HSV spolu:	186 296,57	67 636,06	253 932,63	840,32831	52,217	6 601,078
Rozpočet celkom:	186 296,57	67 636,06	253 932,63	840,32831	52,217	6 601,078



Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň		Miesto: Hraň	
Kanalizácia - Stoková sieť		JKSO :	
Časť : Stoka D1			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krivda	Dňa: 06.03.2026
Odberateľ: Obec Hraň		IČO: 00331538	
07603 Hraň		DIČ:	
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice		IČO: 45304726	
04001 Komenského 34/1112, Košice		DIČ: 2022945298	
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov		IČO:	
08001 Prešov		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	157 885,42	34 895,45
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	157 885,42	34 895,45
		192 780,87	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		192 780,87
22	DPH 23% z:	192 780,87	44 339,60
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		237 120,47
F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obsluhávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	



MMVH s. r. o. Košice

Odberateľ: Obec Hraň
 Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
 JKSO :
 Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň
 Kanalizácia - Stoková sieť
 Časť : Stoka D1

MMVH s. r. o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	113107142.S		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	339,900	m2	7,85	2 668,22
2	113307112.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	339,900	m2	5,88	1 998,61
3	113307122.S		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	339,900	m2	13,36	4 541,06
4	115001101.S		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	10,000	m	14,45	144,50
5	115101201.S		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítlakom litrov za minútu nad 100 do 500 l	30,000	hod	5,78	173,40
6	119001411.S		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	15,000	m	20,37	305,55
7	119001422.S		Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	8,000	m	15,56	124,48
8	119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	24,000	m	7,39	177,36
9	120001101.S		Príplatok k cenám výkopov za sŕazenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	11,270	m3	22,70	255,83
10	132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	695,420	m3	14,90	10 361,76
11	132201209.S		Príplatok k cenám za leplivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	695,420	m3	1,46	1 015,31
12	151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	1 542,500	m2	9,64	14 869,70
13	151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	1 542,500	m2	5,71	8 807,68
14	162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	237,545	m3	3,87	919,30
15	162501123.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	475,090	m3	0,40	190,04
16	171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	237,545	m3	0,76	180,53
17	171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	427,581	t	30,00	12 827,43
18	174101002.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	457,875	m3	4,47	2 046,70
19	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	181,814	m3	23,29	4 234,45
20	MAT 583310003000.S		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	290,902	t	17,26	5 020,97
Zemné práce spolu:				70 862,88			70 862,88
Zakladanie							
21	271571111.S		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	4,857	m3	51,96	252,37
22	279313711.S		Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	0,144	m3	137,41	19,79
23	279351103.S		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	4,452	m2	16,81	74,84
24	279351104.S		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	4,452	m2	6,38	28,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Zakladanie spolu:				375,40			375,40
Vodorovné konštrukcie							
25	451572111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	33,935 m3		70,13	2 379,86
26	452112111.S		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	15,000 ks		9,85	147,75
27	MAT 592240012800.S		Betónový vyrovnávací prstienec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	15,000 ks		50,92	763,80
Vodorovné konštrukcie spolu:				3 291,41			3 291,41
Komunikácie							
28	564651114.S		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 180 mm	339,900 m2		9,89	3 361,61
29	564841113.S		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 140 mm	339,900 m2		8,64	2 936,74
30	565161111.S		Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhuŕnením v pruhu š. do 3 m, po zhuŕnení hr. 80 mm	339,900 m2		25,12	8 538,29
31	573211111.S		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	679,800 m2		0,57	387,49
32	577144231.S		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuŕnení hr. 50 mm	339,900 m2		16,14	5 485,99
33	599142111.S		Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	618,000 m		5,82	3 596,76
Komunikácie spolu:				24 306,88			24 306,88
Rúrové vedenie							
34	871376032.S		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	297,500 m		2,91	865,73
35	MAT 286110003800.S		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dx 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	49,584 ks		321,49	15 940,76
36	877356078.S		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	28,000 ks		6,07	169,96
37	MAT 286510011200.S		Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	28,000 ks		3,55	99,40
38	877376034.S		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	28,000 ks		7,51	210,28
39	MAT 286510014900.S		Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	28,000 ks		85,01	2 380,28
40	892371000.S		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	308,500 m		3,14	968,69
41	892374111.S		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	308,500 m		4,88	1 505,48
42	894118001.S		Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	8,000 ks		115,80	926,40
43	894421111.S		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	11,000 ks		57,66	634,26
44	894422003.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	11,000 ks		61,31	674,41
45	MAT 592240004100.S		Dno jednollate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	11,000 ks		458,10	5 039,10
46	894422053.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	22,000 ks		40,50	891,00
47	MAT 592240002300.S		Skruž betónová so slúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	11,000 ks		64,76	712,36
48	MAT 592240002500.S		Skruž betónová so slúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	11,000 ks		99,21	1 091,31
49	MAT 592240004500.S		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielcov kanalizačnej šachty DN 1000	33,000 ks		9,52	314,16
50	894422103.S		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	11,000 ks		40,65	447,15
51	MAT 592240002100.S		Kónus betónový so slúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	11,000 ks		122,11	1 343,21

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
52		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	11,000	ks	30,48	335,28
53	MAT	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	11,000	ks	199,10	2 190,10
Rúrové vedenie spolu:				36 739,32			36 739,32
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
54		919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	618,000	m	3,80	2 348,40
55		979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	246,428	t	5,21	1 283,89
56		979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	492,856	t	0,61	300,64
57		979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	246,428	t	90,00	22 178,52
58		979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhučnenia	246,428	t	0,50	123,21
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:				26 234,66			26 234,66
Presun hmôt HSV							
59		998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	738,972	t	41,91	30 970,32
Presun hmôt HSV spolu:				30 970,32			30 970,32
Práce a dodávky HSV spolu:				192 780,87			192 780,87
Rozpočet celkom:				192 780,87			192 780,87



Odberateľ: Obec Hraň
Projektant: VodoKap-SK, s.r.o. Prešov
Dodávateľ: MMVH s.r.o. Košice

Spracoval: Krivda
JKSO :
Dátum: 06.03.2026

Stavba : ČOV a kanalizácia - Hraň

Kanalizácia - Stoková sieť

Časť : Stoka D1

MMVH s. r. o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
Zemné práce spolu:	65 841,91	5 020,97	70 862,88	293,00217	246,428	2 736,299
Zakladanie spolu:	375,40	0,00	375,40	10,40845	0,000	8,271
Vodorovné konštrukcie spolu:	2 527,61	763,80	3 291,41	75,24228	0,000	58,388
Komunikácie spolu:	24 306,88	0,00	24 306,88	325,05070	0,000	154,747
Rúrové vedenie spolu:	7 628,64	29 110,68	36 739,32	35,26860	0,000	200,622
Ostatné konštrukcie a práce-búranie spolu:	26 234,66	0,00	26 234,66	0,00000	0,000	114,253
Presun hmôt HSV spolu:	30 970,32	0,00	30 970,32	0,00000	0,000	952,535
Práce a dodávky HSV spolu:	157 885,42	34 895,45	192 780,87	738,97220	246,428	4 225,114
Rozpočet celkom:	157 885,42	34 895,45	192 780,87	738,97220	246,428	4 225,114

SKÉHO 34, 040 01 KOŠ