

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:


Obchodné meno: **Obec Chminianska Nová Ves**
Sídlo: Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO: 00327140
DIČ: 2020543162
Štatutárny zástupca: Mgr. Matúš Harničár - starosta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: 
Tel.: 
E-mail: 
Webová stránka: <https://www.chminianska.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Združenie Chminianska NV, EKOSVIP-GMT-RAKYSTAV-RJELI

Vedúci člen:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ pre DPH: SK2020004646
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Bujňák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Pavol Urda
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
Tel.: 
E-mail: 

Člen:

Obchodné meno: GMT development, s.r.o.
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
IČO: 47 981 563
DIČ: 2024167739
IČ pre DPH: SK2024167739
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Prešov, oddiel Sro, vl. 31034/P
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

Člen:

Obchodné meno: RAKY stav, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice
IČO: 36 615 323
DIČ: 2022207352
IČ pre DPH: SK2022207352
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Prešov, oddiel Sro, vl. 17550/P

Štatutárny zástupca: Marek Rakoš, konateľ

Člen:

Obchodné meno: rjeli s.r.o.

Sídlo: Hrušková ulica 869/21, 082 16 Fintice

IČO: 54 616 395

DIČ: 2121738542

IČ pre DPH: SK2121738542

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Prešov, oddiel Sro, vl. 44149/P

Štatutárny zástupca: Róbert Kurty, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OĽZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2026 zn. 9008 – WYP zo dňa 29.06.2026.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK II

Miesto a čas vykonania diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2 Miesto realizácie diela: **Parcela č. 7/1, k.ú. Chminianska Nová Ves**
- 2.3 Termíny realizácie diela:
 - a) Začiatok realizácie:
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 20 dní** od vyzvania objednávateľom.
 - b) Dokončenie realizácie: **do 20 mesiacov od prevzatia staveniska**
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.8 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.
- 2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným relevantným písomným záznamom.
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

ČLÁNOK III **Cena za dielo**

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve. Pokiaľ však počas doby platnosti Zmluvy o dielo dôjde k zmene príslušnej legislatívy upravujúcou výšku sadzby DPH, takúto zmenu bude možné vykonať prostredníctvom uzatvorenia dodatku k zmluve.

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH=	3.599.274,28 EUR
DPH vo výške 23%=	827.833,08 EUR
Cena s DPH=	4.427.107,36 EUR

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytyčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas

všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

- 3.5 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej bola uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) uplynie viac ako **12 mesiacov** môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto Zmluvy nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek materiálov:

a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne:

- A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z ktorej vyplynula táto zmluva
- A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy)

Výpočet indexu: $INDEX = A2/A1$

Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo ponížené oproti zmluve o dielo).

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne:

- Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa písmena a), a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo zmluvy o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím dostaneme nové jednotkové ceny.

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV

Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe vystavených faktúr, avšak **prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 20 % diela, druhá faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 20 % diela (t.j. po min. prestavaní 40% celkového diela), tretia faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 20 % diela (t.j. po min. prestavaní 60% celkového diela), štvrtá faktúra bude vystavená po prestavaní ďalších min. 20 % diela (t.j. po min. prestavaní 80% celkového diela) a piata faktúra bude tzv. konečná vo výške zvyšnej-zostávajúcej časti diela, za podmienky, že medzi jednotlivými faktúrami uplynie obdobia min. 3 mesiace.** Prestavanie diela podľa predchádzajúcej vety sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet). Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu **v troch vyhotoveniach.** Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé

položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

4.8 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávateľom.

4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie navyše prác alebo menej prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

ČLÁNOK V

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 20 dní od vyzvania objednávateľom**. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne

len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela.

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dĺžka bodu 5.6 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zauzatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z Environmentálneho fondu, preto Objednávateľ požaduje, aby sa Zhotoviteľ zaviazal strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku/dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
II. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných

- predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. Stavebného zákona.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
- 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod..
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. Stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho (a jeho zástupcu) a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poveril nasledovných odborníkov:

Stavbyvedúci		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. Jozef Duda-Bašista	13719	
Zástupca stavbyvedúceho		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. Peter Bujňák	12540	
Bezpečnostný technik (BOZP)		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. Matúš Choma	BT-0146/22	

- 5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- V prípade akejkolvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (aj §32 ods. 7 ZVO) a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.
- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 týždne.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať v účinnosti alebo inak zabezpečí, aby boli účinné nasledovné poistenia:
- a) poistenie zodpovednosti za škodu voči objednávateľovi a tretím stranám vrátane krížovej zodpovednosti, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom minimálne vo výške sumy tejto zmluvy o dielo v EUR bez DPH.
- Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa bodu a) vyššie najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.
- Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa bodu a) udržiavať účinné až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, ak bude dielo bez prípadných väd a nedorobkov, inak ak do odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 5.25 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - protokoly o skúškach, revízie a pod.,
 - doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia.

ČLÁNOK VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.

- 7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávatela písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávatela o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávatelovi oznámiť také vady, za ktorých vznik nezodpovedá.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávatel vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávatel právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII

Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH)** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávatelovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške **1.000,00 EUR** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávatelovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 8.3 V prípade omeškania objednávatela so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 5.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ u daných osôb má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške **300,00 EUR** za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávatelovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu

- s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu, resp. inak v súlade s touto zmluvou.
- 8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny predmetu zákazky s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 8.7 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení (v zmysle článku 5.24 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške **500 EUR** za každý deň nepredloženia vyžadovaného dokumentu.
- 8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 10 dní.
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
- 9.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatíu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy).
- 9.7 Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.
- Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK X

Výkonová zábezpeka

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:
- a) úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške **10 %** z ceny

diela v EUR bez DPH €= 359.927,43 alebo

- b) Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 359.927,43 v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 10.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
- 10.2 Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia/vystavenia do uplynutia lehoty na oznámenie väd (určenú v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní), po odstránení všetkých oznámených väd, a to v prípade ak:
 - a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
 - b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.
 - c) ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, resp. v lehotách dohodnutých s objednávateľom, ktoré budú vychádzať s prihliadnutím na technické podmienky, dodacie alebo iné relevantné podmienky súvisiace s odstraňovaním väd.
- 10.6 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH = 359.927,43 EUR bez DPH , a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 10.7 Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.
- 10.8 Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
Výkonová zábezpeka bude Zhotoviteľovi vyplatená/vrátená v plnom rozsahu výkonovej zábezpeky do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.
- 10.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa taktiež zaväzuje vrátiť predloženú Výkonovú zábezpeku Zhotoviteľom formou bankovej záruky v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade objednávateľ vráti

predloženú výkonovú záruku predloženú formou bankovej záruky v sume zníženej o uvedené čerpanie tejto bankovej záruky v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI

Vymedzenie niektorých pojmov

- 11.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 11.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

ČLÁNOK XII

Záverečné ustanovenia


- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 12.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a **účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:**
 - dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
 - dňom nasledujúcim po dni doručenia kladného stanoviska Environmentálneho fondu s výsledkom finančnej kontroly vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, v prípade zistenia porušenia postupov verejného obstarávania, až dňom akceptácie Prijemcu dotácie (verejného obstarávateľa) s udelenou finančnou opravou/korekciou zo strany Environmentálneho fondu. Objednávateľ oznámi bezodkladne nadobudnutie účinnosti zmluvy Zhotoviteľovi.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 12.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Kópie poistných zmluvy / potvrdenia o poistení (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

Ak príloha č. 4 v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.

V Chminianskej Novej Vsi dňa 24 -08- 2026


V Sabinove dňa 14 -08- 2026

Za objednávateľa:

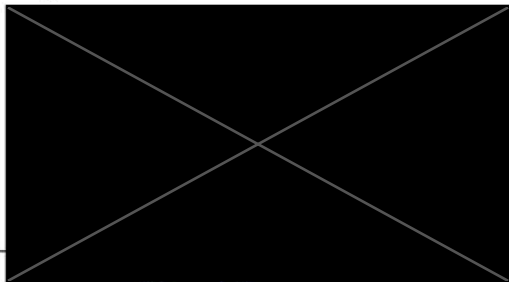

Mgr. Matúš Harničár
Starosta Obce Chminianska Nová Ves

Za zhotoviteľa:

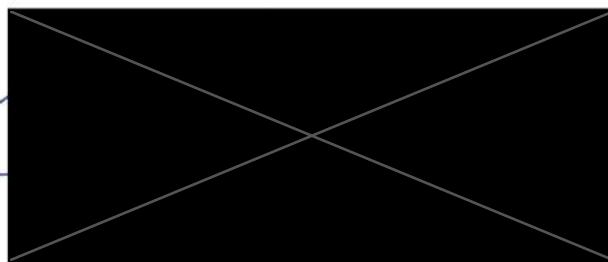

Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.
vedúci člen skupiny dodávateľov na základe plnej
moci

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: D2024-28AK

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 17.7.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 599 274,28
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	3 599 274,28	827 833,08
Cena s DPH v EUR			4 427 107,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: D2024-28AK

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Miesto: Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 599 274,28	4 427 107,36
01	Zateplenie obvodového plášťa	642 141,87	789 834,50
01.1	Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa	531 564,87	653 824,79
01.2	Bleskozvod a uzemnenie	110 577,00	136 009,71
02	Zateplenie strešného plášťa	383 266,64	471 417,97
03	Výmena výplní otvorov	9 474,55	11 653,70
04	Modernizácia systému prípravy teplej vody	27 904,52	34 322,56
05	Inštalácia tepelného čerpadla	34 409,22	42 323,34
06	Modernizácia vykurovacieho systému	364 868,26	448 787,96
06.1	Modernizácia vykurovacieho systému - Strojovňa + MaR	102 497,63	126 072,08
06.2	Modernizácia vykurovacieho systému - rozvod, telesá	262 370,63	322 715,87
07	Inštalácia a modernizácia systémov chladenia a vetrania	235 540,96	289 715,38
08	Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a nové rozvody elektroinštalácie	840 173,13	1 033 412,95
09	HSP - hlasová signalizácia požiaru	268 056,69	329 709,73
10	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	699 569,96	860 471,05
10.1	Stavebné práce - objekt školy	283 681,16	348 927,83
10.2.0	Telocvičňa	87 813,70	108 010,85
10.2.2	Náradovňa	32 205,96	39 613,33
10.2.3	Malá telocvičňa	55 607,74	68 397,52
10.3	Sanácia suterén	152 870,43	188 030,63
10.4	Zdravotechnická inštalácia	175 204,67	215 501,74
11	Debarierizácia priestorov školy	36 113,84	44 420,02
11.1	Stavebná časť - Debarierizácia priestorov školy	34 544,85	42 490,17
11.1.1	Budova školy	34 544,85	42 490,17
11.2	Debarierizácia - ZTI	1 568,99	1 929,86
11.2.1	Budova školy	1 568,99	1 929,86
12	Fotovoltaika	57 754,64	71 038,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01.1 - Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

531 564,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	531 564,87	23,00%	122 259,92

Cena s DPH

v EUR

653 824,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01.1 - Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

531 564,87

HSV - Práce a dodávky HSV

506 657,55

5 - Komunikácie

5 445,95

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

437 240,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61 887,66

99 - Presun hmôt HSV

2 083,59

PSV - Práce a dodávky PSV

24 907,32

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

913,42

764 - Konštrukcie klampiarske

23 993,90

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01.1 - Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

531 564,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

506 657,55

D 5

Komunikácie

5 445,95

1	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	182,200	12,87	2 344,91
2	K	564750211.S1	Násyp dekoratívneho kameňa hr.100mm	m2	182,200	17,02	3 101,04

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

437 240,35

3	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1 404,141	2,21	3 103,15
4	K	621461281.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	248,877	23,61	5 875,99
5	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	4 302,538	2,92	12 563,41
6	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 290,762	15,48	19 981,00
7	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	4 245,838	15,48	65 725,57
8	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	497,754	58,65	29 193,27
9	K	625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2 897,769	81,95	237 472,17
10	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	550,375	31,46	17 314,80
11	K	625257453.S	Kontaktný zatepľovací systém na existujúce zateplenie z minerálnej vlny hr. 70 mm, injektované kotvy	m2	797,694	57,68	46 010,99

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61 887,66

12	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	364,400	11,17	4 070,35
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	368,044	1,94	714,01
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	21,864	167,85	3 669,87
15	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 308,494	3,97	13 134,72
16	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	16 542,470	1,29	21 339,79
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 308,494	1,94	6 418,48
18	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	4 302,538	1,29	5 550,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	953995411.S	Nadokenný profil s okapničkou nepriznanou vo fasáde	m	677,420	3,52	2 384,52
20	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	497,880	2,57	1 279,55
21	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	1 175,300	2,83	3 326,10
D 99 Presun hmôt HSV							2 083,59
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	577,173	3,61	2 083,59
D PSV Práce a dodávky PSV							24 907,32
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							913,42
23	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	182,200	3,30	601,26
24	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	209,530	1,42	297,53
25	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,199	3,48	14,63
D 764 Konštrukcie klampiarske							23 993,90
26	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného r.š. 330 mm	m	710,360	33,21	23 591,06
27	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,306	2,45	402,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01.2 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

110 577,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	110 577,00	23,00%	25 432,71

Cena s DPH

v EUR

136 009,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01.2 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

110 577,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 332,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 332,79

21-M - Elektromontáže

109 244,21

D8 - Bleskozvodný materiál

39 235,96

21-M8 - Elektromontáže - bleskozvod

17 039,21

D9 - Hlavná uzemňovacia sústava

27 537,53

21-M15 - Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava

18 953,73

M - Práce a dodávky M

4 400,25

D14 - Dokumentácia

2 077,53

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

01.2 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 577,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 332,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 332,79

1	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	5,000	4,06	20,30
2	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	5,000	6,77	33,85
3	K	210964801.S	Demontáž a likvidácia - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový, vrátane svoriek, držiakov a zachytávacích tyčí -0,00063 t	kpl	1,000	1 250,18	1 250,18
4	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,500	4,74	16,59
5	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,500	3,39	11,87

D 21-M Elektromontáže 109 244,21

D D8 Bleskozvodný materiál 39 235,96

6	M	459129	Skúšobná svorka - SV-UNI+ Rd8-10/8-10, resp.ekvivalent	ks	37,000	13,75	508,75
7	M	459139	Svorka - SV-UNI+ Rd8-10/FI30, resp.ekvivalent	ks	37,000	13,09	484,33
8	M	390259	Spojovacia svorka - S-MMV Rd 6-8, resp.ekvivalent	ks	832,000	12,34	10 266,88
9	M	390209	Križová svorka - SK - Svorka KV 200kA Rd8-10, resp.ekvivalent	ks	142,000	14,82	2 104,44
10	M	339059	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - SV-O (B) Rd 8-10, resp.ekvivalent	ks	150,000	13,09	1 963,50
11	M	253050	Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp.ekvivalent	ks	1 500,000	4,20	6 300,00
12	M	297110	PV-SL Rd 8 snap 36S, resp.ekvivalent	ks	500,000	12,33	6 165,00
13	M	297199	Špeciálne čistiadlo, resp.ekvivalent	l	2,000	32,79	65,58
14	M	102010	Betónový podstavec 337 s klinom D16, resp.ekvivalent	ks	93,000	44,58	4 145,94
15	M	102050	Podložka pod betónový podstavec 337, resp.ekvivalent	ks	31,000	9,76	302,56
16	M	106246	Výložník GFK16 D16 U50-300 L690 V2A, resp.ekvivalent	ks	3,000	23,30	69,90
17	M	101000	Zachytávacia tyč D10 L1000 Al, resp.ekvivalent	ks	38,000	17,34	658,92
18	M	103210	Zachytávacia tyč D16/10 L1500 AlMgSi, resp.ekvivalent	ks	10,000	24,66	246,60
19	M	103220	Zachytávacia tyč D16/10 L2000 AlMgSi, resp.ekvivalent	ks	21,000	38,21	802,41
20	M	103430	Zachytávacia tyč trubková D16/10 L2500 AlMgSi, resp.ekvivalent	ks	1,000	43,63	43,63
21	M	392209	Svorka MV 200kA Rd 8-10/16 V2A, resp.ekvivalent	ks	31,000	21,41	663,71
22	M	274150	Podpera vedenia do muriva - PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 M8, resp.ekvivalent	ks	300,000	1,22	366,00
23	M	EBL000000035	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg, resp.ekvivalent	ks	74,000	2,49	184,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	EBL000000096	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg, resp.ekvivalent	ks	37,000	17,34	641,58
25	M	481001	Štítok orientačný - "1 až 37", resp.ekvivalent	ks	37,000	3,12	115,44
26	M	840008	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal., resp.ekvivalent	kg	203,000	12,47	2 531,41
27	M	800010	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m), resp.ekvivalent	kg	124,000	4,88	605,12

D 21-M8 Elektromontáže - bleskozvod 17 039,21

28	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	1 500,000	1,90	2 850,00
29	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	142,000	2,44	346,48
30	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	150,000	3,66	549,00
31	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	37,000	3,79	140,23
32	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	ks	69,000	15,18	1 047,42
33	K	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	37,000	5,83	215,71
34	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z,D a DOU	ks	74,000	3,93	290,82
35	K	210221060	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	ks	320,000	3,93	1 257,60
36	K	220730301.1	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/ FeZn D 8mm na podperách	m	1 500,000	5,56	8 340,00
37	K	220730302	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	832,000	2,30	1 913,60
38	K	220730303	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	31,000	2,85	88,35

D D9 Hlavná uzemňovacia sústava 27 537,53

39	M	EBL000000696	Prípojnicia HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	ks	5,000	26,03	130,15
40	M	318209	Uzemňovacia svorka - S-K BD Rd 8-10 FI 30, resp. ekvivalent	ks	100,000	8,26	826,00
41	M	318233	Odbočovácia spojovacia svorka - S-K BD FI 30, resp. ekvivalent	ks	70,000	8,40	588,00
42	M	zn_(Fe)SP 1	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z), resp.ekvivalent	ks	30,000	2,57	77,10
43	M	f613129	Svorka armovacia na pásovinu/ gulatinu f613129, resp.ekvivalent	ks	10,000	5,69	56,90
44	M	810304	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m), resp.ekvivalent	kg	609,000	5,28	3 215,52
45	M	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	1 500,000	2,28	3 420,00
46	M	341610012400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	1 500,000	3,77	5 655,00
47	M	341610012500	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	250,000	4,34	1 085,00
48	M	341610012600	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	500,000	6,50	3 250,00
49	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	250,000	4,81	1 202,50
50	M	KVO0000000524	Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	5,000	6,91	34,55
51	M	KVO0000000089	Vodič ohybný H07V-K 1x35 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	5,000	13,01	65,05
52	M	KVO0000000100	Vodič ohybný H07V-K 1x120 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	25,000	48,23	1 205,75
53	M	34170140	Hmota izolačná AnticorPlast 701-40 pre bleskozvod, resp. ekvivalent	ks	50,000	10,57	528,50
54	M	34120225	Izolačná páska, resp. ekvivalent	ks	50,000	3,79	189,50
55	M	I131307	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16, resp. ekvivalent	ks	150,000	3,01	451,50
56	M	I142708	Zemniaca páska CU - 0,5m, resp. ekvivalent	ks	150,000	2,25	337,50
57	M	341MWTM-16/5-100	Hadica zmršťovacia MWTM-16/5mm s lepidlom čierna, resp. ekvivalent	ks	41,000	11,11	455,51
58	K	210881055	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	1 500,000	0,95	1 425,00
59	K	210881056	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	1 500,000	1,22	1 830,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	210881057	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	250,000	1,63	407,50
61	K	210881058	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	500,000	1,90	950,00
62	K	210881059.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	5,000	2,30	11,50
63	K	210881060.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 35	m	5,000	2,85	14,25
64	K	210881064.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 120	m	25,000	5,01	125,25

D 21-M15 Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava 18 953,73

65	K	210220442.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	70,000	3,66	256,20
66	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	100,000	3,66	366,00
67	K	220111771	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	m	90,000	2,98	268,20
68	K	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	630,000	2,57	1 619,10
69	K	460200273	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	640,000	13,82	8 844,80
70	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	288,000	19,24	5 541,12
71	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	21,000	9,76	204,96
72	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	21,000	21,89	459,69
73	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,56	91,20
74	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	10,000	3,61	36,10
75	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,000	56,25	562,50
76	K	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	10,000	53,29	532,90
77	M	589360000100.S	Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 (PP) (SK)-1,0-Dmax 16 - S1 až S3 z cementu portlandského, pre vozovky skupiny I	m3	0,750	153,74	115,31
78	M	589410004500.S	Studená asfaltová obaľovaná zmes z kameniva fr. 2-5 mm, 4-8 mm a asfaltového spojiva pre vyspravenie výtlkov	t	0,125	445,19	55,65

D M Práce a dodávky M 4 400,25

79	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	198,72	596,16
80	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	629,71	629,71
81	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	1 260,72	1 260,72
82	K	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	802,63	802,63
83	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	607,78	607,78
84	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	503,25	503,25

D D14 Dokumentácia 2 077,53

85	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	4,000	38,71	154,84
86	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod a uzemnenie	súb	1,000	1 922,69	1 922,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

383 266,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	383 266,64	23,00%	88 151,33

Cena s DPH

v EUR

471 417,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

383 266,64

HSV - Práce a dodávky HSV	2 162,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 806,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	291,26
99 - Presun hmôt HSV	64,42
PSV - Práce a dodávky PSV	381 104,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 265,69
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	135 419,95
713 - Izolácie tepelné	170 150,88
762 - Konštrukcie tesárske	22 089,57
764 - Konštrukcie klampiarske	31 394,23
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 783,74

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

383 266,64

D HSV Práce a dodávky HSV 2 162,58

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 806,90

1	K	311271302	Murivo nosné 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	7,683	205,79	1 581,08
2	K	314230101	Predĺženie komína + príslušenstvo	m	0,500	451,64	225,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 291,26

3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,587	4,31	15,46
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,587	4,52	16,21
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,870	0,52	18,65
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,587	6,44	23,10
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	64,566	1,94	125,26
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,587	25,81	92,58

D 99 Presun hmôt HSV 64,42

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,844	3,61	64,42
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 381 104,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 17 265,69

10	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	3 085,250	3,30	10 181,33
11	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	3 548,038	1,94	6 883,19
12	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,740	3,48	201,17

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 135 419,95

13	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	3 102,988	18,54	57 529,40
14	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3 568,436	10,32	36 826,26
15	M	311970001600.S	Vrúť na kotvenie izolácie a hydroizolácie	ks	12 411,952	3,10	38 477,05
16	K	721230068.S1	Úprava strešného vtoku	ks	21,000	28,26	593,46
17	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	858,384	2,32	1 993,78

D 713 Izolácie tepelné 170 150,88

18	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	2 613,882	7,33	19 159,76
19	M	283750006600	Tepelná izolácia PIR doska hr. 120 mm x2	m2	3 361,636	23,87	80 242,25
20	M	283750007800	Tepelná izolácia PIR doska hr. 180 mm	m2	1 011,481	33,55	33 935,19
21	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	298,894	6,56	1 960,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	631440001000	Čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy hr.180mm	m2	307,861	23,23	7 151,61
23	K	7131211211.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, kladená voľne v troch vrstvách	m2	168,912	9,16	1 547,23
24	M	631440000800	Čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy hr.150mm	m2	347,959	19,36	6 736,49
25	M	631440000600	Čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy hr.120mm	m2	173,979	19,23	3 345,62
26	K	713127410.S	Tepelná fúkaná izolácia celulózová $\lambda=0,038$ vodorovných konštrukcií voľne hrúbky od 100 do 200 mm	m3	96,313	117,70	11 336,04
27	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2 621,539	1,81	4 735,95

D 762

Konštrukcie tesárske

22 089,57

28	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	41,950	6,96	291,97
29	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	83,900	10,05	843,20
30	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	306,375	13,05	3 998,19
31	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I vrátane impregnácie	m3	16,854	447,77	7 546,72
32	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	298,894	7,41	2 214,80
33	M	605410000100	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné netriedené hr. 25 mm, š. 60+, dĺ. 4000 - 6000 mm	m3	0,789	433,57	342,09
34	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 195,575	3,66	4 375,80
35	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva , laty 50/30mm akost' I vrátane impregnácie	m3	1,973	387,12	763,79
36	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,115	44,98	769,83
37	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	162,428	5,81	943,18

D 764

Konštrukcie klampiarske

31 394,23

38	K	764175401.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 3 mm, sklon strechy do 30°	m2	535,072	41,99	22 467,67
39	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovamných rš. 600 mm	m	84,900	37,16	3 154,88
40	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	31,200	52,45	1 636,44
41	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	84,900	41,60	3 531,84
42	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	6,000	26,30	157,80
43	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	181,748	2,45	445,60

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 783,74

44	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových pásov, do sutiny	m2	298,894	4,52	1 351,00
45	K	765901081	Montáž strešnej fólie paronepriepustnej	m2	301,031	3,85	1 158,97
46	M	283280007100	Parozábrana	m2	301,031	0,71	213,73
47	K	765901081.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej	m2	301,031	3,85	1 158,97
48	M	283230005900.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia	m2	346,186	1,29	446,58
49	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,739	7,87	454,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

03 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 474,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	9 474,55	23,00%	2 179,15

Cena s DPH

v EUR

11 653,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické efektivity a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

03 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 474,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 097,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 094,85

99 - Presun hmôt HSV

2,60

PSV - Práce a dodávky PSV

8 377,10

764 - Konštrukcie klampiarske

567,89

766 - Konštrukcie stolárske

7 724,61

784 - Maľby

84,60

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

03 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 474,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 097,45

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 094,85

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,000	24,19	290,28
2	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	31,500	4,39	138,29
3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,000	4,46	53,52
4	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	12,375	2,21	27,35
5	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	16,500	24,79	409,04
6	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, vnútorná biela ozn. S1,S2,S3,S4	m	17,325	10,18	176,37

D 99

Presun hmôt HSV

2,60

7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,719	3,61	2,60
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 377,10

D 764

Konštrukcie klampiarske

567,89

8	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu PZf r.š. 330 mm	m	16,500	33,85	558,53
9	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,817	2,45	9,36

D 766

Konštrukcie stolárske

7 724,61

10	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	48,000	25,61	1 229,28
11	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	50,400	12,90	650,16
12	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	50,400	12,90	650,16
13	M	611410092061	Okno plastové dvojkrídlové OS+S, izolačné trojsklo, šč/v 2000x750mm, ozn.01	m	3,000	567,98	1 703,94
14	M	611410092062	Okno plastové dvojkrídlové OS+S, izolačné trojsklo, šč/v 1500x750mm, ozn.03	m	4,000	517,70	2 070,80
15	M	611410092063	Okno plastové jednokrídlové OS izolačné trojsklo, šč/v 1000x750mm, ozn.02	m	2,000	299,56	599,12
16	M	611410092064	Okno plastové trojkrídlové S+OS+S izolačné trojsklo, šč/v 1000x750mm, ozn.04	m	1,000	786,88	786,88
17	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,196	1,03	34,27

D 784

Maľby

84,60

18	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,000	2,28	27,36
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	12,000	4,77	57,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické efektivity a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

04 - Modernizácia systému prípravy teplej vody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 904,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 904,52	23,00%	6 418,04

Cena s DPH

v EUR

34 322,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

04 - Modernizácia systému prípravy teplej vody

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 904,52

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

27 904,52

713 - Izolácie tepelné	355,46
722 - Vnútorňý vodovod	5 111,37
732 - Strojovne	17 772,44
733 - Rozvod potrubia	716,05
734 - Armatúry	649,82
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 377,48
783 - Nátery	1 921,90

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

04 - Modernizácia systému prípravy teplej vody

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 904,52

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

27 904,52

D 713 Izolácie tepelné

355,46

1	K	713463311	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 5 cm	m	42,000	4,74	199,08
2	M	631511550	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/20	m	12,000	2,98	35,76
3	M	631511880	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 48/40	m	30,000	3,52	105,60
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,920	1,90	15,02

D 722 Vnútrotný vodovod

5 111,37

5	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok záv. pozink. 11353 DN 25	m	12,000	34,28	411,36
6	K	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok záv. pozink. 11353 DN 40	m	30,000	55,96	1 678,80
7	K	722181232	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42 mm	m	12,000	4,34	52,08
8	M	2723A7711	Izolácia hadicová had.49 mm	m	12,000	2,57	30,84
9	K	722190223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 25	súbor	2,000	16,53	33,06
10	K	722190225	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 40	súbor	6,000	18,29	109,74
11	K	722213301	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody DN 40	kus	1,000	60,97	60,97
12	K	722213312	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody PN 1,6 EÚV 40T, DN 40	kus	1,000	861,73	861,73
13	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	5,000	7,05	35,25
14	M	4223K0354	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"- níkl	kus	5,000	19,24	96,20
15	K	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	kus	2,000	7,18	14,36
16	M	5512H1901	Ventil poistný pre TUV 3/4"	kus	2,000	20,73	41,46
17	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	8,000	7,32	58,56
18	M	4223K0285	Uzáver guľový voda 1"	kus	4,000	23,30	93,20
19	M	4223K0505	Filter závitový 1"	kus	2,000	28,86	57,72
20	M	4228C0304	Klapka spätná 1"	kus	2,000	31,43	62,86
21	K	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	17,000	7,72	131,24
22	M	4223K0287	Uzáver guľový voda 6/4"	kus	13,000	30,21	392,73
23	M	4228C0306	Klapka spätná 6/4"	kus	3,000	36,99	110,97
24	M	4361P0330	Cykdonový odkaľovací filter 10" 6/4"F	kus	1,000	314,34	314,34
25	M	4361P0332	Filter 10" odkaľovací filter náhradná vložka	kus	1,000	38,34	38,34
26	K	722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	kus	1,000	33,87	33,87
27	M	388214660	Vodomer na studenú užitk. vodu	kus	1,000	182,91	182,91
28	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	42,000	1,63	68,46
29	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	42,000	1,49	62,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,506	1,02	77,74

D 732

Strojovne

17 772,44

31	K	732219115	Montáž ohrievačov vody PN 0,6/0,6 MPa 1000 l	súbor	2,000	311,63	623,26
32	M	4844A1607	Zásobníkový ohrievač pre tepelné čerpadlá, farba biela, AH 750/1_C, 694 l alebo ekvivalent	kus	1,000	5 196,10	5 196,10
33	M	4844A1643	Akumulačný zásobník s izoláciou AL 750/R_C, farba biela, 757 l alebo ekvivalent	kus	1,000	4 101,33	4 101,33
34	M	4844A2344	Elektrické vykurovacie teleso prírubové EFHR 16,0 kW, d 225mm	kus	1,000	440,37	440,37
35	K	732331510	Nádoby expanzné tlakové s membránou - montáž	súbor	2,000	70,46	140,92
36	M	4846B2911	Nadoba expanzna DD 331 / 10 bar biela alebo ekvivalent	kus	2,000	250,66	501,32
37	M	4846B2943	Priečhodná armatúra Flowjet 3/4" alebo ekvivalent	kus	2,000	31,16	62,32
38	K	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	3,000	33,87	101,61
39	M	4261A134337	Čerpadlo MAGNA3 25-60 N alebo ekvivalent	kus	3,000	1 788,99	5 366,97
40	K	732482115	Montáž vodomera s elektronickým meračom tepla	súbor	1,000	28,72	28,72
41	M	3883C0306	Ultrazvukový merač tepla, QN 3,5, stav.dĺž.mm / DN - 260 / 1'	kus	1,000	359,05	359,05
42	M	3883C0403	Snímač teploty odporový OT 5.7, dĺž.káb.2,9 m	kus	1,000	31,16	31,16
43	M	3883C0601	Modul diaľkového výstupu	kus	1,000	208,66	208,66
44	M	3883C0606	Modul sieťového napájania	kus	1,000	128,72	128,72
45	M	3883C0610	Modul M-Bus	kus	1,000	162,59	162,59
46	M	3883C0618	Puzdro teplomerové TMP 5.3, záv.M 27x2	kus	1,000	29,81	29,81
47	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	185,817	1,56	289,53

D 733

Rozvod potrubia

716,05

48	K	733121217	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 51/2,6	m	12,000	57,31	687,72
49	K	733123117	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 51/2,6	kus	2,000	3,12	6,24
50	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	12,000	0,88	10,56
51	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,671	2,03	11,53

D 734

Armatúry

649,82

52	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	2,000	7,18	14,36
53	M	4223K0352	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	kus	2,000	16,67	33,34
54	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	6,000	7,18	43,08
55	M	405A2040S3	2-cestný guľ. ventil, závitový, typ R2040-S3, DN40 + pohon NR230A alebo ekvivalent	kus	1,000	43,63	43,63
56	M	4223K0207	Uzáver guľový voda, FF páčka 6/4"	kus	2,000	46,34	92,68
57	M	4223K0507	Filter závitový 6/4"	kus	1,000	43,63	43,63
58	M	4225E2507	Ventil DN 40	kus	1,000	28,86	28,86
59	M	4228C0335	Klapka spätná ťažká 6/4"	kus	1,000	61,38	61,38
60	K	734411141	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	2,000	20,73	41,46
61	K	734421160	Tlakomery deformačné so spodným prípojom pr. 100, 0-1,0 MPa	kus	4,000	19,24	76,96
62	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	2,000	8,54	17,08
63	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	4,000	10,57	42,28
64	K	734499212	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 27 x 2	kus	2,000	11,25	22,50
65	K	734499213	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky pre čidla MaR	kus	10,000	8,26	82,60
66	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	14,715	0,41	5,98

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 377,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	8,54	213,50
68	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	25,000	8,40	210,00
69	K	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	50,000	9,76	488,00
70	M	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	50,000	9,08	454,00
71	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,040	1,49	11,98

D 783

Nátery

1 921,90

72	K	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	12,000	4,34	52,08
73	K	9999970052	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - Technologická skúška	hod	48,000	13,55	650,40
74	K	9999970062	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - vychodisková odb. prehliadka TNS	súb	2,000	609,71	1 219,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

05 - Inštalácia tepelného čerpadla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 409,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 409,22	23,00%	7 914,12

Cena s DPH

v EUR

42 323,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické efektivity a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

05 - Inštalácia tepelného čerpadla

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 409,22

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

34 409,22

713 - Izolácie tepelné	179,63
732 - Strojovne	28 842,31
733 - Rozvod potrubia	1 175,11
734 - Armatúry	543,89
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 380,57
783 - Nátery	52,08
999 - PSV ostatné	2 235,63

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

05 - Inštalácia tepelného čerpadla

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 409,22

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

34 409,22

D 713 Izolácie tepelné

179,63

1	K	713463311	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 5 cm	m	12,000	4,74	56,88
2	M	631512040	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 60/50	m	12,000	9,76	117,12
3	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,352	1,68	5,63

D 732 Strojovne

28 842,31

4	K	732228146	Montáž výmeníka tepla doskového (stavebnic.) G 2, 100 dosiek	kus	1,000	311,63	311,63
5	M	4843A0227	Spájkovaný výmenník tepla, 230 °C, 25 bar, AG 2 1/2"	kus	1,000	840,05	840,05
6	M	4843A0227P	Izolácia k výmenníku tepla	kus	1,000	284,53	284,53
7	K	732331510	Nádoby expanzné tlakové s membránou - montáž	súbor	1,000	70,46	70,46
8	M	4846B2509	Nádoba expanzná 25 l / 4 bar šedá	kus	1,000	88,07	88,07
9	M	4846B2561	Kohút guľový so zaistením 3/4"	kus	1,000	16,67	16,67
10	K	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 32	súbor	1,000	33,87	33,87
11	M	4261A134257	Čerpadlo MAGNA3 32-100 alebo ekvivalent	kus	1,000	2 872,42	2 872,42
12	K	732451220	Montáž tepelného čerpadla monoblok vzduch/voda 26 kW bez funkcie chladenia	kus	1,000	1 151,68	1 151,68
13	M	484D14026	Tepelné čerpadlo vzduch - voda	kus	1,000	16 932,47	16 932,47
14	M	484D14102	Panel regulácie pre tepelne čerpadlo	kus	1,000	2 228,84	2 228,84
15	M	484D14104	Súprava tlmičov vibrácií pre tepelné čerpadlo	sada	1,000	318,41	318,41
16	M	484D14106	Zásobník na kondenzát pre tepelne čerpadlo	kus	1,000	826,50	826,50
17	M	484D14107	Súprava hadíc na kondenzát, DN32	kus	1,000	173,43	173,43
18	M	484D14109	Betónová základová súprava tepelného čerpadla	sada	1,000	582,61	582,61
19	M	484D14111	Odrúšovač vibrácií DN40, 500 mm	sada	2,000	443,06	886,12
20	M	484D14115	Protimrazový ventil pre tepelné čerpadlo	sada	1,000	444,41	444,41
21	M	484D14116	Magnetický filter pre tepelné čerpadlo	sada	1,000	311,63	311,63
22	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	349,279	1,34	468,51

D 733 Rozvod potrubia

1 175,11

23	K	733121219	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 60,3/2,9	m	12,000	84,28	1 011,36
24	K	733123119	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 60,3/2,9	kus	4,000	31,43	125,72
25	K	733190219	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	m	12,000	1,96	23,52
26	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,436	1,95	14,51

D 734 Armatúry

543,89

27	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	4,000	7,18	28,72
28	M	4221D0172	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	2,000	16,67	33,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	4223K0352	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	kus	2,000	16,67	33,34
30	K	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	4,000	7,59	30,36
31	M	4223K0208	Uzáver guľový voda, FF páčka 2"	kus	3,000	61,38	184,14
32	M	4228C0336	Klapka spätná ťažká 2"	kus	1,000	70,86	70,86
33	K	734411141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	2,000	20,73	41,46
34	K	734421150	Tlakomery defomačné so spodným prípojom pr. 100, 0-600 kPa	kus	1,000	19,38	19,38
35	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	4,000	8,54	34,16
36	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	1,000	10,57	10,57
37	K	734499212	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 27 x 2	kus	2,000	11,25	22,50
38	K	734499213	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky pre čidla MaR	kus	2,000	8,26	16,52
39	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,687	2,41	18,54

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 380,57

40	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	8,54	213,50
41	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	25,000	8,40	210,00
42	K	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	50,000	9,76	488,00
43	M	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	50,000	9,08	454,00
44	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,360	1,80	15,07

D 783 Nátery 52,08

45	K	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	12,000	4,34	52,08
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 999 PSV ostatné 2 235,63

46	K	9999970052	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - Technologická skúška	hod	48,000	13,55	650,40
47	K	9999970062	Konštrukcie a práce PSV - Revízny technik - vychodisková odb. prehliadka TNS	súb	1,000	609,71	609,71
48	K	9999970079	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - Servisný technik - spustenie tepelného čerpadla	hod	8,000	121,94	975,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

06 - Modernizácia vykurovacieho systému

Časť:

06.1 - Modernizácia vykurovacieho systému - Strojovňa + MaR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 497,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	102 497,63	23,00%	23 574,45

Cena s DPH

v EUR

126 072,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

06 - Modernizácia vykurovacieho systému

Časť:

06.1 - Modernizácia vykurovacieho systému - Strojovňa + MaR

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 497,63

PRÁCE A DODÁVKY PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

40 453,31

713 - Izolácie tepelné	1 500,84
732 - Strojovne	17 085,00
733 - Rozvod potrubia	7 747,86
734 - Armatúry	5 477,44
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 413,29
783 - Nátery	397,14
999 - PSV ostatné	4 831,74
PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M	62 044,32
M21 - 155 Elektromontáže	13 021,81
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	49 022,51

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

06 - Modernizácia vykurovacieho systému

Časť:

06.1 - Modernizácia vykurovacieho systému - Strojovňa + MaR

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 497,63

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY PSV

40 453,31

D 713

Izolácie tepelné

1 500,84

1	K	713463311 713	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 5 cm	m	84,000	4,34	364,56
2	M	631511540 MAT	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 28/20	m	12,000	3,12	37,44
3	M	631511550 MAT	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/20	m	18,000	3,52	63,36
4	M	631511860 MAT	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 42/40	m	18,000	4,34	78,12
5	M	631511880 MAT	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 48/40	m	36,000	6,23	224,28
6	K	713463312 713	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 10 cm	m	24,000	5,15	123,60
7	M	631512320 MAT	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 89/80 - UK	m	24,000	16,67	400,08
8	K	713463313 713	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdro Al fólia presah Al páska 1x D do 15 cm	m	6,000	6,23	37,38
9	M	631512420 MAT	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 159/100	m	6,000	19,38	116,28
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	32,395	1,72	55,74

D 732

Strojovne

17 085,00

11	K	732111135 731	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	kus	2,000	873,92	1 747,84
12	K	732111233 731	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	kus	8,000	7,05	56,40
13	K	732111315 731	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	kus	6,000	28,86	173,16
14	K	732111316 731	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	kus	4,000	31,84	127,36
15	K	732111325 731	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	kus	2,000	74,93	149,86
16	K	732330711M 731	Doplňovacie zariadenie Fillset do 10 bar/60° C -montáž	súbor	1,000	115,17	115,17
17	M	484679810 MAT	Doplňovacie zariad. fillset s kontaktným vodomermom 10 bar/60°C	kus	1,000	1 154,39	1 154,39
18	K	732330714M 731	Zmäčkovacie zariadenie doplňovanej vody - montáž	súbor	1,000	88,07	88,07
19	K	732330724 731	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody - montáž, uvedenie do prevádzky servisom	súbor	1,000	718,11	718,11
20	K	732331510 731	Nádoby expanzné tlakové s membránou - montáž	súbor	2,000	60,97	121,94
21	M	4846B2509 MAT	Nádoba expanzná 25 l / 4 bar šedá	kus	2,000	88,07	176,14
22	M	4846B2561 MAT	Kohút guľový MK 3/4"	kus	2,000	22,09	44,18
23	K	732429111 731	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	4,000	74,52	298,08
24	M	4261A134245 MAT	Čerpadlo MAGNA3 25-60 alebo ekvivalent	kus	2,000	1 788,49	3 576,98
25	M	4261A134246 MAT	Čerpadlo MAGNA3 25-80 alebo ekvivalent	kus	2,000	1 517,51	3 035,02
26	K	732429112 731	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 32	súbor	2,000	88,07	176,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	4261A134256 MAT	Čerpadlo MAGNA3 32-80 alebo ekvivalent	kus	2,000	1 937,53	3 875,06
28	K	732482115 731	Montáž vodomera s elektronickým meračom tepla	súb	1,000	29,81	29,81
29	M	3883C0327 MAT	Ultrazvukový merač tepla, QN 10, stav.dĺž.mm / DN - 300 / DN 40	kus	1,000	704,56	704,56
30	M	3883C0403 MAT	Snímač teploty odporový OT 5.7, dĺž.káb.2,9 m	kus	1,000	48,78	48,78
31	M	3883C0601 MAT	Modul diaľkového výstupu	kus	1,000	284,53	284,53
32	M	3883C0606 MAT	Modul sieťového napájania	kus	1,000	33,87	33,87
33	M	3883C0610 MAT	Modul M-Bus	kus	1,000	178,85	178,85
34	M	3883C0618 MAT	Puzdro teplomerové TMP 5.3, záv.M 27 x 2	kus	1,000	33,87	33,87
35	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	129,473	1,06	136,83

D 733

Rozvod potrubia

7 747,86

36	K	733121212 731	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 28/2,6	m	12,000	38,34	460,08
37	K	733121214 731	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 31,8/2,6	m	18,000	42,27	760,86
38	K	733121216 731	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 44,5/2,6	m	18,000	57,31	1 031,58
39	K	733121217 731	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 51/2,6	m	36,000	66,80	2 404,80
40	K	733121225 731	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	m	24,000	111,51	2 676,24
41	K	733123112 731	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 28/2,6	kus	1,000	31,43	31,43
42	K	733123114 731	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 31,8/2,6	kus	2,000	32,92	65,84
43	K	733124123 731	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/40	kus	2,000	35,63	71,26
44	K	733190217 731	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	84,000	1,49	125,16
45	K	733190225 731	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	24,000	1,69	40,56
46	K	733190235 731	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 159/4,6	m	6,000	1,83	10,98
47	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	51,495	1,34	69,07

D 734

Armatúry

5 477,44

48	K	734109116 731	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	súb	2,000	35,23	70,46
49	M	4228C1306 MAT	Klapka medziprírubová uzatváracia, DN 80	kus	2,000	182,91	365,82
50	K	734173213 731	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 40	súb	1,000	108,39	108,39
51	K	734209103 731	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	25,000	7,18	179,50
52	M	4221D0172 MAT	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	13,000	13,96	181,48
53	M	4223K0352 MAT	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	kus	12,000	14,36	172,32
54	K	734209104 731	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	2,000	7,72	15,44
55	M	4223K0353 MAT	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 3/4"	kus	2,000	16,67	33,34
56	K	734209116 731	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	18,000	7,86	141,48
57	M	4223K0206 MAT	Uzáver guľový voda, FF páčka 5/4"	kus	9,000	28,86	259,74
58	M	4223K0506 MAT	Filter závitový FIV.08412 5/4"	kus	3,000	49,18	147,54
59	M	4225E2506 MAT	Ventil DN 32	kus	3,000	28,86	86,58
60	M	4228C0334 MAT	Klapka spätná ťažká 5/4"	kus	3,000	47,83	143,49
61	K	734209117 731	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	12,000	13,82	165,84
62	M	4223K0207 MAT	Uzáver guľový voda, FF páčka 6/4"	kus	6,000	66,80	400,80
63	M	4223K0507 MAT	Filter závitový FIV.08412 6/4"	kus	2,000	70,86	141,72
64	M	4225E2507 MAT	Ventil DN 40	kus	2,000	42,68	85,36
65	M	4228C0335 MAT	Klapka spätná ťažká 6/4"	kus	2,000	70,86	141,72
66	K	734209125 731	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	kus	3,000	14,09	42,27
67	M	405A302506S2 MAT	3-cestný reg. ventil, závitový, DN25 + pohon	kus	1,000	302,42	302,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	405A302510S2 MAT	3-cestný reg. ventil, závitový, DN25 + pohon	kus	2,000	302,42	604,84
69	K	734209126 731	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	2,000	14,23	28,46
70	M	405A303216S3 MAT	3-cestný reg. ventil, závitový, DN32 + pohon	kus	2,000	309,33	618,66
71	K	734411141 731	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	18,000	16,67	300,06
72	K	734411142 731	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	2,000	17,88	35,76
73	K	734421150 731	Tlakomery deformačné so spodným prípojom pr. 100, 0-600 kPa	kus	4,000	19,10	76,40
74	K	734494213 731	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	25,000	7,18	179,50
75	K	734494214 731	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	2,000	8,26	16,52
76	K	734499211 731	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	kus	4,000	9,62	38,48
77	K	734499212 731	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 27 x 2	kus	18,000	10,30	185,40
78	K	734499213 731	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky pre čidla MaR	kus	8,000	11,25	90,00
79	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	74,216	1,59	117,65

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 3 413,29

80	K	767995101 767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	8,54	213,50
81	M	553000020 MAT	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	25,000	8,40	210,00
82	K	767995102 767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	50,000	9,76	488,00
83	M	553000010 MAT	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	50,000	9,08	454,00
84	K	767995103 767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	100,000	11,25	1 125,00
85	M	553000010 MAT	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	100,000	9,08	908,00
86	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,290	0,91	14,79

D 783 Nátery 397,14

87	K	783424140 783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	84,000	3,12	262,08
88	K	783425150 783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	24,000	4,34	104,16
89	K	783426160 783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	m	6,000	5,15	30,90

D 999 PSV ostatné 4 831,74

90	K	9999970041 700	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 - Demontážne práce	hod	72,000	10,84	780,48
91	K	9999970052 700	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - Technologická skúška	hod	72,000	13,55	975,60
92	K	9999970062 700	Konštrukcie a práce PSV - Revízný technik - vychodisková odb. prehliadka TNS	súb	2,000	609,71	1 219,42
93	K	9999970064 700	Konštrukcie a práce PSV - Revízný technik - vychodisková odb. prehliadka NTL kotolne	súb	1,000	569,06	569,06
94	K	9999970065 700	Konštrukcie a práce PSV - Revízný technik - prevádzkový denník NTL kotolne	súb	1,000	433,57	433,57
95	K	9999970066 700	Konštrukcie a práce PSV - Revízný technik - prevádzkový predpis NTL kotolne	súb	1,000	392,93	392,93
96	K	9999970072 700	Konštrukcie a práce PSV - Servisný technik - uvedenie kotla do prevádzky	súb	2,000	121,94	243,88
97	K	9999970079 700	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - Servisný technik - zaškolenie obsluhy	hod	16,000	13,55	216,80

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY M 62 044,32

D M21 155 Elektromontáže 13 021,81

98	K	2100100011 921	Rozvádzač RK - montáž	súb	1,000	37,81	37,81
99	M	34530011 MAT	Rozvádzač RK - dodávka	súb	1,000	2 169,97	2 169,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	2100100012 921	Prístroje Eli - montáž	súb	1,000	724,34	724,34
101	M	34530012 MAT	Prístroje Eli - dodávka	súb	1,000	1 388,72	1 388,72
102	K	2100100013 921	Kabeláž - montáž	súb	1,000	2 253,70	2 253,70
103	M	34530013 MAT	Kabeláž - dodávka	súb	1,000	1 528,19	1 528,19
104	K	2100100014 921	Pospájanie a uzemnenie - montáž	súb	1,000	1 418,09	1 418,09
105	M	34530014 MAT	Pospájanie a uzemnenie - dodávka	súb	1,000	1 636,67	1 636,67
106	K	219990005 921	Elektromontáže, silnoprád HZS T5	hod	48,000	38,84	1 864,32

D		M22	156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	49 022,51			
107	K	2203200011 922	Prístroje MaR + PRS - montáž	súb	1,000	1 801,89	1 801,89
108	M	3741011 MAT	Riadiaci systém v R-MaR	súb	1,000	8 748,36	8 748,36
109	M	3741012 MAT	Obsah rozvádzača R-MaR	súb	1,000	6 418,83	6 418,83
110	M	3741013 MAT	Prístroje MaR + PRS - dodávka	súb	1,000	4 232,15	4 232,15
111	K	2203200012 922	Prístroje Eli - montáž	súb	1,000	348,69	348,69
112	M	3741014 MAT	Prístroje Eli - dodávka	súb	1,000	217,68	217,68
113	K	2203200014 922	SW špeciálne - montáž	súb	1,000	453,34	453,34
114	M	3741015 MAT	SW špeciálne - dodávka	súb	1,000	5 759,73	5 759,73
115	K	2203200015 922	Kabeláž - montáž	súb	1,000	5 579,64	5 579,64
116	M	3741016 MAT	Kabeláž - dodávka	súb	1,000	2 899,55	2 899,55
117	K	2203200016 922	Monitorovacie pracovisko - montáž	súb	1,000	1 025,26	1 025,26
118	M	3741018 MAT	Monitorovacie pracovisko - dodávka	súb	1,000	9 489,71	9 489,71
119	K	229990006 922	Elektromontáže, slaboprád HZS T6	hod	48,000	42,66	2 047,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické efektivity a podpora OEZ - ŽŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

06 - Modernizace vytápění systému

Část:

06.2 - Modernizace vytápění systému - rozvod, tělesa

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocnářská 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

ČS:

Datum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

262 370,63

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	262 370,63	23,00%	60 345,24

Cena s DPH

v EUR

322 715,87

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

06 - Modernizácia vykurovacieho systému

Časť:

06.2 - Modernizácia vykurovacieho systému - rozvod, telesá

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

262 370,63

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 381,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 381,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

253 989,63

713 - Izolácie tepelné

12 521,97

733 - Rozvod potrubia

132 254,92

734 - Armatúry

11 989,66

735 - Vykurovacie telesá

81 472,73

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

13 855,31

999 - PSV ostatné

1 895,04

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

06 - Modernizácia vykurovacieho systému

Časť:

06.2 - Modernizácia vykurovacieho systému - rozvod, telesá

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

262 370,63

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 8 381,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 8 381,00

1	K	975251104	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov železobetónových	cm	3 850,000	1,49	5 736,50
2	K	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - vyspravenie omietok a maľba po demontáži telies	hod	205,000	12,90	2 644,50

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 253 989,63

D 713 Izolácie tepelné 12 521,97

3	K	713463131	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE, prilepené na potr.D 18	m	120,000	2,85	342,00
4	M	283771007	Izolácia potrubia 018/20mm	m	120,000	1,76	211,20
5	K	713463132	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE, prilepené na potr.D 22	m	120,000	2,98	357,60
6	M	283771030	Izolácia potrubia 022/20mm	m	120,000	1,90	228,00
7	K	713463133	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE, prilepené na potr.D 28	m	1 056,000	3,25	3 432,00
8	M	283771070	Izolácia potrubia 028/25mm	m	1 056,000	2,17	2 291,52
9	K	713463134	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE, prilepené na potr.D 35	m	366,000	3,39	1 240,74
10	M	283771122	Izolácia potrubia 035/30mm	m	366,000	2,44	893,04
11	K	713463135	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE, prilepené na potr.D 42	m	492,000	3,93	1 933,56
12	M	2837711493	Izolácia potrubia 042/30mm	m	492,000	2,57	1 264,44
13	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	181,487	1,81	327,87

D 733 Rozvod potrubia 132 254,92

14	K	733120815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	m	1 240,000	3,12	3 868,80
15	K	733122503	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 18x1,2 mm	m	1 362,000	24,69	33 627,78
16	K	733122504	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 22x1,5 mm	m	1 056,000	30,62	32 334,72
17	K	733122505	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 28x1,5 mm	m	366,000	39,16	14 332,56
18	K	733122506	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 35x1,5 mm	m	492,000	47,56	23 399,52
19	K	733122507	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D 42x1,5 mm	m	276,000	57,72	15 930,72
20	K	733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 18/2,3	kus	410,000	7,18	2 943,80
21	M	2863106946	Prechodka s VZ d 18-R 1/2", uhlíková oceľ	kus	410,000	4,34	1 779,40
22	K	733123115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 38/2,6	kus	6,000	7,59	45,54
23	M	2863106955	Prechodka s VZ d 35-R 1 1/4", uhlíková oceľ	kus	6,000	5,83	34,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733123116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 44,5/2,6	kus	4,000	7,99	31,96
25	M	2863106958	Prechodka s VZ d 42-R 1 1/2", uhlíková oceľ	kus	4,000	6,63	26,52
26	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	3 552,000	0,88	3 125,76
27	K	733191111	Manžety prestupové pre rúry do DN 20	kus	154,000	3,12	480,48
28	K	733890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	t	2,480	88,07	218,41
29	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 146,395	0,06	73,97

D 734

Armatúry

11 989,66

30	K	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	410,000	2,85	1 168,50
31	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	30,000	7,18	215,40
32	M	4221D0172	Ventil odvodušňovací automatický 1/2"	kus	20,000	16,67	333,40
33	M	4223K0352	Uzáver guľový vypúšťací s páčkou 1/2"	kus	10,000	16,67	166,70
34	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	410,000	7,45	3 054,50
35	M	5512D1752	Ventil priamy 1/2"	kus	205,000	16,67	3 417,35
36	M	5512D2102	Ventil spiatočkový priamy 1/2"	kus	205,000	17,48	3 583,40
37	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	130,224	0,39	50,41

D 735

Vykurovacie telesá

81 472,73

38	K	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovládaním	kus	205,000	4,34	889,70
39	M	5512D0401	Hlavica - termostat	kus	205,000	28,72	5 887,60
40	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	1 298,000	2,85	3 699,30
41	K	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	124,000	11,25	1 395,00
42	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	205,000	3,93	805,65
43	K	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K	kus	88,000	27,50	2 420,00
44	M	4849D00912	Radiátor panelový oceľový 21K 550x800	kus	13,000	147,96	1 923,48
45	M	4849D00914	Radiátor panelový oceľový 21K 550x1000	kus	24,000	174,78	4 194,72
46	M	4849D00915	Radiátor panelový oceľový 21K 550x1200	kus	19,000	202,29	3 843,51
47	M	4849D00916	Radiátor panelový oceľový 21K 550x1400	kus	32,000	227,90	7 292,80
48	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K	kus	103,000	169,77	17 486,31
49	M	4849D01112	Radiátor panelový oceľový 22K 550x800	kus	14,000	169,36	2 371,04
50	M	4849D01114	Radiátor panelový oceľový 22K 550x1000	kus	25,000	226,27	5 656,75
51	M	4849D01115	Radiátor panelový oceľový 22K 550x1200	kus	53,000	234,40	12 423,20
52	M	4849D01116	Radiátor panelový oceľový 22K 550x1400	kus	11,000	265,56	2 921,16
53	K	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K	kus	14,000	29,13	407,82
54	M	4849D01169	Radiátor panelový oceľový 22K 900x1200	kus	14,000	359,85	5 037,90
55	K	735291800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	kus	824,000	0,88	725,12
56	K	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	1 298,000	1,02	1 323,96
57	K	735890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	t	12,980	11,11	144,21
58	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	743,365	0,84	623,50

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

13 855,31

59	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	250,000	8,54	2 135,00
60	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	250,000	8,40	2 100,00
61	K	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	500,000	9,76	4 880,00
62	M	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	500,000	9,08	4 540,00
63	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	69,925	1,22	85,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,043	1,42	115,04
D 999			PSV ostatné				1 895,04
65	K	9999970051	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 - Vykurovací skúška	hod	144,000	13,16	1 895,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

07 - Inštalácia a modernizácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 540,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	235 540,96	23,00%	54 174,42

Cena s DPH

v EUR

289 715,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

07 - Inštalácia a modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

235 540,96

69 - Montáž sadrokartónových priečok a obkladov	2 796,27
6904 - Podhlady	2 782,52
6999 - Presuny hmôt	13,75
HSV - Práce a dodávky HSV	6 497,12
4 - Vodorovné konštrukcie	235,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 261,81
PSV - Práce a dodávky PSV	222 608,89
713 - Izolácie tepelné	4 034,58
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 129,75
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	11 248,98
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	204 195,58
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 638,68

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

07 - Inštalácia a modernizácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235 540,96

D 69 Montáž sadrokartónových priečok a obkladov 2 796,27

D 6904 Podhl'ady 2 782,52

1	K	69040290010010	Montáž podhl'adov ostatných z dosiek sadrokartónových, montáž roštu	m2	52,000	39,41	2 049,32
2	M	6051013100	Sadrokartónová doska vč. protihnilobného náteru	m2	52,000	14,10	733,20

D 6999 Presuny hmôt 13,75

3	K	69996900011010	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7.0 m	t	0,450	30,56	13,75
---	---	----------------	---	---	-------	-------	-------

D HSV Práce a dodávky HSV 6 497,12

D 4 Vodorovné konštrukcie 235,31

4	K	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	1,500	156,87	235,31
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 261,81

5	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	deň	6,000	322,60	1 935,60
6	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,300	113,25	33,98
7	K	971036022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	380,000	4,30	1 634,00
8	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	240,000	4,65	1 116,00
9	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	54,000	3,96	213,84
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,388	4,52	19,83
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,388	0,52	2,28
12	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,388	6,44	28,26
13	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	4,388	41,29	181,18
14	K	979089312.S.1	Stavebné vysprávky	súb.	1,000	1 096,84	1 096,84

D PSV Práce a dodávky PSV 222 608,89

D 713 Izolácie tepelné 4 034,58

15	K	713411121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi s Al fóliou	m2	104,000	16,26	1 691,04
16	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	104,000	22,09	2 297,36
17	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25,563	1,81	46,18

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 129,75

18	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	80,000	8,54	683,20
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m	m	80,000	9,76	780,80
20	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	16,000	30,21	483,36
21	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS alebo ekvivalent	ks	16,000	72,08	1 153,28
22	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,507	1,42	29,11

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

11 248,98

23	K	724400103.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre odvod kondenzátu	ks	16,000	60,97	975,52
24	M	426710000300.S	Súprava čerpadla kondenzátu, priama montáž na jednotku, 42l/h	ks	16,000	433,57	6 937,12
25	M	374350005300	WIFI USB kľúč	ks	1,000	6,77	6,77
26	M	429530034400.S	Náhradný kazetový filter, ePM1 60% (F7) - prívod	ks	16,000	88,48	1 415,68
27	M	429530034500.S	Náhradný vreckový filter, ePM10 60% (M5) - odvod	ks	32,000	57,31	1 833,92
28	K	998724203.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	112,674	0,71	79,97

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

204 195,58

29	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	4,000	27,10	108,40
30	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	4,000	16,67	66,68
31	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	57,000	33,87	1 930,59
32	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	57,000	19,38	1 104,66
33	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	12,000	35,23	422,76
34	M	429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	12,000	24,79	297,48
35	K	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	16,000	35,23	563,68
36	M	429810001500.S	Potrubie kruhové spiro DN 500, dĺžka 1000 mm	m	12,000	51,49	617,88
37	M	429810001600.S	Potrubie kruhové spiro DN 560, dĺžka 1000 mm	m	4,000	56,91	227,64
38	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	2,000	34,28	68,56
39	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	2,000	43,36	86,72
40	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	2,000	35,63	71,26
41	M	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	2,000	56,91	113,82
42	K	769021046.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m2	19,000	34,28	651,32
43	M	429820000400.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm	m2	19,000	56,91	1 081,29
44	K	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm	m2	18,000	43,36	780,48
45	M	429820000700.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 4000 mm	m2	18,000	66,39	1 195,02
46	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	6,000	56,91	341,46
47	M	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	6,000	39,56	237,36
48	K	769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	6,000	58,26	349,56
49	M	429850026500.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	6,000	40,78	244,68
50	K	769021259.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	m2	5,000	40,92	204,60
51	M	429850026600.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520	m2	5,000	43,63	218,15
52	K	769021262.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	m2	1,000	34,28	34,28
53	M	429850026700.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840	m2	1,000	43,49	43,49
54	K	769021268.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 4000 mm	m2	22,000	66,39	1 460,58
55	M	429850026900.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 4000	m2	22,000	44,58	980,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	40,000	20,73	829,20
57	M	429850008700.S	Koleno 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	40,000	72,08	2 883,20
58	K	769021328.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 500-800	ks	6,000	35,23	211,38
59	M	429850009100.S	Koleno 90° DN 500 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	21,68	43,36
60	M	429850009200.S	Koleno 90° DN 560 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	84,00	336,00
61	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	10,84	32,52
62	M	429850016000.S	Záslepka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	5,69	17,07
63	K	769021508	Priprava odsávania k VZT	ks	1,000	1 625,90	1 625,90
64	K	769021514.1	Montáž uchytenia potrubia	kpl	1,000	433,57	433,57
65	K	769031156.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.032-0.053 m2	ks	12,000	21,68	260,16
66	M	429720279600.S	Výustka hliníková 400x150	ks	12,000	47,42	569,04
67	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	9,000	21,68	195,12
68	M	429720284800.S	Výustka hliníková 600X400 UR	ks	9,000	111,10	999,90
69	K	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	32,000	43,36	1 387,52
70	M	429720209900.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 315 mm	ks	8,000	48,78	390,24
71	M	429720209900.S. 1	Kovový výfukový kus s mriežkou, Ø 315 mm	ks	24,000	20,32	487,68
72	K	769036036.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.810-1.200 m2	ks	1,000	21,68	21,68
73	M	429720055500.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 630x1400 mm	ks	1,000	268,27	268,27
74	K	769042045.S	Montáž krátkeho doskového filtra do štvorhranného potrubia 500x500 mm	ks	2,000	24,39	48,78
75	M	429310001700.S	Filter doskový, krátky rozmer potrubia šxv 500x500 mm	ks	2,000	298,08	596,16
76	K	769051066.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop	ks	16,000	758,75	12 140,00
77	M	429530032800	Vetracia jednotka Sense SNX 700-H-E01 s priestorovým snímačom, alt. ekvivalent	ks	16,000	9 464,09	151 425,44
78	K	769052045.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 7000 m3/h	ks	1,000	1 016,19	1 016,19
79	M	429530019200.S	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla Geniox Core 14, alt. ekvivalent	ks	1,000	4 044,34	4 044,34
80	K	769081370.S	Demontáž ventilátora veľkosť: 315, -0,05800 t	ks	1,000	24,39	24,39
81	K	769081385.S	Demontáž ventilátora veľkosť: 500, -0,10500 t	ks	3,000	24,52	73,56
82	K	769081390.S	Demontáž ventilátora veľkosť: 630, -0,11300 t	ks	3,000	24,66	73,98
83	K	769081615.S	Demontáž ventilátora veľkosť: 800, -0,04800 t	ks	3,000	24,79	74,37
84	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	34,000	3,12	106,08
85	K	769083075.S	Demontáž VZT potrubia PR 315-355, -0,00237 t	m	12,000	21,68	260,16
86	K	769083080.S	Demontáž VZT potrubia PR 400-450, -0,00303 t	m	3,000	22,36	67,08
87	K	769083085.S	Demontáž VZT potrubia PR 500-560, -0,00397 t	m	32,000	23,03	736,96
88	K	769083090.S	Demontáž VZT potrubia PR 630-710, -0,00500 t	m	32,000	23,71	758,72
89	K	769083095.S	Demontáž VZT potrubia PR 800-900, -0,00633 t	m	22,000	24,39	536,58
90	K	769083245.S	Demontáž kolena na VZT potrubie PR 500-800, -0,0293 t	ks	30,000	24,39	731,70
91	K	769083265.S	Demontáž spojky na VZT potrubie PR 280-450, -0,0017 t	ks	6,000	24,39	146,34
92	K	769083270.S	Demontáž spojky na VZT potrubie PR 500-800, -0,0043 t	ks	3,000	20,59	61,77
93	K	769083290.S	Demontáž tvarovky na VZT potrubie PR 280-450, -0,0063 t	ks	2,000	20,59	41,18
94	K	769083295.S	Demontáž tvarovky na VZT potrubie PR 500-800, -0,0214 t	ks	15,000	20,59	308,85
95	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2 767,446	2,32	6 427,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 638,68
96	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	15,000	15,48	232,20
97	K	HZS000113.1	Prevádzková skúška	hod	48,000	38,71	1 858,08
98	K	HZS000125.S	Uvedenie do chodu	hod	40,000	38,71	1 548,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

08 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a nové rozvody elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

840 173,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	840 173,13	23,00%	193 239,82

Cena s DPH

v EUR

1 033 412,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

08 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a nové rozvody elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	840 173,13
HSV - Práce a dodávky HSV	48 507,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48 507,91
21-M - Elektromontáže	791 665,22
D1 - Rozvádzač RH	18 052,90
21-M1 - Elektromontáže - rozvádzač RH	2 032,37
D1.1 - Rozvádzač RMS1 až RMS8	35 043,52
D1.2 - Rozvádzač R-T	16 281,15
D1.3 - Rozvádzač RMS0 - pivnica	3 530,91
D1.4 - Rozvádzač R-K	5 500,95
D1.5 - Rozvádzač R-B	2 642,08
D5 - Svetelné obvody	155 230,43
21-M5 - Elektromontáže - svetelné obvody	59 246,54
D6 - Zásuvkové obvody	16 304,06
21-M6 - Elektromontáže - zásuvkové obvody	4 169,59
D7 - Elektroinštalčný materiál	232 523,18
21-M7 - Elektromontáže	107 657,17
D7.1 - Elektroinštalčný materiál - Káblové žľaby	100 462,41
D8 - NN prípojka z RIS do RH a z RH do R-K	26 310,96
M - Práce a dodávky M	3 628,47
D14 - Dokumentácia	3 048,53

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

08 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a nové rozvody elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

840 173,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 507,91

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 507,91

1	K	210960835.S	Demontáž spínača č.1,5,6,7, tlačidla 1a	ks	102,000	2,57	262,14
2	K	210961061.S	Demontáž zásuvky 16A/230VAC	ks	300,000	2,57	771,00
3	K	210962224.S	Demontáž skrine z liatiny, Al-zliatiny 50 kg	ks	14,000	257,43	3 604,02
4	K	210962343.S	Demontáž skriňového rozvádzača deleného 400kg	ks	2,000	853,60	1 707,20
5	K	210964405.S	Demontáž svietidla žiarivkové zapustené/prisadené do 4x36W, 2x54W	ks	500,000	13,28	6 640,00
6	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	100,000	4,34	434,00
7	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	15,000	6,50	97,50
8	K	974031221	Vysekánie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príslušnom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	13 508,000	2,30	31 068,40
9	K	974032122	Vysekánie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	380,000	2,57	976,60
10	K	974032124	Vysekánie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	380,000	3,93	1 493,40
11	K	974032146.S	Vysekánie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 300 mm, -0,03000t	m	280,000	4,20	1 176,00
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,309	4,51	249,44
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,309	0,51	28,21

D 21-M

Elektromontáže

791 665,22

D D1

Rozvádzač RH

18 052,90

14	M	35422	2x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 400A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 4pol/ 25kA (100kA), poistkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poistiek 3p/ 22 (14) , resp.ekvivalent	ks	1,000	18 052,90	18 052,90
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

D 21-M1

Elektromontáže - rozvádzač RH

2 032,37

15	K	210190001	Zapojenie rozvádzača	ks	1,000	2 032,37	2 032,37
----	---	-----------	----------------------	----	-------	----------	----------

D D1.1

Rozvádzač RMS1 až RMS8

35 043,52

16	M	44464	Rozvodnica pre zapustenú montáž 6x24 (6x33) modulov, Hl. vypínač (istič) 50A (63A) s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C) , resp.ekvivalent	ks	8,000	3 499,75	27 998,00
17	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	8,000	880,69	7 045,52

D D1.2

Rozvádzač R-T

16 281,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	44465	Rozvodnica pre zapustenú montáž 6x24 (6x33) modulov, Hl. vypínač (istič) 50A (63A) s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), , resp.ekvivalent	ks	1,000	14 248,78	14 248,78
19	K	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	2 032,37	2 032,37

D D1.3 Rozvádzač RMS0 - pivnica 3 530,91

20	M	44466	Rozvodnica pre nástennú montáž montáž 3x18 (4x12/4x18) modulov, IP65, Hl. vypínač (istič) 32A s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 2 (C), , resp.ekvivalent	ks	1,000	2 785,71	2 785,71
21	K	210190006	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	745,20	745,20

D D1.4 Rozvádzač R-K 5 500,95

22	M	39389	Výmena terajšej skrine s preložením terajšej výzbroje do novej skrine DZ43-5713 + príslušenstvo alebo ekvivalent	kpl	1,000	3 468,58	3 468,58
23	K	210190007	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	2 032,37	2 032,37

D D1.5 Rozvádzač R-B 2 642,08

24	M	44467	Rozvodnica pre zapustenú montáž 5x24 modulov, Hl. vypínač (istič) 32A s príslušenstvom, prepäťová ochrana typ 1+2 (B+C), resp.ekvivalent	ks	1,000	2 032,37	2 032,37
25	K	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	609,71	609,71

D D5 Svetelné obvody 155 230,43

26	M	AREL4000RMAS 4DALI	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, asymetrický reflektor, 1200mm, 4500lm 37W 4000K IP20, resp.ekvivalent	ks	53,000	201,75	10 692,75
27	M	PL2500M1N4ND	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 20W, 4000K, 3100lm, IP65, IK08, resp.ekvivalent	ks	18,000	93,35	1 680,30
28	M	PL3500L1N4ND	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 32W, 4000K, 4400lm, IP65, IK08, resp.ekvivalent	ks	12,000	111,51	1 338,12
29	M	PL5000M2W4ND	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 40W, 4000K, 5300lm, IP65, IK08, resp.ekvivalent	ks	25,000	192,80	4 820,00
30	M	PL7000L2W4ND	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 50W, 4000K, 8000lm, IP65, IK08, resp.ekvivalent	ks	2,000	210,46	420,92
31	M	LILE0072-A	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 38W/29W 3K/4K, 4200/ 3200lm, Dim, IP54, biele, resp.ekvivalent	ks	197,000	89,83	17 696,51
32	M	LILE0076--	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 30W/40W/50W 3K/4K Dim IP54, biele, resp.ekvivalent	ks	46,000	88,34	4 063,64
33	M	LIPK0001	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ, 24W/18W, 1800/ 2400lm, 3K/4K IP54 biele okrúhle (hranatej verzii), resp.ekvivalent	ks	60,000	69,37	4 162,20
34	M	LIPK0002	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ, 30W/24W 3K/4K IP54 biele okrúhle, resp.ekvivalent	ks	57,000	80,35	4 579,95
35	M	LITP0021	LED SVIETIDLO ZÁPUSTNE/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 40W 840 4000lm 1000mA M1200 s opál. difúzorom, resp.ekvivalent	ks	15,000	134,27	2 014,05
36	M	LITP0023	LED SVIETIDLO ZÁPUSTNE/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, 33W 840 3960lm 850mA M1200 UGR19 s mikropri. dif., resp.ekvivalent	ks	535,000	84,28	45 089,80
37	M	LITP0031-A	LED napájac 40W 1000mA stmievateľný, resp.ekvivalent	ks	15,000	58,83	882,45
38	M	LITP0030-A	LED napájac 33W 850mA stmievateľný, resp.ekvivalent	ks	535,000	30,35	16 237,25
39	M	LIMK002	Stropný montážny rám pre LED panely, resp.ekvivalent	ks	550,000	20,19	11 104,50
40	M	HBS120W4PCO(PCN)/	LED SVIETIDLO STROPNÉ/ PRISADENÉ/ ZÁVESNE, opálový PC kryt, širokozárčik 100°, LED 840, resp.ekvivalent	ks	40,000	71,54	2 861,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	RH100AS4/ND	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ - REFLEKTOR, asymetrická optika, 4000K LED, CRI 80, resp.ekvivalent	ks	4,000	270,71	1 082,84
42	M	Y8-2536	LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	46,000	131,58	6 052,68
43	M	Y12-4758	LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	12,000	84,28	1 011,36
44	M	5902448994413	Svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, 1W IP42 1hod resp.ekvivalent	ks	73,000	84,28	6 152,44
45	M	OZN/ODB/3x1W/B/1/	Svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, LED 3W IP66 1hod resp.ekvivalent	ks	9,000	118,15	1 063,35
46	M	3558A-A651 C	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	57,000	2,09	119,13
47	M	3558A-A652 C	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	98,000	2,11	206,78
48	M	3294A-A123 C	Kryt stmievača s otočným ovládaním, slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	96,000	3,93	377,28
49	M	3559-A06345	Prístroj spínača 6 (1), resp.ekvivalent	ks	57,000	2,44	139,08
50	M	3559-A05345	Prístroj prepínača 5, resp.ekvivalent	ks	68,000	2,44	165,92
51	M	3559-A52345	Prístroj prepínača 6+6, resp.ekvivalent	ks	30,000	3,93	117,90
52	M	6599-0-2988	Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, resp.ekvivalent	ks	96,000	34,14	3 277,44
53	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,81	81,00
54	M	3901A-B20 C	Rámček dvojnásobný slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	35,000	1,90	66,50
55	M	3901A-B30 C	Rámček trojnásobný slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	26,000	2,44	63,44
56	M	SPS000000025	Čidlo pohybu - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	ks	36,000	36,85	1 326,60
57	M	1030022	Čidlo pohybu 360° stropné - biele, resp.ekvivalent	ks	114,000	26,96	3 073,44
58	M	069740	Čidlo pohybu do exteriéru - 360° stropné, nástenne - sivá - IP55, resp.ekvivalent	ks	8,000	212,99	1 703,92
59	M	LID15379--	Svietidlóvá svorkovnica s pružinovými svorkami IP20, resp.ekvivalent	ks	237,000	2,57	609,09
60	M	ESV000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp.ekvivalent	ks	280,000	0,54	151,20
61	M	ESV000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	500,000	1,49	745,00

D 21-M5 Elektromontáže - svetelné obvody				59 246,54			
62	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1 (6), nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	57,000	5,15	293,55
63	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	68,000	5,15	350,20
64	K	210110008.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	30,000	5,69	170,70
65	K	210110072	Stmievač LED pre zapustenú montáž	ks	96,000	6,10	585,60
66	K	210110095	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	ks	158,000	13,82	2 183,56
67	K	210201240	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj	ks	603,000	20,19	12 174,57
68	K	210201250	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	461,000	20,19	9 307,59
69	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	140,000	18,70	2 618,00
70	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	140,000	20,19	2 826,60
71	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	263,000	20,19	5 309,97
72	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	750,000	20,46	15 345,00
73	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	130,000	0,88	114,40
74	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	hod	30,000	132,78	3 983,40
75	K	949941101.S	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 10 m	hod	30,000	132,78	3 983,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D6	Zásuvkové obvody	16 304,06			
76	M	5518A-2999 C	Zásuvka IP44 kompletná slonová koš' s clonkami a viečkom	ks	8,000	7,18	57,44
77	M	5518A-A2359 C	Zásuvka jednonásobná, clonky slonová koš', resp.ekvivalent	ks	8,000	6,50	52,00
78	M	5513A-C02357 B.1	Zásuvka dvojnásobná, clonky slonová koš', resp.ekvivalent	ks	434,000	5,69	2 469,46
79	M	L-K2Z-K2-NW	Pop-up blok, 2x zásuvka 230V, nerez matný / biela, kábel 2m resp.ekvivalent	ks	40,000	227,90	9 116,00
80	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný slonová koš' , resp.ekvivalent	ks	16,000	0,81	12,96
81	M	3938A-A106 B	Svorkovnica päťpólová, kryt slonová koš', resp.ekvivalent	ks	8,000	19,10	152,80
82	M	EZA000000184	Zásuvka na povrch IP44, resp.ekvivalent	ks	15,000	11,11	166,65
83	M	EZA000000240	2-zásuvka priebežná IP44- 16A/250V - biela, resp.ekvivalent	ks	31,000	17,88	554,28
84	M	051242	Vačkový spínač s páčkou a krytom - 25A 0/1, kryt IP65	ks	2,000	72,08	144,16
85	M	EL740174	Súprava pre invalidov do WC, zdroj na lištu, biela , resp.ekvivalent	ks	2,000	420,32	840,64
86	M	EV105021	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm , resp.ekvivalent	ks	6,000	1,22	7,32
87	M	EV105022	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm , resp.ekvivalent	ks	2,000	2,57	5,14
88	M	1SFA611812R10 00	PRÁZDNA SKRINKA, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4 alebo ekvivalent	ks	1,000	35,50	35,50
89	M	1608021	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A , resp.ekvivalent	ks	7,000	42,14	294,98
90	M	676.25100_	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap, resp.ekvivalent	ks	3,000	97,69	293,07
91	M	676.10101	Kryt + náhradné sklo 100x100, resp.ekvivalent	ks	3,000	5,69	17,07
92	M	590.PL004001	NC doplňujúci kontakt rozpínací, resp.ekvivalent	ks	3,000	9,76	29,28
93	M	590.PL004002	NO doplňujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent	ks	3,000	9,76	29,28
94	M	310633	Protipožiarny tmeľ 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	100,000	19,24	1 924,00
95	M	3SU1801-0AA00-0AC2	Kompletné tlačidlo v skrinke pre nástennu montáž IP65, 1 roz+ 1zap, resp.ekvivalent	ks	1,000	102,03	102,03

D		21-M6	Elektromontáže - zásuvkové obvody	4 169,59			
96	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	2,000	9,76	19,52
97	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	16,000	6,50	104,00
98	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	40,000	6,50	260,00
99	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	434,000	6,91	2 998,94
100	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	17,000	9,89	168,13
101	K	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	2,000	13,28	26,56
102	K	210291780	Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie	ks	1,000	69,09	69,09
103	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	2,000	8,54	17,08
104	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	500,000	0,88	440,00
105	K	220330101.S	Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	3,000	22,09	66,27

D		D7	Elektroinštalčný materiál					232 523,18
106	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	1 000,000	1,90	1 900,00	
107	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	1 350,000	2,30	3 105,00	
108	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	6 430,000	2,57	16 525,10	
109	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	17 800,000	3,28	58 384,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	KPE000000494	Kábel pevný N2XH-J 3x6 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	968,000	7,32	7 085,76
111	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	4 740,000	3,67	17 395,80
112	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	1 300,000	5,72	7 436,00
113	M	KPE000000039	Kábel pevný N2XH-J 5x6 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	130,000	9,78	1 271,40
114	M	KPE000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	180,000	15,58	2 804,40
115	M	KPE000000482	Kábel pevný N2XH-J 5x16 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	880,000	22,90	20 152,00
116	M	KPE000000481	Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogénový čierny, resp.ekvivalent	m	222,000	57,72	12 813,84
117	M	341610017300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	7 180,000	5,69	40 854,20
118	M	341610025000	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	50,000	7,18	359,00
119	M	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	1 700,000	2,28	3 876,00
120	M	34139878	Kábel J-H(St)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent	m	1 000,000	1,90	1 900,00
121	M	34139879	Kábel J-H(St)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent	m	1 000,000	3,52	3 520,00
122	M	K00005523	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm, resp.ekvivalent	M	280,000	2,44	683,20
123	M	3410300730	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát, resp.ekvivalent	m	250,000	1,14	285,00
124	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 200000037 STP Cat.6a B2cast1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér alebo ekvivalent	m	13 100,000	1,21	15 851,00
125	M	038947	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent	m	1 000,000	1,90	1 900,00
126	M	080821	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá, resp.ekvivalent	m	1 000,000	2,30	2 300,00
127	M	3411316050	Rúrka dvojitá - čierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent	m	125,000	2,68	335,00
128	M	8595057606364	Rúrka dvojitá - červená KF 09110 BA	m	25,000	2,72	68,00
129	M	2207036	Upevňovací držiak - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	500,000	8,40	4 200,00
130	M	2207028	Upevňovací držiak - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	500,000	8,40	4 200,00
131	M	EHM000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natĺkacia	ks	1 000,000	0,54	540,00
132	M	EHM000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natĺkacia	ks	1 000,000	0,61	610,00
133	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia	ks	150,000	0,95	142,50
134	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent	ks	150,000	1,22	183,00
135	M	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm, resp.ekvivalent	100ks	100,000	0,47	47,00
136	M	33401	Krabica (KPR68), resp. ekvivalent	ks	800,000	0,54	432,00
137	M	KU 68-1901	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901, resp.ekvivalent	ks	350,000	0,51	178,50
138	M	6400-221/3	Univerzálna krabica pod omietku s viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,44	244,00
139	M	EKR000000202	Škatuľová rozvodka 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp.ekvivalent	ks	25,000	6,23	155,75
140	M	EKR000000135	Škatuľová rozvodka - 5pólová - plastová, resp.ekvivalent	ks	25,000	6,23	155,75
141	M	99017	Krabica KSK 80, resp.ekvivalent	ks	25,000	6,91	172,75
142	M	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent	ks	25,000	4,74	118,50
143	M	9196564589	Dátové rozvody ŠK, resp.ekvivalent	ks	1,000	338,73	338,73

D 21-M7

Elektromontáže

107 657,17

144	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 000,000	1,29	1 290,00
145	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	1 000,000	1,37	1 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	125,000	1,63	203,75
147	K	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	25,000	2,30	57,50
148	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	1 000,000	4,34	4 340,00
149	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	130,000	5,96	774,80
150	K	210011305.S	Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	1 000,000	1,76	1 760,00
151	K	210011306.S	Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	1 000,000	1,90	1 900,00
152	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	2 150,000	2,03	4 364,50
153	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 2x2x0,8	m	1 000,000	0,95	950,00
154	K	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 4x2x0,8	m	1 000,000	0,95	950,00
155	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	1 000,000	1,08	1 080,00
156	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	7 780,000	1,22	9 491,60
157	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	17 800,000	1,35	24 030,00
158	K	210881078.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	m	968,000	1,76	1 703,68
159	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	4 740,000	1,63	7 726,20
160	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	1 300,000	1,76	2 288,00
161	K	210881105	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	7 180,000	1,76	12 636,80
162	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	130,000	1,90	247,00
163	K	210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	180,000	2,57	462,60
164	K	210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	880,000	2,98	2 622,40
165	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x25	m	222,000	3,39	752,58
166	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,95	47,50
167	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplašť. celoplast., kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	180,000	57,18	10 292,40
168	K	220511031.S	Kábel FTP	m	13 100,000	1,08	14 148,00
69	K	1246586314	Dátové rozvody, montáž a zapojenie ŠK	kpl	1,000	2 167,86	2 167,86

D D7.1		Elektroinštalčný materiál - Káblové žľaby					100 462,41
170	M	345750008600	Žlab káblový 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	180,000	11,11	1 999,80
171	M	345750010500	Žlab káblový 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	90,000	57,31	5 157,90
172	M	345750010700	Žlab káblový 500x100 mm, resp.ekvivalent	m	271,000	85,63	23 205,73
173	M	345750011200	Kryt káblového žľabu 62 mm, resp.ekvivalent	m	180,000	8,54	1 537,20
174	M	345750011900	Kryt káblového žľabu 300 mm, resp.ekvivalent	m	90,000	23,30	2 097,00
175	M	345750012100	Kryt káblového žľabu 500 mm, resp.ekvivalent	m	271,000	43,76	11 858,96
176	M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	2,000	19,24	38,48
177	M	345750014400	Koleno 90° pre káblový žlab 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	2,000	31,43	62,86
178	M	345750018800	Koleno vonkajšie pre káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	57,31	229,24
179	M	345750019000	Koleno vonkajšie pre káblový MARS 500x100 mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	88,48	176,96
180	M	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	19,38	38,76
181	M	345750021000	Koleno vnútorné pre káblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	57,31	229,24
182	M	345750021200	Koleno vnútorné pre káblový MARS 500x100 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	85,63	513,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	M	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	12,87	25,74
184	M	345750026500	Kryt kolena 90° pre káblové MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	18,29	73,16
185	M	345750029200	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	22,90	91,60
186	M	345750029400	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby 500x100 mm	ks	2,000	22,09	44,18
187	M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	15,18	30,36
188	M	345750030900	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	22,09	88,36
189	M	345750031100	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby 500x100 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	24,66	147,96
190	M	345750031400	T-kus pre káblový žlab 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	23,30	233,00
191	M	345750033300	T-kus pre káblový žlab 3x300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	8,000	33,20	265,60
192	M	345750033500	T-kus pre káblový žlab 3x500x100 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	49,32	493,20
193	M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	12,47	124,70
194	M	345750034900	Kryt T-kus pre káblový žlab 3x300 mm, resp.ekvivalent	ks	8,000	20,19	161,52
195	M	345750035100	Kryt T-kus pre káblový žlab 3x500 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	23,30	233,00
196	M	345750041500	Odbočný T-diel pre káblový žlab 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	3,000	31,84	95,52
197	M	345750042500	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab 300 mm, resp.ekvivalent	ks	3,000	19,24	57,72
198	M	345750042800	Nosník pre káblový žlab 62 mm, resp.ekvivalent	ks	180,000	5,28	950,40
199	M	345750043300	Nosník pre káblový žlab 300 mm, resp.ekvivalent	ks	90,000	15,18	1 366,20
200	M	345750043500	Nosník pre káblový žlab 500 mm, resp.ekvivalent	ks	271,000	21,95	5 948,45
201	M	345750043900	Konzola dierovaná pre káblový žlab 300, resp.ekvivalent	ks	60,000	16,67	1 000,20
202	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab 62 mm, resp.ekvivalent	ks	180,000	6,50	1 170,00
203	M	345750044900	Záves v tvare U pre káblový žlab 300 mm, resp.ekvivalent	ks	90,000	9,89	890,10
204	M	345750045100	Záves v tvare U pre káblový žlab 500 mm, resp.ekvivalent	ks	271,000	12,74	3 452,54
205	M	345750045300	Uholník L pre káblový žlab 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	150,000	13,82	2 073,00
206	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab 50 mm, resp.ekvivalent	ks	180,000	4,34	781,20
207	M	345750047800	Spojka pre káblový žlab 100 mm, resp.ekvivalent	ks	361,000	6,64	2 397,04
208	M	345750048100	Spojka pre spodný diel žlabu 300 mm, resp.ekvivalent	ks	90,000	7,05	634,50
209	M	345750048300	Spojka pre spodný diel žlabu 500 mm, resp.ekvivalent	ks	271,000	7,18	1 945,78
210	M	345750050900	Zakončenie žlabu 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	12,000	4,34	52,08
211	M	345750052800	Zakončenie žlabu 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	15,000	5,69	85,35
212	M	345750053000	Zakončenie žlabu 500x100 mm, resp.ekvivalent	ks	15,000	7,18	107,70
213	M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab, resp.ekvivalent	ks	300,000	22,09	6 627,00
214	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab M8, resp.ekvivalent	ks	300,000	13,82	4 146,00
215	M	345750053600	Prepážka pre káblový žlab 50 mm, resp.ekvivalent	m	180,000	5,69	1 024,20
216	M	345750053800	Prepážka pre káblový žlab 100 mm, resp.ekvivalent	m	461,000	5,69	2 623,09
217	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	300,000	2,98	894,00
218	M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab, resp.ekvivalent	ks	300,000	2,85	855,00
219	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab M8, resp.ekvivalent	súb.	70,000	10,57	739,90
220	K	210020303	Káblový žlab, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	180,000	19,24	3 463,20
221	K	210020312	Káblový žlab, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery	m	90,000	21,95	1 975,50
222	K	210020313	Káblový žlab, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery	m	271,000	21,95	5 948,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D8	NN prípojka z RIS do RH a z RH do R-K				26 310,96
223	M	KPE000000104	Kábel pevný CYKY-O 3x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,63	244,50
224	M	KPE000000280	Kábel pevný NAYY-J 4x240 pvc čierny [(N)AYY, E-AYY], resp.ekvivalent	m	220,000	66,66	14 665,20
225	M	KDP000001259	Kábel dátový pevný F/UTP cat.5e AWG24 PE 300Mhz exteriérový zemný], resp.ekvivalent	m	150,000	1,22	183,00
226	M	3457100750	Rúrka dvojplášťová - červená KF 09063 BA, resp.ekvivalent	m	120,000	1,90	228,00
227	M	3457100780	Rúrka dvojplášťová - červená KF 09110 BA, resp.ekvivalent	m	200,000	2,57	514,00
228	M	KXX000000476	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m, resp.ekvivalent	m	170,000	1,49	253,30
229	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	3,79	22,74
230	K	210100107.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2	ks	16,000	22,76	364,16
231	M	354310028900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 240x10 KU-L	ks	16,000	84,41	1 350,56
232	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	1,08	129,60
233	K	210902222.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	220,000	10,57	2 325,40
234	K	220511031	Kábel FTP v rúrkach	m	150,000	2,17	325,50
235	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	90,000	13,96	1 256,40
236	K	460200853.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000	16,67	33,34
237	K	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	170,000	3,52	598,40
238	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n, resp.ekvivalent	t	2,975	21,95	65,30
239	M	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6, resp.ekvivalent	ks	340,000	8,54	2 903,60
240	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	68,000	12,47	847,96

D		M	Práce a dodávky M				3 628,47
241	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	433,57	1 300,72
242	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	650,36	650,36
243	K	21000017	MV - murárska výpomoc 3%	%	3,000	99,36	298,08
244	K	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	311,63	311,63
245	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	390,22	390,22
246	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	677,46	677,46

D		D14	Dokumentácia				3 048,53
247	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	14,000	38,71	541,94
248	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	súb	1,000	2 506,59	2 506,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

09 - HSP - hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

268 056,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	268 056,69	23,00%	61 653,04

Cena s DPH

v EUR

329 709,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

09 - HSP - hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

268 056,69

HSV - Práce a dodávky HSV

738,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

738,26

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

267 318,43

D100 - HSP

42 452,31

D200 - Elektroinštalačný materiál - HSP

88 613,60

HSV_HSP - HSV-HSP

5 851,95

21-M100 - Elektromontáže - HSP

14 369,17

21-M200 - Elektromontáže - HSP

116 031,40

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

09 - HSP - hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

268 056,69

D HSV Práce a dodávky HSV 738,26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 738,26

1	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	105,000	6,50	682,50
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,336	4,52	55,76

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 267 318,43

D D100 HSP 42 452,31

3	M	LDAONE500S01	Kompaktný systém HSP na stenu, 2x500W, 6 liniek	ks	2,000	4 850,69	9 701,38
4	M	LDAONEBC1S01	Karta na aktiváciu nabíjania podľa EN54-4	ks	2,000	828,15	1 656,30
5	M	LDAONELOOP04S01	Modul pre redundantnú sieť štyroch ústrední	ks	1,000	2 337,24	2 337,24
6	M	LDAONEWMAS01	Konzola pre montáž na stenu	ks	2,000	256,08	512,16
7	M	LDAMPS8ZS02	Stanica hlásateľa 8 tl.	ks	2,000	1 079,87	2 159,74
8	M	S1218	Akumulátor 12V/18Ah	ks	4,000	146,06	584,24
9	M	WA 06-165/T-EN54	Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54	ks	160,000	123,92	19 827,20
10	M	CP100	Resetovateľný požiarly tlačidlový hlásič, červený	ks	27,000	189,69	5 121,63
11	M	CI	Ochranný priehľadný kryt pre VCP100	ks	27,000	20,46	552,42

D D200 Elektroinšalačný materiál - HSP 88 613,60

12	M	3410350971	NHXH-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE alebo ekvivalent	m	7 000,000	1,90	13 300,00
13	M	341KPE00000001	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou červený alebo ekvivalent	m	1 500,000	1,08	1 620,00
14	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia	ks	29 000,000	0,95	27 550,00
15	M	405515	Držiak kábla UDF15	ks	29 000,000	1,22	35 380,00
16	M	8595568919144	Krabica inšalačná KSK 100 PO 101x101x63,5mm požiarne odolná - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90, PS90. alebo ekvivalent	ks	40,000	40,38	1 615,20
17	M	038945	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25 až 105°C, PP, HFX 16 ,biela 50 M	ks	350,000	1,90	665,00
18	M	310633	Protipožiarly tmeľ 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	50,000	21,00	1 050,00
19	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplášť.celoplast.kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	130,000	57,18	7 433,40

D HSV_HSP HSV-HSP 5 851,95

20	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	270,98	812,95
21	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	474,22	474,22
22	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	2 516,27	2 516,27
23	K	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	516,16	516,16
24	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	516,16	516,16
25	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	1 016,19	1 016,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M100 Elektromontáže - HSP							14 369,17
26	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	27,000	38,75	1 046,25
27	K	22037-0423	Montáž ústredne HSP vrátane nastavenia	ks	2,000	812,95	1 625,90
28	K	22037-0432	Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia	ks	4,000	47,69	190,76
29	K	22037-0451	Montáž repro v skrini do 6W	ks	160,000	49,05	7 848,00
30	K	22037-0601	Funkčná skúška a revízia HSP systému	ks	2,000	338,73	677,46
31	K	22037-0602	Zaškolenie obsluhy	ks	2,000	270,98	541,96
32	K	22037-0603	Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP	ks	2,000	270,98	541,96
33	K	999 922000	Ostatný materiál pre montáže - M22	ks	2,000	948,44	1 896,88
D 21-M200 Elektromontáže - HSP							116 031,40
34	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	350,000	1,08	378,00
35	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	40,000	5,96	238,40
36	K	210011305.S	Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	29 000,000	1,76	51 040,00
37	K	210290361.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm)	ks	29 000,000	1,91	55 390,00
38	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	7 000,000	1,08	7 560,00
39	K	2108813251	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60	m	1 500,000	0,95	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické efektivity a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.1 - Stavebné práce - objekt školy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

283 681,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	283 681,16	23,00%	65 246,67

Cena s DPH

v EUR

348 927,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.1 - Stavebné práce - objekt školy

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

283 681,16

HSV - Práce a dodávky HSV

105 140,77

1 - Zemné práce	21 588,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 251,69
5 - Komunikácie	18 935,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 374,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39 225,44
99 - Presun hmôt HSV	2 765,40

PSV - Práce a dodávky PSV

178 540,39

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 677,45
766 - Konštrukcie stolárske	7 250,76
771 - Podlahy z dlaždíc	80 364,66
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 258,39
776 - Podlahy povlakové	29 518,78
781 - Obklady	46 062,44
783 - Nátery	382,32
784 - Maľby	11 025,59

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.1 - Stavebné práce - objekt školy

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283 681,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 140,77

D 1

Zemné práce

21 588,74

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	25,650	1,94	49,76
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	193,927	2,13	413,06
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	193,927	52,39	10 159,84
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	193,927	2,39	463,49
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	193,927	5,16	1 000,66
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 357,489	0,52	705,89
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	193,927	0,71	137,69
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	310,283	19,36	6 007,08
9	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	227,387	2,10	477,51
10	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	7,026	8,65	60,77
11	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	109,142	19,36	2 112,99

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 251,69

12	K	317162301	Keramický spriahnutý preklad KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	22,85	68,55
13	K	342272102	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC	m2	37,800	31,30	1 183,14

D 5

Komunikácie

18 935,26

14	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	311,300	4,01	1 248,31
15	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-22 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	311,300	7,72	2 403,24
16	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	311,300	16,70	5 198,71
17	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	311,300	21,87	6 808,13
18	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	317,526	10,32	3 276,87

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 374,24

19	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 225,484	2,74	3 357,83
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	612460383.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	704,628	12,00	8 455,54
21	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 225,484	3,82	4 681,35
22	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	37,000	73,53	2 720,61
23	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	29,000	58,07	1 684,03
24	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	8,000	59,36	474,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39 225,44

25	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	97,820	11,17	1 092,65
26	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	98,798	1,94	191,67
27	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,869	167,85	985,11
28	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	354,244	3,86	1 367,38
29	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	194,576	2,58	502,01
30	K	964076231.S	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hm. do 35 kg/m, - 1,26100t	t	0,746	234,83	175,18
31	K	9640762311.S	Rezanie nosníkov	t	1,000	387,12	387,12
32	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,539	88,87	1 203,21
33	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	902,600	7,19	6 489,69
34	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	902,600	4,94	4 458,84
35	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	490,194	6,45	3 161,75
36	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	520,856	6,32	3 291,81
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	163,820	4,52	740,47
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 638,200	0,52	851,86
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	163,820	6,44	1 055,00
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 948,760	1,94	5 720,59
41	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	163,820	5,16	845,31
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	163,820	25,81	4 228,19
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	16,000	154,85	2 477,60

D 99 Presun hmôt HSV 2 765,40

44	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	451,126	6,13	2 765,40
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 178 540,39

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 677,45

45	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	538,687	3,26	1 756,12
46	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	619,490	1,42	879,68
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,414	3,36	41,65

D 766 Konštrukcie stolárske 7 250,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	76662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	37,000	38,71	1 432,27
49	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	37,000	30,32	1 121,84
50	M	611610000501	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600/1970mm, plné	ks	29,000	125,12	3 628,48
51	M	611610000502	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800/1970mm, plné	ks	8,000	125,17	1 001,36
52	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,720	1,03	66,81

D 771 Podlahy z dlaždíc 80 364,66

53	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových kladených do tmelu	m2	902,600	46,10	41 609,86
54	M	597740001910.S	Dlaždice keramické protišmykové vrátane soklíkov	m2	992,860	38,71	38 433,61
55	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	452,564	0,71	321,19

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 258,39

56	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	29,210	17,74	518,19
57	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm vrátane soklíkov	m2	29,794	22,71	676,62
58	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	29,210	0,57	16,65
59	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	30,086	1,56	46,93

D 776 Podlahy povlakové 29 518,78

60	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	225,000	12,21	2 747,25
61	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	315,480	5,81	1 832,94
62	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	315,480	22,00	6 940,56
63	M	284110002100.S	Podlaha PVC záťažová pre školstvo	m2	378,576	33,36	12 629,30
64	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	315,480	2,84	895,96
65	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	315,480	13,91	4 388,33
66	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	186,974	0,45	84,44

D 781 Obklady 46 062,44

67	K	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	520,856	45,64	23 771,87
68	M	597740000900.S	Obklad keramický	m2	546,899	38,71	21 170,46
69	K	781491111.S	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	m	65,000	5,39	350,35
70	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	271,151	2,84	769,76

D 783 Nátery 382,32

71	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	32,930	7,42	244,34
72	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	32,930	4,19	137,98

D 784 Maľby 11 025,59

73	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 607,228	2,09	3 359,11
74	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 607,228	4,77	7 666,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.2.0 - Telocvičňa

Úroveň 3:

10.2.2 - Nárad'ovňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 205,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	32 205,96	23,00%	7 407,37

Cena s DPH

v EUR

39 613,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.2.0 - Telocvičňa

Úroveň 3:

10.2.2 - Nárad'ovňa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 205,96
HSV - Práce a dodávky HSV	8 809,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 845,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 940,94
99 - Presun hmôt HSV	23,20
PSV - Práce a dodávky PSV	23 396,53
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 523,04
713 - Izolácie tepelné	670,91
762 - Konštrukcie tesárske	1 786,28
775 - Podlahy vlysové a parketové	17 219,90
784 - Maľby	1 196,40

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.2.0 - Telocvičňa

Úroveň 3:

10.2.2 - Nárad'ovňa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 205,96

D HSV Práce a dodávky HSV 8 809,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 845,29

1	K	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	71,450	4,89	349,39
2	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	71,450	1,41	100,74
3	M	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	82,168	0,32	26,29
4	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	71,450	36,80	2 629,36
5	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	71,450	10,35	739,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 940,94

6	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	36,740	10,16	373,28
7	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	71,450	2,58	184,34
8	K	964076231.S	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hm. do 35 kg/m, - 1,26100t	t	4,729	234,80	1 110,37
9	K	9640762311.S	Rezanie nosníkov	t	1,000	387,12	387,12
10	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,002	118,42	592,34
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	71,450	7,19	513,73
12	K	979081111.S.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,761	4,52	89,32
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	197,761	0,52	102,84
14	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,761	7,16	141,49
15	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	355,698	1,94	690,05
16	K	979087112.S.1	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,761	5,92	116,99
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,761	25,81	510,03
18	K	979089713.S.1	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	129,04	129,04

D 99 Presun hmôt HSV 23,20

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,997	2,11	23,20
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 396,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	2 523,04			
20	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	71,450	2,62	187,20
21	M	246170000900	Lak asfaltový ALP SN v sudoch alebo ekvivalent	t	0,021	3 376,59	70,91
22	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačnou fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	71,450	19,41	1 386,84
23	M	283220000200.S	Hydroizolačná fólia izolácia základov, podláh proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	82,168	10,32	847,97
24	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,645	3,48	30,12
D 713			Izolácie tepelné	670,91			
25	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	71,450	2,62	187,20
26	M	283750001700.S	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	72,879	6,45	470,07
27	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,553	1,81	13,64
D 762			Konštrukcie tesárske	1 786,28			
28	K	762810023.S	Záklop podláh z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 16 mm	m2	71,450	24,04	1 717,66
29	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,818	5,81	68,62
D 775			Podlahy vlysové a parketové	17 219,90			
30	K	7625122451.S	D +M Odpružený rošt	m2	62,000	82,75	5 130,50
31	K	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo lišt -0,00100t	m	31,988	5,19	166,02
32	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	71,450	15,47	1 105,33
33	K	775550110.S	Montáž drevenej športovej odpruženej podlahy	m2	71,450	62,46	4 462,77
34	M	611980003200.S	Športová odpružená podlaha 6+2mm vrátane pružnej podložky alebo ekvivalentný systém	m2	71,450	78,05	5 576,67
35	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	71,450	8,52	608,75
36	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,368	1,35	169,86
D 784			Maľby	1 196,40			
37	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	174,148	2,10	365,71
38	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	174,148	4,77	830,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.2.0 - Telocvičňa

Úroveň 3:

10.2.3 - Malá telocvičňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 607,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	55 607,74	23,00%	12 789,78

Cena s DPH

v EUR

68 397,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.2.0 - Telocvičňa

Úroveň 3:

10.2.3 - Malá telocvičňa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 607,74

HSV - Práce a dodávky HSV

13 561,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 857,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 660,48

99 - Presun hmôt HSV

43,39

PSV - Práce a dodávky PSV

42 046,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 982,64

713 - Izolácie tepelné

1 271,65

762 - Konštrukcie tesárske

2 194,44

775 - Podlahy vlysové a parketové

34 020,49

784 - Maľby

1 267,50

OST - Ostatné

309,72

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.2.0 - Telocvičňa

Úroveň 3:

10.2.3 - Malá telocvičňa

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 607,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 561,30

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 857,43

1	K	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	146,000	4,89	713,94
2	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	146,000	1,41	205,86
3	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	167,900	0,32	53,73
4	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	146,000	36,80	5 372,80
5	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	146,000	10,35	1 511,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 660,48

6	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	48,680	10,16	494,59
7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	146,000	2,58	376,68
8	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,220	118,43	1 210,35
9	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	146,000	7,19	1 049,74
10	K	979081111.S.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,595	4,52	115,69
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	256,960	0,52	133,62
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,595	7,16	183,26
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	462,528	1,94	897,30
14	K	979087112.S.1	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,595	5,92	151,52
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,595	25,81	660,61
16	K	979089713.S.1	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	129,04	387,12

D 99

Presun hmôt HSV

43,39

17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,467	2,12	43,39
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

42 046,44

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 982,64

18	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	146,000	1,64	239,44
19	M	246170000900	Lak asfaltový ALP SN v sudoch alebo ekvivalent	t	0,044	3 372,53	148,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode hydroizolačnou fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	146,000	12,90	1 883,40
21	M	283220000200.S	Hydroizolačná fólia izolácia základov, podláh proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	167,900	3,87	649,77
22	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,692	3,48	61,64

D 713 Izolácie tepelné 1 271,65

23	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	146,000	1,94	283,24
24	M	283750001700.S	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	148,920	6,45	960,53
25	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	15,433	1,81	27,88

D 762 Konštrukcie tesárske 2 194,44

26	K	762810023.S	Záklop podláh z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 16 mm	m2	146,000	14,07	2 054,22
27	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,148	5,81	140,22

D 775 Podlahy vlysové a parketové 34 020,49

28	K	7625122451.S	D +M Odpružený rošt	m2	105,000	82,75	8 688,75
29	K	775411810.S	Demontáž soklíkov alebo líšt -0,00100t	m	45,208	5,19	234,63
30	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	146,000	15,47	2 258,62
31	K	775550110.S	Montáž drevenej športovej odpruženej podlahy	m2	146,000	62,46	9 119,16
32	M	611980003200.S	Športová odpružená podlaha 6+2mm vrátane pružnej podložky alebo ekvivalentný systém	m2	146,000	78,04	11 393,84
33	K	7755501102.S	Značenie čiar	m	125,000	5,96	745,00
34	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	146,000	8,52	1 243,92
35	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	248,410	1,35	336,57

D 784 Maľby 1 267,50

36	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	231,717	2,10	486,61
37	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	231,717	3,37	780,89

D OST Ostatné 309,72

38	K	9990101	Demontáž a spätná montáž dreveného obkladu	hod	12,000	25,81	309,72
----	---	---------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.3 - Sanácia suterén

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

152 870,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	152 870,43	23,00%	35 160,20

Cena s DPH

v EUR

188 030,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.3 - Sanácia suterén

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

152 870,43

HSV - Práce a dodávky HSV

120 694,77

1 - Zemné práce	10 678,66
2 - Zakladanie	6 100,91
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13 694,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	73 689,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 259,15
99 - Presun hmôt HSV	272,17

PSV - Práce a dodávky PSV

32 175,66

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 116,37
713 - Izolácie tepelné	9 033,02
766 - Konštrukcie stolárske	458,62
783 - Nátery	93,67
784 - Maľby	19 248,10
OST - Ostatné	1 225,88

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.3 - Sanácia suterén

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 870,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 694,77

D 1

Zemné práce

10 678,66

1	K	132311401	Hĺbenie rýh š. do 2 m v horn. tr. 4 súdrž. pneumatickým náradím	m3	166,175	51,62	8 577,95
2	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	155,600	5,41	841,80
3	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	155,600	2,58	401,45
4	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	166,175	5,16	857,46

D 2

Zakladanie

6 100,91

5	K	216904212	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muríva	m2	815,630	5,16	4 208,65
6	K	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	815,630	2,32	1 892,26

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

13 694,43

7	K	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva	m2	815,630	16,79	13 694,43
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	-------	-----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

73 689,45

8	K	611461155	Príprava podkladu Adhézný mostík	m2	329,570	4,77	1 572,05
9	K	612462512	Sanačný prednástreč, stroj. Nanášanie	m2	597,920	13,48	8 059,96
10	K	612462513	Sanačná omietka	m2	442,320	22,64	10 014,12
11	K	6204712PC4	Prerezanie muríva s vložením izolácie hr. 200 mm	m	62,730	121,91	7 647,41
12	K	6204712PC5	Chemická horizont. injektáž muríva hr.do 300 mm	m	75,400	149,04	11 237,62
13	K	622402811	Sanačná omietka hydroizolačná	m2	155,600	74,52	11 595,31
14	K	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. do 6 cm	m3	5,720	199,62	1 141,83
15	K	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 6 cm	m3	5,720	7,75	44,33
16	K	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	251,300	4,80	1 206,24
17	K	632435111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	m2	217,710	0,65	141,51
18	K	632435112	Samonivelizačná stierka hr. 2,0 mm	m2	217,710	15,85	3 450,70
19	K	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm	m2	190,700	3,02	575,91
20	K	634112126	Izolačná manžeta podlaha - stena	bm	266,100	20,32	5 407,15
21	K	635259009	Minerálny tepelnoizolačný nástrek hr. 1,1 mm	m2	155,600	74,52	11 595,31

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 259,15

22	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	575,500	4,00	2 302,00
23	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	190,700	5,16	984,01
24	K	952999999	Ostatné konštrukcie - vyčistenie objektu	hod	120,000	12,90	1 548,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 5 cm nad 4 m2	m3	5,721	96,77	553,62
26	K	978071221	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	597,920	6,32	3 778,85
27	K	979017111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	t	81,310	12,65	1 028,57
28	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	81,310	4,52	367,52
29	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	569,170	3,23	1 838,42
30	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	81,310	3,87	314,67
31	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúr. hmôt každých ďalších 5 m	t	487,860	2,39	1 165,99
32	K	979087311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 10 m	t	81,310	7,74	629,34
33	K	979091295	Príplatok za sťaženú prácu pri rekonštrukciách pri premiestnení sute	t	81,310	2,14	174,00
34	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	81,310	19,36	1 574,16

D 99 Presun hmôt HSV 272,17

35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	51,450	5,29	272,17
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 32 175,66

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 116,37

36	K	711131103	Hydroizolačná stierka	m2	217,710	5,55	1 208,29
37	K	711491272	Zhotovenie - položením ochrannej textilie zvislej	m2	155,600	3,39	527,48
38	K	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m	163,380	2,27	370,87
39	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	3,36	9,73

D 713 Izolácie tepelné 9 033,02

40	K	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	155,600	25,37	3 947,57
41	K	2831BA168	Doska izolačná eps Styrodur 2800 C hr.12cm 1250x600mm	m2	166,490	18,13	3 018,46
42	K	713510873	D+ M utesnenia stenových prestupov (odhad)	kus	8,000	258,08	2 064,64
43	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	1,68	2,35

D 766 Konštrukcie stolárske 458,62

44	K	7666619PC	Oprava dver. kridiel - zrezanie dverí	kus	9,000	38,69	348,21
45	K	766669913	Oprava prahov š. do 90 cm	kus	9,000	12,22	109,98
46	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,71	0,43

D 783 Nátery 93,67

47	K	783215100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnás.+1x email	m2	8,500	11,02	93,67
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 784 Maľby 19 248,10

48	K	7841522700	Systémový kontaktný prednáter vysoko difúzny + systémový kontaktný 2x náter vysoko difúzny	m2	710,000	27,11	19 248,10
----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

D OST Ostatné 1 225,88

49	K	1600001	Ostatné náklady neobsiahnuté v cenách	%	9,500	129,04	1 225,88
----	---	---------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.4 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

175 204,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	175 204,67	23,00%	40 297,07

Cena s DPH

v EUR

215 501,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.4 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

175 204,67

HSV - Práce a dodávky HSV	22 908,68
1 - Zemné práce	7 585,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 627,80
8 - Rúrové vedenie	1 136,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 558,96
PSV - Práce a dodávky PSV	151 637,99
713 - Izolácie tepelné	4 315,96
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	35 201,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	63 070,61
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	311,63
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	46 678,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 060,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	658,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Časť:

10.4 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

175 204,67

D HSV Práce a dodávky HSV 22 908,68

D 1 Zemné práce 7 585,45

1	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	83,000	54,27	4 504,41
2	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v homine 4	m3	83,000	10,13	840,79
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4	m3	30,000	2,06	61,80
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59,000	5,55	327,45
5	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	30,000	34,20	1 026,00
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	30,000	26,20	786,00
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,65	39,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 627,80

8	K	612451420.S	Oprava vnútorných cementových omietok stien	m2	60,000	15,48	928,80
9	K	632452223.S	Cementový poter, hr. 70 mm	m2	75,000	49,32	3 699,00

D 8 Rúrové vedenie 1 136,47

10	K	877266200.S	Montáž kanalizačného PVC-U čistacieho kusu DN 100	ks	10,000	9,89	98,90
11	M	286520042300.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000	22,09	220,90
12	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	74,52	74,52
13	M	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	250,66	250,66
14	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	0,583	115,17	67,14
15	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	1,000	31,43	31,43
16	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	1,000	88,07	88,07
17	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	1,000	39,29	39,29
18	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	31,16	62,32
19	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	88,07	88,07
20	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	115,17	115,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 558,96

21	K	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t	m	126,000	6,58	829,08
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	971052231.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	9,000	13,10	117,90
23	K	971052241.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01700t	ks	9,000	23,23	209,07
24	K	974031164.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	80,000	11,61	928,80
25	K	974032142.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00700t	m	200,000	7,10	1 420,00
26	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	180,000	9,16	1 648,80
27	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	65,000	16,78	1 090,70
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,446	4,52	101,46
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,446	0,52	11,67
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,446	6,44	144,55
31	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,446	25,81	579,33
32	K	979089711.S	Prenájom vysokozdvížnej plošiny	ks	16,000	154,85	2 477,60

D PSV Práce a dodávky PSV 151 637,99

D 713 Izolácie tepelné 4 315,96

33	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm,	m	887,000	2,98	2 643,26
34	M	283310002900	Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	235,000	1,49	350,15
35	M	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	172,000	1,63	280,36
36	M	283310003300	Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	480,000	2,03	974,40
37	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	38,487	1,76	67,79

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 35 201,31

38	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	174,000	3,12	542,88
39	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125 mm	ks	7,000	1,63	11,41
40	K	721170968.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 200 mm	ks	2,000	1,77	3,54
41	K	721170969.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 315 mm	ks	2,000	2,03	4,06
42	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 50 mm	m	308,000	16,53	5 091,24
43	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75 mm	m	80,000	18,29	1 463,20
44	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	110,000	20,59	2 264,90
45	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	160,000	22,09	3 534,40
46	K	721171207.S	Potrubie z plastu dažďové zvodové Dxt 90x3,5 mm	m	126,000	17,88	2 252,88
47	K	721171209.S	Potrubie z PVC Dxt 125x4,9 mm /teplu odolné/	m	55,000	5,69	312,95
48	K	721171206.S	Potrubie z rúr obojstranne pozinkovaných Dxt 90x3 mm zvodové dažďové	m	48,000	84,28	4 045,44
49	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	131,000	7,05	923,55
50	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	8,000	8,26	66,08
51	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	59,000	9,89	583,51
52	K	721210822.S	Demontáž strešného vtoku do DN 100, -0,01705t	ks	29,000	13,96	404,84
53	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	8,000	34,28	274,24
54	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	8,000	88,34	706,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	22,000	7,18	157,96
56	K	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	14,000	7,59	106,26
57	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	9,000	43,36	390,24
58	M	552240011400.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž k stene	ks	9,000	149,04	1 341,36
59	K	721230127.S	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 75	ks	29,000	47,42	1 375,18
60	M	286630007300.S	Strešný vtok s bituménovou izoláciou a ohrevom, vertikálny odtok DN 75, záchytný kôš D 180 mm	ks	29,000	93,76	2 719,04
61	M	286630051900.S	Nadstavce D 125 mm, výška 300 mm, s bituménovou izoláciou, pre strešné vtoky, PP	ks	29,000	13,96	404,84
62	K	721290012.S	Montáž prívodušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	ks	4,000	7,18	28,72
63	M	551610000100.S	Prívodušňovací ventil	ks	4,000	17,88	71,52
64	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	181,000	7,18	1 299,58
65	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast,	ks	103,000	20,73	2 135,19
36	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisaáre DN 50	ks	18,000	22,09	397,62
67	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	23,30	23,30
68	M	551620019500.1	Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC a výlevku DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE	ks	57,000	8,54	486,78
69	M	551620012100.S	Zápachová uzávierka podmietská DN 40 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, plast	ks	2,000	28,86	57,72
70	M	231710001000.S	Pena montážna polyuretanová, 750 ml	ks	10,000	9,35	93,50
71	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	713,000	1,49	1 062,37
72	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	416,473	1,35	564,29

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

63 070,61

73	K	722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	60,000	34,28	2 056,80
74	K	722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	160,000	43,49	6 958,40
75	K	722131935.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	8,54	8,54
76	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	235,000	32,92	7 736,20
77	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	112,000	39,16	4 385,92
78	K	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	320,000	43,73	13 993,60
79	M	2861582090	Chránička pre plastlinikové rúrky na rozvody	m	60,000	5,83	349,80
80	K	722173181	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	311,000	7,18	2 232,98
81	M	286220049900	Nástenka D 20x1/2", PEX-Al-PEX systém alebo ekvivalent	ks	311,000	12,06	3 750,66
82	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	18,000	3,12	56,16
83	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	4,000	6,23	24,92
84	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	22,09	88,36
85	K	7258194LV	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	311,000	6,91	2 149,01
86	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	311,000	13,96	4 341,56
87	K	722190222.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb.	4,000	7,18	28,72
88	K	722190224.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb.	2,000	8,40	16,80
89	K	722190225.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 40	súb.	1,000	9,62	9,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	319,000	4,34	1 384,46
91	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	14,000	5,69	79,66
92	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	239,000	8,54	2 041,06
93	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	7,05	42,30
94	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	17,88	107,28
95	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	18,000	7,32	131,76
96	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	18,000	22,09	397,62
97	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,45	14,90
98	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	28,86	28,86
99	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,63	35,63
100	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	8,54	8,54
101	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	31,43	31,43
102	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	9,35	9,35
103	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	34,28	34,28
104	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	10,30	10,30
105	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	39,16	39,16
106	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	15,000	88,07	1 321,05
107	M	449150003600	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	15,000	399,70	5 995,50
108	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	887,000	1,63	1 445,81
109	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	887,000	1,49	1 321,63
110	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	423,831	0,95	401,98

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 311,63

111	K	724221151.S	Presun technológie studne do suterénu	súb.	1,000	311,63	311,63
-----	---	-------------	---------------------------------------	------	-------	--------	--------

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 46 678,22

112	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	51,000	8,54	435,54
113	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	49,000	33,87	1 659,63
114	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	33,000	134,14	4 426,62
115	M	642350000100.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská	ks	16,000	128,72	2 059,52
116	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	18,000	4,34	78,12
117	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	18,000	35,63	641,34
118	M	642510000500	Pisoár, rozmer 360x305x470 mm, keramika,	ks	18,000	115,17	2 073,06
119	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	94,000	6,91	649,54
120	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	103,000	30,21	3 111,63
121	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	93,000	88,07	8 190,51
122	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské	ks	10,000	84,28	842,80
123	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	9,000	33,87	304,83
124	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	60,97	60,97
125	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	223,56	223,56
126	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	1,000	115,17	115,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	318,41	318,41
128	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	49,000	7,18	351,82
129	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	49,000	47,69	2 336,81
130	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, - 0,01880t	súb.	4,000	8,54	34,16
131	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	8,000	35,63	285,04
132	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická	ks	8,000	223,56	1 788,48
133	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	4,000	115,17	460,68
134	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 80 l	ks	4,000	576,25	2 305,00
135	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	18,000	7,18	129,24
136	M	551110007700	SAMOUZATVÁRACÍ PISOÁROVÝ VENTIL	ks	18,000	30,21	543,78
137	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	4,000	33,87	135,48
138	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	4,000	60,97	243,88
39	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	4,000	7,18	28,72
140	M	197730031894.S	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanznú nádobu 1" s manometrom	ks	4,000	22,09	88,36
141	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	99,000	5,69	563,31
142	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	103,000	24,79	2 553,37
143	M	551450003800.S	Batéria umývadlová páková	ks	103,000	66,80	6 880,40
144	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	25,61	204,88
145	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	8,000	70,86	566,88
146	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	9,000	4,34	39,06
147	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	9,000	2,85	25,65
148	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	9,000	26,01	234,09
149	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	9,000	80,35	723,15
150	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	9,000	30,21	271,89
151	M	552260003000.S	Držiak sprchy, chróm	ks	9,000	24,79	223,11
152	K	725860820.S	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	96,000	2,85	273,60
153	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	9,000	2,98	26,82
154	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	416,538	0,41	169,31

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 060,26

155	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	100,000	8,81	881,00
156	M	311740009800.S	Konzola montážna	ks	60,000	16,67	1 000,20
157	M	311510000500.S	Ostatný spojovací materiál	súb.	1,000	162,59	162,59
158	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,050	1,49	16,47

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

658,00

159	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	13,16	658,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické efektivity a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

11 - Debarierizácia priestorov školy

Časť:

11.1 - Stavebná časť - Debarierizácia priestorov školy

Úroveň 3:

11.1.1 - Budova školy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717

IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		34 544,85	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 544,85	23,00%	7 945,32
Cena s DPH		v EUR	42 490,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

11 - Debarierizácia priestorov školy

Časť:

11.1 - Stavebná časť - Debarierizácia priestorov školy

Úroveň 3:

11.1.1 - Budova školy

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 544,85

HSV - Práce a dodávky HSV

5 266,31

1 - Zemné práce

799,91

2 - Zakladanie

2 291,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

421,13

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

612,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

973,99

99 - Presun hmôt HSV

167,25

PSV - Práce a dodávky PSV

29 278,54

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

109,54

766 - Konštrukcie stolárske

209,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 952,96

771 - Podlahy z dlaždíc

357,60

781 - Obklady

970,16

783 - Nátery

12,62

784 - Maľby

119,95

OST - Ostatné

21 546,67

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

11 - Debarierizácia priestorov školy

Časť:

11.1 - Stavebná časť - Debarierizácia priestorov školy

Úroveň 3:

11.1.1 - Budova školy

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 544,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 266,31

D 1

Zemné práce

799,91

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,318	52,39	435,78
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,318	2,58	21,46
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,318	5,16	42,92
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	58,226	0,52	30,28
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,318	1,42	11,81
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,309	19,36	257,66

D 2

Zakladanie

2 291,87

7	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,237	96,37	119,21
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,316	102,07	542,60
9	K	273321117.S	Základové dosky konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30 - rampa	m3	1,369	181,86	248,97
10	K	2733211171.S	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu- rampa	m2	6,844	32,26	220,79
11	K	273354111.S	Debnenie základových dosiek konštrukcií - zhotovenie	m2	2,212	22,56	49,90
12	K	273354211.S	Debnenie základových dosiek konštrukcií - odstránenie	m2	2,212	6,45	14,27
13	K	273362111.S	Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,220	1 666,17	366,56
14	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,852	161,82	137,87
15	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,456	171,21	591,70

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

421,13

16	K	317162303	Keramikový spriahnutý preklad KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	21,42	21,42
17	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	12,261	32,60	399,71

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

612,16

18	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,920	2,72	10,66
19	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	3,920	17,52	68,68
20	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	22,970	2,72	62,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	12,554	11,68	146,63
22	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	22,970	3,82	87,75
23	K	631362422.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,920	4,76	18,66
24	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,920	25,81	101,18
25	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	58,05	58,05
26	M	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970	ks	1,000	58,07	58,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 973,99

27	K	941955001.S	Lešenie ľahké pomocné	m2	20,000	4,00	80,00
28	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3,920	6,09	23,87
29	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,274	102,60	28,11
30	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	3,920	6,85	26,85
31	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,920	3,94	15,44
32	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,560	9,68	15,10
33	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,100	6,58	13,82
34	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,920	6,45	25,28
35	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	22,970	6,45	148,16
36	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	16,748	7,87	131,81
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,752	4,52	16,96
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,520	0,52	19,51
39	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,752	6,44	24,16
40	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,536	1,94	131,02
41	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,752	5,92	22,21
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,752	25,81	96,84
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	154,85	154,85

D 99 Presun hmôt HSV 167,25

44	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,331	3,61	167,25
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 278,54

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 109,54

45	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hydroizolačným náterom hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	3,920	26,97	105,72
46	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,097	3,48	3,82

D 766 Konštrukcie stolárske 209,04

47	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	38,71	38,71
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	30,32	30,32
49	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900x1970 mm povrch fólia, plné	ks	1,000	138,07	138,07
50	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,878	1,03	1,94
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 952,96
51	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	15,445	27,25	420,88
52	M	553520002801.S	Zábradlie oceleové pozinkované s dvojúrovňovým madlom, výška do 1200 mm, exteriérové	m	15,068	212,92	3 208,28
53	K	767251121.S	Montáž rampy z ocelových pochôdných lisovaných roštov zvaraním vrátane nosných ocelových prvkov	m2	11,625	24,75	287,72
54	M	5535200028011.S	Kompletná dodávka šikmej schodiskovej rampy oceleovej, podlaha pororošty pozinkovaná	súb	1,000	1 909,79	1 909,79
55	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,970	1,42	126,29
D 771 Podlahy z dlaždíc							357,60
56	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových kladených do tmelu	m2	3,920	46,12	180,79
57	M	597740001910.S	Dlaždice keramické protišmykové	m2	4,312	38,71	166,92
58	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,966	5,03	9,89
D 781 Obklady							970,16
59	K	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	10,416	46,08	479,97
60	M	597740000900.S	Obklad keramický	m2	11,458	38,71	443,54
61	K	781491111.S	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	m	6,000	5,12	30,72
62	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,613	2,84	15,93
D 783 Nátery							12,62
63	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	0,890	8,77	7,81
64	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,890	5,41	4,81
D 784 Maľby							119,95
65	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,014	2,28	38,79
66	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,014	4,77	81,16
D OST Ostatné							21 546,67
67	K	9990101	Kompletná dodávka a montáž schodiskovej univerzálnej plošiny	súb	1,000	21 546,67	21 546,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

11 - Debarierizácia priestorov školy

Časť:

11.2 - Debarierizácia - ZTI

Úroveň 3:

11.2.1 - Budova školy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 17.07.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 568,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 568,99	23,00%	360,87

Cena s DPH

v EUR

1 929,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

11 - Debarierizácia priestorov školy

Časť:

11.2 - Debarierizácia - ZTI

Úroveň 3:

11.2.1 - Budova školy

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 568,99

HSV - Práce a dodávky HSV

139,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

91,30

PSV - Práce a dodávky PSV

1 293,82

713 - Izolácie tepelné

38,68

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

233,73

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

363,92

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

657,49

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

136,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

11 - Debarierizácia priestorov školy

Časť:

11.2 - Debarierizácia - ZTI

Úroveň 3:

11.2.1 - Budova školy

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 568,99

D HSV Práce a dodávky HSV 139,17

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 47,87

1	K	612451420.S	Oprava vnútorných cementových omietok stien	m2	1,500	15,48	23,22
2	K	632452223.S	Cementový poter, hr. 70 mm	m2	0,500	49,30	24,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 91,30

3	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	4,000	4,32	17,28
4	K	974042564.S	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	4,000	16,78	67,12
5	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,185	4,52	0,84
6	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,185	0,52	0,10
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,185	6,44	1,19
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,185	25,81	4,77

D PSV Práce a dodávky PSV 1 293,82

D 713 Izolácie tepelné 38,68

9	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	8,000	3,12	24,96
10	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	8,000	1,63	13,04
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,386	1,76	0,68

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 233,73

12	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	17,88	17,88
13	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	4,000	17,88	71,52
14	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	1,000	19,24	19,24
15	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	1,000	22,09	22,09
16	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	7,05	7,05
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	9,89	9,89
18	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	7,18	7,18
19	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	2,000	7,18	14,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	551620005450	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový šetriaci miesto, rozstup rohových ventil 200 mm, DN 40,	ks	1,000	22,09	22,09
21	M	551620019500.1	Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC a výlevku DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE	ks	1,000	30,21	30,21
22	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	1,49	8,94
23	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,421	1,35	3,28

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 363,92

24	K	722171152	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	8,000	30,25	242,00
25	K	722173181	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	7,18	21,54
26	M	286220049900	Nástenka 20x172", PeX-Al-PeX systém alebo ekvivalent	ks	3,000	12,06	36,18
27	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	3,000	4,34	13,02
28	K	7258194LV	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	3,000	6,91	20,73
29	M	551110019900.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	2,000	13,96	27,92
30	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,663	0,95	2,53

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 657,49

31	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	33,87	33,87
32	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová	ks	1,000	128,72	128,72
33	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	6,91	6,91
34	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,21	30,21
35	M	642110004300.S	Umývadlo keramické umývadlo pre imobilných	ks	1,000	88,07	88,07
36	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	7,18	7,18
37	M	554330001130	Záchodové sedadlo WC, mäkké z termoplastu, plastové závesy,	ks	1,000	61,38	61,38
38	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	7,18	21,54
39	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	57,31	57,31
40	M	552380011200	Madlo nerezové sklopné	ks	1,000	54,60	54,60
41	M	552380012700	Madlo nerezové na dvere	ks	1,000	55,96	55,96
42	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	5,69	5,69
43	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	25,61	25,61
44	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	70,86	70,86
45	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,304	0,41	6,63
46	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	7,253	0,41	2,95

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 136,00

47	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	13,16	26,32
48	K	HZS200	Napustenie, odskúšanie	súb.	1,000	109,68	109,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:
12 - Fotovoltika

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

ČS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

17.07.2026
36449717
SK2020004646

Cena bez DPH		57 754,64	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	57 754,64	23,00%	13 283,57
Cena s DPH		v EUR	71 038,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

12 - Fotovoltika

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 754,64

21-M - Elektromontáže

57 754,64

D7.2 - Fotovoltika (FVE)

44 624,78

D7.1 - Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby

13 129,86

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

Objekt:

12 - Fotovoltika

Miesto:

Dátum: 17.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 754,64

D 21-M Elektromontáže

57 754,64

D D7.2 Fotovoltika (FVE)

44 624,78

1	M	600W Optimizer	600W Optimizer, resp.ekvivalent	set	48,000	105,95	5 085,60
2	M	Safety Box HUAWEI	Safety Box alebo ekvivalent	set	1,000	243,88	243,88
3	M	LR5-66HTH-525M	FV panel LR5-66HTH-525M 525Wp – čierny rám, resp.ekvivalent	ks	48,000	219,50	10 536,00
4	M	Renusol	Konstrukcia na plochú strechu, resp.ekvivalent	ks	48,000	94,84	4 552,32
5	M	SUN 2000-12KTL-M2	Trojfázový menič napätia 2000-30KTL-M3 30000 W alebo ekvivalent	ks	1,000	6 666,18	6 666,18
6	M	88508	Predĺžená záruka 10 rokov na trojfázový menič napätia	ks	1,000	406,47	406,47
7	M	Sol	Materiál zapojenia	set	1,000	663,91	663,91
8	M	Wifi M SMC 4G	Wifi M SMC 4G module alebo ekvivalent	ks	1,000	111,51	111,51
9	M	DTSU666-H	Trojfázový smart meter DTSU666-H 250A alebo ekvivalent	set	1,000	393,33	393,33
10	M	FUSFV	Prepätové a sinusové istenie FV	set	1,000	111,51	111,51
11	M	MXFV	Prepätová ochrana Typ 1+2, istenie a vypínanie stringov FV	set	2,000	298,22	596,44
12	M	713571	Solárny kábel H1Z2Z2-K 10mm2 červený, bezhalogénový, Dca alebo ekvivalent	m	560,000	2,57	1 439,20
13	M	713532	Solárny kábel H1Z2Z2-K 10mm2 čierny, bezhalogénový, Dca alebo ekvivalent	m	560,000	2,57	1 439,20
14	K	00125225	Cestovné	km	1,000	203,24	203,24
15	K	00125235	Osadenie a zapojenia fotovoltického systému	kpl	1,000	11 288,52	11 288,52
16	K	Rev	Revízie a projektová dokumentácia	set	1,000	887,47	887,47

D D7.1 Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby

13 129,86

17	M	345750008600	Žlab káblový 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	132,000	11,11	1 466,52
18	M	345750011200	Kryt káblového žlabu 62 mm, resp.ekvivalent	m	132,000	8,54	1 127,28
19	M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žlab 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	19,24	96,20
20	M	345750019100	Koleno vnútorné pre káblový žlab 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	19,24	76,96
21	M	345750025800	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby 62 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	15,18	75,90
22	M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	4,000	15,18	60,72
23	M	345750031400	T-kus pre káblový žlab 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	23,30	233,00
24	M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	6,50	65,00
25	M	345750042800	Nosník pre káblový žlab 62 mm, resp.ekvivalent	ks	132,000	5,28	696,96
26	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab 62 mm, resp.ekvivalent	ks	132,000	6,50	858,00
27	M	345750045300	Uholník L pre káblový žlab 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	50,000	5,28	264,00
28	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab 50 mm, resp.ekvivalent	ks	132,000	5,69	751,08
29	M	345750050900	Zakončenie žlabu 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	12,000	4,34	52,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab, resp.ekvivalent	ks	50,000	22,09	1 104,50
31	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab M8, resp.ekvivalent	ks	132,000	13,82	1 824,24
32	M	345750053600	Prepážka pre káblový žlab 50 mm	m	132,000	5,69	751,08
33	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	132,000	2,98	393,36
34	M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab, resp.ekvivalent	ks	132,000	2,85	376,20
35	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab M8, resp.ekvivalent	súb.	30,000	10,57	317,10
36	K	210020303	Káblový žlab, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	132,000	19,24	2 539,68

Názov zákazky: **Príloha č. 2 Časový harmonogram prác**
„Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves“

	Mesiac realizácie prác																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20,
SO 01 – Zateplenie obvodového plášťa				x	x	x	x	x	x	x										
SO 02 – Zateplenie strešného plášťa										x										
SO 03 – Výmena výplní otvorov		x												x						
SO 04 - Modernizácia systému prípravy teplej vody			x	x																
SO 05 - Inštalácia tepelného čerpadla					x	x													x	
SO 06 - Modernizácia vykurovacieho systému																				
SO 07 - Inštalácia a modernizácia systémov chladenia a vetrania									x	x	x						x			
SO 08 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia a nové rozvody elektroinštalácie							x	x	x	x									x	x
SO 09 - HSP - hlasová signalizácia požiaru				x	x	x														
SO 10 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	x	x							x	x	x						x	x	x	x
SO 11 – Debarierizácia priestorov školy																				
SO 12 - Fotovoltika													x						x	x

Zhotoviteľ:

Meno, priezvisko, funkcia: Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o., vedúci člen skupiny na základe plnej moci

Dátum a miesto podpisu: 14-08-2026 Sabinov

Podpis:



Príloha D.3 Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ:	Obec Chminianska Nová Ves
Typ zákazky:	Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 110 ZVO
Predmet zákazky:	Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora O EZ - ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves

(uchádzač označí/preškrtnie jedno z nižšie uvedeného, v prípade využitia subdodávateľov doplní údaje do tabuľky nižšie)
X **nebudem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ **budem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu <u>meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia</u>	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

Meno, priezvisko a titul: Peter Bujňák, Ing. konateľ EKO SVIP, s.r.o., vedúci člen skupiny na základe plnej moci

Dátum a miesto podpisu: 14-08-2026 Sabinov

Podpis: 