

ZMLUVA O DIELO č. 12 /2019

000/482/12/2019 - 2

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Tel. :

E – mail:

Web:

Obec Nováčany

Obecný úrad Nováčany, Nováčany 144, 044 21

Ing. Ján Štrbík

Ing. Ján Štrbík – starosta obce

00324523

2020746145

055 / 466 43 24

novacanyocu@gmail.com

www.obecnovacany.sk

Obecný úrad v Nováčanoch	
Dátum 18-12-2019	
Číslo zápisnice: 000/482/2019	Číslo spisu: 482/12
Prílohy: -6 + 9-	Vybavuje: [Signature]

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČO DPH:

Telefón:

E – mail:

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.43622/V.

SCARABEUS KOŠICE s.r.o.

Markušova 273/1, 040 11 Košice

Štefan Senk- konateľ

Štefan Senk

Štefan Senk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK3509000000005144749005

51 485 753

21 2073 1778

SK21 2073 1778

+421 905 258 340

scarabeuskosice@gmail.com

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020.

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „Amfiteáter Nováčany“

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Nováčany

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
 - c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.
- 3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela: po dohode oboch strán

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 6 mesiacov odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH : 39 851,11 EUR

DPH 20% : 7 970,22 EUR

Cena s DPH : 47 821,33 EUR

Slovom: štyridsaťsedemtisícosemstodvadsaťjeden Eur,

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba naviac prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávatel uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávatel uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
 - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk

11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer


V ^{IV} NOVACANOCH

V Košiciach

dňa 18.12.2019

dňa 27.11.2019


Za objednávateľa:

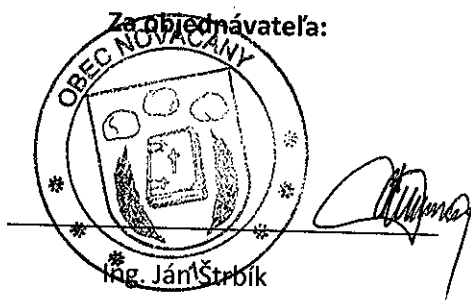

Ing. Ján Štrbík

Starosta obce

Za zhotoviteľa:



Štefan Senk- konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Amfiteater Nováčany			Miesto: _____			Rozpočet: 36/2019		
Objekt : 01-Amfiteater Nováčany			JKSO : _____			Spracoval: _____		
			Dňa: 27.11.2019			Zmluva č.: _____		
Odberaťel: Obec Nováčany, Nováčany 144,044 21 Nováčany			IČO: 324523			DIČ: 2020746145		
Dodávateľ: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice-Západ			IČO: 51 485 753			DIČ: 2 120 731 778		
Projektant: _____			IČO: _____			DIČ: _____		

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	11 122,75	7 733,87	18 856,62	6	Práce načas	11	Zariadenie slaveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhly
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťahenie podmieňny
4	Ine:				9		14	
5	Súčet:	11 122,75	7 733,87	18 856,62	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		D		ON - ostatné náklady	
dátum:	podpis:	dátum: 27.11.2019	podpis:	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečiatka:			pečiatka:	17	Inžinierska činnosť		
				18	Projektové práce		
				19			
				20	Súčet riadkov 16 až 19:		

odberateľ, obstarávateľ		E		F	
dátum:	podpis:	Celkové náklady		Odpočít - prípočet	
pečiatka:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
		22	DPH 20% z:		
		23	DPH 0% z:		
		24	Súčet riadkov 21 až 23:		

SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
 Markušova 1, 040 11 KOŠICE
 IČO: 51 485 753

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Obec Nováčaný, Nováčaný 144,044 21 Nováčaný
SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice-Západ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Stavba : Amfiteater Nováčaný
Objekt : 01-Amfiteater Nováčaný

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	970,38	0,00	970,38	0,00000	0,000
2 - ZAKLADY spolu:	1 813,62	3 758,84	5 572,46	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	895,89	1 515,67	2 411,56	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	653,29	298,03	951,32	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2 277,88	43,38	2 321,26	0,00000	0,000
7 - NÁŠPÝ, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:	2 928,97	2 093,46	5 022,43	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 582,72	24,48	1 607,20	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 122,75	7 733,87	18 856,62	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	11 122,75	7 733,87	18 856,62	0,00000	0,000

Odberateľ: Obec Nováčany, Nováčany 144,044 21 Nováčany
Projektant: SCARABELUS KOŠICE s.r.o., Matušova 1, 040 11 Košice-Západ
Dodávateľ:

Spracoval: JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Stavba : Amfiteater Nováčany
Objekt : 01-Amfiteater Nováčany

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Súč v tonách	DPH %
										Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	R	121101111	Odstánenie omítky s vodor. premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	12,240	m3	1,12	13,76		13,76			20
2	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	5,913	m3	8,72	51,54		51,54			20
3	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Pripolatok za lepivosť hĺbok 3	5,913	m3	0,75	4,45		4,45			20
4	R	1322011012	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺb. 3 do 100 m3	20,949	m3	19,59	410,39		410,39			20
5	R	132201109	Pripolatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnávaním dna v hĺbke 3	20,949	m3	3,52	73,64		73,64			20
6	R	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke 3 súdržných - ručným náradím začistenie rýh pred betonážov	2,000	m3	36,43	72,85		72,85			20
7	R	1622011022	Vodorovné premiesenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	26,862	m3	1,53	40,99		40,99			20
8	R	162501102	Vodorovné premiesenie výkopku po spevnení cesty z hĺbok 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	16,220	m3	3,92	59,66		59,66			20
9	R	162501105	Vodorovné premiesenie výkopku po spevnení cesty z hĺbok 1-4, do 100 m3, pripolatok k cene za každý ďalší a za	167,420	m3	0,40	66,30		66,30			20
10	R	167101101	Nakladanie neuhlňnutého výkopku z hĺbok 1-4 do 100 m3	15,220	m3	6,31	95,97		95,97			20
11	R	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	15,220	m3	0,72	11,00		11,00			20
12	R	171209002	Popolatok za skladovanie - zemina a kameň (17 05) ostatné	21,308	t	1,58	33,75		33,75			20
13	R	1741010012	Zásyp sypatinou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3-späť zásyp poltúbie	11,640	m3	3,10	36,07		36,07			20
2 - ZÁKLADY				970,38			970,38	0,00	970,38			
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameňa hrubého dĺžky 32-63 mm pod základovú dosku a základ pás				17,779	m3	13,43	238,79		238,79			20
15	MAT	58343750002	Kameňov drevené hrubé 32-63 n	36,558	t	9,90		362,02	362,02			20
16	R	273321721	Betonovanie základových dosiek, beton železový (bez výstuže)	10,313	m3	10,23	105,49		105,49			20
17	MAT	5893311110	Beton STN EN 206-1-C 25/30 XC3 (SK)-C1 1,0-Dmax 16- S1 z cementu portlandského, obyčajný beton	13,313	m3	84,56		1 125,69	1 125,69			20
18	R	273361217	Debnenie stien základových dosiek, zhutovenie-tradičné	9,000	m2	11,05	99,43		99,43			20
19	R	273361218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	9,000	m2	3,65	32,88		32,88			20
20	R	273362442	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	99,688	m2	0,61	61,21		61,21			20
22	MAT	1561114500	Drôt hĺb D 1,25 mm malý mäkký ozn. 11 300	0,890	kg	1,18		1,05	1,05			20
21	MAT	313953043	Siete KARI akosť BSI 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	99,688	m2	4,57		455,97	455,97			20
23	R	274271313	Murovanie základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	12,331	m3	88,72	1 094,03		1 094,03			20
24	MAT	5959411300	Tvárnica debniaca DT30, 50x30x25cm, PREMAC	336,403	ks	2,28		764,72	764,72			20
25	R	274313721	Betonovanie základových pásov, beton prosý	10,125	m3	9,04	91,52		91,52			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
26	MAT	5893260700	Beťon C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	13,125	m3	80,72		1 059,38	1 059,38					20
27	R	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,150	t	601,82	90,27		90,27					20
			2. ZÁKLADY spolu:	5 572,46			1 813,62	3 758,84	5 572,46					
28	R	311272274	3. ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
			Murovanie stien nosných (m2) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	53,049	m2	11,36	602,37		602,37					20
29	MAT	5953100099	TVárnica s vysokou pevnosťou pre nosné murivo YTONG P6-650, rozmer 300x249x499 mm	432,880	ks	3,13		1 354,05	1 354,05					20
30	R	317165122	Prekladový trámec YTONG šířky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1 300 mm	4,000	ks	16,82	67,28		67,28					20
31	R	33132410	Beťon stĺpov stabilizačných hraničných, ľahadiel, rámových stĺpk, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 výstuž je p	0,354	m3	100,95	35,74		35,74					20
32	R	331351101	Debnenie hraničných stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	5,660	m2	16,07	90,94		90,94					20
33	R	331351102	Debnenie hraničných stĺpov priezru pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	5,660	m2	2,77	15,69		15,69					20
34	R	342272152	Murovanie priečok z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	11,600	m2	7,23	83,87		83,87					20
35	MAT	5953100119	Piesna tvárnica priečková YTONG P2-500, rozmer 100x249x599 mm	79,228	ks	2,04	895,89	161,63	161,63					20
			3. ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 411,56				1 515,67	2 411,56					
			4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
36	R	417321826	Zhotovenie služujúcich pásov a venov z betónu železového	1,838	m3	19,99	36,74		36,74					20
37	MAT	5893311115	Beťon STN EN 206-1-C 25/30 XC3 (SK)-C10,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského, obyčajný beťon	1,856	m3	84,89		157,56	157,56					20
38	R	417351115	Debnenie bočné služujúcich pásov a venov vrátane vzpier zhotovenie	17,600	m2	7,67	135,04		135,04					20
39	R	417351116	Debnenie bočné služujúcich pásov a venov vrátane vzpier odstránenie	17,600	m2	2,93	51,57		51,57					20
40	R	417361821	Výstuž služujúcich pásov a venov z betónárskej ocele 10505	0,295	t	1 350,15	398,29		398,29					20
41	R	417391151	Montáž obkladu beťonových konštrukcií vykonaný súčasne s beťonovaním extrudovaným polystyrénom	11,583	m2	2,73	31,64		31,64					20
42	MAT	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	12,162	m2	11,55		140,47	140,47					20
			4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	951,32			653,29	298,03	951,32					
			6. ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
43	R	612468551	Vnútorňa omietka stien YTONG ľahčená, hr. 5 mm	66,427	m2	6,33	420,22		420,22					20
44	R	612461119	Polahnutie vnútorných stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prílepením	66,427	m2	3,30	219,01		219,01					20
45	R	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	98,524	m2	9,42	928,10		928,10					20
46	R	622465116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit Uniflinter)	98,524	m2	1,99	196,06		196,06					20
47	R	622461119	Polahnutie vonkajších stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prílepením	98,524	m2	5,01	493,51		493,51					20
48	R	642842111	Osadenie oceľovej drezovej zárubne alebo rámu, plochy ovonu do 2,5 m2	2,000	ks	10,49	20,99		20,99					20
49	MAT	5533194600	Zárubňa oceľová Cgu 90x197x10cm L	1,000	ks	23,05		23,05	23,05					20
50	MAT	5533194700	Zárubňa oceľová Cgu 90x197x10cm P	1,000	ks	20,34		20,34	20,34					20
			6. ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	2 321,26			2 277,88	43,38	2 321,26					
			7. NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY											
57	R	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	62,790	m2	0,19	11,80		11,80					20
58	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	0,019	t	1 919,19		36,46	36,46					20

Priebeh rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Spur v tonách jednotková	Spolu	DPH %
59	R	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, profiláčková, stienka COMBLEX-C2 (SIKA a pod.)	62,790 m2		15,64	982,16		982,16					20
			betón, podklad , vodotvorná											
60	R	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetráčnym náterom za studena	38,100 m2		0,23	8,69		8,69					20
61	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	0,013 t		1 919,19		24,95	24,95					20
62	R	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopyou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	38,100 m2		2,60	99,21		99,21					20
63	MAT	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radčnouou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	43,815 m2		2,02		88,51	88,51					20
65	R	763132410	SDK podlažná KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	18,400 m2		22,71	417,86		417,86					20
66	R	764410040	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZl plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	1,500 m		11,32	16,97		16,97					20
67	R	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	4,500 m		6,91	31,10		31,10					20
68	MAT	6114123430	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x1500 mm (vrs) izolácie dvojvrstko, systém CEALAN 9000 - 6 komový profil	4,500 ks		148,82		669,69	669,69					20
69	R	766662112	Montáž otvoreného kridla obočného jednokridlového polidážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	2,000 ks		15,70	31,40		31,40					20
70	MAT	5491502000	Kovanie - 2x kružka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BG, FAB	2,000 ks		34,66		69,30	69,30					20
71	MAT	6117103100	Dvere vlnitóné jednokridlové, výplň papierová vošlina, povrch fólia M10, plné, šifka 600-900 mm	2,000 ks		82,17		164,34	164,34					20
72	R	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	1,000 ks		7,29	7,29		7,29					20
73	MAT	6119000950	Vlnitóné parapetné dosky plastové končkové B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	2,400 m		11,73		28,15	28,15					20
75	R	771415016	Montáž soklikov z obkladáčiek do tmeľu veľ. 100 x 300 mm	31,100 m		2,77	86,15		86,15					20
76	MAT	5978651460	TAURUS GRANIT dlaždice - mrazuvzdorné,proššnykové rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	3,110 m2		17,11		53,21	53,21					20
77	R	771541215	Montáž podlaž z dlaždic gres hladených do tmeľu flexibil, mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	40,800 m2		17,66	720,53		720,53					20
78	MAT	5978651460	TAURUS GRANIT dlaždice - mrazuvzdorné,proššnykové rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	41,616 m2		17,11		712,05	712,05					20
79	R	7715412151	Montáž podlaž z dlaždic gres hladených do tmeľu flexibil, mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	18,400 m2		17,66	324,94		324,94					20
80	MAT	5978651460	TAURUS GRANIT dlaždice - mrazuvzdorné,proššnykové rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	18,768 m2		13,15		246,80	246,80					20
82	R	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	84,827 m2		0,70	59,38		59,38					20
83	R	784452261	Malby z malarských zmesí Primalex, Farnal, nčne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	84,827 m2		0,54	45,81		45,81					20
84	R	784452261	Malby z malarských zmesí Primalex, Farnal, nčne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	84,827 m2		1,01	85,68		85,68					20
7 - MASYPY, PODKLADY, DLAZBY, OBKLADY spolu:														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE														
51	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlažami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	117,664 m2		1,85	217,68		217,68					20
52	R	941941191	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší i začatý mesiac lešenia ľahkého pracovného radového s podlažami šírky od 0,80 d	117,664 m2		1,28	148,26		148,26					20
53	R	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlažami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	117,664 m2		1,07	125,90		125,90					20
54	R	963943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou malťou, hmotnosť do 1 kg kus (bez dodávky) do venčov uchy	18,000 ks		3,34	60,12		60,12					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
55	MAT	2867182072	Týč závitová M10x1000mm pozink	18,000	ks	1,36		24,48	24,48					20
56	R	998011032	Presun hmotí pre budovy JKSO 801, 803,812,zväšlá konštr.z blokov, výšky do 12 m	151,138	t	6,06	915,90		915,90					20
64	R	998711202	Presun hmotí pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	12,630	%	2,62	33,09		33,09					20
74	R	998766201	Presun hmotí pre konštrukcie stolaškie v objektoch výšky do 6 m	10,114	%	0,55	5,56		5,56					20
81	R	998771201	Presun hmotí pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	21,653	%	3,52	76,22		76,22					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 607,20			1 582,72	24,48	1 607,20					
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 856,62			11 122,75	7 733,87	18 856,62					
Rozpočet celkom :				18 856,62			11 122,75	7 733,87	18 856,62					

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Amfiteater Nováčaný			Miesto:			Rozpočet: 36./2019		
Objekt : 02-Stredný a drev.konštrukcie amfiteatra			JKSO :			Spracoval:		
			Dňa: 27.11.2019			Zmluva č.:		
Odberteľ: Obec Nováčaný, Nováčaný 144, 044 21 Nováčaný			IČO: 324523			DIČ: 2020746145		
Dodávateľ: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ			IČO: 51 485 753			DIČ: 2 120 731 778		
Projektant:			IČO:			DIČ:		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	8 351,91	4 286,68	12 638,59	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Múrateľské výpomocce	12	Prevádzkové výhry
3	MCE:				8	Bez pevnéj podlahy	13	Sťaženie podnikníky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	8 351,91	4 286,68	12 638,59	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum: 27.11.2019	podpis:
pečiatka:			
		SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Markušova 1, 040 11 KOŠICE IČO: 51 485 753	

E		Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	12 638,59	
22	DPH 20% z:	2 527,72	
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	15 166,31	
F	Odpočít - prípočet		

Odberať:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Amfiteater Nováčany
Objekt : 02-Strechy a drev.konstrukcie amfiteatra

Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Table with 7 columns: Popis položky, stavebného dielu, remesla; Konstrukcie; Specifikovaný materiál; Spolu; Hmotnosť v tonách; Spolu; Surf v tonách; Spolu. It contains three rows of data for items 7, 9, and a total row, with values in EUR and tons.

Odberteľa: Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
Projektant: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ
Dodávateľ: Stavba : Amfiteater Nováčany
Objekt : 02-Strechy a drev.konštrukcie amfiteatra

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Súč v tonách	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
7 - NÁSPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY												
2	R	71233110	Zhotovenie povlakovej krytiny sťah plochých do 10° pásni NAIP priklopením, so zvarným spojím	77,373	m2	4,21	325,74		325,74			20
3	MAT	3093001390	Tanierová kovová podložka HTV-82/40 SW	462,000	ks	0,14		64,68	64,68			20
4	MAT	3093001820	Skrutka FBS-R-6-3x220	462,000	ks	0,81		374,22	374,22			20
5	MAT	6285271020	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý (možnosť výbehu)	88,979	m2	6,84		608,62	608,62			20
7	R	7623321103	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 klesá	1,928	m	4,55	8,77		8,77			20
8	MAT	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' l L=400-650cm 140x140, 160,200mm	2,121	m3	233,09		494,38	494,38			20
9	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 sípkly	7,735	m	6,00	46,40		46,40			20
10	MAT	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' l L=100-175cm 100x120, 140mm	0,112	m3	156,52		17,53	17,53			20
11	R	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 pomútnice,krovky	90,920	m	8,36	760,09		760,09			20
12	MAT	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' l L=400-650cm 140x140, 160,200mm	2,169	m3	233,09		505,57	505,57			20
13	R	762332140	Montáž viazaných konštrukcií stĺpov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	27,660	m	9,07	250,88		250,88			20
14	MAT	6051592500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' l L=200-375cm 160x160, 180,220mm	0,996	m3	219,59		218,71	218,71			20
15	R	7623321401	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2 vážniky	10,600	m	9,16	97,10		97,10			20
16	MAT	6051592500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' l L=200-375cm 160x160, 180,220mm	0,362	m3	219,59		83,88	83,88			20
17	R	762341004	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krovky a kontralať z dosiek na zraz	79,143	m2	3,38	267,50		267,50			20
18	MAT	6051119200	Neopracované dosky a fošne neomietané borovicová akost' A hr.24-32mm x B=250-300mm	2,533	m3	207,47		526,52	526,52			20
19	R	762395000	Spojovacie prosíedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstiešne konštr., spaďové klíny - svorky,	8,317	m3	26,78	222,73		222,73			20
21	R	764323420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZť plechu, očkavop na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	35,114	m	9,53	334,64		334,64			20
22	R	764352427	Zleby z pozinkovaného farbeného PZť plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm v.č. hakov prisl.	20,400	m	23,99	489,40		489,40			20
23	R	764359412	Kotlík konický z pozinkovaného farbeného PZť plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	4,000	ks	20,57	82,28		82,28			20
24	R	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZť plechu, kruhové priemer 100 mm v.č. kolien,kot.gpvkov a iné	15,200	m	22,22	337,74		337,74			20
26	R	765361111	Montáž hrebeňa a nárožia z asfaltových štindlov, sklon strechy do 30°	10,220	m	3,80	38,86		38,86			20

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Sůl v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
27	MAT	628800056	Barodline PRO S 125 rectangular - hranatý asfaltový střešní šindel 1000 x 340 mm ONDULINE	2,841	m2	11,45		32,54	32,54					20
28	R	765361118	Montáž okraje krytiny vyvazováním asfaltových šindelů, sklon střechy do 30°	20,400	m	4,43	90,37		90,37					20
29	MAT	628800056	Barodline PRO S 125 rectangular - hranatý asfaltový střešní šindel 1000 x 340 mm ONDULINE	5,161	m2	11,45		59,09	59,09					20
30	R	765361121	Montáž užitávia vyvazováním asfaltových šindelů, s izolačním pásem, sklon střechy do 30°	5,900	m	5,21	30,74		30,74					20
31	MAT	628800056	Barodline PRO S 125 rectangular - hranatý asfaltový střešní šindel 1000 x 340 mm ONDULINE	2,360	m2	11,45		27,02	27,02					20
32	R	765361300	Krytina z asfaltových šindelů nar bobrovka, sklon střechy do 21°	77,373	m2	16,22	1 254,99		1 254,99					20
34	R	766412121	Montáž obloženia stien z drevených lamiel	36,292	m2	12,60	456,78		456,78					20
35	MAT	6119167200	Drevené lamely	37,702	m2	18,32		690,70	690,70					20
37	R	767995104	Montáž ostatných aluplankových kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg výkaz oceľových výrobkov podľa P	823,980	kg	0,80	660,83		660,83					20
38	MAT	1348261000	Týče oceľové priečny IPE DN 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	0,824	t	708,99		584,21	584,21					20
40	R	783782203	Nátery tesáckych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom OB	281,286	m2	3,10	871,64		871,64					20
41	R	783784203	Nátery tesáckych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronilom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.	281,286	m2	2,30	646,91		646,91					20
42	R	783791000	Nátery tesáckych konštrukcií ostatné	281,286	m2	2,40	673,91		673,91					20
			7 - NÁŠPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:	12 234,98			7 948,30	4 286,68	12 234,98					20
1	R	959941112	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18,000	ks	4,34	78,12		78,12					20
6	R	998712201	Chemická kotva s kotveným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vytvorením otvoru M10/65/165 mm	13,898	%	2,35	32,66		32,66					20
20	R	998762202	Presun hmôt pre izoláciu poskládanej krytiny v objektoch výšky do 6 m	35,328	%	4,50	158,98		158,98					20
25	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie tesácke v objektoch výšky do 12 m	12,565	%	1,80	22,62		22,62					20
33	R	998765201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	15,486	%	5,60	86,72		86,72					20
36	R	998766201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	11,590	%	0,55	6,37		6,37					20
39	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	13,441	%	1,35	18,15		18,15					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	403,61			403,61	0,00	403,61					20
			PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu:	12 638,59			8 351,91	4 286,68	12 638,59					20
			Rozpočet celkom :	12 638,59			8 351,91	4 286,68	12 638,59					20

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Antifitealer Nováčky			Miesto:			Rozpočet: 36/2019		
Objekt : 03-Spevne plochy			JKSO :			Spracoval:		
Odberaťel: Obec Nováčky, Nováčky 144, 044 21 Nováčky			Dňa: 27.11.2019			Zmluva č.:		
Dodávateľ: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ			IČO: 324523			DIČ: 2020746145		
Projektant:			IČO: 51 485 753			DIČ: 2 120 731 778		
			IČO:			DIČ:		

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	3 500,80	2 327,40	5 828,20	6	Práce náčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podnikienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	3 500,80	2 327,40	5 828,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum: 27.11.2019	podpis:
pečiatka:			
		SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Markušova 1, 040 11 KOŠICE IČO: 51 485 753	

Odberaťel, obsluhávaťel		Celkové náklady	
dátum:	podpis:	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka:		5 828,20	
		Súčet riadkov 21 až 23:	
		6 993,84	

Odberať:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Amfiteater Nováčany
Objekt : 03-Spevnene plochy

Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	871,63	0,00	871,63	0,00000		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	536,74	0,00	536,74	0,00000		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	1 175,29	2 033,43	3 208,72	8,76522		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	917,14	293,97	1 211,11	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 500,80	2 327,40	5 828,20	8,76522		0,000	
Rozpočet celkom :	3 500,80	2 327,40	5 828,20	8,76522		0,000	

Odberteľ: Obec Nováčky, Nováčky 144, 044 21 Nováčky
Projektant: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ
Dodávateľ: Starba : Armfester Novačky
Objekt : 03-Spevnené plochy

Spracoval: JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	31,230	m ³	8,71	272,01		272,01					20
2	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Pripútok za lepšosť horniny 3	31,230	m ³	0,75	23,42		23,42					20
3	R	162201102	Vodovodné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	31,230	m ³	1,51	47,16		47,16					20
4	R	162501102	Vodovodné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	31,230	m ³	3,92	122,42		122,42					20
5	R	162501105	Vodovodné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , pripútok k ceste za každých ďalších a za	343,530	m ³	0,40	137,41		137,41					20
6	R	167101101	Nakladanie nefatruhlého výkopu z hornin tr.1-4 do 100 m ³	31,230	m ³	6,31	197,06		197,06					20
7	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	31,230	m ³	0,72	22,49		22,49					20
8	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	31,230 t		1,59	49,66		49,66					20
				871,63			871,63		871,63					20
4 - VODODROVNÉ KONŠTRUKCIE														
9	R	451577777	Podklad pod diažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	104,100	m ²	2,51	261,29		261,29					20
10	R	45157877	Podklad pod diažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	104,100	m ²	2,25	234,23		234,23					20
11	R	451579877	Pripútok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo ťážka nad 100 mm zo štrkopiesku 0,287x10	104,100	m ²	0,40	41,22		41,22					20
				536,74			536,74		536,74					20
5 - KOMUNIKÁCIE														
13	221	596211120	Kladenie zámkovej diažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m ²	104,100	m ²	11,29	1175,29		1175,29					20
13	MAT	5922901380	SEMMELROCK PASTELLA betónová diažba 10/20/6 cm, svetlosivá	105,141	m ²	19,34	2033,43		2033,43					20
				3208,72			1175,29	2033,43	3208,72					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
14	R	917862112	Oscadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do ťážka z betónu prosieho tr. C 16/20 s bočnou oporou	63,630	m	7,00	440,94		440,94					20
15	MAT	5922903030	SEMMELROCK Obrubník betónový roviny 100/20/10 cm, sivá	63,630	ks	4,62	476,20	293,97	293,97					20
16	R	998223011	Presun hmotí pre pozemné komunikácie s krytím diaždovým (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dižly objektu	72,703 t		6,55	476,20	293,97	293,97					20
				1211,11			917,14	293,97	1211,11					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	5828,20			3500,80	2327,40	5828,20					20
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3500,80	2327,40						20
			Rozpočet celkom :				3500,80	2327,40						20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20
														20

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Amplifier Nováčky

Miesto:

Rozpočet 36/2019

Objekt : 06-Elektronika

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 27.11.2019

Zmluva č.:

Odberaťel: Obec Nováčky, Nováčky 144, 044 21 Nováčky

IČO: 324523

DIČ: 2020746145

Dodávateľ: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ

IČO: 51 485 753

DIČ: 2 120 731 778

Projektant:

IČO:

DIČ:

A			B			C		
ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	808,74	1 153,55	6	Práce nadčas	11	Zariadenie slaveniska	
2	PSV:			7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhy	
3	MCE:			8	Bez pevnej podlažky	13	Sťaženie podlažky	
4	Iné:			9		14		
5	Súčet:	808,74	1 153,55	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ		D		
dátum:				dátum: 27.11.2019		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
pečaťka:				podpis:		Inžinierska činnosť		
				pečaťka:		Projektové práce		
						19		
						20		
						E		
						Celkové náklady		
						21		
						Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
						22		
						DPH 20% z:		
						23		
						DPH 0% z:		
						24		
						Súčet riadkov 21 až 23:		
						F		
						Odpočet - prípočet		

SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
Markušova 1, 040 11 KOŠICE
IČO: 51 485 753

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Amfiteater Nováčany
Objekt : 06-Elektromontáže

Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
SCARABELUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
				Spolu		Spolu	
2 - ZAKLADY spolu:	798,74	1 153,55	1 952,29	0,00000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	10,00	0,00	10,00	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	808,74	1 153,55	1 962,29	0,00000		0,000	
Rozpočet celkom :	808,74	1 153,55	1 962,29	0,00000		0,000	

Obderteľ: Obec Nováčky, Nováčky 144, 044 21 Nováčky
Projektant: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ
Dodávateľ: Sazba : Amfiteater Nováčky
Dôjtek : 06-Elektromontáže

Spracoval: JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

Rúrka ohybná elektronistáčňa z PVC typ FXP 32, uložená pevne
Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dn 73x42 mm, KOPOS
Krabica univerzálna z PVC do dlhých stien KU 68 LA/1, Dn 73x45 mm, KOPOS
Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2

Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vrátane zapojenia vyhotovenie 3P + N (N)

Zásuvka vstavaná priemyslová 4P, 16A 400V IPxx CEG, 16A3 šikmá
Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + N + Z

Zásuvka 50A2-10 plochá, nástenná, 16 A, 3+Z F
Isiáč vzduchový trojpoľový do 63 A

Prúdové chrániče dvojpoľové 16 - 80 A
Isiáč trojpoľový, 3p, OEZ Typ LTN-16C-3, 16A

Isiáč trojpoľový, 3p, OEZ Typ LTN-32BB-3, 32A
Prúdový chránič s isičom OEZ Typ OLI-10B-IN-030AC, 10A

Prúdový chránič s isičom OEZ Typ OLI-16B-IN-030AC, 16A
Zvodice prepájať kombinované triedy

3f prúdový chránič 4p, OEZ Typ LFN-25-4-030AC, 30mA, 25A
predpálová ochrana TT-T2, 3p

Lišta DIN 35x7,5 mm, dĺžka 2 m
Domová rozvodnica do 48 M porúčková montáž

Rozvádzač oceľoplechový nástenný DN43-4603
Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg

Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,0 kg
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10

CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Výváženie diaľkovej rúrky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t
Výváženie diaľkovej rúrky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t

2 - ZÁKLADY spolu:

1 962,29

0,50

10,00

1 153,55

1 962,29

10,00

20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

10,00

0,50

10,00

1 153,55

1 962,29

10,00

20

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Antifliezler Novačany			Miesto :			Rozpočet : 36/2019		
Objekt : 07-Bleskozvod			JKSO :			Spracoval :		
Odberteľ : Obec Novačany, Novačany 144, 044 21 Novačany			Dňa: 27.11.2019			Zmluva č. :		
Dodávateľ : SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ			IČO: 324523			DIČ: 2020746145		
Projektant :			IČO: 51 485 753			DIČ: 2 120 731 778		
IČO:			DIČ:					

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	347,35	218,05	565,41	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlažky	13	Stlažené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	347,35	218,05	565,41	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:			

odberateľ, obstarávateľ		SCARABEUS KOŠICE s.r.o. Markušova 1, 040 11 KOŠICE IČO: 51 485 753	
dátum:	podpis:		
pečiatka:			

D		ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E		Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	565,41	
22	DPH 20% z:	565,41	
23	DPH 0% z:	113,08	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	678,49	
F		Odpočít - prípočet	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Matušova 1, 040 11 Košice - Západ

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 27.11.2019

Stavba : Amfiteater Nováčany
Objekt : 07-Bleskozvod

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu		Spolu	
2 - ZAKLADY spolu:	347,35	218,05	565,41	0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	347,35	218,05	565,41	0,00000		0,000	
Rozpočet celkom :	347,35	218,05	565,41	0,00000		0,000	

Odberteľ: Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany
 Projektant: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ
 Dodávateľ: SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 1, 040 11 Košice - Západ
 Stavba : Antifreter Nováčany
 Objekt : 07-Bleskozrod

Spracoval: JKSO :
 Dátum: 27.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súh v tonách		DPH %
										jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
2 - ZÁKLADY														
1	R	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	20,000	m	1,92	38,40		38,40					20
2	MAT	3544224200	Uzemňovací vodič lano FeZn oceľové žiarovo zinkované prierez 35mm2	20,000	kg	3,17		63,40	63,40					20
3	R	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	45,000	m	1,66	74,70		74,70					20
4	MAT	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	42,390	kg	1,14		48,32	48,32					20
5	R	210220040	Vodič CUI 3,5m	2,000	ks	6,65	13,30		13,30					20
6	MAT	3544247910	Páska CUI, obj. č. ESY000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	2,000	ks	0,47		0,94	0,94					20
7	R	210220220	Džliak zachytávacej tyče FeZn D11-8	4,000	ks	7,12	28,48		28,48					20
8	MAT	3544215750	Džliak zachytávacej tyče na upevnenie do múruva oceľový žiarovo zinkovaný označenie D1 2	4,000	ks	2,69		10,76	10,76					20
9	R	210220241	Svorťka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	3,000	ks	2,14	6,42		6,42					20
10	MAT	3544219150	Svorťka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	3,000	ks	0,68		2,04	2,04					20
11	R	210220243	Svorťka FeZn spojovacia SS	12,000	ks	1,51	18,12		18,12					20
12	MAT	3544219500	Svorťka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p.2 skt	12,000	ks	0,41		4,92	4,92					20
13	R	210220246	Svorťka FeZn na odkvapový žlab SO	6,000	ks	2,14	12,84		12,84					20
14	MAT	3544219850	Svorťka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	6,000	ks	0,94		5,64	5,64					20
15	R	210220247	Svorťka FeZn skúšobná SZ	2,000	ks	0,24	0,47		0,47					20
17	R	210220247	Svorťka FeZn skúšobná SZ	2,000	ks	2,36	14,16		14,16					20
16	MAT	354410004300	Svorťka FeZn skúšobná označenie SZ	2,000	ks	1,24		2,48	2,48					20
18	MAT	3544220750	Svorťka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SU	6,000	ks	0,92		5,52	5,52					20
19	R	210220252	Svorťka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	4,000	ks	2,14	8,56		8,56					20
20	MAT	3544221050	Svorťka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	4,000	ks	0,52		2,08	2,08					20
21	R	210220253	Svorťka FeZn uzemňovacia SR03	12,000	ks	2,14	25,68		25,68					20
22	MAT	3544221300	Uzemňovacia svorťka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	12,000	ks	0,85		10,20	10,20					20
23	R	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	2,000	ks	9,11	18,22		18,22					20
24	MAT	3544221600	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	2,000	ks	4,33		8,66	8,66					20
25	R	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	55,000	m	1,60	88,00		88,00					20
26	MAT	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	7,425	kg	7,15		53,09	53,09					20
2 - ZÁKLADY spolu:														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:														
Rozpočet celkom :														
				565,41			347,35	218,05	565,41					20
				565,41			347,35	218,05	565,41					20
				565,41			347,35	218,05	565,41					20