

ZMLUVA O DIELO č. 20200505

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ktorá sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Brezina**
Sídlo: Brezová 151/32, 076 12 Brezina
v zastúpení Ing. Mária Baloghová, starostka obce
IČO: 00331384
DIČ: 2020773337
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0042 4144 0005

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ

Obchodný názov: **NOVICOM s.r.o.**
Adresa: Slivník 61, 076 12 Slivník
v zastúpení Ing. Peter Novák – konateľ spoločnosti
IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ pre DPH: SK2022001465
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 5256 2677
(ďalej len „Dodávateľ“) podľa nasledovných podmienok:

1. Predmet zmluvy

- 1.1. Objednávateľ objednáva a dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce pod názvom:
Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michalany, Lastovce, Kazimír a Brezina podľa priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 1.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že stavebné práce bude uskutočňovať s dodržaním súvisiacich zákonov a predpisov (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a pod.)

2. Čas a miesto dodania

- 2.1. Dátum začatia výstavby: na základe výzvy objednávateľa
- 2.2. Dátum dokončenia výstavby: do 7 mesiacov od odovzdania staveniska

3. Zmluvná cena

- 3.1. Cena bez DPH: 84 979,51 Eur
DPH 20 % 16 995,90 Eur
Cena vrátane DPH: 101 975,41 Eur

- 3.2. Preddavky na účely úhrady ceny alebo jej časti sa neposkytujú.
- 3.3. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za dielo na základe riadne vystavených faktúr.
- 3.4. Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa bude krycí list čerpania a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.
- 3.5. Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla.
- 3.6. Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

4. Ostatné dojednania

- 4.1. Záručná doba na stavebné práce bude 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia stavebných prác.
- 4.2. Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, príslušné Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne použiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 4.3. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Dodávateľom musia byť dokladované certifikátmi.

5. Odovzdanie – prevzatie

- 5.1. Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi zhotovený premet zmluvy v termíne podľa bodu 2.2 tejto zmluvy v rámci preberacieho konania. Dodávateľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávatelovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie. V rámci preberacieho konania je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov a atesty od zabudovaných materiálov.
- 5.2. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zápisnicu, v ktorej budú uvedené menšie vady a nedorobky. Objednávateľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky do termínu, uvedeného v zápisnici.
- 5.3. Dodávateľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatelovi:
 - osvedčenia o vykonaných skúškach zabudovaných materiálov, resp. certifikáty zabudovaných materiálov,
 - stavebný denník,
 - doklad o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas stavby.
- 5.4. Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie stavebných prác v prípade, že stavba má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do termínu ich odstránenia, uvedeného v zápisnici. Ak Dodávateľ neodstráni vady a nedorobky do stanoveného termínu, Objednávateľ bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

6. Zmluvné pokuty

- 6.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Dodávateľa je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny (bez ceny za zabudovaný materiál) za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta nesmie presiahnuť 10 % z výšky zmluvnej ceny bez DPH. V opačnom prípade môže Objednávateľ odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody od Dodávateľa.

6.2. Pri omeškaní so zaplacením dlžnej sumy na základe riadne vystavenej a odsúhlasenej faktúry Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

7. Ostatné ustanovenia

- 7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Brezina.
- 7.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi.
- 7.4. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 7.5. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie pre Dodávateľa.

Prílohy:


- položkový rozpočet stavebných prác

V Brezine, 05.05.2020

V Slivniku, 05.05.2020

Objednávateľ:

Dodávateľ:

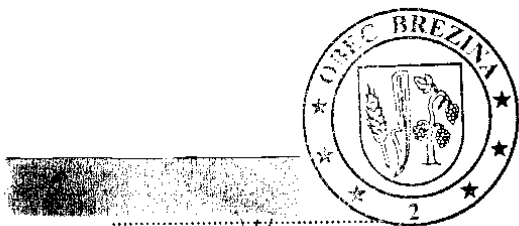

Ing. Mária Baloghová, starostka obce

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
NOVICOM s.r.o.

KAPITULÁCIA STAVBY

Názov stavby: Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina

JKSO:
Miesto: Brezina

KS:
Dátum: 5.5.2020

Objednávateľ:
Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

IČO: 00331384

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 979,51
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	84 979,51	16 995,90
Cena s DPH v EUR			101 975,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

od:

Stavba: Skupinový vodovod II. etapa - Veľatý, Michal'any, Lastovce, Kazimír a Brezina

Miesto: Brezina

Dátum: 05.05.2020

Objednávateľ: Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		84 979,51	101 975,41
SO01	Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Brezina	70 348,92	84 418,70
SO02	Vodovodné prípojky pre časť obce Brezina	14 630,59	17 556,71



NOVICOM s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa - Veľatý, Michalany, Lastovce, Kazimír a Brezina

Objekt:

SO01 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Brezina

JKSO:

Miesto: Brezina

Objednávateľ:

Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.05.2020

IČO:

00331384

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 348,92

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
70 348,92

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
14 069,78

Cena s DPH

v EUR

84 418,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12
IČO
IČDPH

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michalany, Lastovce, Kazimír a Brezina

Objekt:

SO01 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Brezina

Miesto:

Brezina

Dátum:

05.05.2020

Objednávateľ:

Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 348,92

HSV - Práce a dodávky HSV

70 348,92

1 - Zemné práce

28 599,54

4 - Vodorovné konštrukcie

2 072,22

8 - Rúrové vedenie

24 326,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

558,96

99 - Presun hmôt HSV

14 791,22



NOVICOM s.r.o.

076
12
Slivník

ZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa - Vefaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina

Objekt:

SO01 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Brezina

Miesto:

Brezina

Dátum:

05.05.2020

Objednávateľ:

Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Ing. Peter Novák

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							70 348,92
D HSV Práce a dodávky HSV							70 348,92
D 1 Zemné práce							28 599,54
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	4,25	212,50
2	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 548,425x40% = 219,370m3	m3	219,370	10,00	2 193,70
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 548,425x50% = 274,213m3	m3	274,213	10,05	2 755,84
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapaž., s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 274,213x30%=82,264m3	m3	82,264	1,01	83,09
5	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 548,425x10% = 54,843m3	m3	54,843	20,66	1 133,06
6	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 4 54,843x30%=16,453m3	m3	16,453	2,13	35,04
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m - 1687,46m2	m2	1 687,460	3,65	6 159,23
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m - 1687,46m2	m2	1 687,460	2,32	3 914,91
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 548,425 (tam)+ 548,425- (129,78+40,17)=926,90m3	m3	926,900	1,32	1 223,51
10	K	162401131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m 129,78+40,17=169,95m3	m3	169,950	3,19	542,14
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 129,78+40,17=169,95m3	m3	169,950	7,04	1 196,45
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 129,78+40,17=169,95m3	m3	169,950	0,65	110,47
13	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 548,425 - 169,95 = 378,475m3	m3	378,475	1,37	518,51
14	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 - A1	t	378,475	14,00	5 298,65
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny 412x0,70x0,45 = 129,78m3	m3	129,780	24,83	3 222,44
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 072,22
16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 412x0,65x0,15= 40,170m3	m3	40,170	42,40	1 703,21
17	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,803	95,15	171,56
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	13,808	14,30	197,45
D 8 Rúrové vedenie							24 326,98
19	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	20,99	104,95
20	M	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	5,000	54,00	270,00
21	M	552520089800	Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E	ks	2,000	75,00	150,00
22	M	552520034500	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 100, dl. 360 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom tvrd. DUKTUS	ks	3,500	75,50	264,25
23	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	3,000	19,72	59,16

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286110014000 Rúra PVC-U tlakový rozvod vody DN 110x4,2, dl. 6 m, PN 10, PIPELIFE	ks	74,850	36,85	2 758,22
26	K	871251111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm- 412m	m	412,000	1,21	498,52
27	M	2860019700 PVC-U oblúk 110/11 tlakový rozvod vody tvarovky PN 10 PIPELIFE	ks	13,269	10,00	132,69
28	M	2860019710 PVC-U oblúk 110/22 tlakový rozvod vody tvarovky PN 10 PIPELIFE	ks	2,309	11,00	25,40
29	M	2860019720 PVC-U oblúk 110/30 tlakový rozvod vody tvarovky PN 10 PIPELIFE	ks	11,942	12,00	143,30
30	M	2860019730 PVC-U oblúk 110/45 tlakový rozvod vody tvarovky PN 10 PIPELIFE	ks	6,926	13,50	93,50
31	M	552520000800 Tvarovka MMA z tvárnej liatiny hrdlová DN 100/80 s prírubovou odbočkou a spojom Tyton, PN 40, DUKTUS	ks	7,977	100,00	797,70
32	K	891241111 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	22,73	113,65
33	M	422210004200 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	5,000	200,00	1 000,00
34	K	891261111 Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	28,61	114,44
35	M	422210002700 Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	4,000	545,00	2 180,00
36	M	4222520269 Hawle posúvač redukčný typ E2 DN 100-80	ks	1,008	495,50	499,46
37	M	5524510200 PLASTMONT Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80 (8x8)	ks	1,008	149,00	150,19
38	M	4222520288 Protiposuvný strmeň HAWLE č.1254 DN110	ks	24,000	98,00	2 352,00
39	M	4229150013 Poklop uličný teleskopický pre posúvače HAWLE	ks	12,000	75,00	900,00
40	M	4222540000 Montážná súprava teleskopická HAWLE č.950	ks	12,120	54,50	660,54
41	K	892271111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	412,000	0,70	288,40
42	K	892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	412,000	4,68	1 928,16
43	K	892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	190,00	380,00
44	K	899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	12,000	21,36	256,32
45	M	552410000100 Poklop posúvačový Y 4504	ks	12,000	21,25	255,00
46	M	449160000600 Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE	ks	5,000	1 325,00	6 625,00
47	M	4229040000 Kľúč k podzemnému hydrantu S 27,5	ks	1,011	8,46	8,55
48	K	899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000	42,25	211,25
49	M	552410000700 Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, sedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	5,000	55,50	277,50
50	K	899713111 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceleť alebo betónovom	ks	4,000	7,86	31,44
51	M	1411534700 Rúrka hladká kruhová oceľ, bežná bezošvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 48,3 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	10,100	5,32	53,73
52	K	899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 412m	m	412,000	1,11	457,32
						558,96
D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					558,96
53	K	919794441 Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, poklopov	ks	12,000	46,58	558,96
						14 791,22
D 99	Presun hmôt HSV					14 791,22
54	K	998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	484,958	30,50	14 791,22



NOVICOM s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa - Veľatý, Michalany, Lastovce, Kazimír a Brezina

Objekt:

SO02 - Vodovodné prípojky pre časť obce Brezina

JKSO:

Miesto: Brezina

Objednávateľ:

Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.05.2020

IČO:

00331384

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 630,59

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
14 630,59

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 926,12

Cena s DPH

v EUR

17 556,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Pečiatka

NOVICOM s.r.o.

076
I
rčn



Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa - Veľatý, Michal'any, Lastovce, Kazimír a Brezina

Objekt:

SO02 - Vodovodné prípojky pre časť obce Brezina

Miesto:

Brezina

Dátum:

05.05.2020

Objednávateľ:

Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 630,59

HSV - Práce a dodávky HSV

14 630,59

1 - Zemné práce

4 023,35

4 - Vodorovné konštrukcie

711,63

8 - Rúrové vedenie

7 107,03

99 - Presun hmôt HSV

2 788,58



NOVICOM s.r.o.

ro

yba:

Skupinový vodovod II. etapa - Veľatý, Michalčany, Lastovce, Kazimír a Brezina

jekt:

SO02 - Vodovodné prípojky pre časť obce Brezina

Dátum: 05.05.2020

05.05.2020

esto:

Brezina

Projektant:

Ing. Peter Novák

jednávateľ:

Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Kuzmice

otovitel':

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							14 630,59
Práce z rozpočtu							14 630,59
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 023,35
D		1	Zemné práce				719,82
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.2 do 100m3 119x0,6x1,3 = 92,82m3 x 40% = 46,41 m3	m3	46,410	15,51	719,82
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100m3 92,82x40% = 37,128m3	m3	37,128	29,61	1 099,36
3	K	132201109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapaž. i nezapaž. s urovnanim dna. Príplatek k cene za lepiovosť horniny 3 49,36x30% = 14,808m3	m3	14,808	8,37	123,94
4	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 92,82x10% = 9,282m3	m3	9,282	56,29	522,48
5	K	132301109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapaž. i nezapaž. s urovnanim dna. Príplatek za lepiovosť horniny 4 9,282x30% = 2,785m3	m3	2,785	12,98	36,15
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 119x0,8x0,6 = 57,12m3	m3	57,120	3,18	181,64
7	M	583310003000	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	68,520	10,50	719,46
8	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny 119x0,35x0,6 = 24,99m3	m3	24,990	24,83	620,50
							711,63
D		4	Vodorovné konštrukcie				467,28
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 119x0,6x0,15 = 10,71m3	m3	10,710	43,63	467,28
10	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	15,000	16,29	244,35
							7 107,03
D		8	Rúrové vedenie				33,32
11	K	871171218	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	119,000	0,28	33,32
12	M	2861301160	Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR 11, d 32x3,0 mm, dl. 100 m, materiál: PE-100 RC, WAVIN	m	119,000	1,60	190,40
13	M	2865300120	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, d 32 mm, WAVIN	ks	7,973	3,90	31,09
14	K	891153111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, vodomeroz pre prípojky DN 20	ks	15,000	5,78	86,70
15	M	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1	ks	15,500	37,00	573,50
16	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavny pre prípojky DN 25	ks	30,000	6,17	185,10
17	M	1977300250	Nátrubok 3/4" mosadzná tvarovka	ks	30,000	1,71	51,30
18	M	4225611700	Guľový ventil isiflo teleskopický typ 4315 - 3/2 3/4" - Matúšek	ks	15,150	40,00	606,00
19	M	4225611800	Guľový ventil isiflo s odvodnením 3/4" - Matúšek	ks	15,150	34,00	515,10
20	K	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	15,000	1,07	16,05
21	M	5511712400	Predĺženie nátrubku K 263 3/4x50	ks	15,000	0,56	8,40
22	M	5511816800	Spojka inštalacná na rúrky, mosadzná, s nátr. K 285 3/4"	ks	30,000	3,77	113,10
23	K	891185321	Montáž spätné klapky DN 25	ks	15,000	9,36	140,40
24	M	4221164600	Ventil spätný Z 15-117-540/II-D 25 mm	ks	15,150	78,55	1 190,03
25	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr (iat, ocel, plast), DN 100	ks	15,000	48,09	721,35
26	M	4227531001	Navrtávací pás HACOM DN 100-1" voda HAWLE	ks	16,395	54,00	885,33
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	119,000	0,69	82,11
							230,26

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	4229150012	Hawle poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky	ks	15,000	66,00	990,00
30	M	4229126154	Hawle zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	ks	15,000	30,50	457,50
							2 788,58
D	99	Presun hmôt HSV					2 788,58
31	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	91,429	30,50	2 788,58



NOVICOM s.r.o.